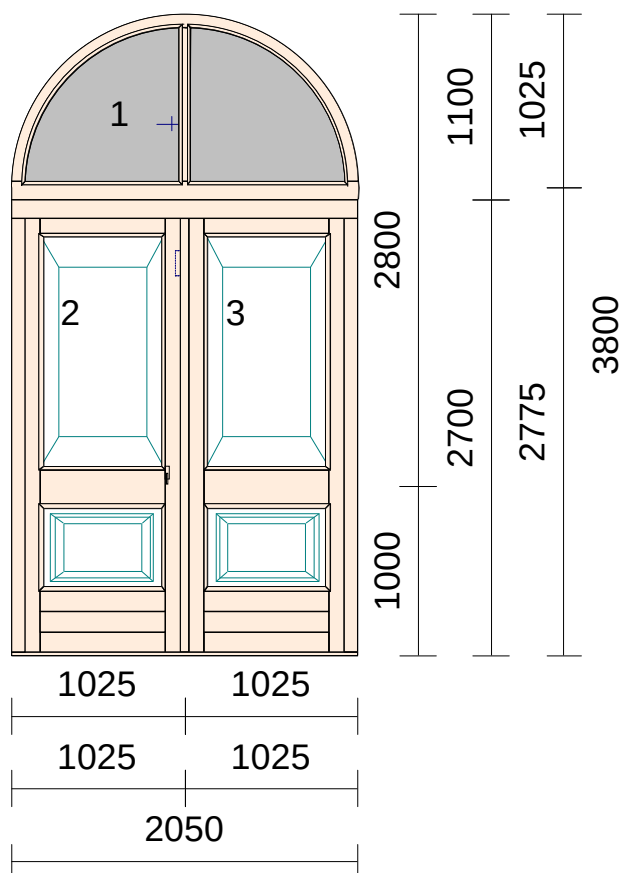


Pozice	Množství	Popis
--------	----------	-------

2 ks DUBOVÉ DVEŘE – PANIKOVÉ KOVÁNÍ – VEN OTEVÍRAVÉ



Série:	BL80
Dřevina:	DUB
Barva:	lazura dle vzorníku výrobce
Rám:	rám s prahem ven ot.prah 20mm
Spodní profilace rámu:	Oboustranné vodorovně
	spojení 2 oken - spoj na dílně - ZASKLENO-ZATMELENO
Křídlo:	fix křídlová drážka, 2 * vchodové křídlo ven ot. k prahu 20mm
Kování:	Název otvírky výška kličky pevně v rámu Dveře VEN otvíravé PRAVÉ, pohled z interiéru 1050 mm Dveře VEN otvíravé LEVÉ, pohled z interiéru
Barva pantu:	Typ pantu: TKZ UR01 Černý lak RAL 9005
Barva pantu:	Typ pantu: TKZ UR01 Černý lak RAL 9005
Výplň :	2x 4-18AR-PT4 Ug=1,1 LT=82% g=65% TGI černý 2x výplň EXKLUSIV 40 2x výplň COMFORT 48
Spec.sklo1:	2x CONNEX PTCX33.2 s pokovenou vrstvou
Spec.sklo2:	2x CONNEX CX33.2
Příčka:	3 * dřevěná 78mm

Okapnice: bez okapnic




Těsnění: černé

Zatmelení: černé

Rozměry: 2050 mm x 3800 mm

Krytky / Kliky / Madélka - změna 2

2	Provedení dveřního pantu	TKZ UR01
2	Paniková_Funkce	B (přepínání)
2	DIN_Norma	DIN EN 1125
2	Povrch.úprava kliky	Ušlechtilá ocel
2	Türstärke (mm)	-
2	Länge Innenteil für geteilten Stift (mm)	50
2	Länge Außenteil für geteilten Stift (mm)	65
2	Barba pantu	Černý lak RAL 9005
2	Rozmer_Klucky	1050
3	Provedení dveřního pantu	TKZ UR01
3	Paniková_Funkce	B (přepínání)
3	DIN_Norma	DIN EN 1125
3	Povrch.úprava kliky	Ušlechtilá ocel
3	Barba pantu	Černý lak RAL 9005

Pozice	Množství	Popis
* Oboustranné zasklívací rámečky v dveřních křídlech - rustikální profil	27,00 m	
* Rustikální profilace "BAROK"	14,92 m	
		
* Náklížky na spodní profilované výplně (pouze zvenku)	2 ks	
* Náklížek na horní výplně - lišta s oblouky (pouze zvenku)	2 ks	
* Klapačka okrasná 03	2,53 m	
		
* Hlavice H02	1 ks	
		
* Patice P01	1 ks	
		
* Náklížek ve spodní části klapačky	1 ks	
* Náklížek na klapačce v úrovni vodorovné příčky	1 ks	

Pozice	Množství	Popis
* 2x profilované vodorovné lišty na příčce s předsazeným středem (pouze zvenku)	4,10 m	
* Dřevěný okopový náklížek ve spodní části (pouze zvenku)	1 ks	
* Jednoduchá ozdobná lišta na svislé příčce v 1 ks nadsvětlíku		
* Vnější překrytí spoje dveřního rámu s nadsvětlíkem	2,05 m	

2x samozavírač GEZE s koordinátorem v liště

=====

2x DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH DVEŘÍ

2x EKO-LIKVIDACE

2x MONTÁŽ NOVÝCH DVEŘÍ

2x ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ PO MONTÁŽNÍ PĚNĚ

DOPRAVA DVEŘÍ