



SKLADBA 2

1. Povlaková izolace na bázi flexibilních polyolefinů (FPO) - termoplast tl. 1,5 mm
2. Celoplošný prkenný záklop tl. 24 mm
3. Kontralaťování 40/60 mm
4. Pojistná hydroizolace
5. Laťování 40/60 mm
6. Vzdušný prostor mezi dřevěnými vazníky 1,2 m osově
7. Pojistná hydroizolace - difúzně otevřená fólie
8. TI na bázi minerálních vláken (max. deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m . K) 300 mm
9. Termoparotěsná fólie
10. Laťování (nosný rošt) pro SDK podhled
11. SDK podhled 15 mm




SKLADBA 5

1. Betonová zámková dlažba 60 mm - spád 2%
2. Kladecí vrstva kamenivo 4-8 mm - vytvoření spádu 30 - 60 mm
3. Drcené kamenivo 8 - 16 mm - 80 mm
4. Drcené kamenivo 0 - 63 mm - 240 mm
5. Výkop HTÚ

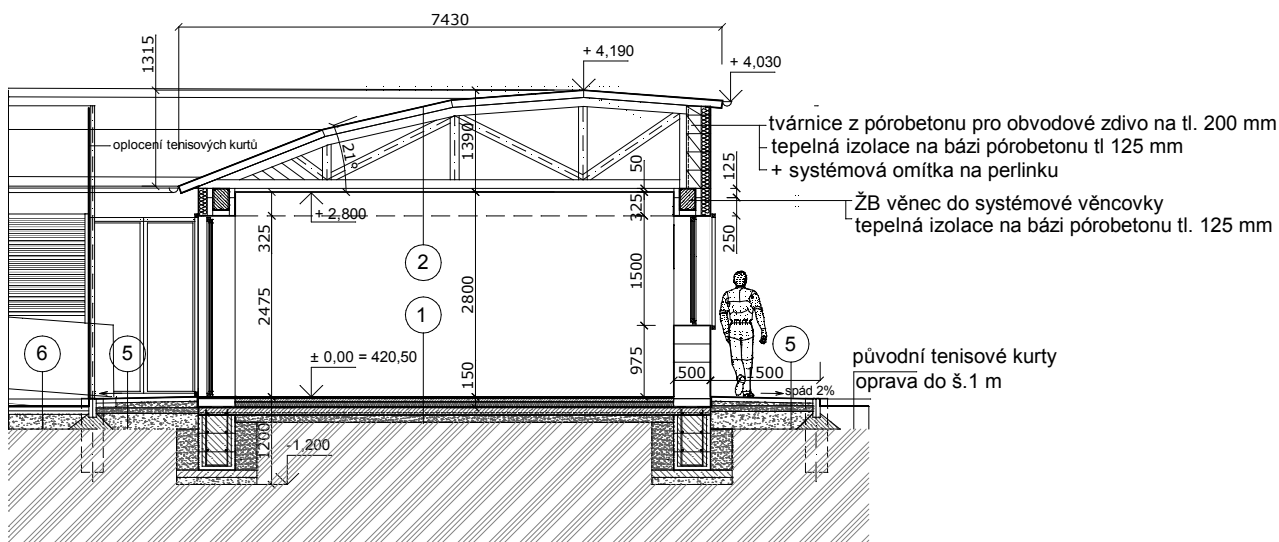


SKLADBA 1

1. Keramická dlažba do cementového lepidla
2. Anhydritový potěr 50 mm
3. Ochranná izolace PE fólie
4. Tepelná izolace EPS 100 (2x40 mm s překrytím spar)
5. Hydroizolace PVC-P tl. 0,8 mm
6. Podkladní beton 100 mm se sítí 6 mm - 150/150 mm (C16/20)
7. Štěrkopísek 100 mm
8. Výkop HTÚ

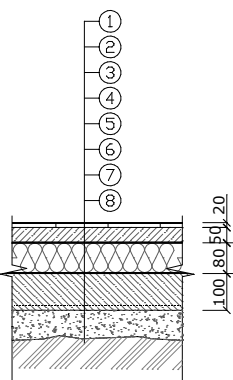

SKLADBA 6 - ETAPA 2

1. Antuka 10 mm
2. RECourt 50 mm
3. Stabilizační vrstva (8/16 mm) 50 mm
4. Drenážní vrstva (32/63 mm) 200 mm
5. Geotextilie 200g/m²
6. Upravená zemní pláň s odvodněním

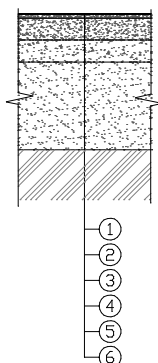

± 0,00 = 420,50
Jiří Müller
Domoušice 162, 439 68 Domoušice, tel. + 420 603 846 453, E-mail : atelier.muller@seznam.cz
akce

SOKOLOV - p.č.2439/1 a p.č.2531 REVITALIZACE TENISOVÉHO AREÁLU

stavebník
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

generální projektant
Bc. Jiří Müller
ARCHTEKT ČKA 03119

Domoušice 162
439 68 Domoušice
tel : + 420 603 846 453

zodpovědný projektant
Bc. Jiří Müller

datum
duben 2018

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

obsah měřítko
D.1.1/b.06 ŘEZ A-A 1 : 100