

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 16

k veřejné zakázce

***„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa***

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 05.03.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Dotaz:


Dotaz 1

K níže vystřižené skladbě mám tyto základní dotazy:

1. Co je myšleno položkou termoparotěsná folie – jaké S_d je v tepelně-technickém výpočtu uvažováno?
2. Ve výkazu výměr k tomuto projektu je uvažovaná: Parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací - Jaký základní materiál je uvažován? Bud' jsou folie s proměnnou difúzní tloušťkou, ale tyto materiály se používají k rekonstrukcím střech – např. Knauf Insulation LDS Flex nebo Isover Vario; nebo jsou UV stabilní membrány – difúzně otevřené membrány, které mohou být potahované – např. Knauf Insulation LDS 002 UV nebo jsou na jiné bázi např. Tyvek – který materiál byl uvažován?
3. Jak je uvažováno zavěšení podhledu – na jaké závěsy – při 1,2 m rozteči vazníků?

SKLADBA 2

1. Povlaková izolace na bázi flexibilních polyolefinů (FPO) - termoplast tl. 1,5 mm
2. Celoplošný prkenný záklop tl. 24 mm
3. Kontralátování 40/60 mm
4. Pojistná hydroizolace
5. Latování 40/60 mm
6. Vzdušný prostor mezi dřevěnými vazníky 1,2 m osově
7. Pojistná hydroizolace - difúzně otevřená folie
8. TI na bázi minerálních vláken (max. deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m . K) 300 mm
9. Termoparotěsná folie
10. Latování (nosný rošt) pro SDK podhled
11. SDK podhled 15 mm

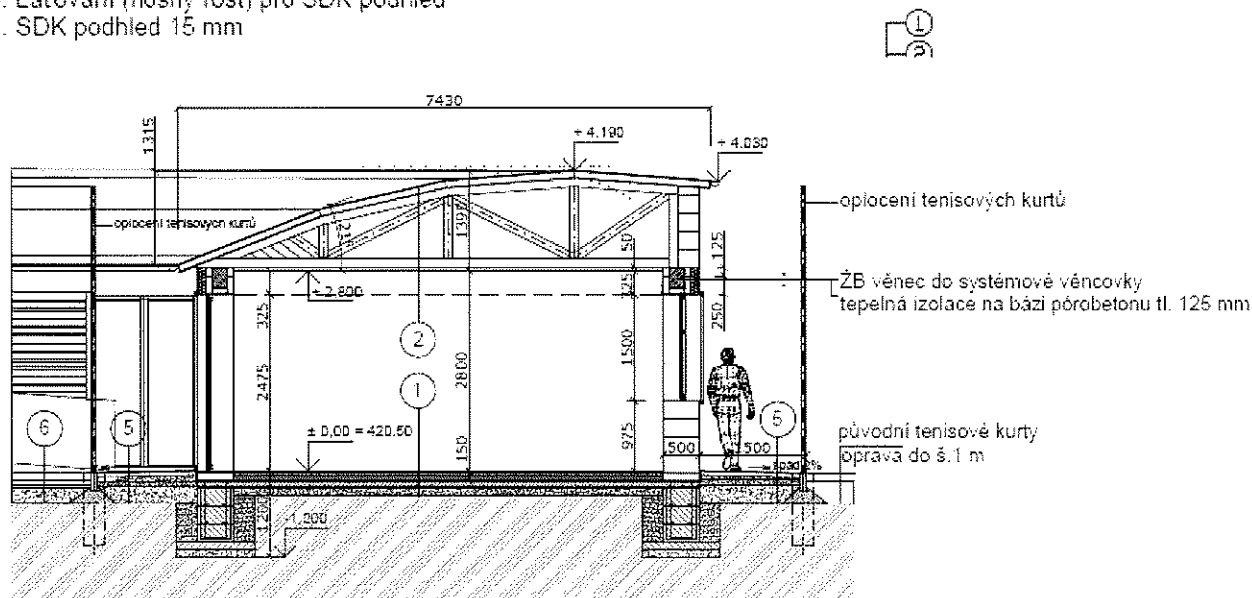

Dotaz 2

Můžou se pro demolici objektů použít těžké stavební stroje nebo musí být objekt rozebírán ručně?

Dotaz 3

V projektu i výkazu výměr chybí geotextilie z obou stran pro ochranu PVC folie tl.0,8mm. Prosíme o doplnění.

Dotaz 4

Ve výkazu výměr chybí okapnička pro ukončení difuzní folie (pojistná izolace) a větrací mřížka nasávací mezery. Prosíme o doplnění.

Dotaz 5

Jaké je radonové riziko na této stavbě?

Dotaz 6

V situaci demolice je zakreslena stávající opěrná stěna určená k demolici v 1. etapě. Ve výkazu výměr tato stěna není nikde uvedena, Prosíme o doplnění.

Odpověď

Dobrý den,
k dotazům výše sděluje zadavatel následující:

Dotaz 1

Výběr folie určí dodavatel. Podhled je rovněž na dodavateli, jaký systém použije. Je na dodavateli, jestli použije dřevěné laťování dle KNAUF D111 nebo DLE knau D112.

Dotaz 2

Demolice objektu není ze strany zadavatele specifikována, dodavatel zvolí vhodný způsob dle vlastního uvážení.

Dotaz 3

Geotextilie není potřeba. Ochrana izolace dle možností dodavatele.

Dotaz 4

Okapnička v projektu není.

Dotaz 5


Radonové riziko není u této stavby měřeno resp. nebylo požadováno KHS.

Dotaz 6

Bylo uvažováno s provizorní stěnou pouze v rámci 1.etapy demolice. Stěna nebude realizována.

Přílohy:

V Sokolově, dne 05.03.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---

