



PŮDORYS I.N.P - MŠ ALŠOVA  
PASPORT

REZ

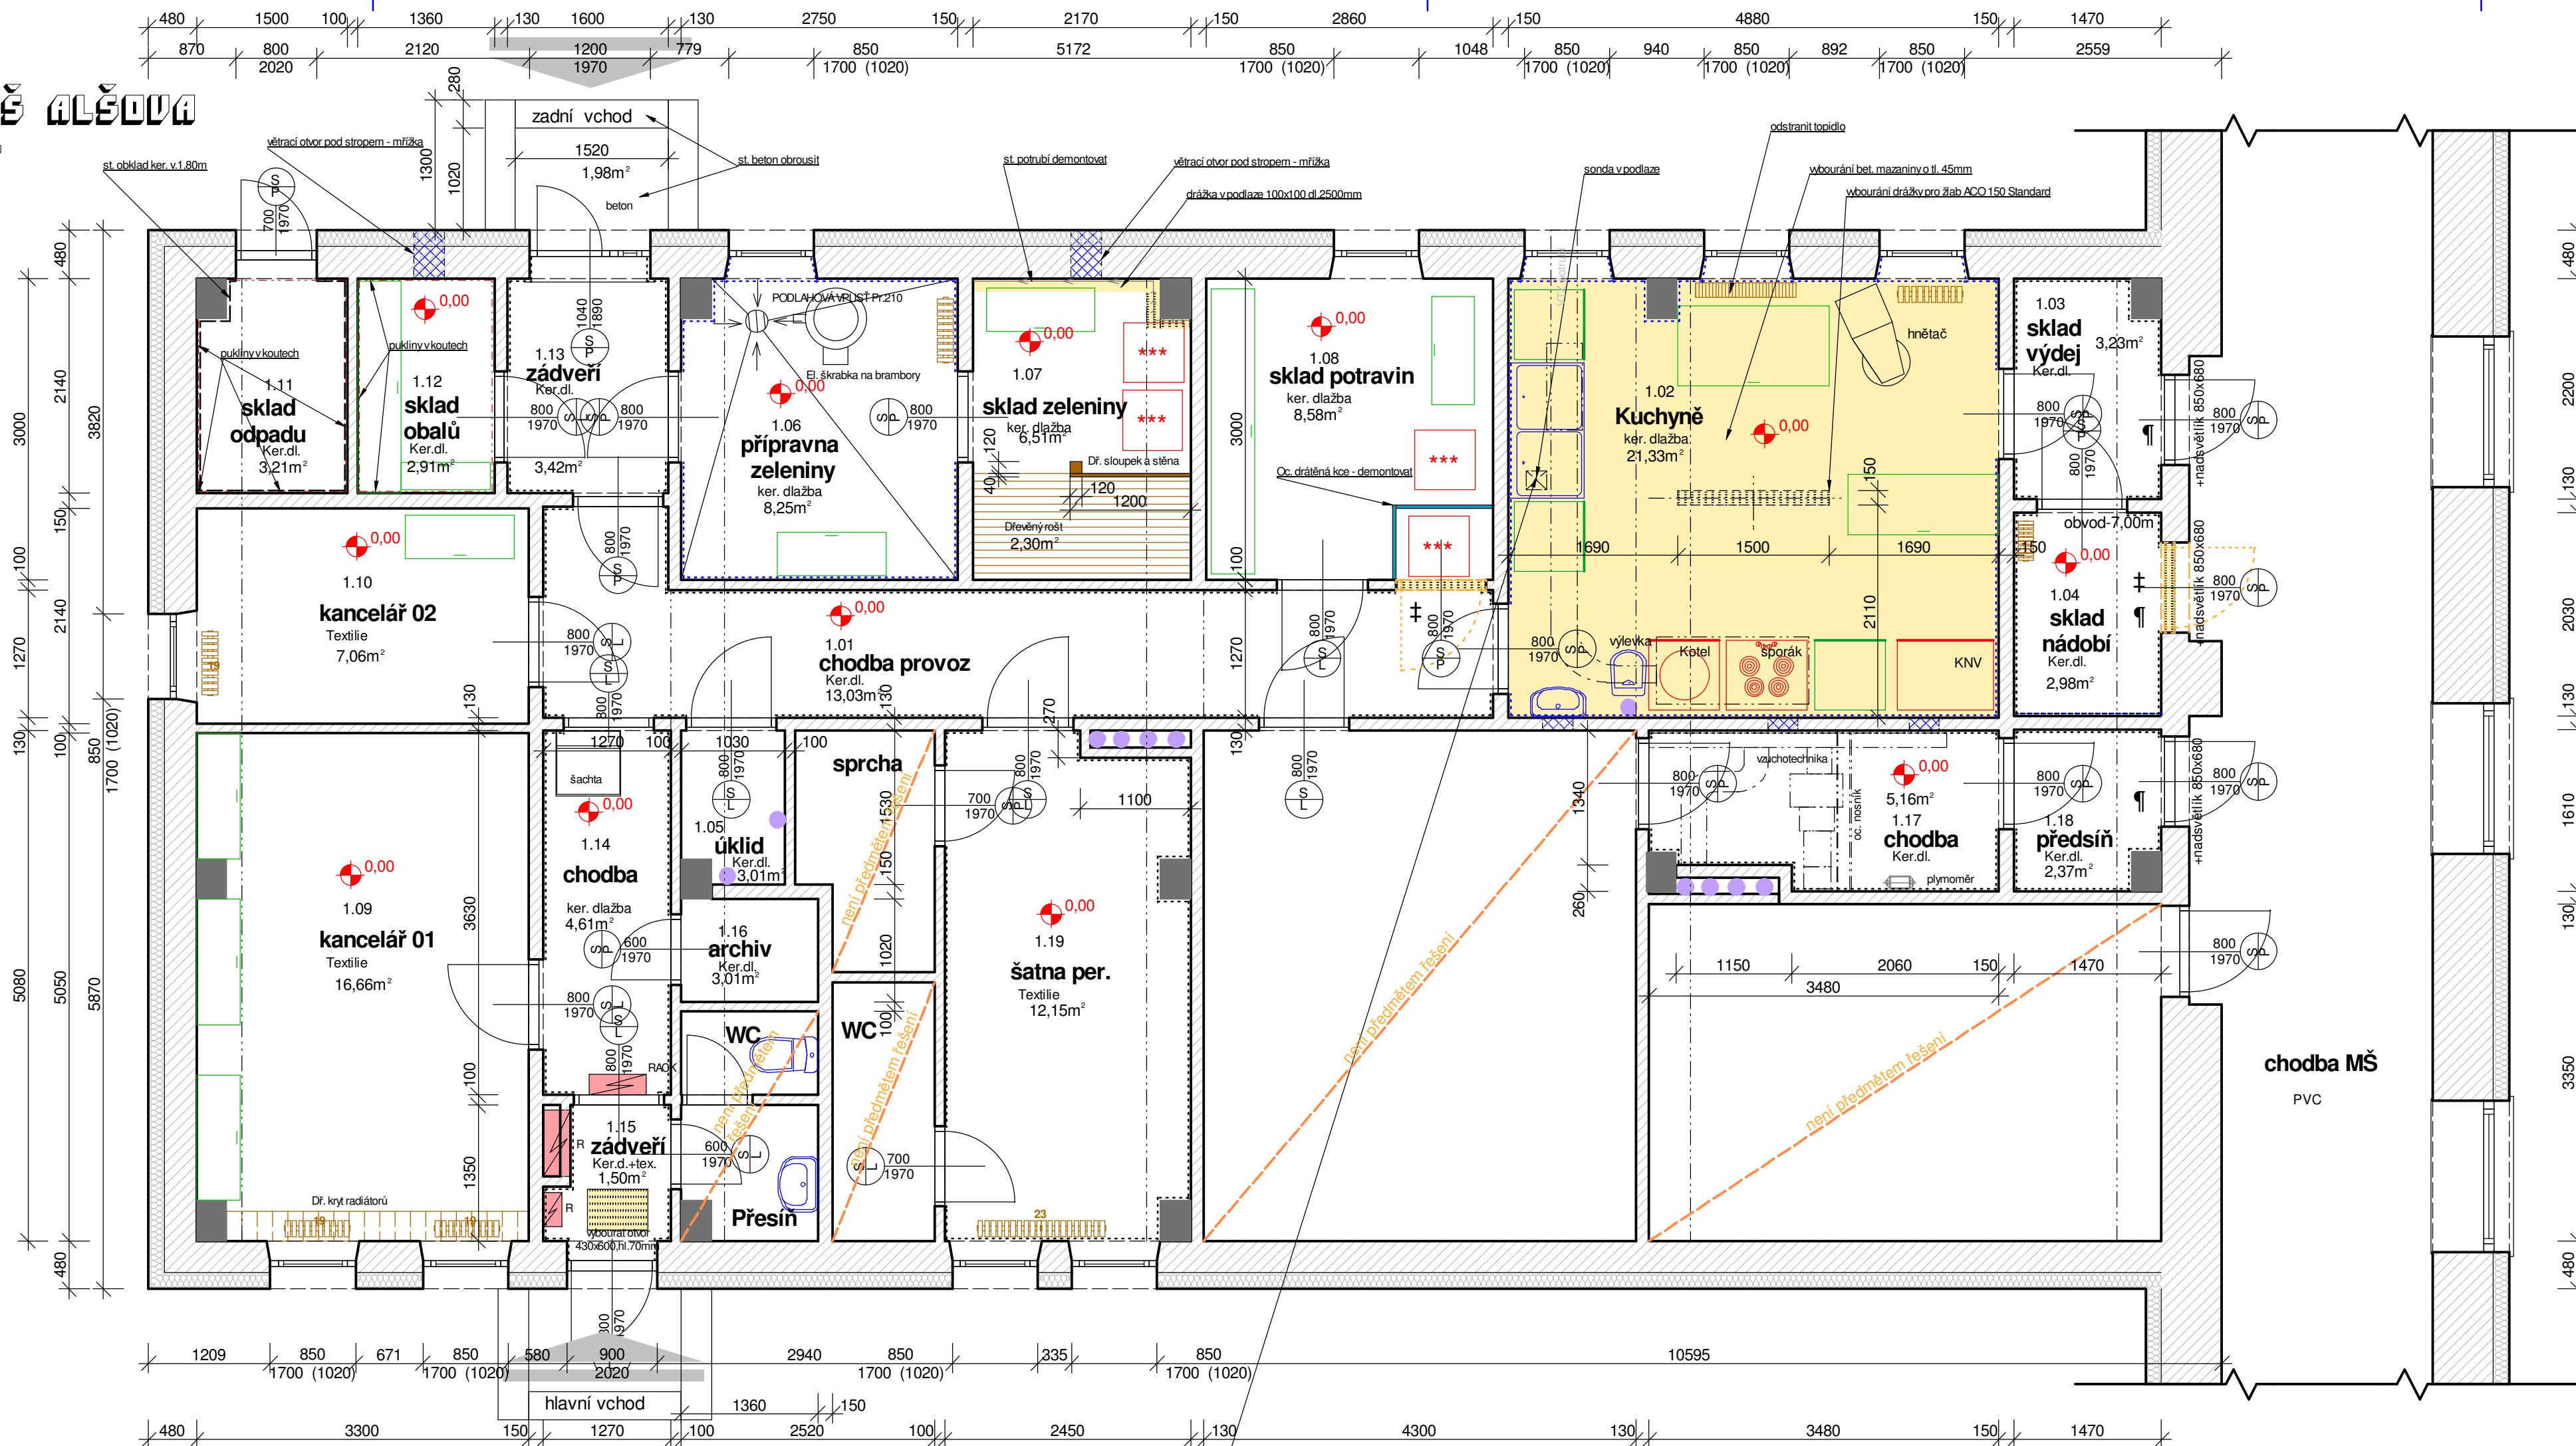


Sonda v podlaze



- betonová mazanina
- vyrovnávací beton
- podkladní vyztužený beton



Pozice umístění

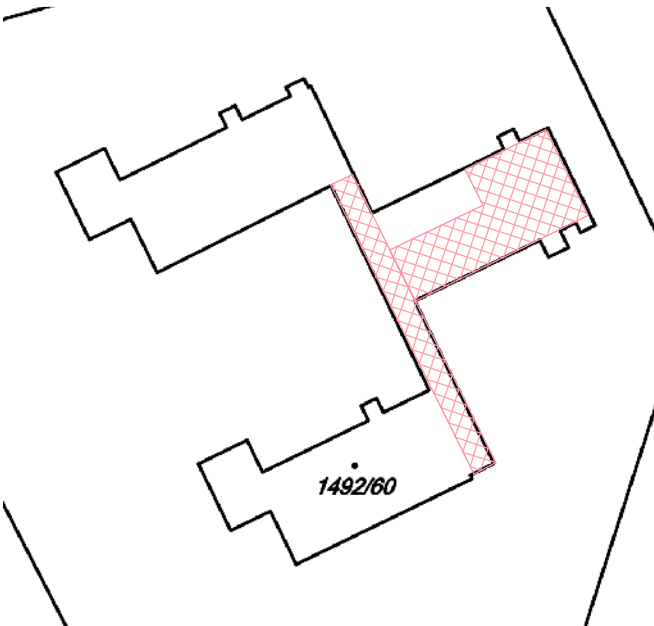

## Legenda hmot

- stávající zděné a betonové konstrukce
- Odstranění stávajícího = obklady s nátěrem 147 m<sup>2</sup> + dlažba a tex. 114m<sup>2</sup>

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVA - ST.STAV

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m <sup>2</sup>	STĚNY STROP	m <sup>2</sup>	OBKLAD STĚN	m <sup>2</sup>
1.01	CHODBA PROVOZ	KERAMICKÁ DLAŽBA	13,03m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	41	Olejový nátěr v.1,80m	29
1.02	KUCHYNĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA	21,33m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	44	Keramický v.1,80m	30
1.03	SKLAD VÝDEJ	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,23m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	13	Olejový nátěr v.1,80m	8
1.04	SKLAD NÁDOBÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,98m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	12	Olejový nátěr v.1,80m Keramický v.1,20m	5,5 3,5
1.05	ÚKLIDU	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,01m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	32		
1.06	PŘÍPRAVA ZEL.	KERAMICKÁ DLAŽBA	8,25m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	23	Keramický v.1,80m	17
1.07	SKLAD ZEL.	KERAMICKÁ DLAŽBA	6,51m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	38		
1.08	SKLAD POTRAVIN	KERAMICKÁ DLAŽBA	8,58m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	44		
1.09	KANCELÁŘ 01	Textilie	16,66m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	67		
1.10	KANCELÁŘ 02	Textilie	7,06m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	40		
1.11	SKLAD ODPADU	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,21m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	12	Keramický v.1,80m	st.
1.12	SKLAD OBALŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,91m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	24		
1.13	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA+T	3,42m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	13	Olejový nátěr v.1,80m	8
1.14	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	4,61m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	17	Olejový nátěr v.1,80m	12
1.15	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,50m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	8	Olejový nátěr v.1,80m	6
1.16	ARCHIV	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,01m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	32		
1.17	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,16m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	18	Olejový nátěr v.1,80m	15
1.18	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,37m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	10	Olejový nátěr v.1,80m	8
1.19	ŠATNA PERSONÁL	Textilie	12,15m <sup>2</sup>	ŠTUK MALBA	31	Olejový nátěr v.1,80m	24
		Textilie 23,72 ker. dlažba 102,28			519		166

### Demontáž:

- všechna provozní zařízení a nábytek
- radiátory + ZTI + vyjmenovaná elektroinstalace (viz PD NN)
- obklady s podkladem + nátěry stěn
- dlažby + textilie
- podlahová šachta
- vnitřní dveře bez zárubně = 15 ks
- vnitřní dveře se zárubněmi (vyznačeno) = ± 2x
- vyznačený nadsvětlík dveří = 3x
- vduchotechnické zařízení v chodbě 1.17
- dřevěná příčka a rošty ve skladu zeleniny 1.07
- drážka v podlaze pro uložení vodovodu sklad p. 1.08
- vybourání bet. mazaniny o tl. 45mm
- a drážka pro žlab 150x150x60 mm v kuchyni 1.02
- a drážka pro kanalizaci

## Stávající stav = PASPORT

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákona č.121/2000 Sb.		Ruziko	
AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772	PROJEKTANT:		
Pařízek Petr	Pařízek Petr, Pavel Stejskal		
Dobnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.359 604 839	Petr Matula, Milan Hájek		
Objednatel:	Město Sokolov		
	Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		
MŠ ALŠOVA - stavební úprava hospodářského pavilonu na st.p.1492/60, k.ú. Sokolov obec Sokolov, ulice Alšova 1746		PD	DPS
		Kraj	Karlovarský
		Okres	Sokolov
		MČÚ	Sokolov
		Datum	12/2018
Měřítko: 1:50	Stávající stav, demontáž a bourání	Č. výkresu:	
Kótováno v mm		D.1.1.-01	

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.