



PŮDORYS STŘECHY - nový stav

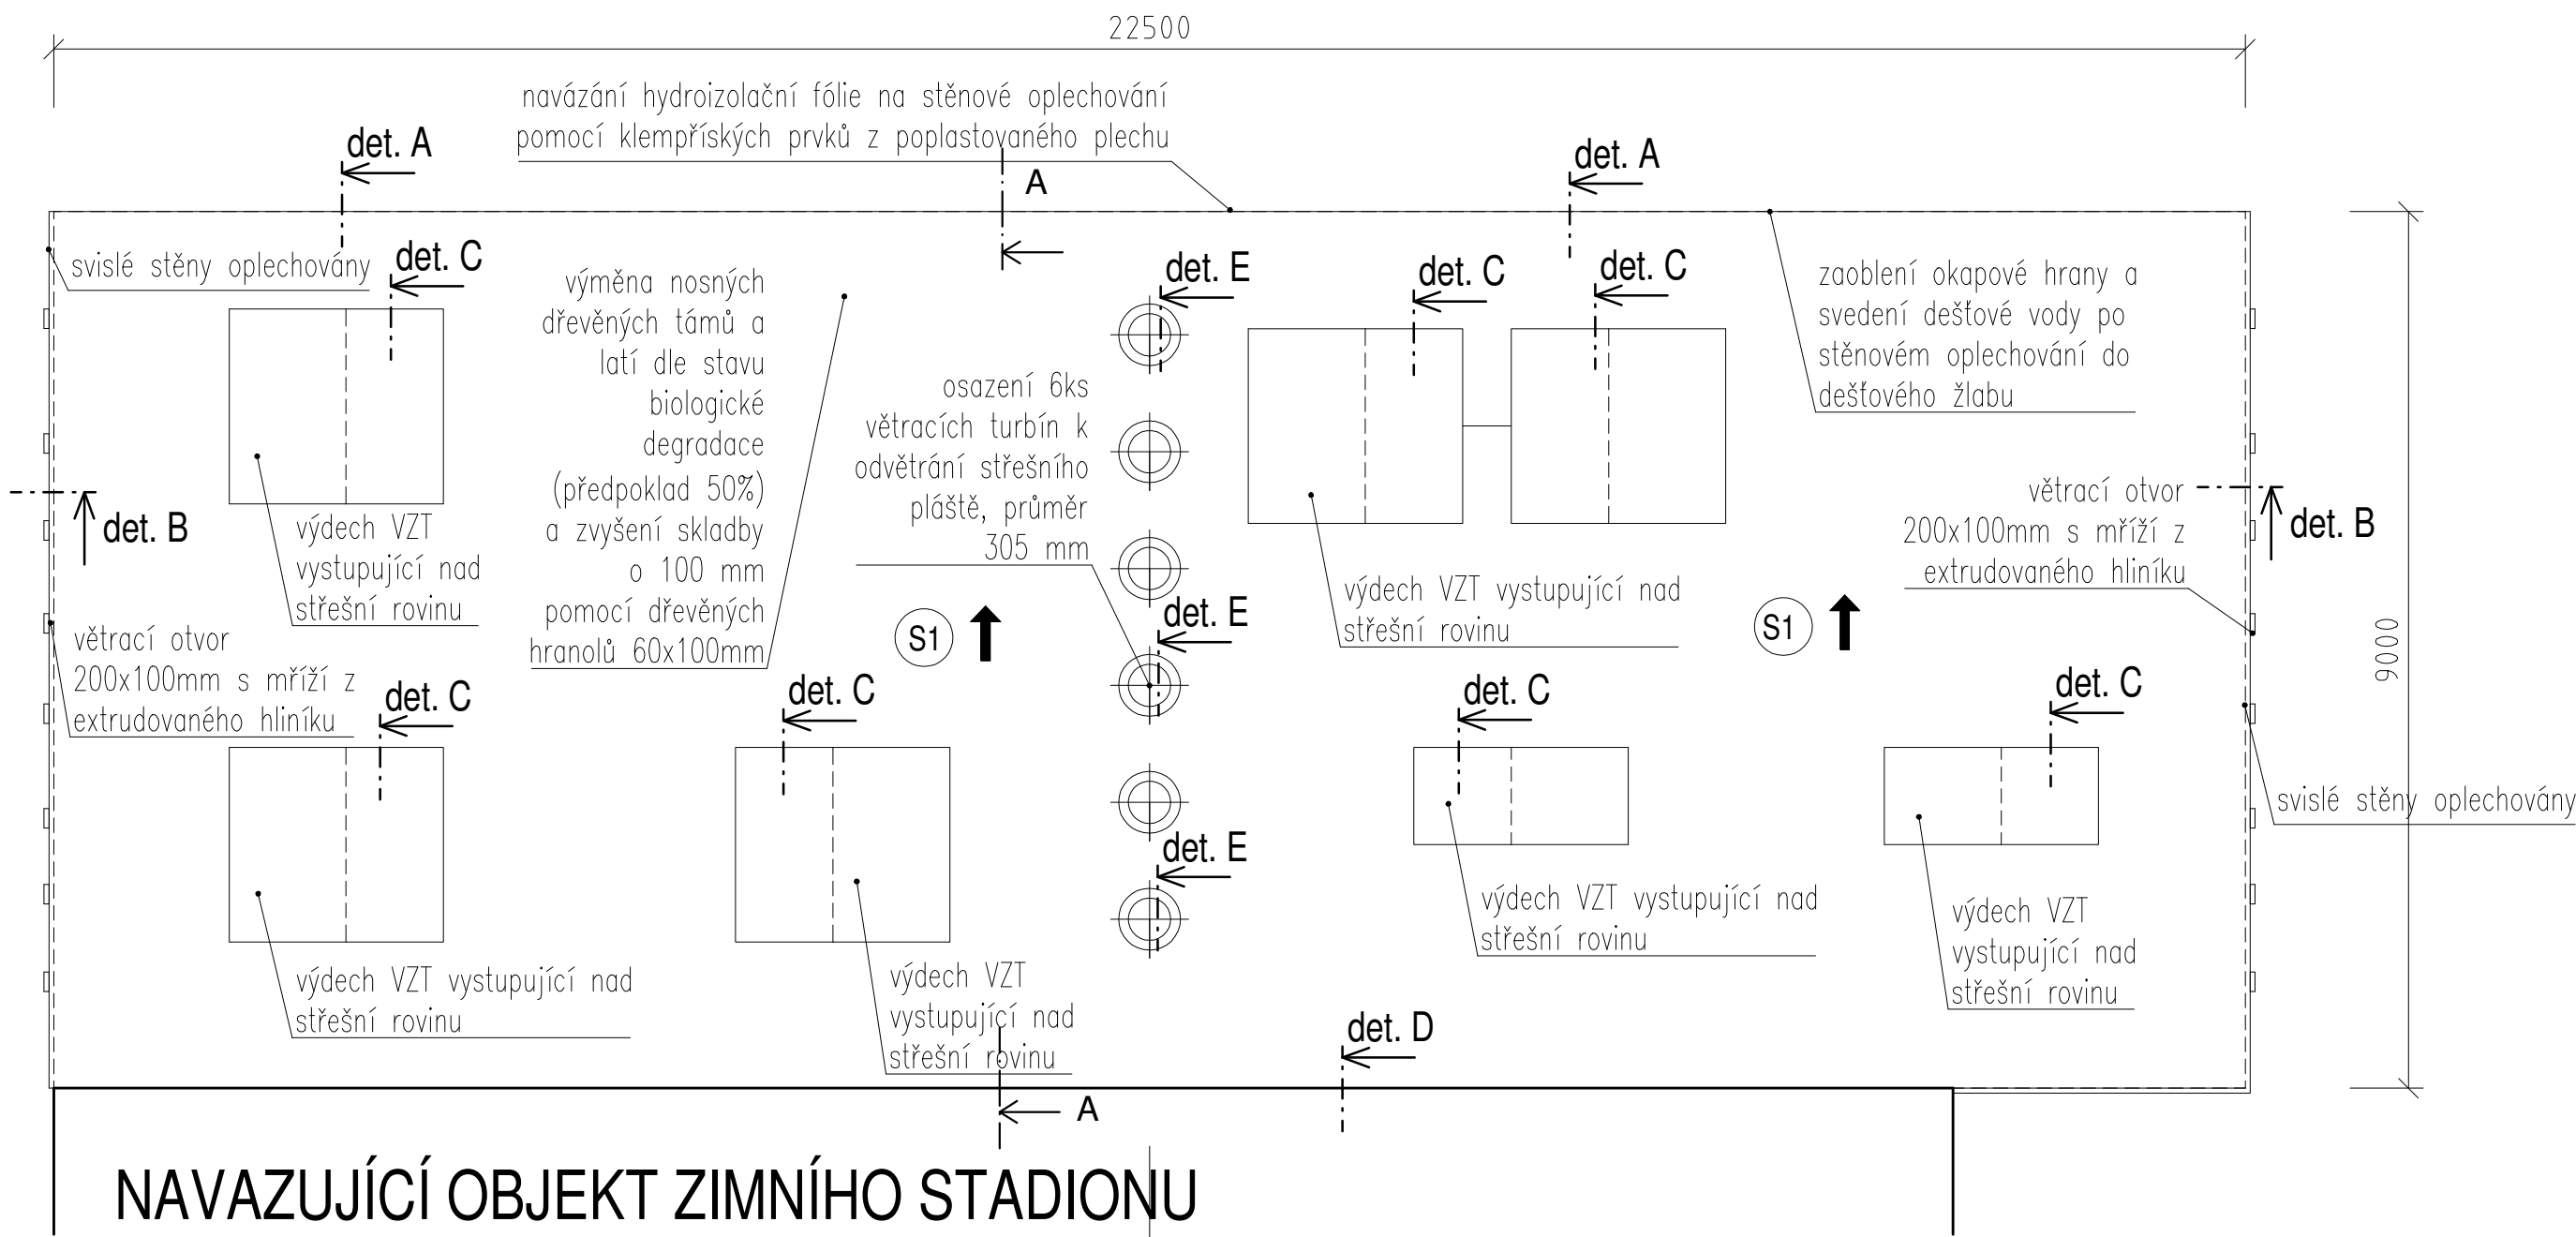

POPIS SKLADEB
PLOCHÁ STŘECHA S1

- S1
- Hydroizolační fólie z PVP-P, určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5mm
- Separační textilie ze skleněných vláken (např. FILTEK V)
- Nové dřevěnné bednění tvořené OSB deskami tl. 30 mm
- Silně větraná vzduchová vrstva tl. 100 mm/ dřevené hranoly 60x100mm
- Kontralatě tl. 60 mm
- Difuzně otevřená fólie (např. DEKTEN PRO)
- Desky z minerální vaty tl. cca 150 mm / kontrola nosné konstrukce OSB desek
- Nosný rošt SDK podhledu
- Stavající parotěsnicí fólie / zkontrolovany spoje, dotěsněna kolem prostupů
- Sádkartonový podhled

ŘEZ A - A - nový stav

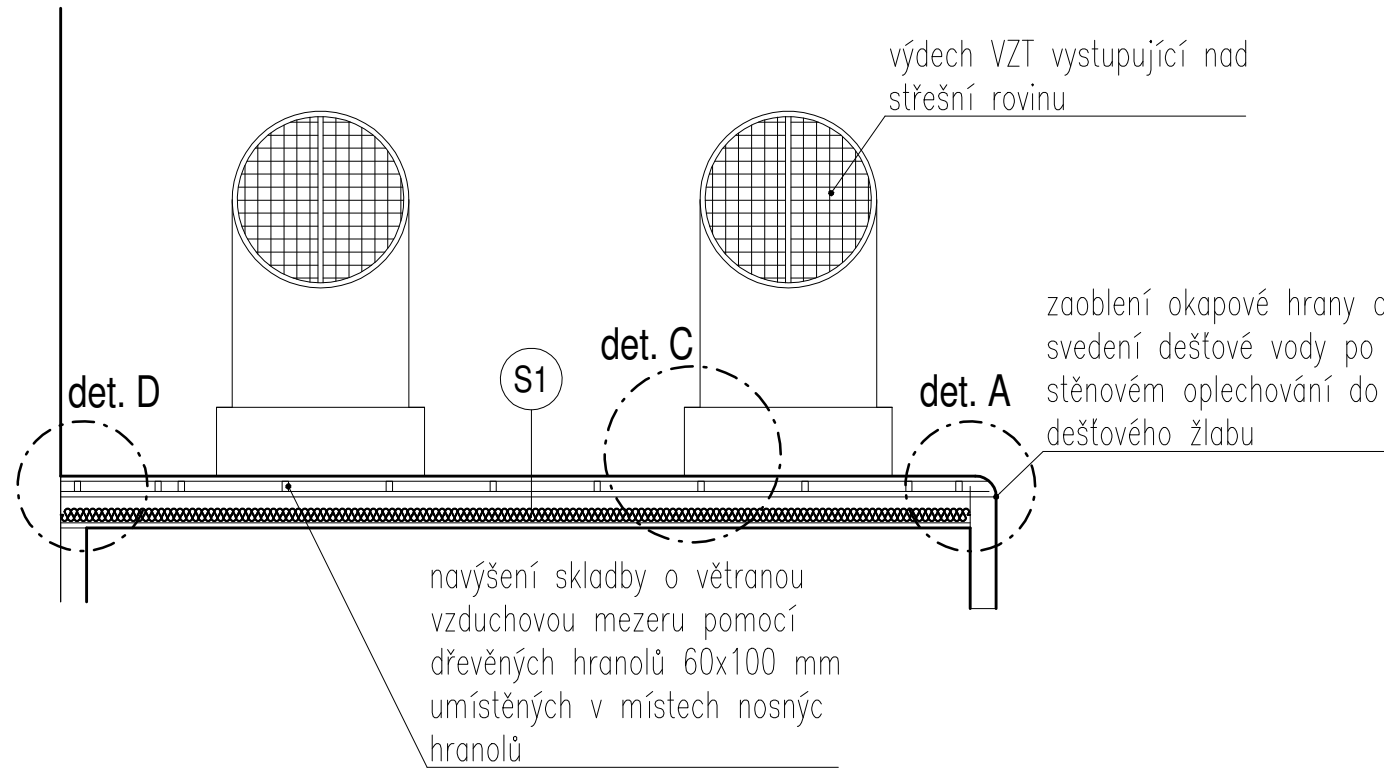

Poznámky:

– Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.

– Původní konstrukce a konstrukce, které nejsou předmětem řešení PD, jsou označeny šedou barvou.

<div>ATELIER DEK</div>		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Strojovna zimního stadionu, Boženy Němcové 1780, 356 00 Sokolov	
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace: DPS		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
		obsah výkresu: Půdorys střechy - nový stav	
vypracoval: Pavel Jakeš		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal			
		číslo výkresu: D.1.1.b) 02	
formát: A2		datum: 30.04.2019	
		měřítko: 1:100	
		č. zakázky: 2019-008364-JPa	