




KOTVENÍ SLOUPKŮ U OPĚRNÉ ZDI:

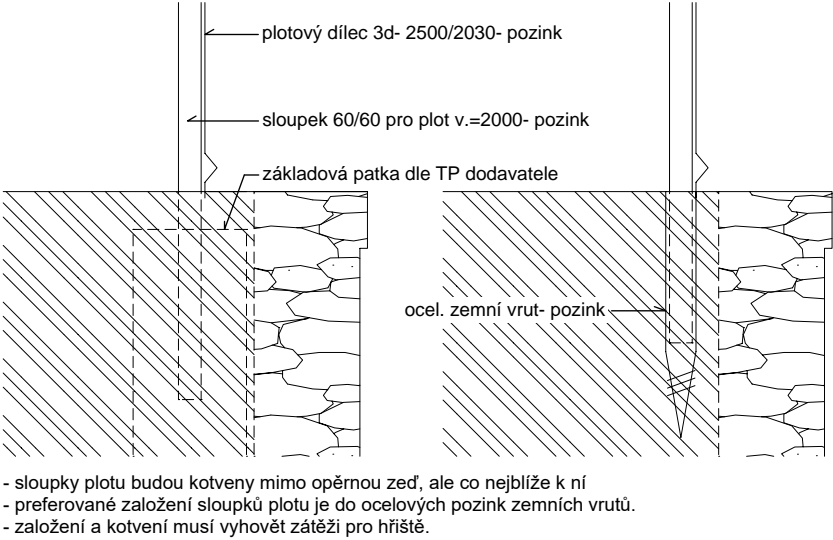


KOTVENÍ SLOUPKŮ NOVÉHO PLOTU A DEMONTOVANÉHO ZÁBRADLÍ:

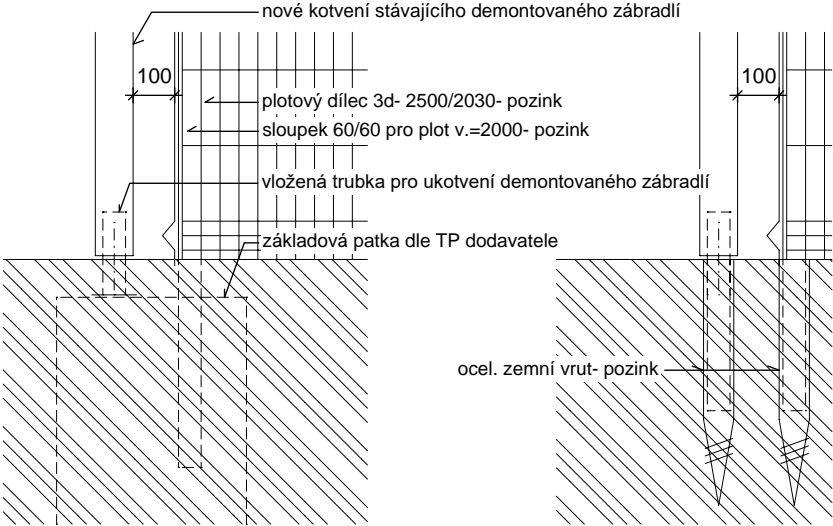


KOTVENÍ SLOUPKU V 4000MM:

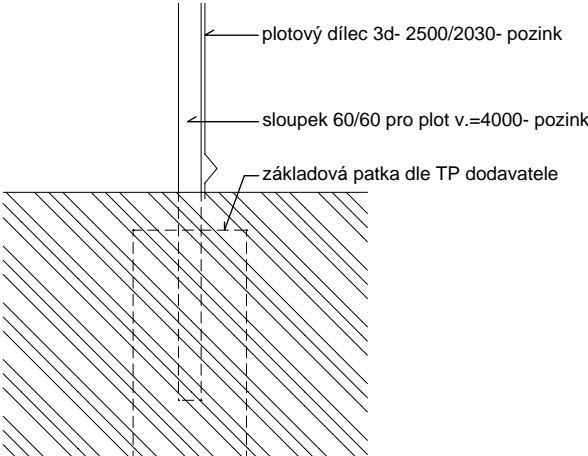


VKLÁDANÉ PLOTOVÉ DÍLCE DO PŘÍSTŘEŠKU:

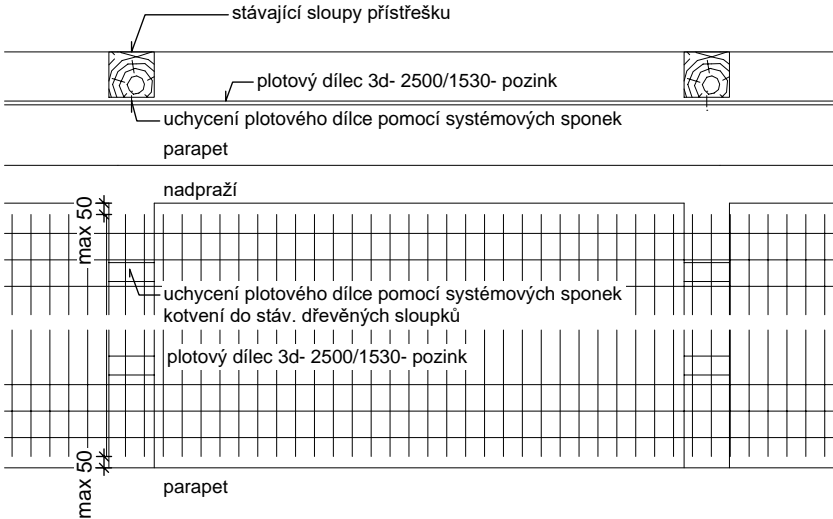

BRANKA DO PŘÍSTŘEŠKU:

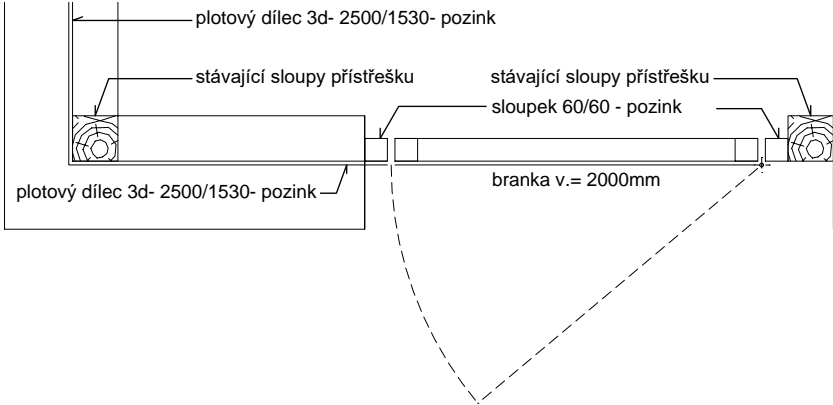

SCHEMA OTEVÍRÁNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY:

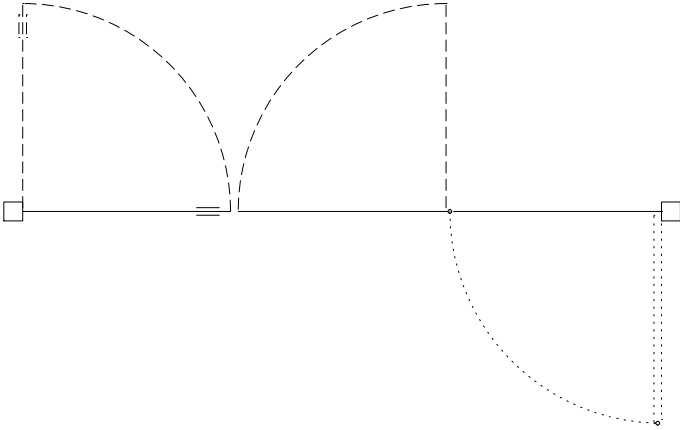

POUZE ILUSTRAČNÍ FOTO, KTERÉ ZNÁZORŇUJE SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ:



POZNÁMKA:

- Plot bude dodán v systémovém řešení pro oplocení hřišť.
- Dílce 3d pozink, standardní v. plotu= 2000mm, sloupky 60/60, uchycení dílců pomocí systémových ocel. sponek
- K parcele 77/3 v. plotu= 4000mm.
- Branky š=1000mm a brána š=3500mm- tříkřídlá skládací systémové- jsou opatřeny kováním klika/klika + FAB vratovou zarážku nesmí být možno otevřít zvenku
- Založení plotu + kotvení sloupků dle TP výrobce.
- Preferované založení sloupků plotu je do ocelových pozink zemních vrutů.
- Musí vyhovět zátěži pro hřiště.
- U přístřešků vložené dílce do stávajících otvorů- kotveno mezi sloupy přístřešku.
- Branka pro vstup do přístřešku- představené dva sloupky před konstrukci přístřešku.
- Přesné rozměry vložených dílců budou přizpůsobeny dle skutečného zaměření.
- Demontované zábradlí bude otočeno o 180°, přivařeno ke stáv. zábradlí a svislou částí nově kotveno do zákl. patky. Zábradlí bude opatřeno novým nátěrem. Barva dtto stávající zelená.
- Před zahájením prací je nutné prověřit existenci všech inženýrských sítí, zajistit jejich správné přesné vytyčení a dodržet předepsaná ochranná pásma jednotlivých sítí.
- Všechny stavební práce budou provedeny dle TP výrobce.
- V průběhu stavby je nutná spolupráce dodavatele, investora a projektanta.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a skutečností zjištěných po zahájení stavby.
- Všechny práce budou prováděny s ohledem na předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových relací po schválení investorem a hlavním projektantem.

Výšk. systém: Bpv

Akce:

ZŠ ROKYCANOVA- sportovní zázemí na p.p.č.77/4

Rokycanova 258, Sokolov 356 01, p.č.77/4

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov		Autorizace:
Hlavní projektant: Ing. arch. Olga Růžicková		
Ing. arch. Olga Růžicková		
Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz		
Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžicková		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu: DPS		Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Obsah: PLOT			Číslo paré:
První datum: 07/2019	Aktuál. datum: 09/2019	Měřítko: 1:20	Počet A4: 2xA4
Projekt ZRHDP	Profese SARC	Druh DET	Podlaží - - -
Poř. číslo 03A			Část D.1.1.b.06