


ZTI 2NP - SOUČ.STAV

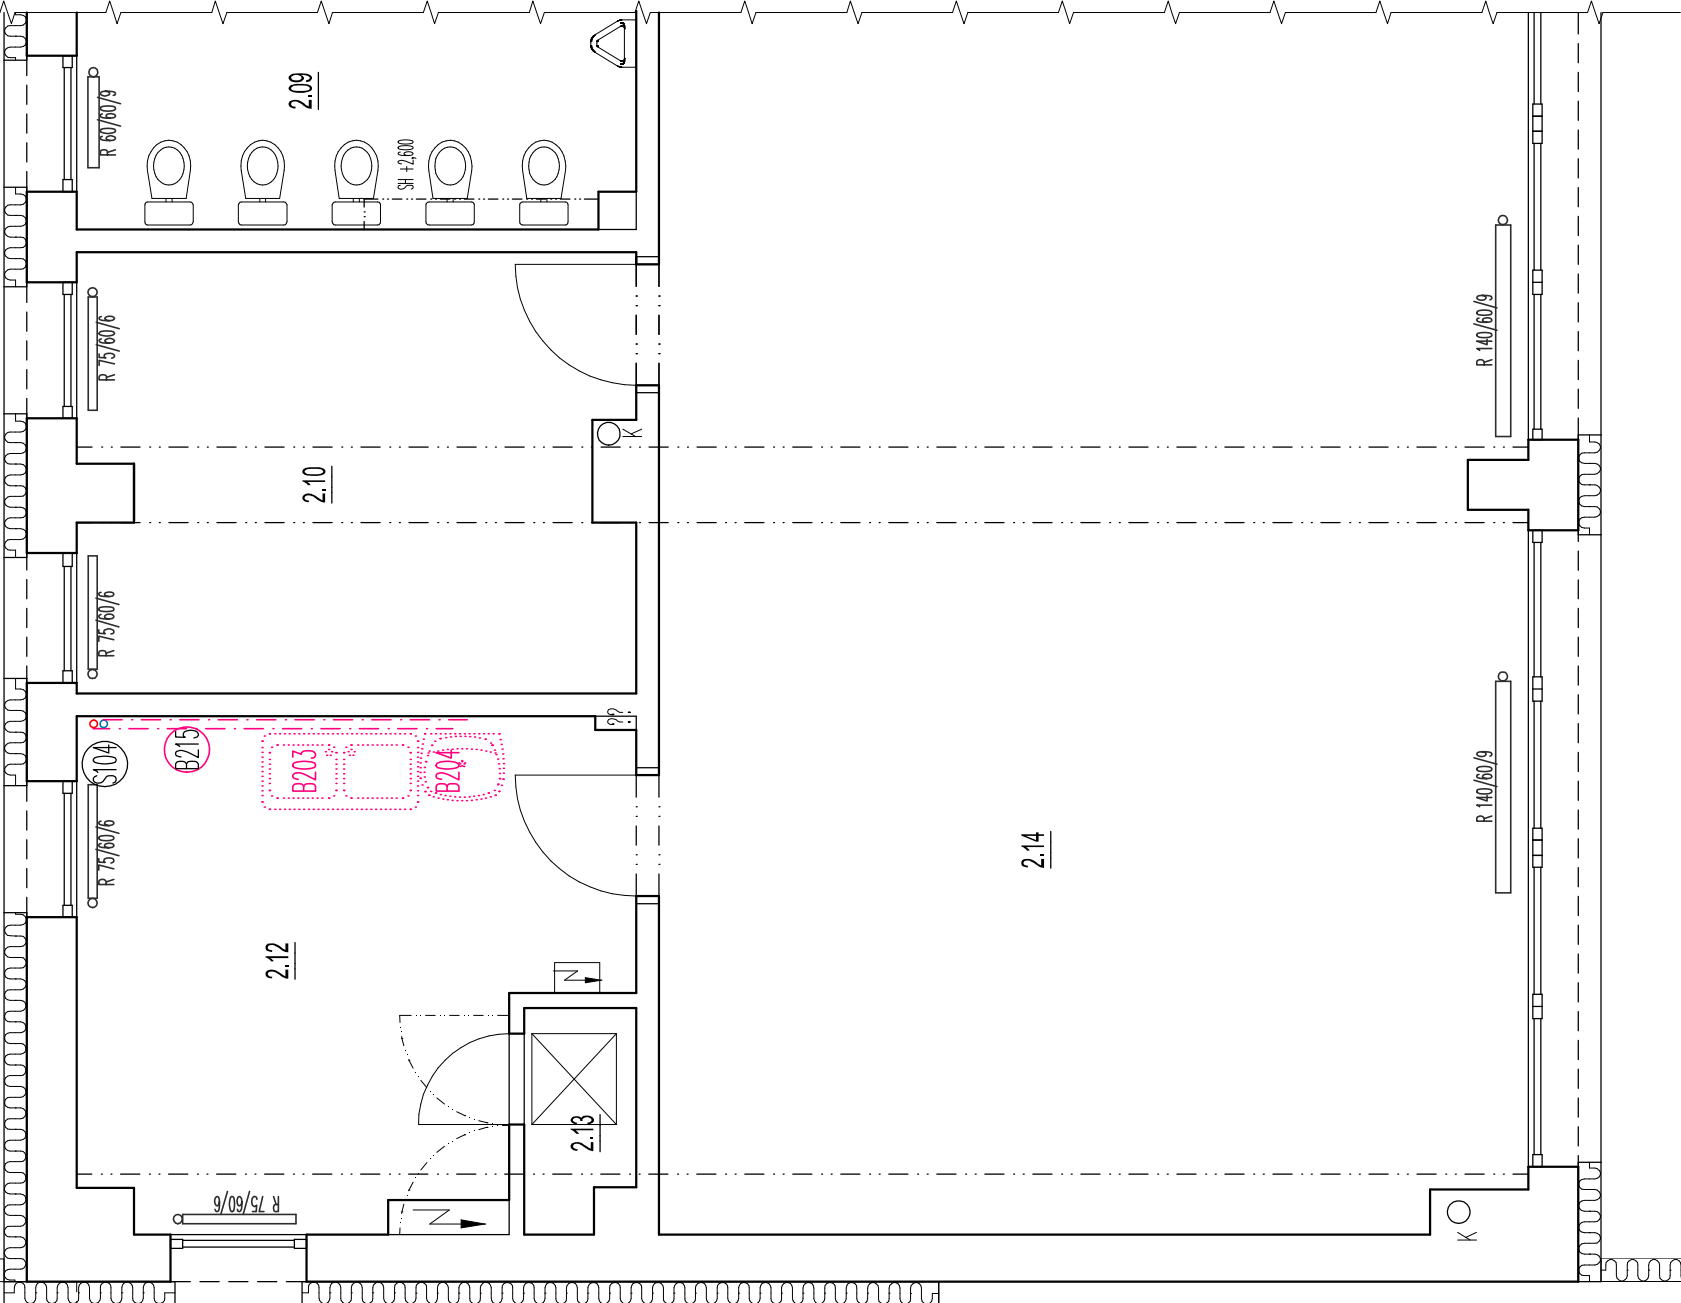

POPIS BUBLIN DLE BAREV :


- Prvky/kce bez zásahu
- Bourání/demontáže do odpadu
- DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- Stavební prvky/kce nové
- ZTI prvky/rozvody nové

LEGENDA :

- Stávrozvod TV/církulace
- Stávrozvod SV
- DMNTlikvidace stávrozvodů vody

POZN. 1 :
Napojení na rozvody zabudované ve stěnách.
Různé provedení (odbočky, přepojení,
napojení na stáv.vystupující rozvody ...)

ZTI 2NP - NOVÝ STAV

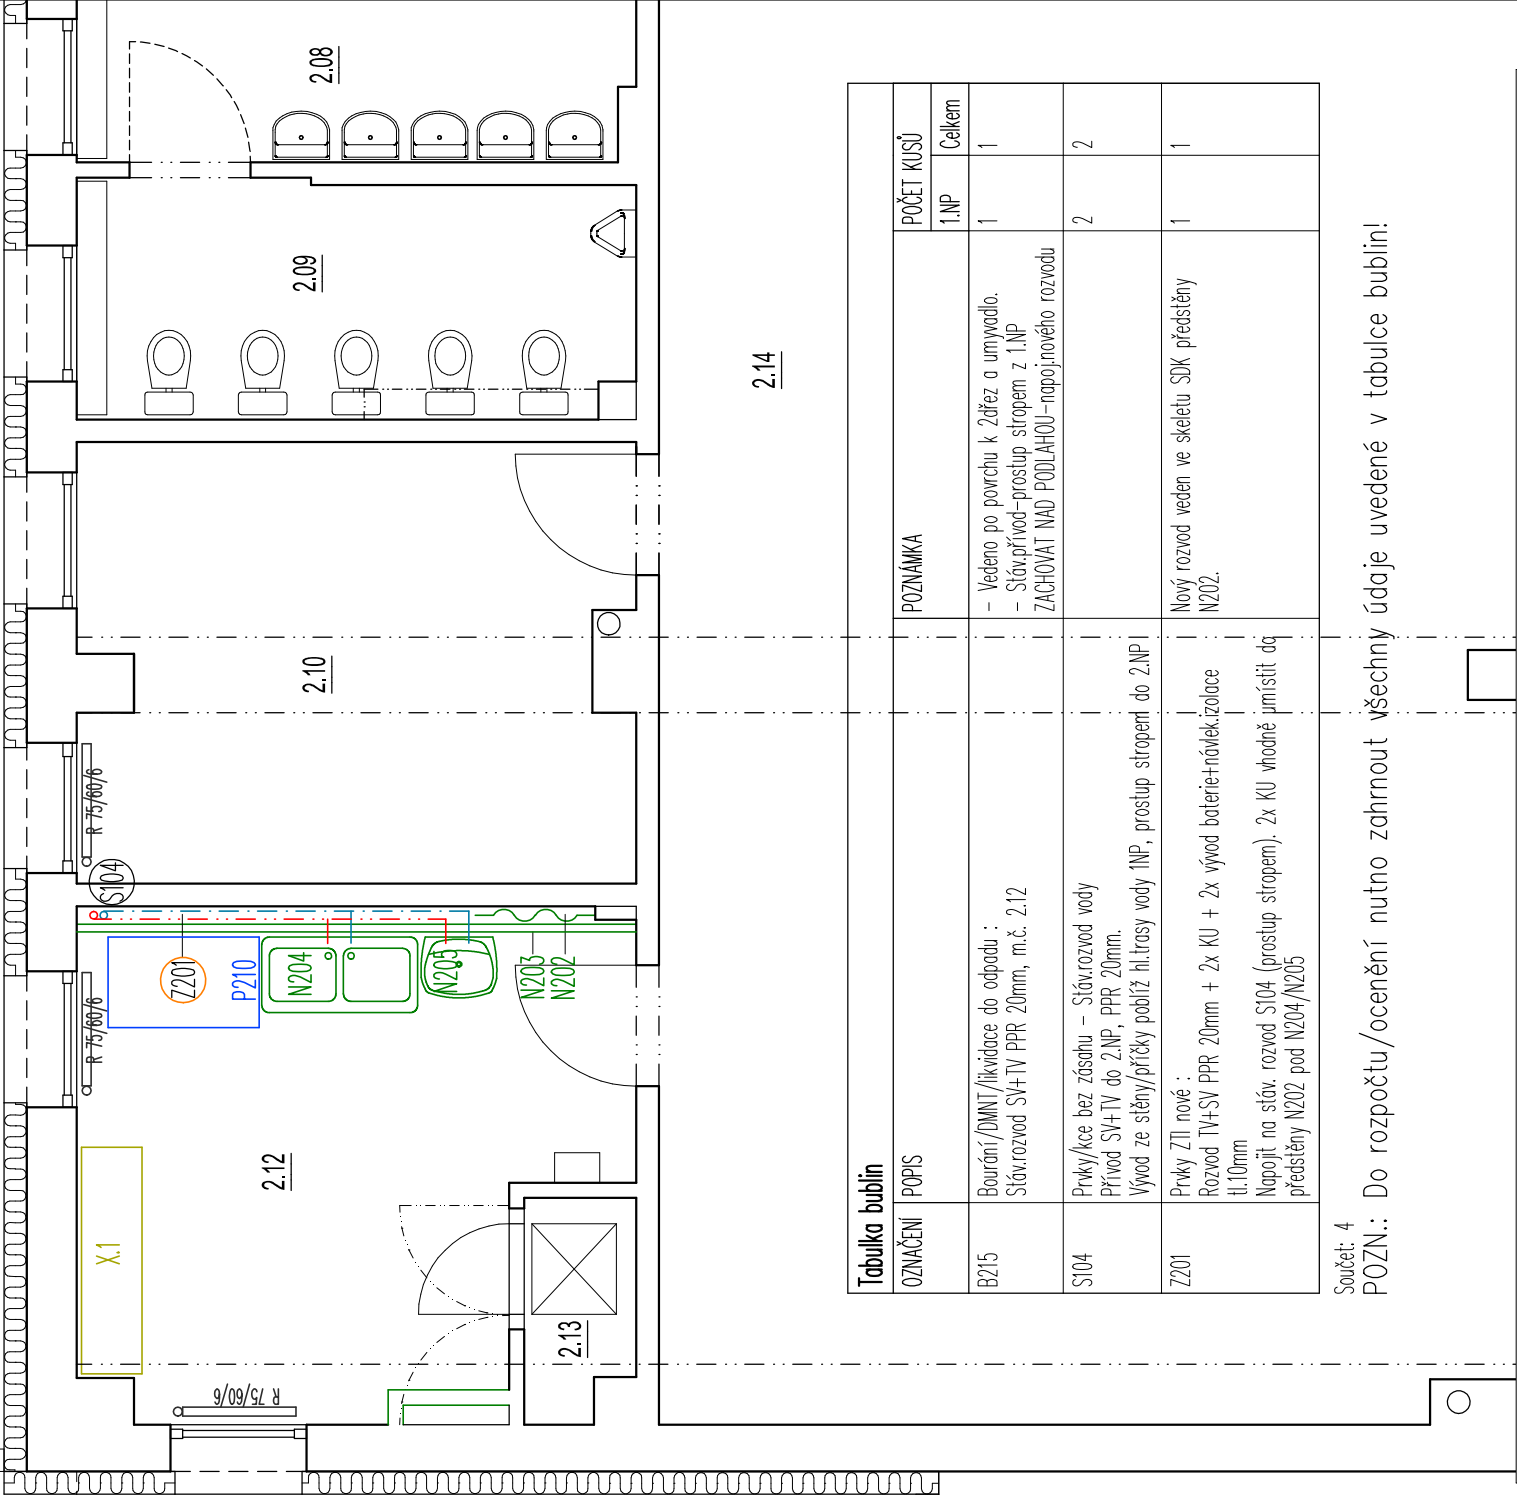

Tabulka bublin			POČET KUSŮ	
OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA	1.NP	Celkem
B215	Bourání/DMNT/likvidace do odpadu : Stáv.rozvod SV+TV PPR 20mm, m.č. 2.12	- Vedeno po povrchu k Zřez o umyvadlo. - Stáv.přívod-prostup stropem z 1.NP ZACHOVAT NAD PODLAHOU-napoj.nového rozvodu	1	1
S104	Prvky/kce bez zásahu - Stáv.rozvod vody Přívod SV+TV do 2.NP, PPR 20mm. Vývod ze stěny/příčky poblíž hl.trasy vody 1NP, vstup stropem do 2.NP		2	2
Z201	Prvky ZTI nové : Rozvod TV+SV PPR 20mm + 2x KU + 2x vývod baterie-návěz izolace tl.10mm Napojit na stáv. rozvod S104 (prostup stropem), 2x KU vhodně umístit dle představy N202 pod N204/N205	Nový rozvod veden ve skeletu SDK předstěny N202.	1	1

Součet: 4
POZN.: Do rozpočtu/ocenění nutno zahrnout všechny údaje uvedené v tabulce bublin!

Vedoucí projektant		Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant		Milan Babic projektová, inženýrská a stavební činnost Křížová 131, Sokolov, 356 01 Tel: 777/272751, 352/624608 E-mail : ex-interier@wo.cz IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316
Milan Babic		Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic		
Kraj:		Karlovarský	Stav. úřad:	Sokolov		
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586						
Stavba:						
MŠ Majerové 1650, Sokolov, pč. 1631/8, stav.úpravy pavilonu II – STAVEBNÍ ČÁST						
Obsah:						
Púd.2.NP – ZTI – souč.stav/bourání/nový stav						
Výkr. č.						
D1.1.10						