



řez A5, A6, A7, A8 - stávající stav, bourání


řez A6

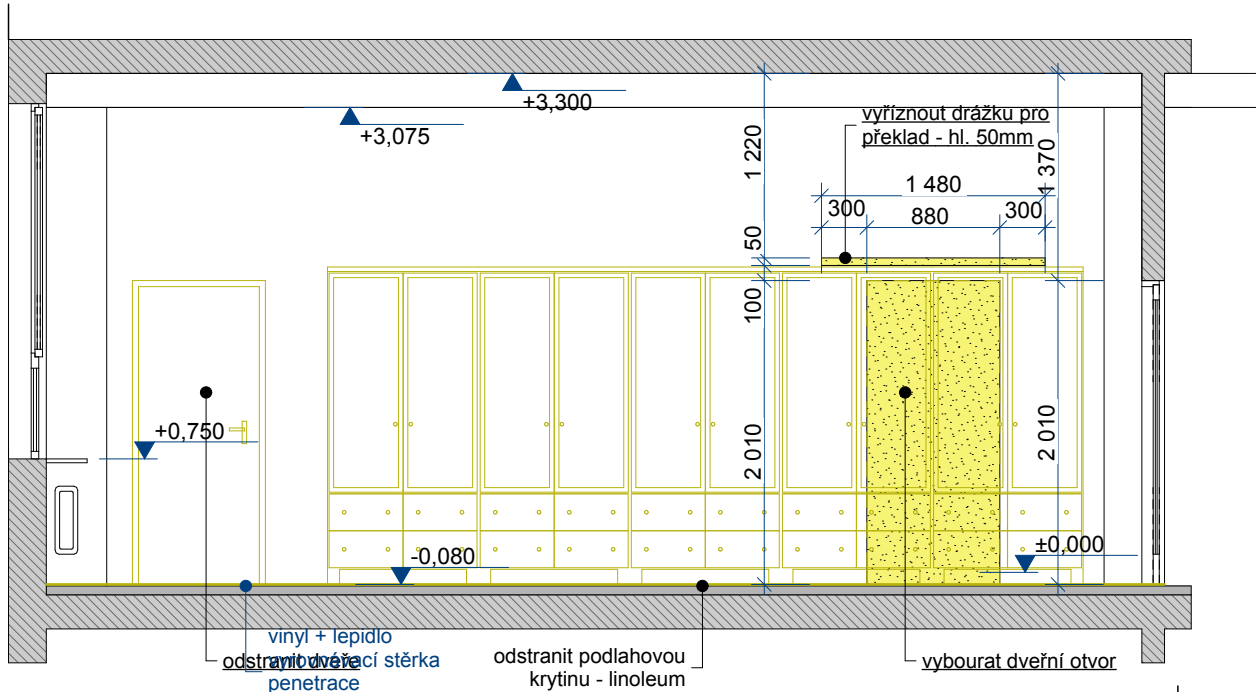


řez A7

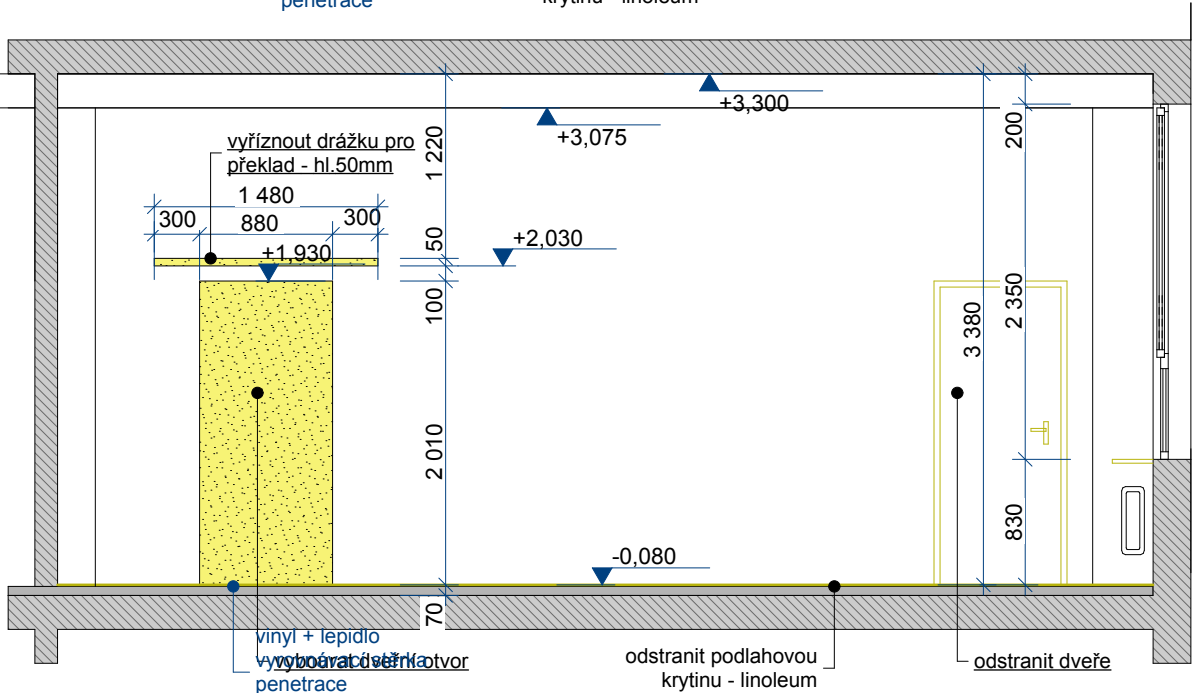



řez A8

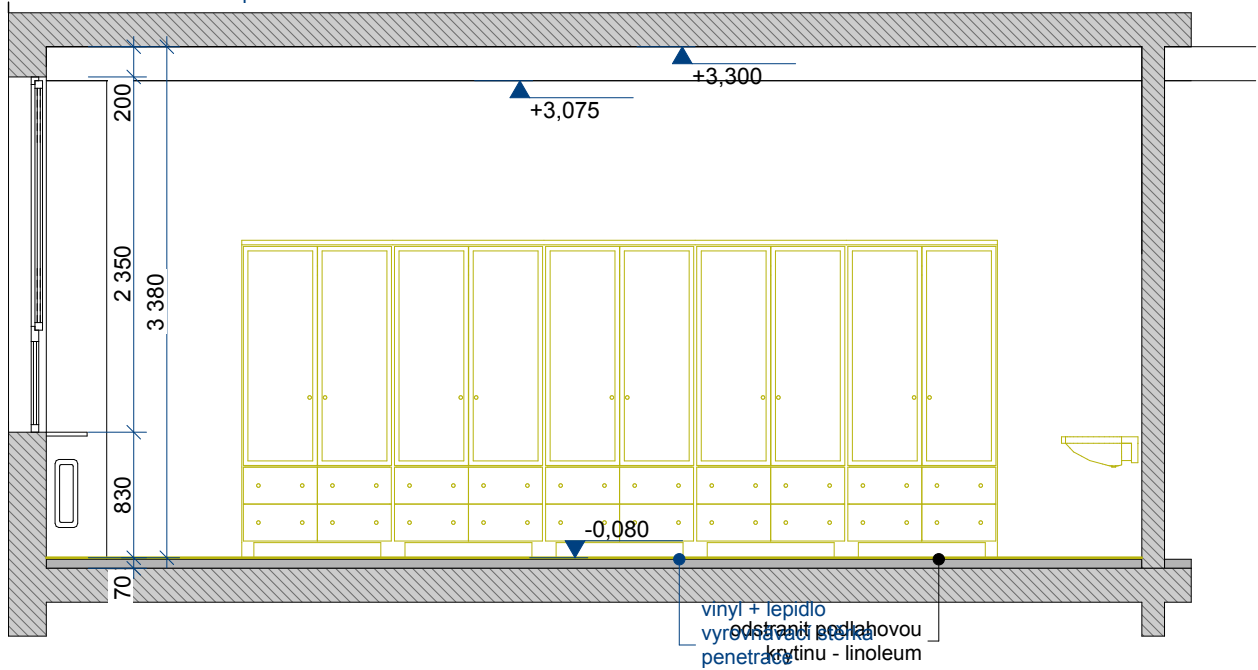

řez A5

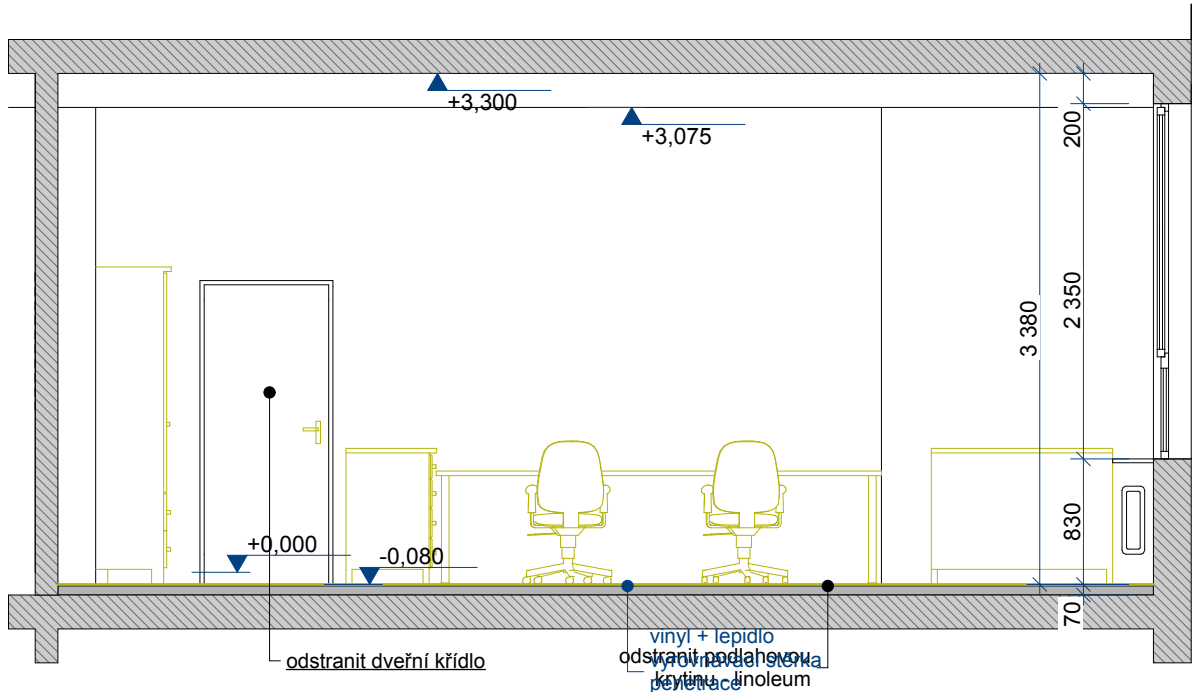

LEGENDA:

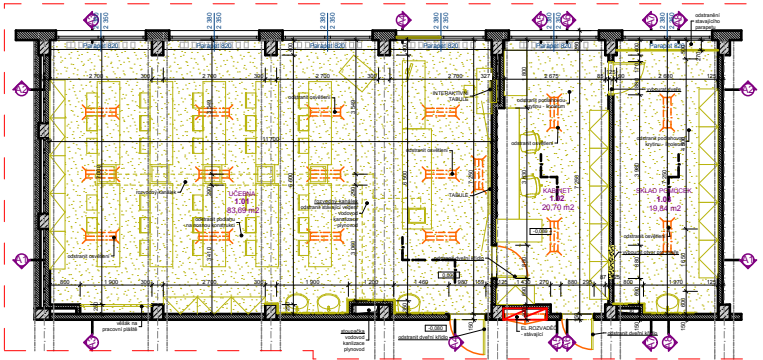

Poznámka:

- v učebně, kabinetu a skladu budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah - linoleum
- učebně, kabinetu a skladu bude odstraněno veškeré volné vybavení, sanita (umyvadla) a nábytek
- z podlahového kanálku budou odstraněny stávající rozvody (vody, kanalizace, plynovodu) až po revizní šachtu
- odstraněno bude stávající povrchové vedení elektroinstalace včetně koncových prvků (vypínače, svítidla)
- stávající interaktivní tabule bude demontována a využita v jiné učebně.
- v řešeném prostoru budou odstraněny povrchové úpravy stěn a stropů (malby, nátěry)
- v učebně bude demontováno jedno okenní křídlo z důvodu vyústění VZT od navržené digestoře
- stávající dveřní křídla budou odstaněna a ze stávajících zárubní bude odstaněn nátěr

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTIČIT VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ OVĚRIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ
- PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA. PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

	Ing. Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com IČ: 05067154	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:	
	VYPRACOVAL Ing. Jiří Preisler, DiS. ZODP. PROJEKTANT Ing.arch Pavel Petrák		
INVESTOR Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
STAVBA: ZŠ Švabinského, Sokolov - stavební úpravy učebny chemie, fyzika ul. Švabinského 1702, Sokolov		FORMÁT A4	MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH: Řez A5, A6, A7,A8 - stávající stav, bourání		STUPEŇ DPP	PARÉ
		DATUM 03/2019	
		Č. VÝKRESU D.1.1.5	