

LEGENDA OBRYSY, HRANICE:

- 1234/5

PODKLAD Z KATASTRÁLNÍ MAPY
- POLOHOPIS – ZAMĚŘENÍ GEODET
- OSA KOMUNIKACE UVNITŘ/MIMO PROJEKT



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV–ČEZ Distribuce
OP 1m od krajního vodiče po obou stranách
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV–ČEZ Distribuce
OP 1m od krajního vodiče po obou stranách
- CHRÁNIČKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN DO 35kV
ZPŮSOB OCHRANY URČÍ VLASTNÍK SÍTĚ
- PLYNOVOD NTL, GRIDSERVICES
- PLYNOVOD NEFUNKČNÍ, GRIDSERVICES
- SDĚLOVACÍ KABELY VODAFONE
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
–VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV s.r.o.
- VODOVODNÍ ŘAD
–VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV s.r.o.

Pozn.: zákres inženýrských sítí je orientační a s mírou přesnosti kterou poskytl jejich provozovatel. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen nechat si provést přesné vytyčení přímo na stavbě.

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE:

- ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU, ZAROVNÁNÍ STYČNÉ SPÁRY
- BOURÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
- BOURÁNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- BOURÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV KOMUNIKACE
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. DO 11cm, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV BETONOVÝCH A ŠTĚRKOVÝCH A ODKOPÁVKY PRO VOZOVKY: 42cm
- SEJMUTÍ ORNICE, PROVEDENÍ ODKOPÁVKY NA ÚROVEŇ PLÁNĚ CELKEM 42cm PRO VOZOVKU/PARKOVIŠTĚ, 25cm PRO CHODNÍK
- HLOUBENÍ JAM PRO OPĚRNOU ZEď DO HLOUBKY 60cm
- HLOUBENÍ JAMY PRO ZASAKOVACÍ DRĚN 2x2x2m

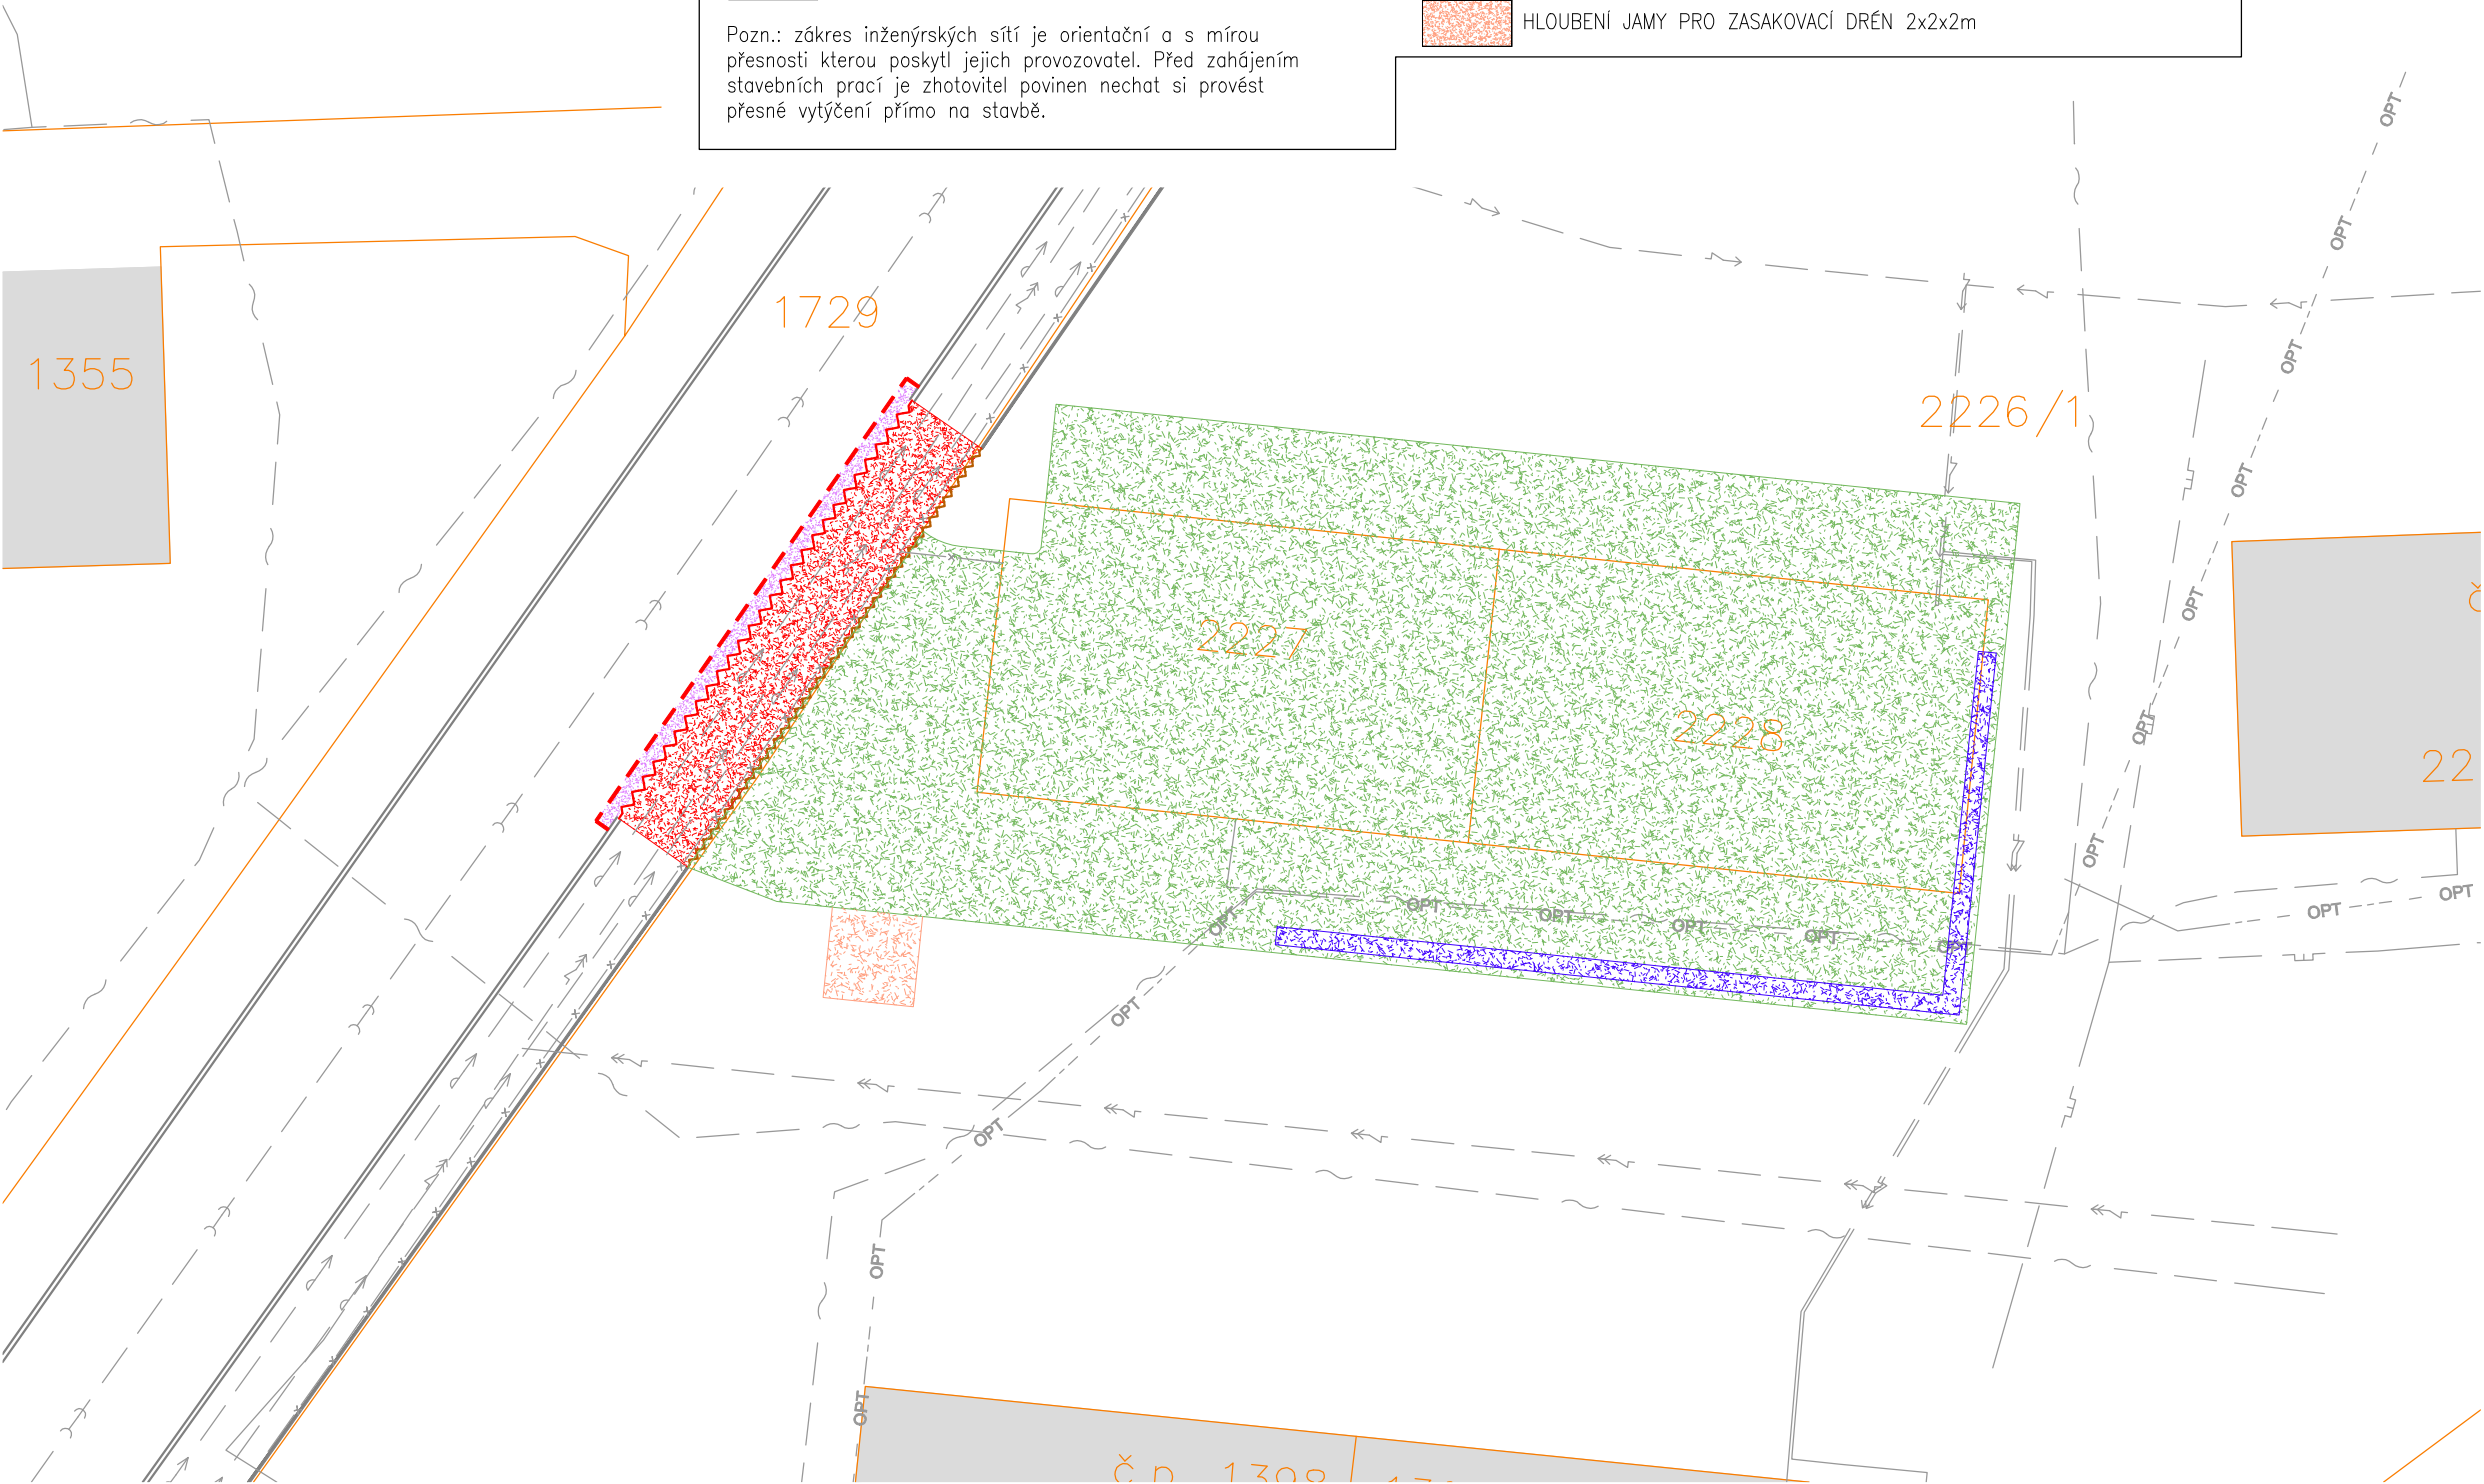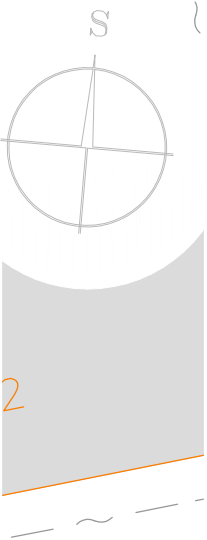

SPOLEČNOST
MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ
IČ:287 38 217,DIČ:CZ28738217
SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 29648
mob.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web:http://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST



RAZÍTKO: PARE:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)

1.

NÁZEV STAVBY:
VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ
V UL. HEYROVSKÉHO,
SOKOLOV
k.ú. SOKOLOV /752223/

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. MAREK RAPANT

PROJEKTANT: VLADIMÍR ČECHURA

AUTORIZACE:
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
OBOR: DOPRAVNÍ STAVBY NEKOLEJOVÁ DOPRAVA – ČÍSLO AUTORIZACE: 03 01 522
PROFESE:

DOPRAVNÍ STAVBA

ČÍSLO ZAKÁZKY: 20042

DATUM: 10/2020

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ DUR_DSP_DPS (příloha 11 k vyhlášce 8,499/2006Sb)

INVESTOR:
MĚSTO SOKOLOV
ROKYCANOVA 1929
356 01 SOKOLOV
IČ:00259586

OBJEKT: –

KÓTOVÁNO V: m

MĚŘÍTKO: 1:250

FORMÁT: 2xA4

NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU:

SITUACE BOURACÍCH
PRACÍ

C.4.b)