

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 29.06.2022
Datum dodání: 15.07.2022
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.:
E-mail:

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **MŠ Vrchlického - oprava kanalizace - havárie - dokončení**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	MŠ Vrchlického - oprava kanalizace - havárie - dokončení	
	Předpokládaná cena za práce	do 334219,22 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 404405,26 Kč

Předmětem zakázky je havarijní oprava poškozené kanalizace v MŠ Vrchlického. Vzhledem k havarijnímu stavu byla oprava započata bezodkladně dle objednávky č. OBJ/683/2022/ORM, která byla vystavena při začátku opravy na 87 200 Kč. Jelikož rozsah havarijní opravy byl po odkrytí kanalizace shledán výrazně vyšší, je výše zmíněná objednávka OBJ/683/2022/ORM doplněna touto objednávkou, která pokrývá veškeré další práce až do dokončení. Přílohou objednávky je rozpočet provedených prací, jehož výsledná částka je součtem obou objednávek, tj. OBJ/683/2022/ORM a OBJ/802/2022/ORM.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 •
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.




 **Sokolov**
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Renata Odlehlá

Starostka města

Příloha : Rozpočet


DESIGNSTAV KARL
Meziroli
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

v Meziroli, dne 29.6.2020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby MŠ Vrchlického - havarie kanalizace

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

15.6.2022

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	126 416,06	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 028,36	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		146 444,42	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		274 974,80	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				421 419,22
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	421 419,22	88 498,04	
Cena s DPH				509 917,26

E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Vrchlického - havarie kanalizace
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:


Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	16,160	413,00	6 674,05	16,160
HSV		Práce a dodávky HSV				139 770,34	1,336
1		Zemní práce				46 211,19	0,000
5	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,700	206,00	6 736,20	0,000
4	162751117	doprava na skládku	m3	11,755	298,00	3 502,99	0,000
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,160	1 700,00	35 972,00	0,000
8		Trubní vedení				84 335,15	1,324
9	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	5,000	82,60	413,00	0,000
10	28651013	koleno kanalizace PVC-U 200x15°	kus	1,000	597,00	597,00	0,001
6	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	25,000	161,00	4 025,00	0,000
7	28617020	trubka kanalizační PP plostěnná tlivstvá DN 200x6000mm SN10	m	25,375	830,00	21 061,25	0,117
13	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	1,000	206,00	206,00	0,000
14	28615674	koleno kanalizační PP úhel 15° DN 110 pro vysoké teploty	kus	1,000	49,90	49,90	0,000
15	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	1,000	206,00	206,00	0,000
11	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	267,00	534,00	0,000
12	28615681	koleno kanalizační PP úhel 30° DN 110 pro vysoké teploty	kus	2,000	50,00	100,00	0,000
19	59224150	prstenec roznášecí pro plastové šachty	kus	2,000	3 225,00	6 450,00	0,350
17	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	9 640,00	9 640,00	0,107
20	28661728	poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	3 288,00	6 576,00	0,110
16	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	12 725,00	12 725,00	0,107
18	894812332 WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roučka korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2 000	5 623,00	11 246,00	0,048
22	894812332 WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová roučka korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 143,00	8 286,00	0,048
21	899103112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně ramů pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	0,435
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 224,00	0,012
23	977151126	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1 000	7 320,00	7 320,00	0,003
24	GTA.1750283	Gufabeta S ukončovací lišta 2 m	ks	7,000	165,00	1 155,00	0,005
25	DRK 06601319	folie profilovaná DELTA6-MS 2,0x20m	m2	12,500	59,92	749,00	0,004
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				274 974,80	0,007
26	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	364,000	385,00	140 140,00	0,000
29	HZS4111	doprava materiálu, zásyp	km	75,200	49,00	3 684,80	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 2

STAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
4 86 381 DiČ: CZ014863

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	HZS4112	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel, multikára	hod	30,000	790,00	23 700,00	0,000
27	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha stroju, vč stroje bagr	hod	60,000	1 650,00	99 000,00	0,000
2	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha stroju speciálních - návoz a odvoz bagru	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
8	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	5,000	290,00	1 450,00	0,007
Celkem						421 419,22	17,502



DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Božena Němcová havarie Lapol

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

11.06.2022

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	120 651,01	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	85 184,78	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	12 254,30
7	ZRN (ř.	205 835,79	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)	12 254,30
20	HZS	39 250,32	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH	257 340,41

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				257 340,41
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	257 340,41	54 041,49	
Cena s DPH				311 381,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Mezirolí 161

362 25 NOVÁ ROLE

IČO: 014 86 381 DIČ: CZ014

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Božena Němcová havarie Lapol
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV							205 835,79
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							35 385,90
2 001	131251102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,500	817,00	20 833,50
17 231	162702119		doprava materiálu	km	114,700	49,00	5 620,30
10 001	171111104		Uložení sypaniny zásyp lapolu vč hutnění	m3	17,900	499,00	8 932,10
2 Zakládání							104 156,00
7 311	212981111		Montáž lapolu vsazení a sestavení	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
3 011	271532213		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,900	1 900,00	1 710,00
6 011	272311511		Doplnění nového lapolu beton komplet	soub or	1,000	87 532,00	87 532,00
5 011	273313611		Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,940	3 100,00	2 914,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 192,90
1 013	961055111		Bourání základů ze ŽB	m3	3,170	6 370,00	20 192,90
997 Přesun sutě							46 100,99
11 006	997006511		Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	24,320	50,60	1 230,59
12 006	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	243,200	14,50	3 526,40
14 013	997013603		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	24,320	1 700,00	41 344,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby							39 250,32
8 HZS	HZS4121		Hodinová zúčtovací sazba Jeřáb 20t	hod	5,000	3 730,00	18 650,00
9 HZS	HZS4151		Propojení lapolu	soub	1,000	7 000,00	7 000,00
18 583	58331351		kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	29,760	457,00	13 600,32
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 254,30
VRN3 Zařízení staveniště							12 254,30
15 000	032002000		Zařízení staveniště	%	5,000	2 450,86	12 254,30
Celkem							257 340,41


DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Mezirolí 161

362 25 NĚMČOVÁ POLE


IČO: 014

1486381

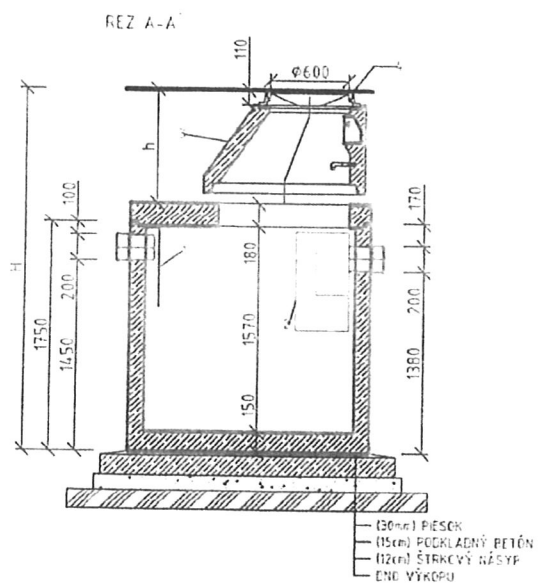

LEGENDA

1. HEMPELHOVÁ PRÍROBA
2. PŘETOKOVÁ BANKA
3. VSTUPNÍ KOMIN
4. POKLAD K 400

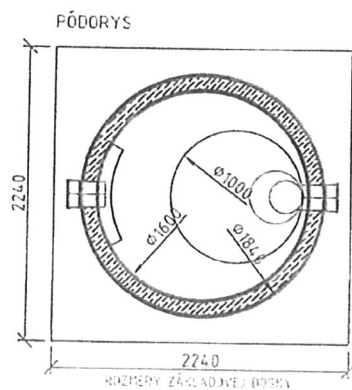

POZNÁMKA

ZATÍŽENÍ POKLOPU 5KN - 400 KN
HMOTNOST NAJITŽŠÍHO KUSU 3,5t
CELKOVÁ HMOTNOST 4,5t
H ₀ CELKOVÁ HLĚBKÁ OSADENIA
h ₀ POOLÁ HLĚBKÁ OSADENIA
UŽITČENÝ OBJEM LAFÁŘA 2,5 m ³
PRIETOK 5-6 l/s