


POZNÁMKA:

JE NUTNÉ UPRAVIT NÁPOJENÍ DLE ZHOTOVITELEM VYBRANÉ NÁDRŽE S DODRŽENÍM MINIMÁLNÍHO OBJEMU.  
SESTAVA NÁDRŽÍ JE VELIKOSTNĚ A POČTEM NAVRŽENA Z HMOTNOSTNÍCH DŮVODŮ PRO PROBLEMATICKÉ MECHANIZACE NA POZEMKU.  
K ZA JISTĚNÍ DOSTATEČNÉHO PRACOVNÍHO PROSTORU, MUSÍ BÝT ZÁKLADOVÁ PLOCHA STAVEBNÍ JÁMY NA KAždÉ STRANĚ ROZMĚRU NÁDRŽE VĚTŠÍ O CCA 500 MM, ODSTUP OD PEVNÝCH STAVEBNÍCH DĚL MUSÍ ČINIT MIN. 500 MM.  
MAXIMÁLNÍ KRYTÍ ZEMINOU 1000mm!

LEGENDA ŠRAF:





ZÁSYP (OBLÁZKOVÝ ŠTĚRK MAXIMÁLNÍ FRAKCE 8/16), HUTNĚNÝ RUČNĚ PĚCHOVÁNÍM


ZHUTNĚNÝ OBLÁZKOVÝ ŠTĚRK ČI ŠTĚRKOPÍSEK (MAX. FRAKCE 8/16)

ROSTLÝ TERÉN


ZELEŇ

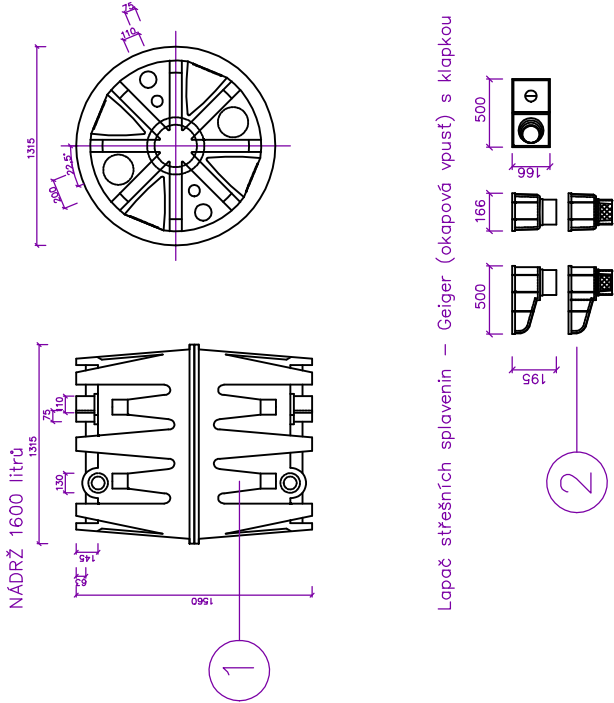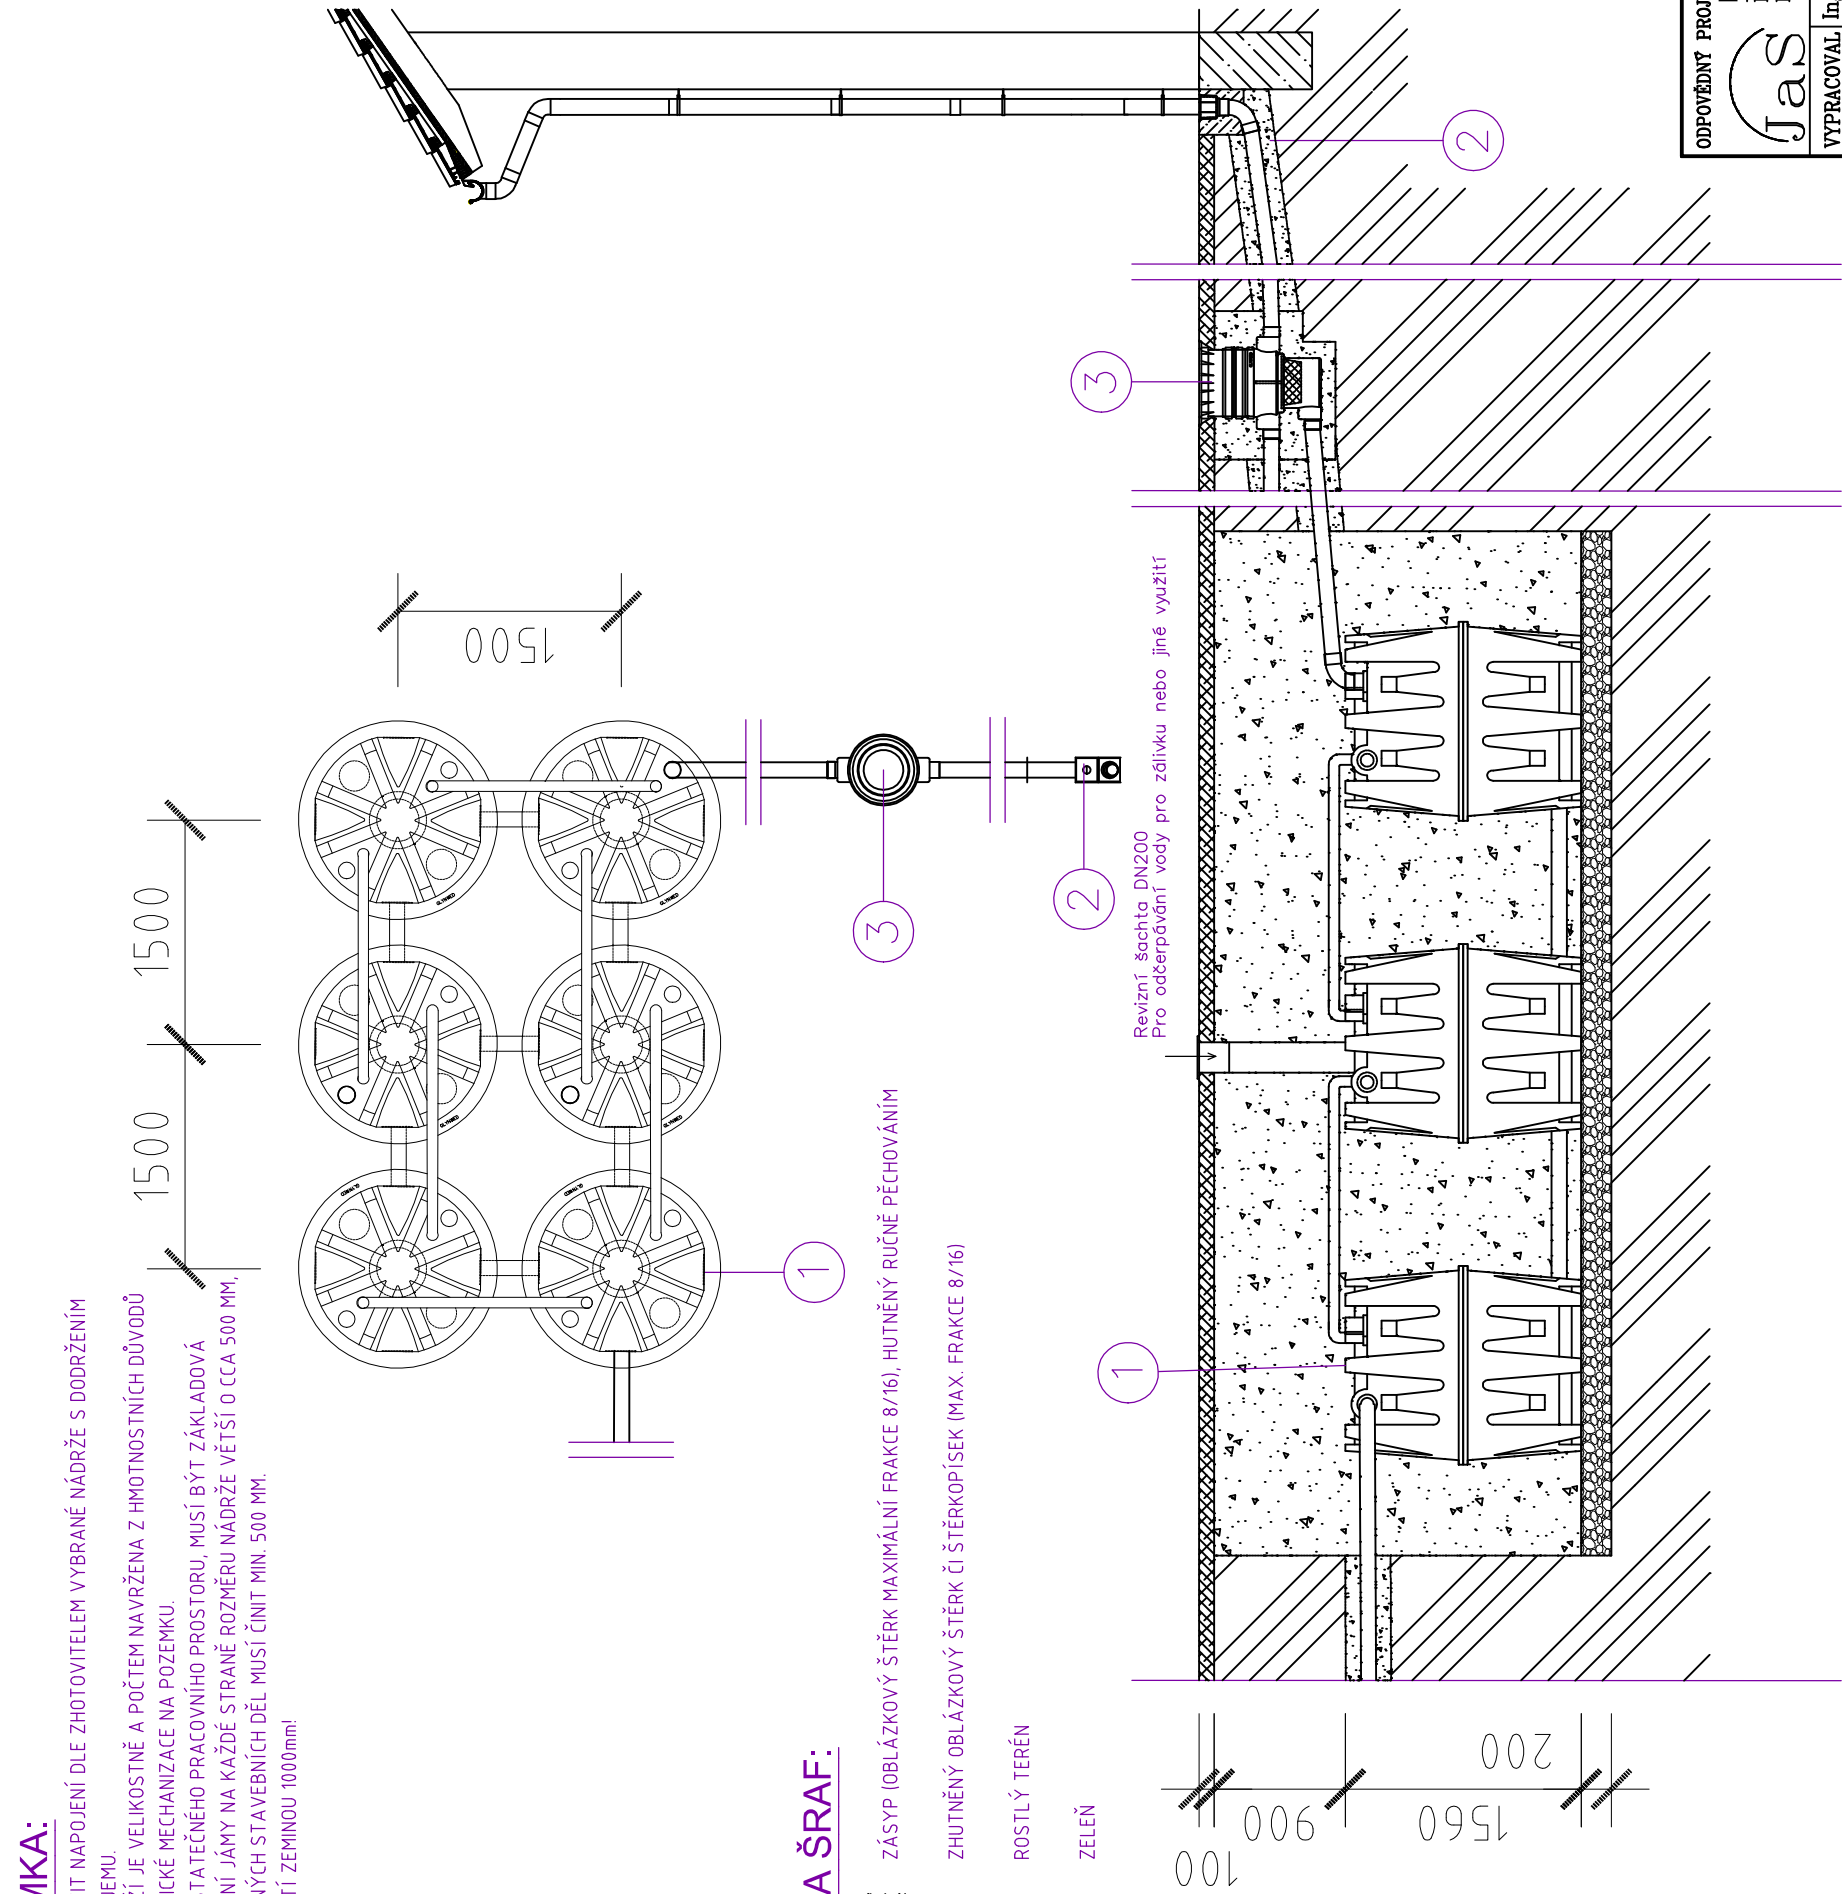


Lapač střešních splavenin – Geiger (okapová vpust) s klapkou



Podzemní filtrační šachta DN400 s teleskopem

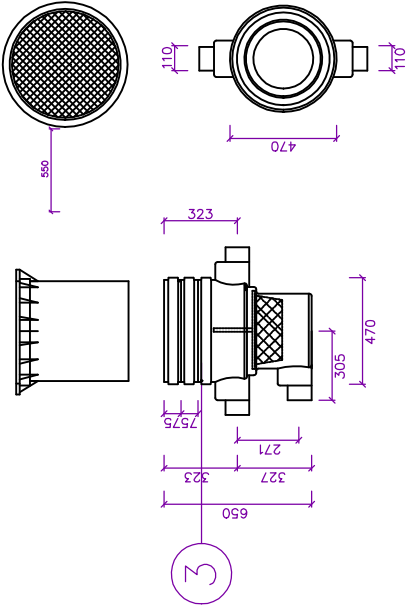

Šachta ID 315 – pro uskladnění zahr. hadice s teleskopickým poklopem, poklop osadit I ze spadu

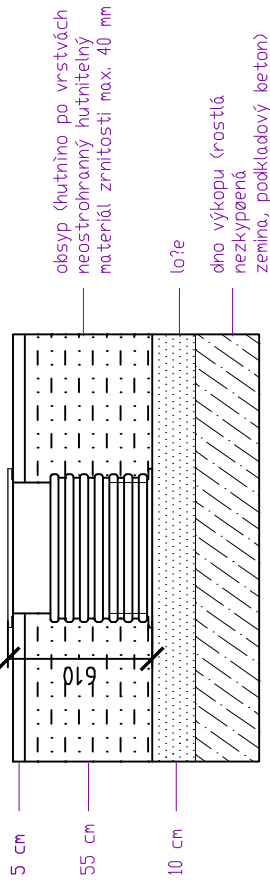

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT AKCE	
<b>Jas</b>	<b>Ing. Jan Schrader</b> Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,		<b>Ing. Milan Snopek</b> Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 ☎ +420 723 769 862
	VYPRACOVAL Ing. Milan Snopek	KRESLIL Ing. Milan Snopek	STUPEŇ DŮS.DPS
	INVESTOR Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		DATUM 08/20
	KRAJ Karlovarský	MŮ Sokolov	ZAK.Č. /
AKCE: MŠ Vítězná – retence dešťových vod k.ú. Sokolov, p.č. 3694, 3698, 2846/18, 2846/19		FORMÁT 2A4	
ČÁST: D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		MĚŘÍTKO /	
OBSAH: DETAILY		Č. VÝKR. D.6	