
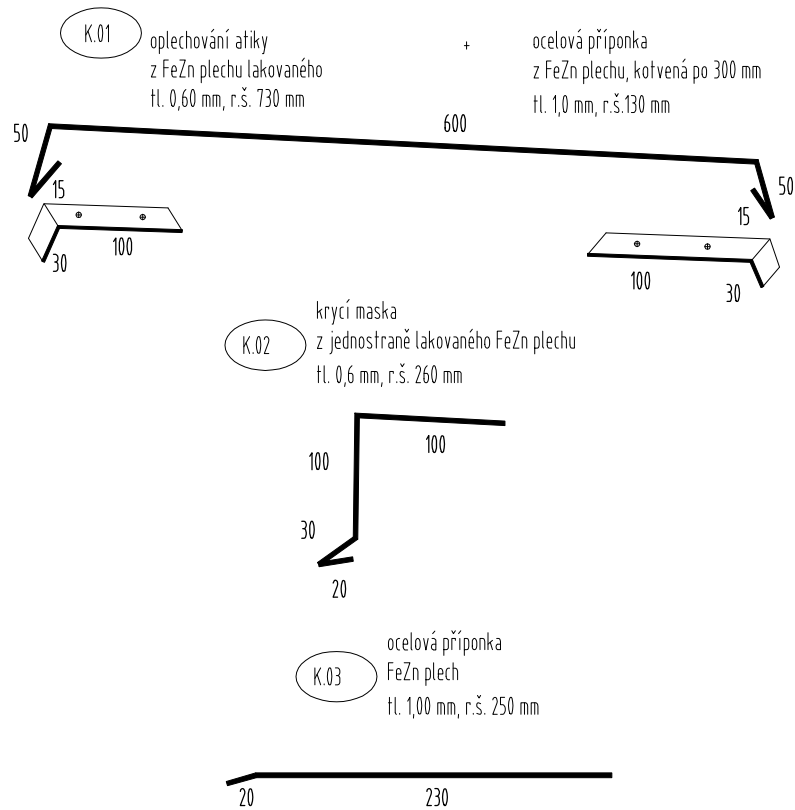


Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov

Detail A - Atika

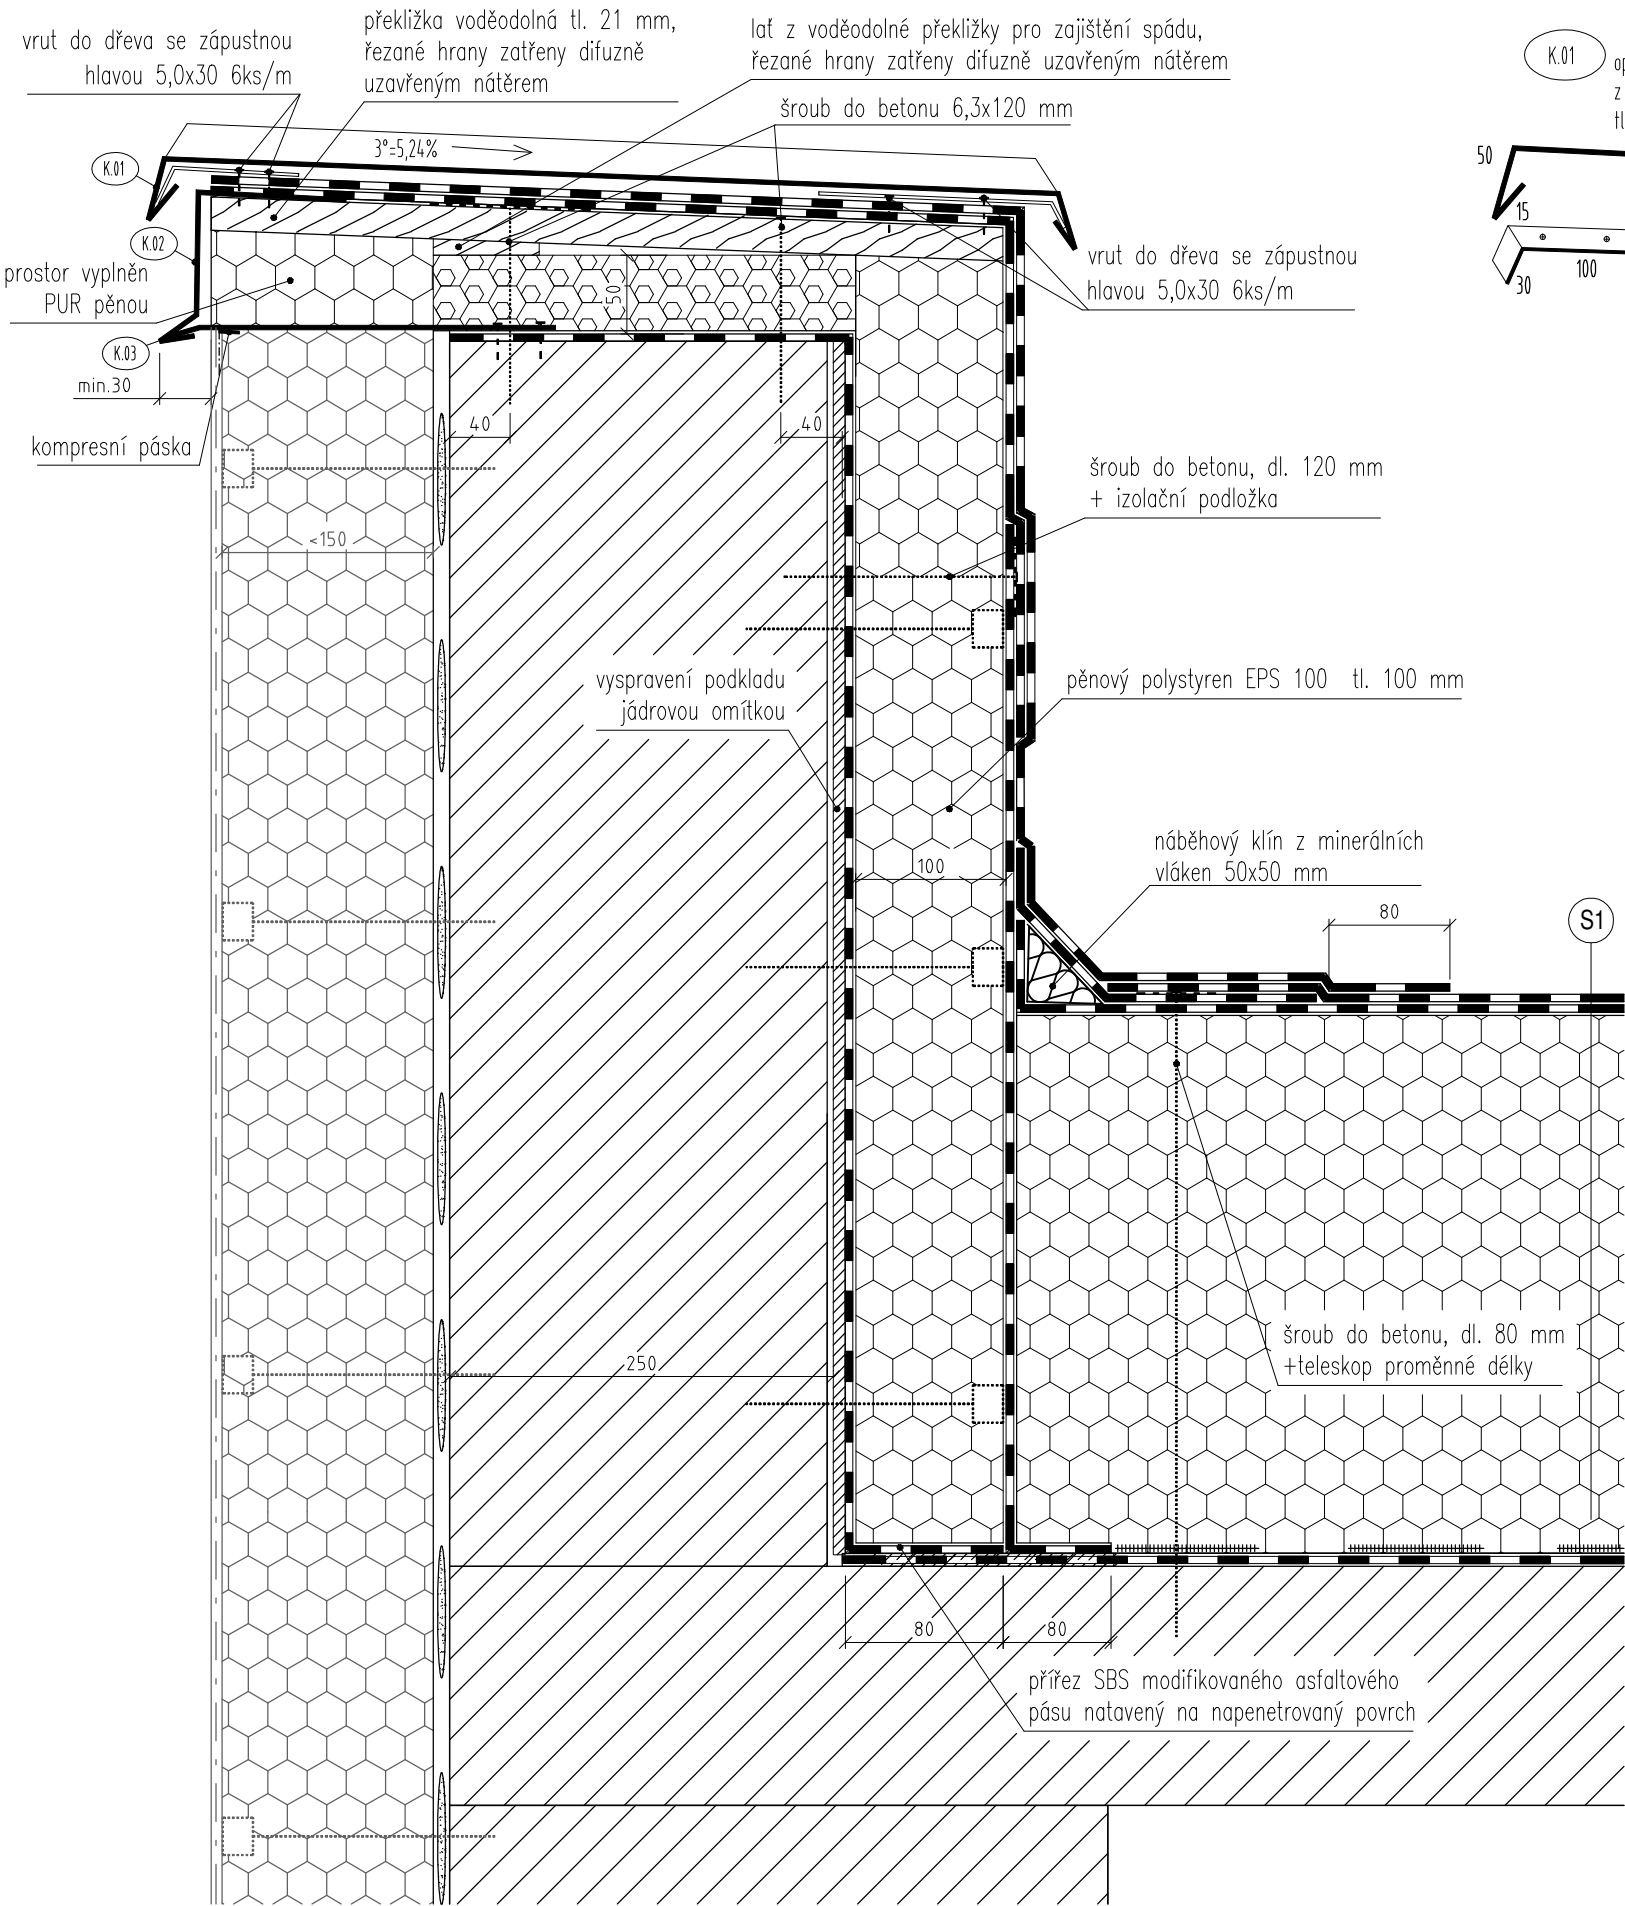

POPIS SKLADEB

- S1 STŘECHA
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlíčným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
 - Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
 - Spádové tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. od 50 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Rovné tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 170 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou tl. 4 mm (např. GLASTEK 40 AL MINERAL)
 - Asfaltový penetrační nátěr (např. DEKPRIMER)
 - Vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60% plochy)
 - Železobetonový strop

ATELIER DEK		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY	
Mateřská škola - Žlutý pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
obsah výkresu: Detail A - Atika			
vypracoval: Ing. Pavel Jakeš		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal		paré:	
		číslo výkresu: D.1.1.b) 04	
formát: A3		datum: leden 2023	
		měřítko: 1:100	
		č. zakázky: 2023-000657-JPa	