




Č.m.	Název místnosti	Plocha v m ²	Druh podlahy – skladba	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Poznámka
2.01 2.23	Chodba Kancelář	14,40	Koberec zátěžový	1.	2.	
2.02	Zasedací místnost	38,10				
2.03	Kancelář	21,20				
2.04	Kancelář	17,90				
2.05	Chodba	28,00				
2.06	Kancelář	17,90				
2.07	Kancelář	17,90				
2.08	Sklad	17,90				
2.09	Kancelář	17,90				
2.10	Kancelář	17,90				
2.11	Sklad	17,90				
2.12	Úklid	1,75	Keramická dlažba	Keramický obklad		Keramický obklad stěn proveden na s. v. místnosti = 2,50 m
2.13	WC ženy – předsíňka	2,30				
2.14	WC ženy – kabina	2,75				
2.15	WC muži – předsíňka	2,75				
2.16	WC muži – předsíňka	2,75				
2.17	WC muži – kabina	1,75				
2.18	Kancelář	18,55	Podlahovina PVC	1.		
2.19	Šatna	17,90	Pryžová podlahová krytina (pryžový granulát EPDM)			
2.20	WC – předsíňka	3,40	Keramická dlažba	Keramický obklad		Keramický obklad stěn proveden na s. v. místnosti = 2,50 m
2.21	WC – pisoáry, kabiny	8,60				
2.22	Umývárna	6,00				

1. Stěny - oprava jádrové omítky 30%, celoplošně nové štuky, malba, omyvatelné nátěry na chodbách a schodišti do výše 1,5m.
2. Stropy - oprava jádrové omítky 30%, celoplošně nové štuky, malba... pouze v koupelnách a na chodbách SDK podhledy.
3. Podlahy - kompletní demontáž podlahových krytin, vybourání na podkladní beton a na stropní konstrukci, demontáž hydroizolace, - skladba podlahy 1.NP - vyrovnání podkladního betonu potěrem tl. 20mm, penetrační lak, asf. hydroizolace (pouze v ploše), 30mm EPS 200, litý cementový potěr, nová podlahová krytina z pryže nebo dlažby.
4. Schodiště a chodba – odstranit stávající podlahovou krytinu, stupně vybrousit a vytmelit – následně nepenetrovat a přilepit disperzním lepidlem podlahovou krytinu – průmyslovou pryžovou podlahovinu se sníženou hořlavostí materiál SBŘ – NR tl. 8 mm (referenční materiál Boguma S-8N), u stěn bude zakončení řešeno instalací keramického soklu v. 100 mm (barva šedá nebo antracitová – vzorek bude schválen objednatelem).
- Z** - zásuvka

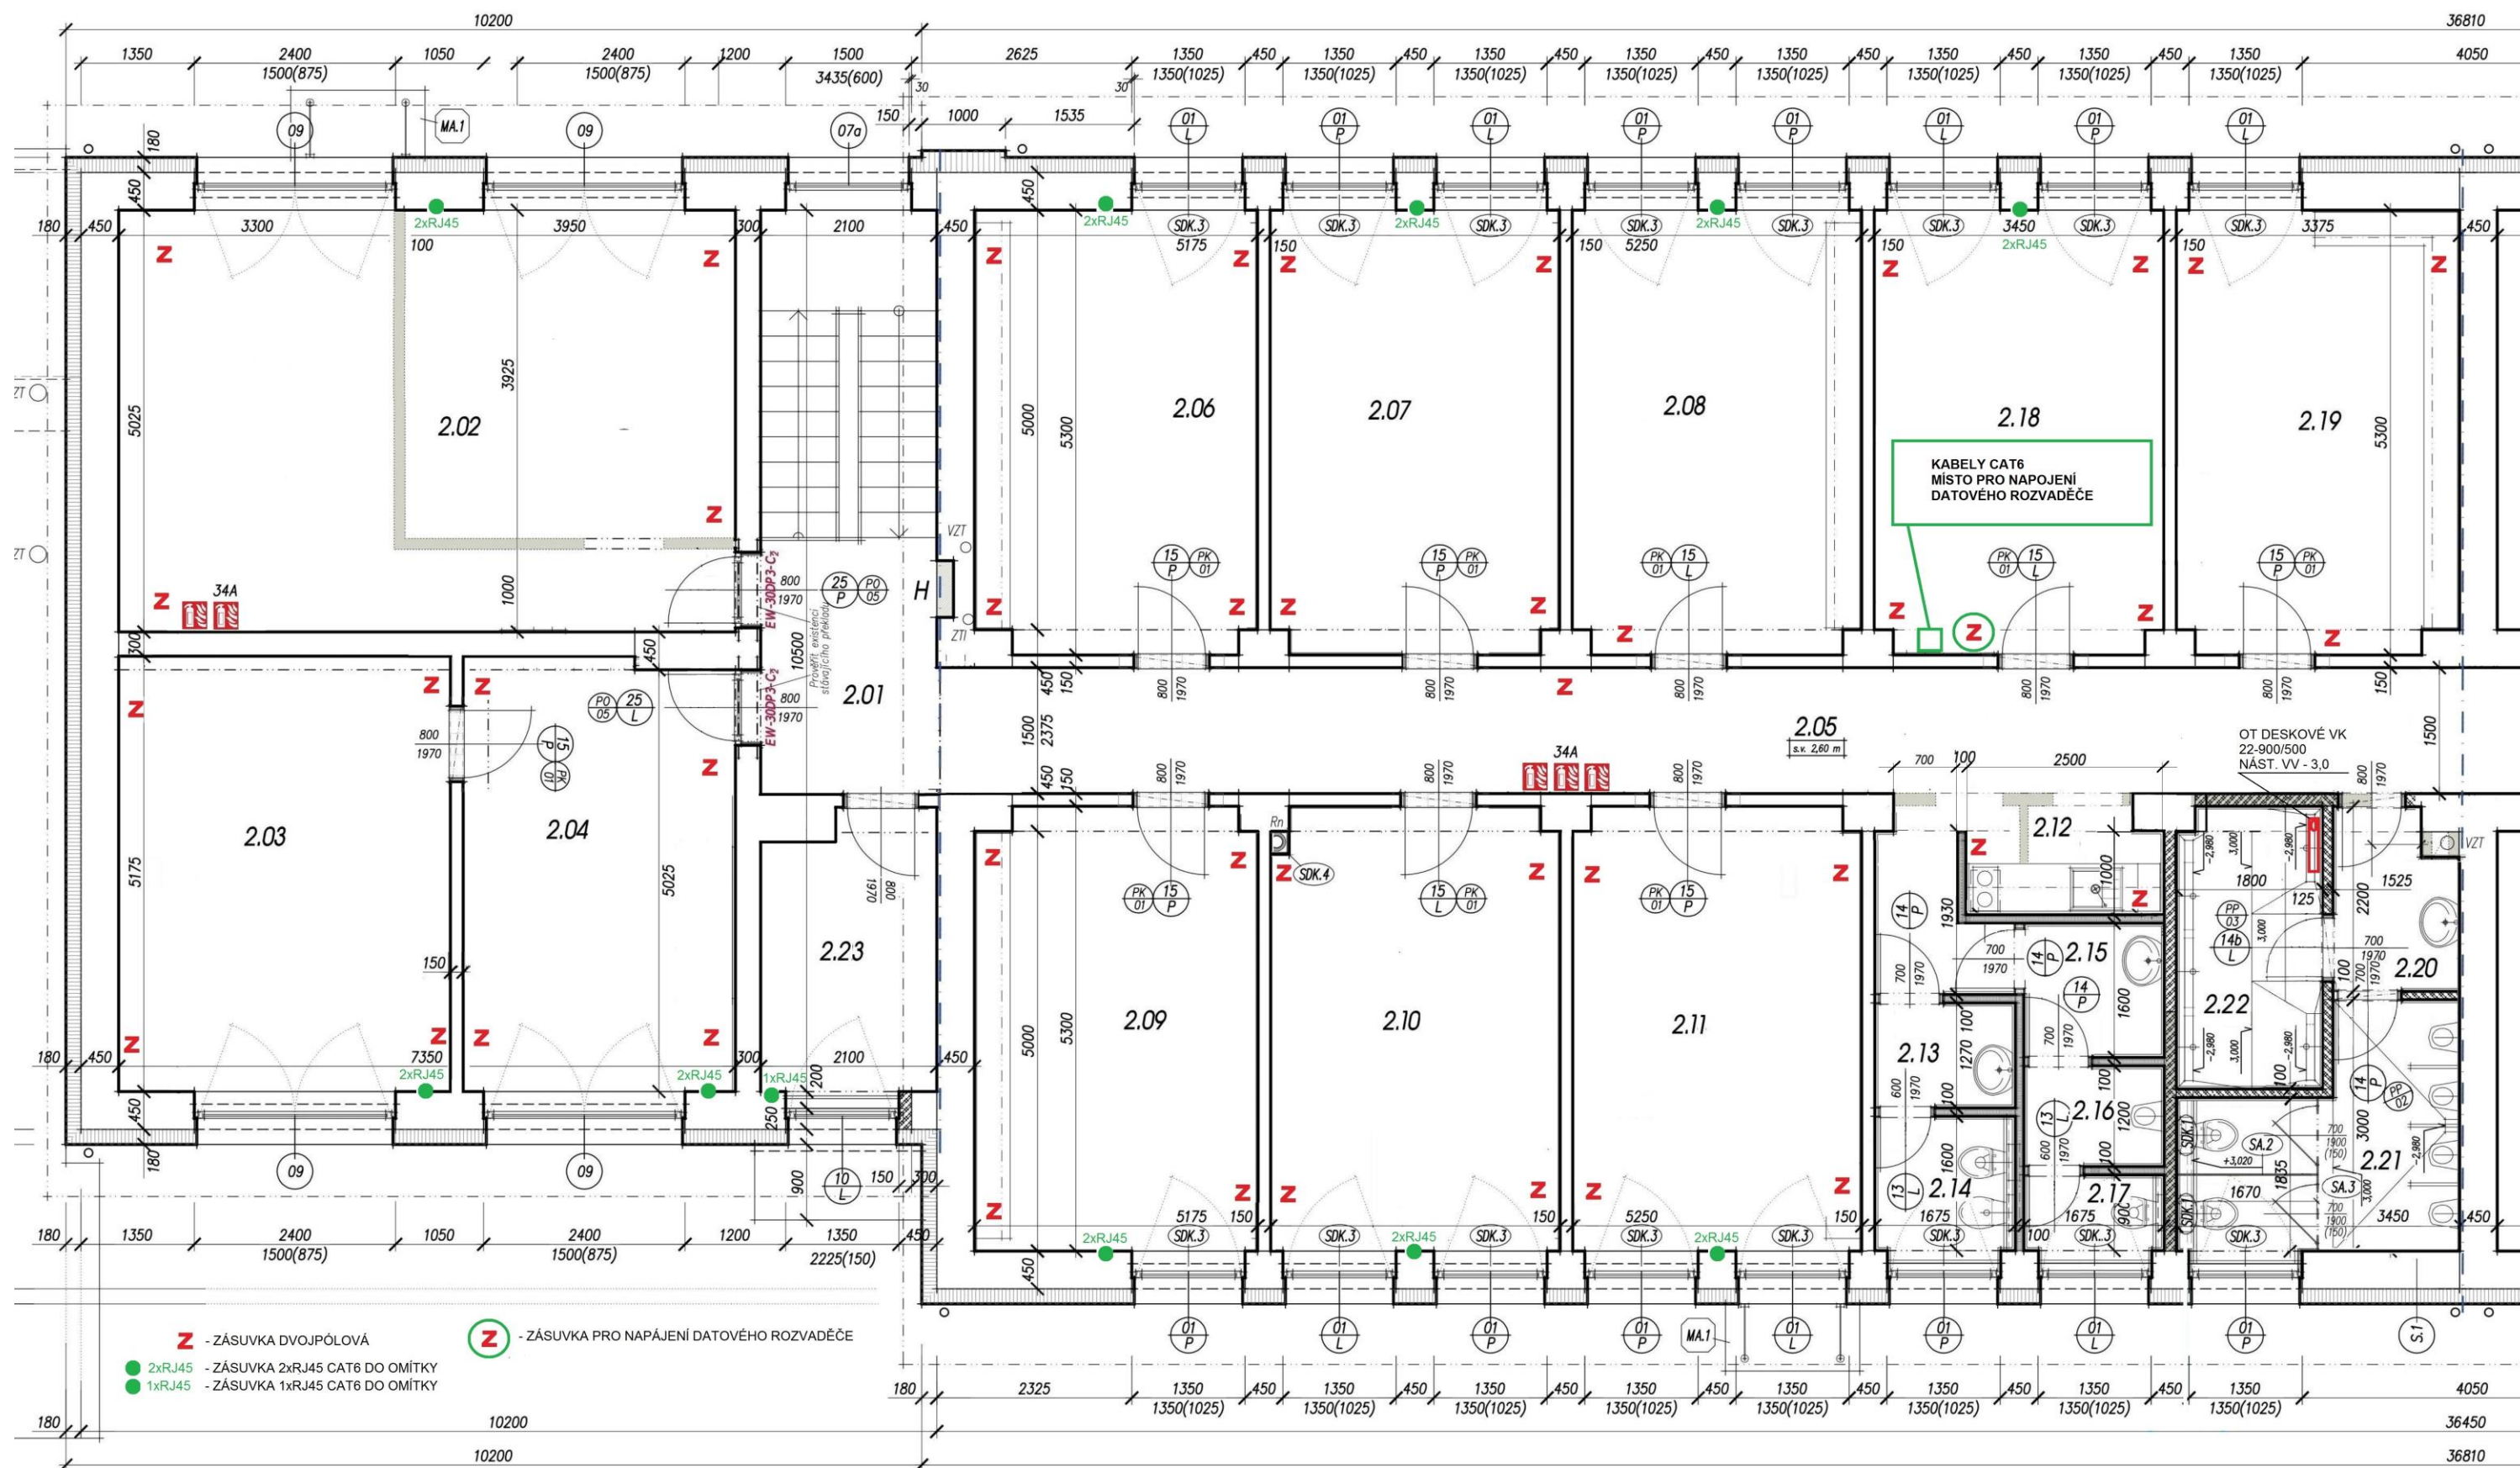