


ROZHLEDY PŘI VÝJEZDU Z E ZASTÁVKY

ROZHLEDY PŘI VÝJEZDU AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY JSOU POSOUZENY DLE PŘÍLOHY G.5. ČSN 73 6425-1 – AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY PŘESTUPNÍ UZLY A STANOVISŤE – část 1 : NAVRHOVÁNÍ ZASTÁVEK


ROZHLEDY Z VOZIDLA NA CHODCE U PŘECHODU

ROZHLEDY Z VOZIDLA NA CHODCE U PŘECHODU JSOU POSOUZENY DLE ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ čl. 10.1.4.1. , tab. 17 JE ROZHLEDOVÁ VZDÁLENOST STANOVENA PRO RYCHLOST 50 km/hod NA 50m . CHODEC JE VIDITELNÝ VE VZDÁLENOSTI 1,0m OD OBRUBY .

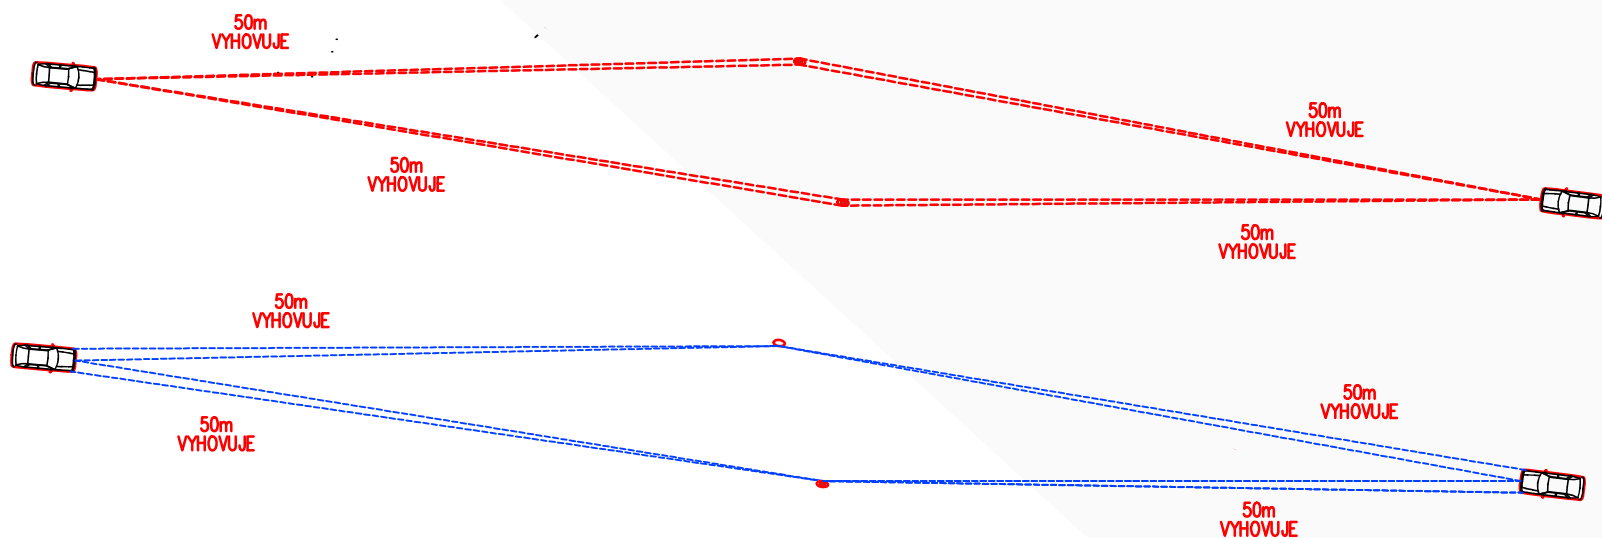

ROZHLEDY CHODCE NA PŘÍJÍZDĚJÍCÍ VOZIDLO

ROZHLEDY CHODCE NA PŘÍJÍZDĚJÍCÍ VOZIDLO JSOU POSOUZENY DLE ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ čl. 10.1.4.1. , tab. 17 JE ROZHLEDOVÁ VZDÁLENOST STANOVENA PRO RYCHLOST 50 km/hod NA 50m . CHODEC VÝČKÁVÁ VE VZDÁLENOSTI 1,0m OD OBRUBY .

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Ivan ŠKULAVÍK Spartakádní 1973, 356 01 Sokolov tel., fax. 352 605 418 mobilní telefon +420 602 930 773 e-mail: skulavik@icbox.cz IČO 187 33 336	Změna	Číslo	
	Paré číslo	Datum	
Vedoucí projektant Ing. Škulavík	Zodpovědný projektant Ing. Škulavík	Vypracoval Ing. Škulavík	Kreslil 4MCAD
Místo Sokolov	Katastr Sokolov		
Kraj Karlovarský kraj	Stavební úřad Sokolov	Formát 2x A4	
Stavebník Město Sokolov, Rokycanova 1928, 356 01 Sokolov, IČO : 002 59 586	Datum 04/2010	Stupeň DSP	
Objekt PŘECHOD PRO CHODCE JERONÝMOVA A B.NĚMCOVÉ SOKOLOV	Arch.č. 32/2010	Měřítko 1:500	
Předmět ROZHLEDOVÉ POMĚRY	Výkr. č. 05		