
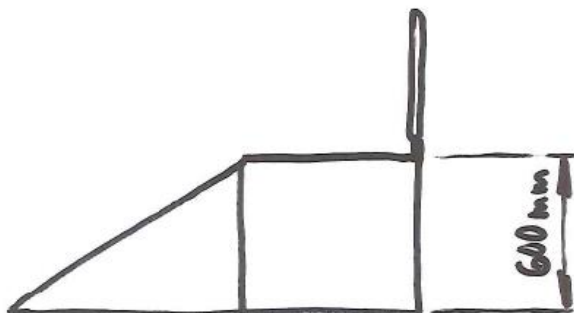


## „Specifikace a umístění skateparkového prvku“

### Skateparkový prvek

Požadovaný herní prvek do skateparkového hřiště bude betonový - znázorněn níže, jedná se o rampu se dvěma šikmými nájezdy, jedním obloukovým nájezdem a výškou rampy 600 mm – je možné dodat prvek s výškou o 20% větší. Stěna, která je bez nájezdu musí být opatřena bezpečnostním zábradlím. Prvek skateparkového hřiště musí odpovídat bezpečnostním normám, především ČSN EN 1176.

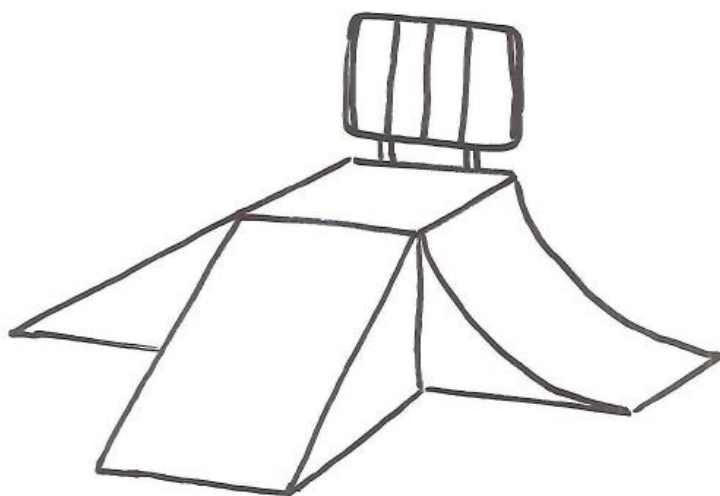

Zájmová plocha skateparku v areálu Baník Sokolov

