



Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Areál Baník – retence dešťových vod“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	13 379 143 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	02.10.2023

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Kubis, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvoráková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 18. 10. 2023, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje Zadávatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení §98 ZZVZ
Součástí retenčních nádrží mají být automatická tlaková čerpadla s tlakovým spínačem.
Uvedeným parametrem čerpadla v PD je výtlačk 25 000 l / hod. a dále dimenze výtlačného potrubí, v případě RN1 je to potrubí v dimenzi 1", v případě RN2 je to potrubí v dimenzi 2".
Uvedená potrubí jsou schopna pojmout přibližně 4 000 l/ hod v případě 1", respektive 9 500 l/ hod v případě 2"

Dotaz:


- 1) Žádáme o upravení technických parametrů čerpadel tak, aby odpovídaly reálným možnostem.
- 2) Žádáme o doplnění nezbytných parametrů, a to výtlačné výšky čerpadel.
- 3) Žádáme o bližší specifikaci nádrže RN2, v PD ani ve VV se neřeší těsnění nádrže ani pracovní spáry.

Odpověď

Dobrý den,
k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

ad dotaz 1 a 2)

Nový návrh uvažuje výtlačné potrubí PE d90x8,2.
Při délce potrubí do 35 m při průtoku 25 m³/h je tlaková ztráta potrubí Δp -12,53 kPa, odpovídá výtlačné výšce 1,3m při průtoku 25 m³/h.
Návrh uvažuje použití čerpadel, které mají při průtoku Q-25m³/h výtlačnou výšku H 1,5m (s rezervou).

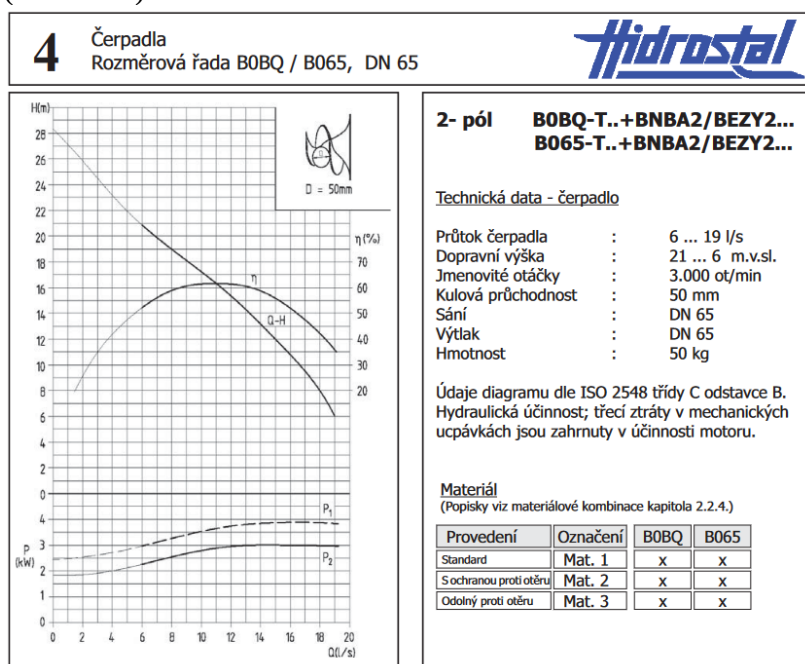

Např. toto čerpadlo má při $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ tj. $6,94 \text{ l/s}$ výtlačnou výšku 18 m, čerpadlo má výtlačné hrdlo DN65 pak by šlo použít i potrubí PE d75x6,8 jeho tlaková ztráta v délce 35m by byla $\Delta p_{30,06} \text{ kPa}$. Z grafu je patrné, že rezerva výkonu čerpadla je stále veliká.

ad dotaz 3)

a) Pracovní spáry

Pracovní spára železobetonové nádrže RN2 bude provedena mezi základovou deskou a stěnou a dále mezi stěnou a stropem nádrže. Stěny nádrže budou prováděny postupně, pracovní spára po výšce stěny, z důvodu rozměrů stěny do 12,0 m není nutno provádět pracovní spáry v ploše.

b) Izolace nádrže

Železobetonová nádrž je navržena z vodostavebního betonu. Z důvodu tlakového namáhání bude do konstrukce nádrže v místě pracovních spár vložen křížový těsnicí plech šířky min. 175 mm (pro stěny tl. od 300 mm do 340 mm).

Zadavatel, na základě výše uvedených dotazů, provedl úpravu části projektové dokumentace a výkazu výměr – rozpočtu. Zadavatel poskytuje účastníkům, jako přílohy tohoto Vysvětlení, následující dokumentaci k zakázce:

Příloha č. 4 PD – úprava zadání a

Příloha č. 5a – VV1 ... upravený.

Lhůta pro podání nabídek již byla adekvátně prodloužena a to v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1, uveřejněného na profilu zadavatele dne 23.10.2023.

Přílohy:

Příloha č. 4 PD – úprava zadání

Příloha č. 5a – VV 1 Areál Baník – retence...upravený

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
--	---