

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Plocha pro parkovací stání v ulici Nádražní“

zadávané v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

| | |
|-------------------------|---|
| Režim zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |
| Profil zadavatele | https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 14. 12. 2023 |

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ: 00259586/CZ00259586
Datová schránka: 6xmbrxu
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kubis, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 285
e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

Zadavatel informuje účastníky, že dne 27. 12. 2023 obdržel, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz:

- Ve výkazu výměr č. 5b_Soupis prací s výkazem výměr II – SO 102 - Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov II - je počítáno 84 bm betonového plotu výšky 1750 mm (položka 31–36). Ve výkresové dokumentaci je celkem cca 180 bm betonového plotu – prosíme o vysvětlení co je platné (výkaz výměr anebo výkresová dokumentace?).
- V případě platnosti oplocení ve výkresové dokumentaci prosíme o doplnění kompletního výkresu betonového plotu a dále k úpravě výkazu výměr.
- Ve výkresové dokumentaci a v technické zprávě je uvedeno – je navržen betonový dílcový plot tvořený betonovými sloupky, které jsou kotveny do betonových patek o rozteči 2,58 m. Výplň tvoří střídavě průhledné plastové a betonové desky do výšky 2,4 m, Ty jsou volně vloženy mezi betonové sloupky – nekoresponduje s výkazem výměr (ve výkazu výměr jsou uvedeny pouze plotové betonové desky celkové výšky 1700 mm + zabetonování sloupku 700 mm) – prosíme o upřesnění co je správně.
- V případě použití jak betonových desek a plastové výplně prosíme o upřesnění dodavatele (veškerí dodavatelé betonových plotů umí vyrobit pouze betonové desky, případně betonové desky s ukončením s dřevěnou výplní).
- Výkresová dokumentace počítá s různou výškou oplocení, výkaz výměr počítá pouze s jednou výškou oplocení – co je správně?



Odpověď:


Plot bude realizován pouze v zadní části parkoviště, podél kolejiště. Plot, resp. každé pole oplocení, bude tvořen sloupy z HEA profilů, betonových desek a průhledného panelu. Výška plotu je jednotná.

Výkaz výměr je opraven a doplněn,

Vlastní konstrukce plotu PB 01 sestává ze sloupků, soklového panelu a průhledného panelu. Ve sloupkách HEA je vložen soklový panel, který je ve styku s pásnicemi opatřen páskami mikro pryže. Panel je na přední pásnici dotlačen pomocí protiběžných plastových klinů. Dále je do sloupu HEA vložen panel tvořený z průhledného plexiskla, který je dotlačen na přední pásnici pomocí přídržných lišt. Panel plexiskla je osazen pryžovým těsněním. Pro montáž a kotvení průhledného panelu jsou v soklovém panelu osazeny krátké kotvy RD12. Na soklový panel je osazený průhledný panel PLEXIGLAS SOUND s tloušťkou stěny 15 mm. Panel je mimořádně odolný proti UV záření a udržuje si průhlednost po řadu let. Průhledný panel je osazen těsněním z etylen-dipolypropylenu (EPDM), který vymezuje kovové části od průhledného panelu.

Základní konstrukce je tvořena pomocí ocelových sloupu průřezu HEA. Na základě výrobních možností dodavatele je navržená rozteč sloupků 2,0 m. Navržená výška oplocení je 2.1 m, tj. celková délka sloupku HEA je 2,7 m. Ve sloupu HEA jsou vyvrtány otvory pro šrouby, které spojují HEA sloup s přítlačnou lištou. Ve spodní části jsou navařeny zarážky pro plastové klíny. Vrchní profil HEA profilu jsou sražený.

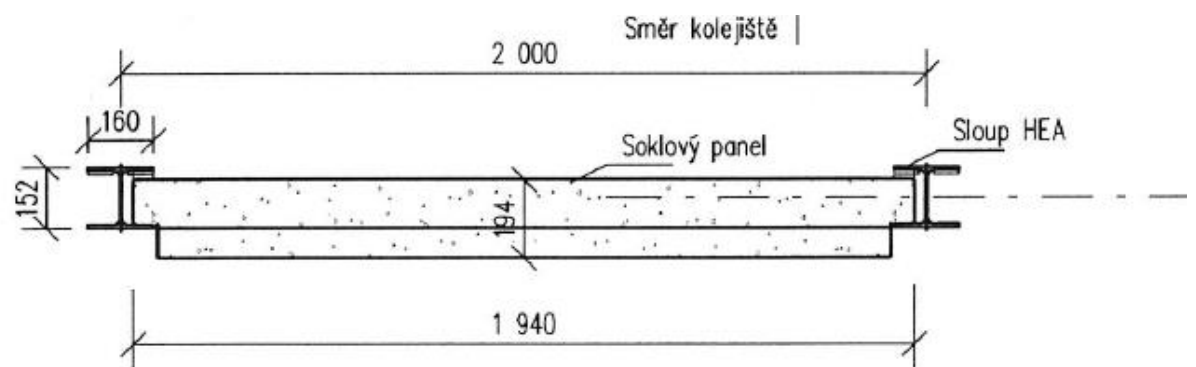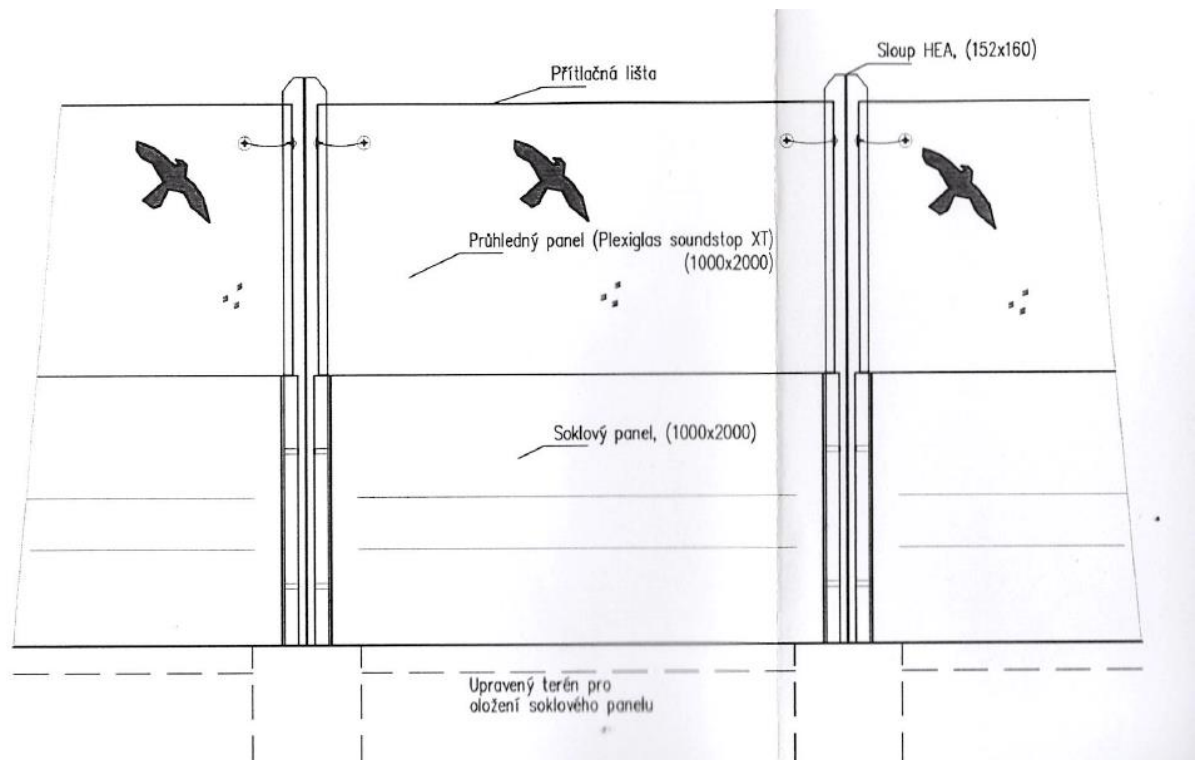

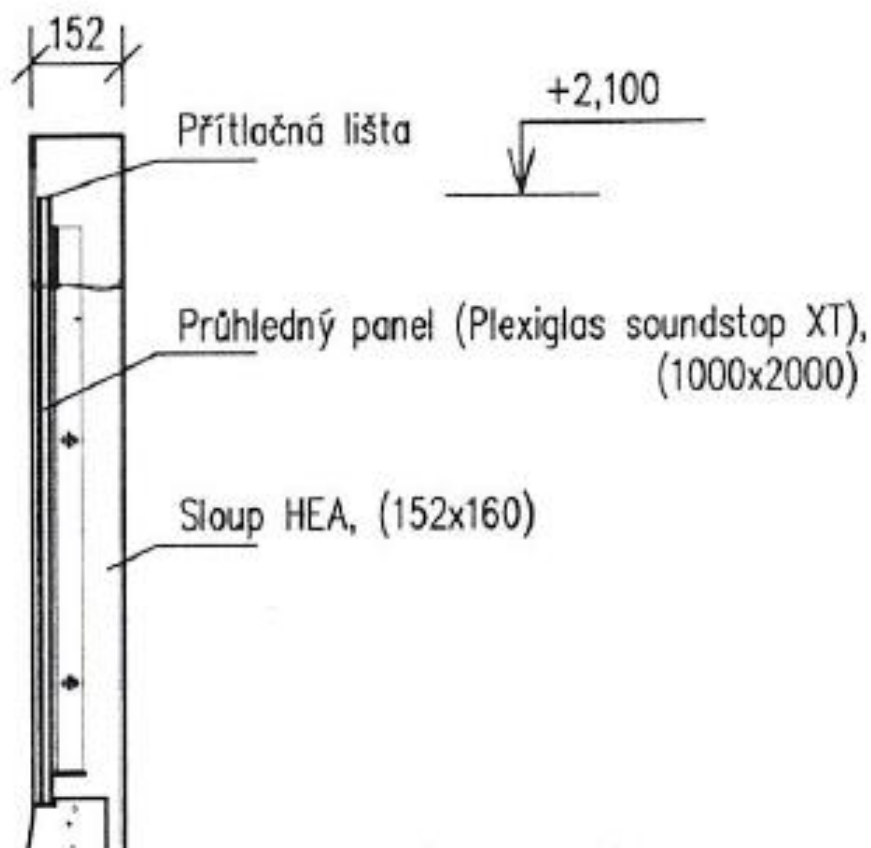

Zadavatel v souladu s výše uvedeným prodlužuje adekvátně lhůtu pro podání nabídek a to **do 15. 01. 2024.**

Přílohy:

Opravený soupis prací s výkazem výměr

V Sokolově

| | |
|---|---|
| <p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p> | <p><u>Podpis:</u></p> <p>Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města</p> |
|---|---|