


ZOV NA PODKLADU KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

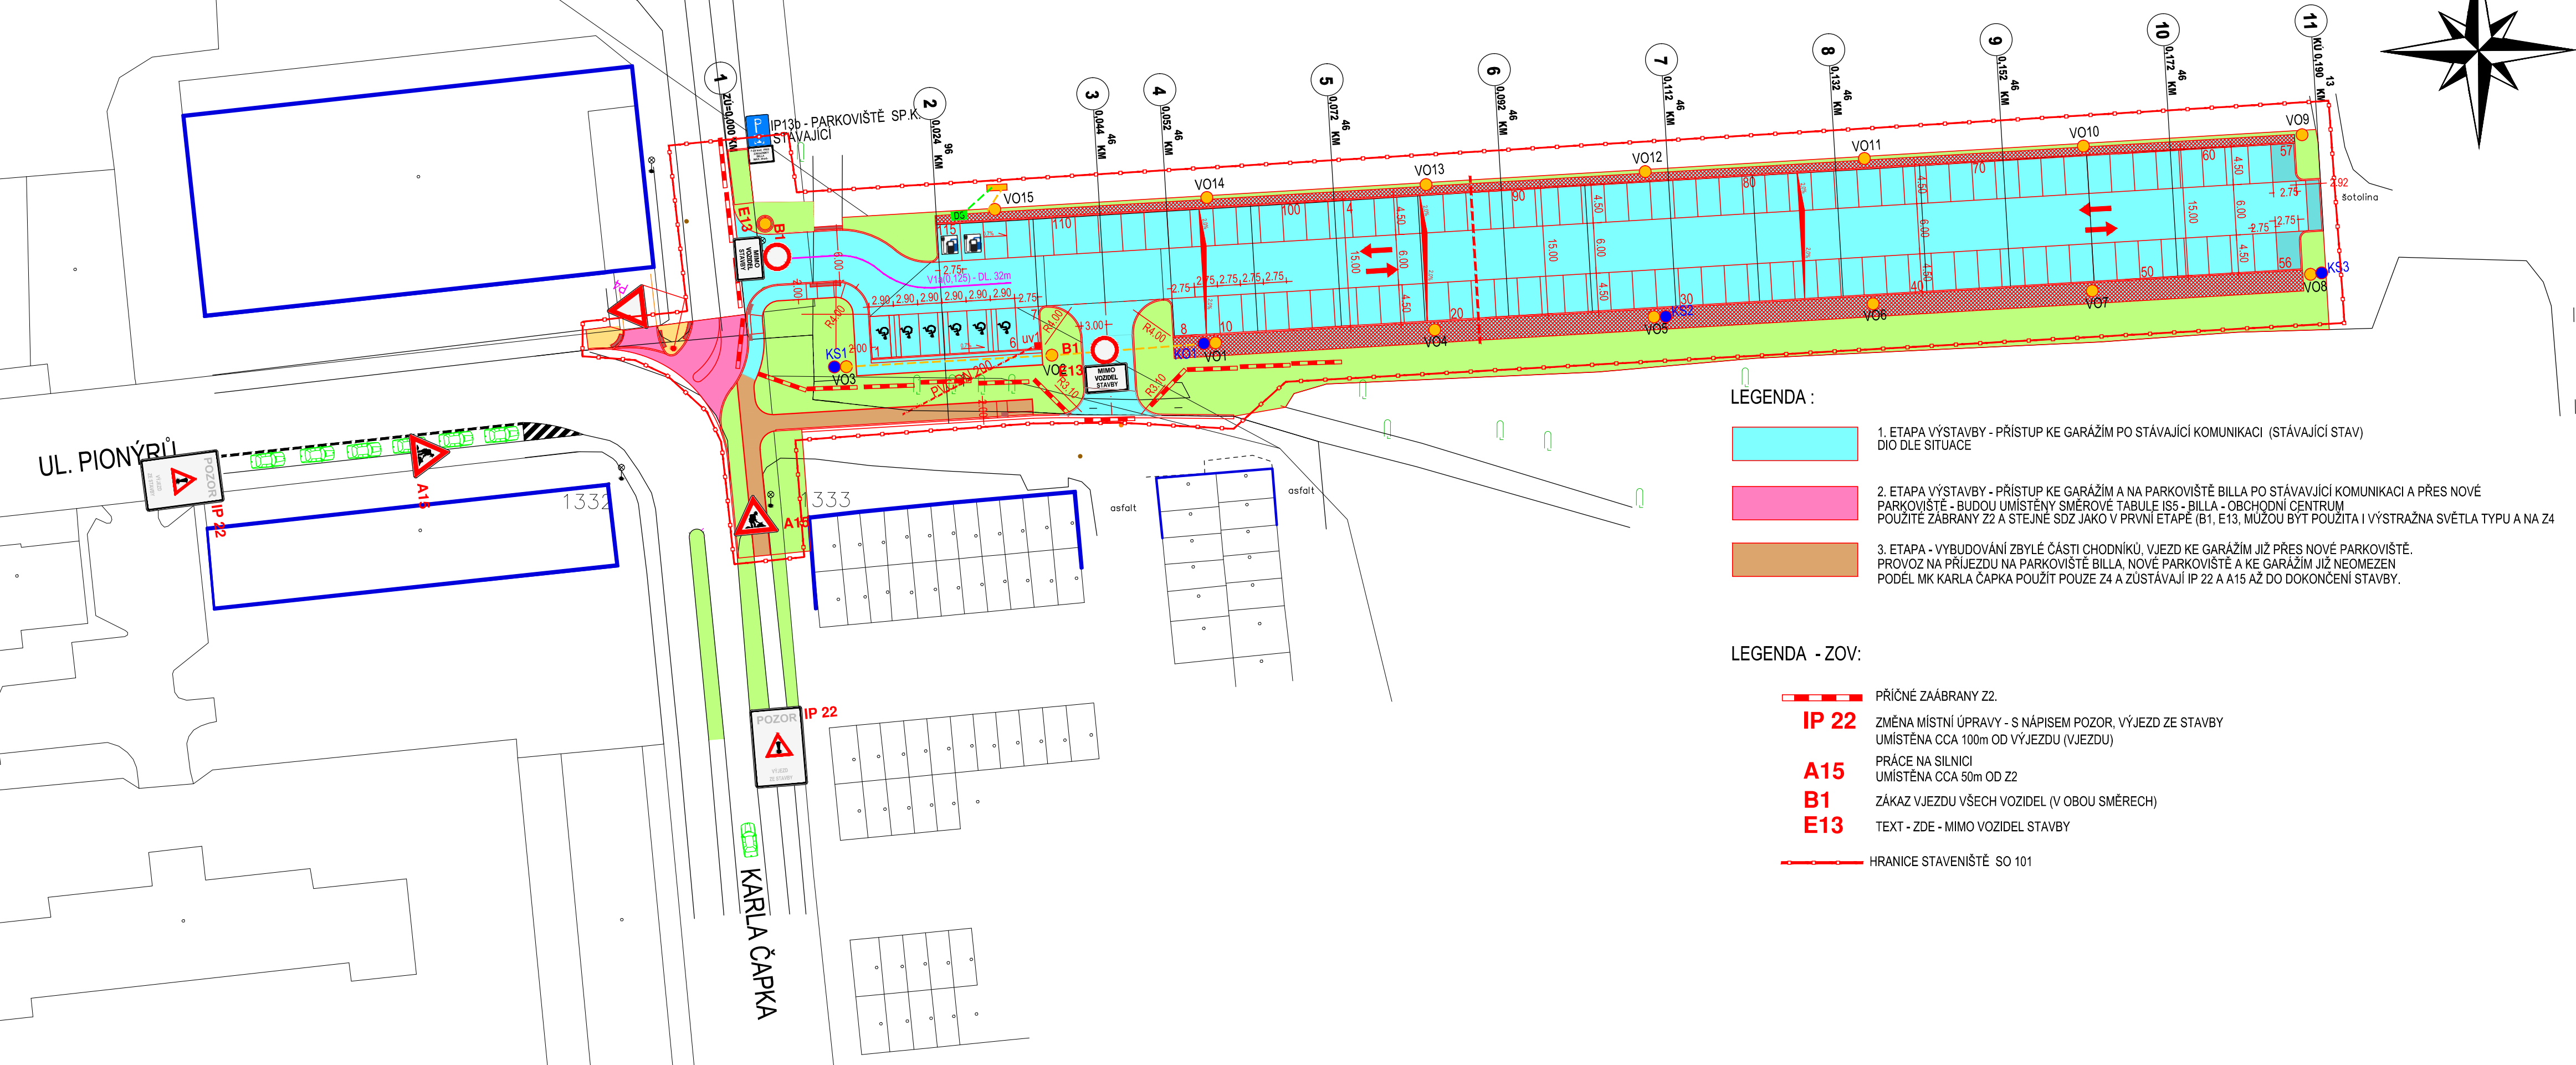

- LEGENDA :
- 1. ETAPA VÝSTAVBY - PŘÍSTUP KE GARÁŽÍM PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI (STÁVAJÍCÍ STAV)
DÍO DLE SITUACE
 - 2. ETAPA VÝSTAVBY - PŘÍSTUP KE GARÁŽÍM A NA PARKOVIŠTĚ BILLA PO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI A PŘES NOVÉ PARKOVIŠTĚ - BUDOU UMÍSTĚNY SMĚROVÉ TABULE ISS - BILLA - OBCHODNÍ CENTRUM POUŽITÉ ZABRANY Z2 A STEJNĚ SDZ JAKO V PRVNÍ ETAPĚ (B1, E13, MUŽOU BYT POUŽITA I VÝSTRAŽNA SVĚTLA TYPU A NA Z4)
 - 3. ETAPA - VYBUDOVÁNÍ ZBYLÉ ČÁSTI CHODNÍKŮ, VJEZD KE GARÁŽÍM JIŽ PŘES NOVÉ PARKOVIŠTĚ. PROVOZ NA PŘÍJEZDU NA PARKOVIŠTĚ BILLA, NOVÉ PARKOVIŠTĚ A KE GARÁŽÍM JIŽ NEOMEZEN PODEL MK KARLA ČAPKA POUŽIT POUZE Z4 A ZŮSTÁVAJÍ IP 22 A A15 AŽ DO DOKONČENÍ STAVBY.

- LEGENDA - ZOV:
- PŘÍČNÉ ZAABRANY Z2.
 - IP 22 ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - S NÁPISEM POZOR, VÝJEZD ZE STAVBY UMÍSTĚNA CCA 100m OD VÝJEZDU (VJEZDU)
 - A15 PRÁCE NA SILNICI UMÍSTĚNA CCA 50m OD Z2
 - B1 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL (V OBOU SMĚRECH)
 - E13 TEXT - ZDE - MIMO VOZIDEL STAVBY
 - HRANICE STAVENÍSTĚ SO 101

Investor:			MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929 356 01 SOKOLOV	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. PAVEL ADAMEC e-mail: pavel.adamec.projekce@centrum.cz SADECKÁ 62, 438 01 HOLEDEČ 438 01 HOLEDEČ tel.: 608948595</div>	
Ing. Pavel Adamec	Ing. Pavel Adamec	Ing. Jaroslav Kučera		
stavba:			formát	4x44
PARKOVACÍ PLOCHY BOHEMIA, SOKOLOV			číslo zakázky	
			stupeň dokumentace	DUR A DSP
část PD: C - SITUAČNÍ VÝKRESY			datum	2/2023
obsah:			měřítko	1:500
ZOV NA PODKLADU KOORDINAČNÍ SITUACE			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:			C5	
datum revize:				
číslo revize:				