


VODOVOD PŮDORYS 3NP

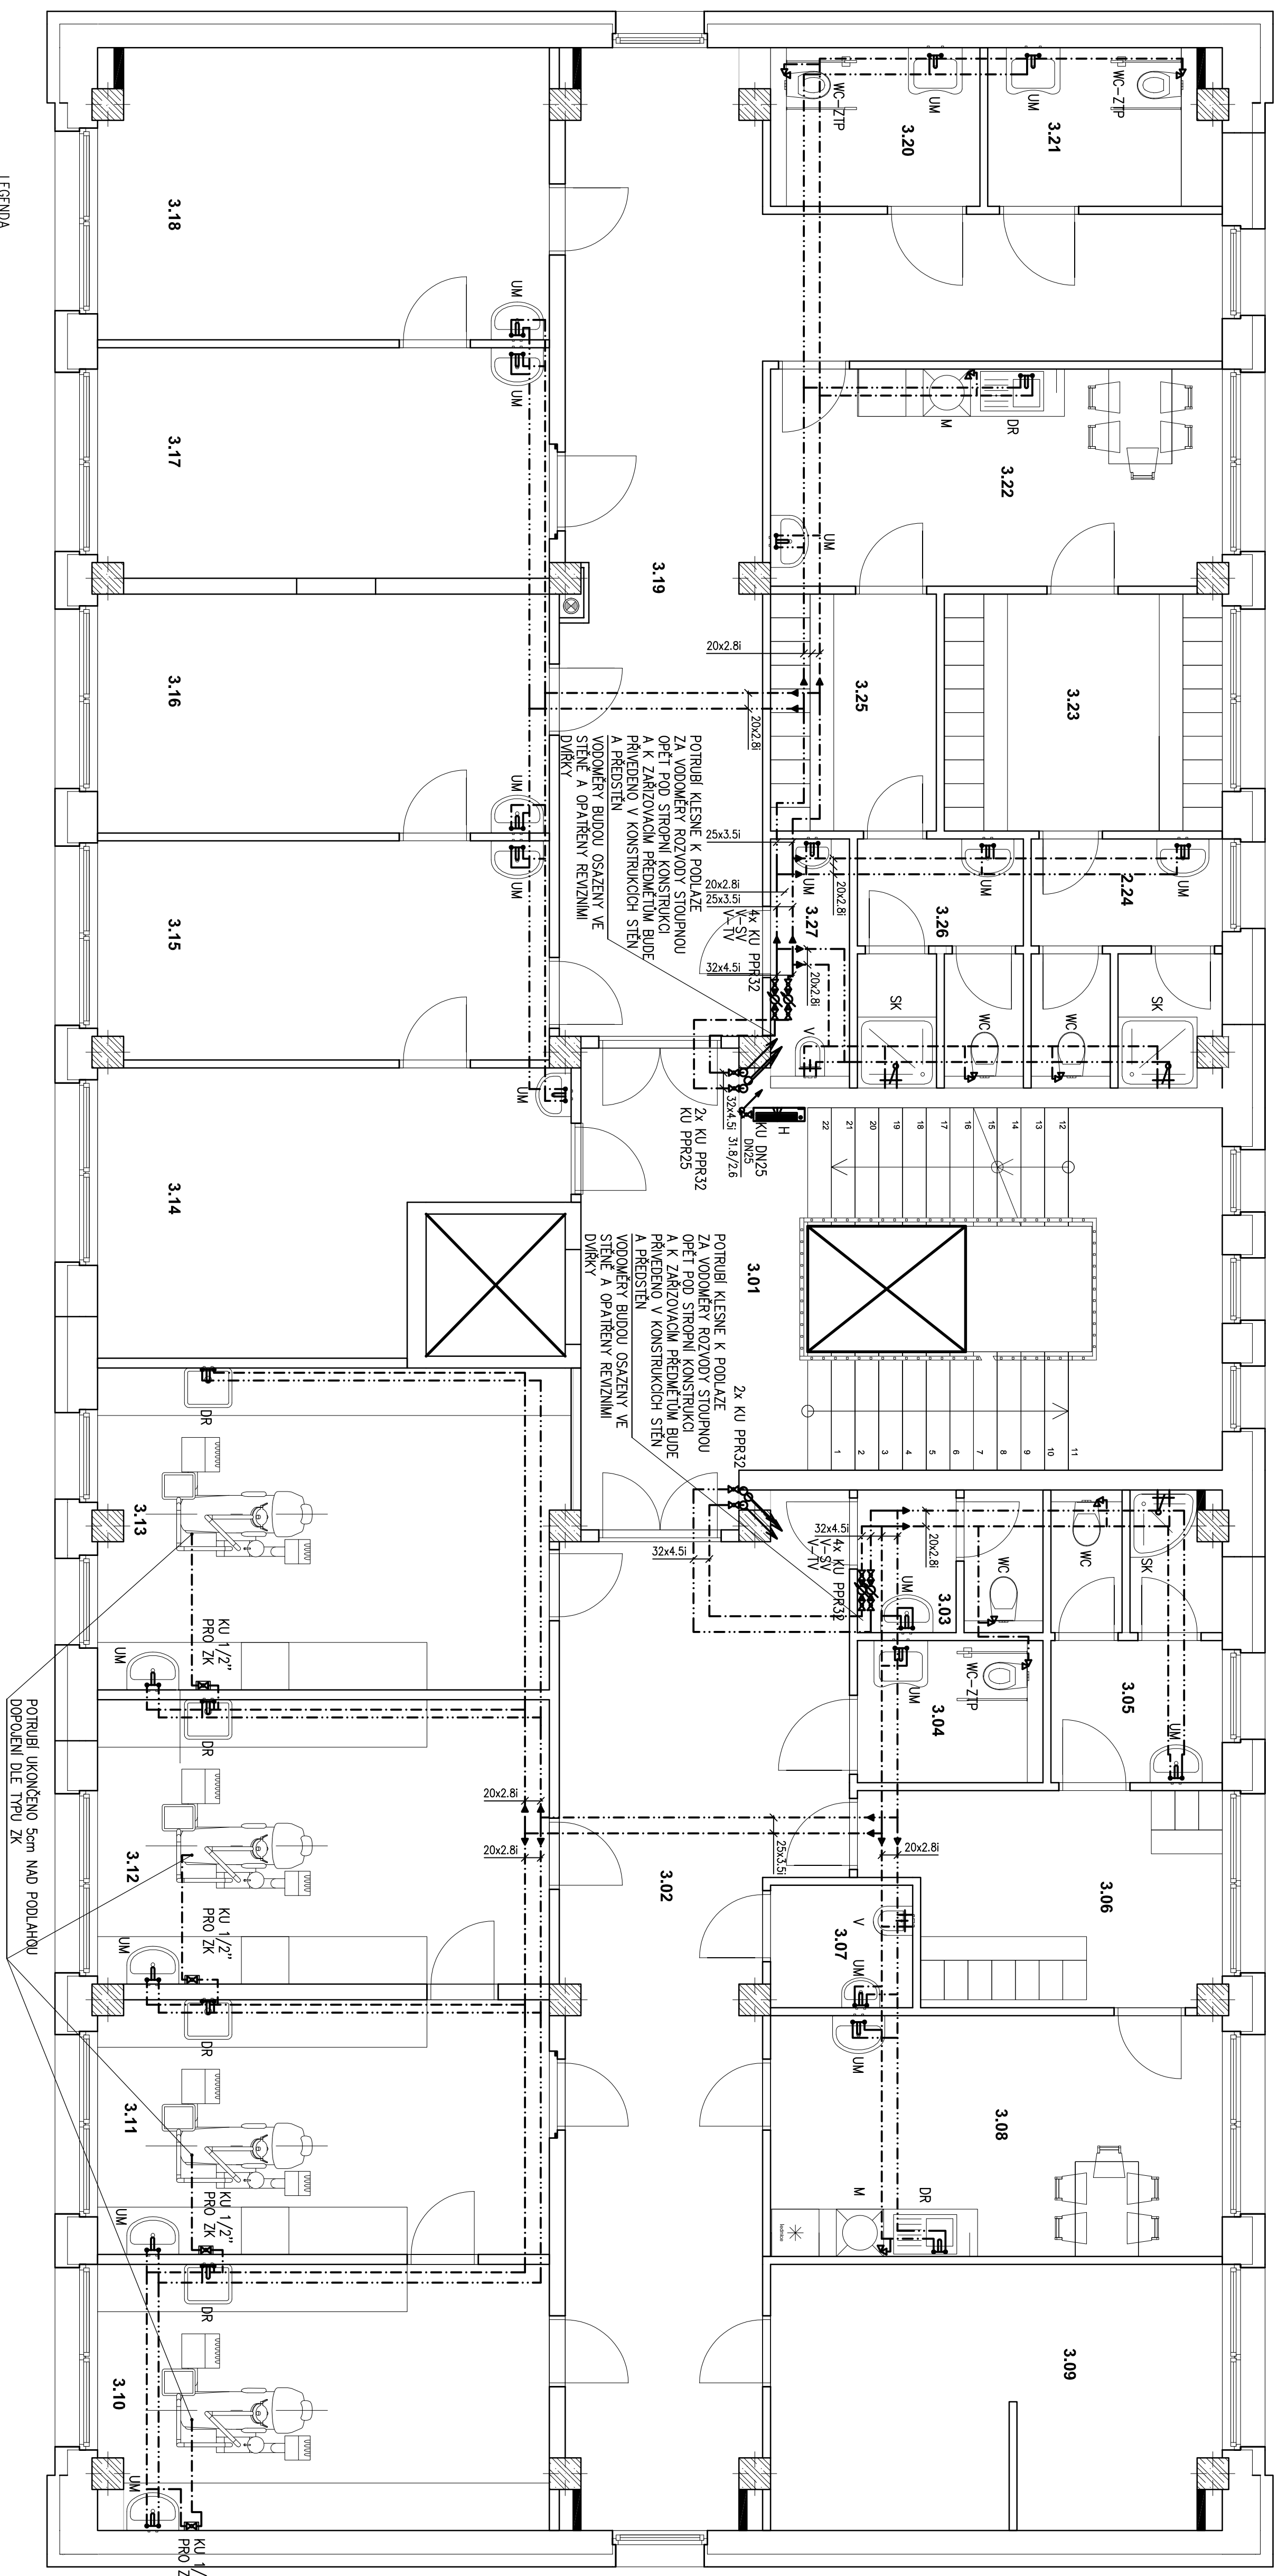

LEGENDA

Stroje a zařízení

Označení	Název	Typ	Ks
V-SV	Vodné studené vody	ER-4M DN15 0,9m-1,6m3/h s difúzyjným odtokem	2
V-TV	Vodné teplo vody	ER-4M DN15/TV 0,9m-1,6m3/h s difúzyjným odtokem	2
KU PPR	Kulový uzáver	Kulový uzáver na vodi PPR20	4
		Kulový uzáver na vodi PPR32	12

Potrubí

Značení	Materiál	Tloušťka
Název		
Student voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP TP03)-PN16	20mm
Chladicí	Statický kopolymer propylen PP-R (PP TP03)-PN16	20mm
Teplá voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP TP03)-PN16	20mm
Požární vodovod		
Ocel potrubí		

Zařizovací předměty			
Označení	Název	Přípojení	ks
UM	Umývadlo	Rv ½x¾"	12
		Rv ½x¾"	3
		Umývadlo bílé keramické 550mm	3
		Rv ½x¾"	2
		Umývadlo bílé keramické 500mm	2
		Rv ½x¾"	3
		Umývadlo bezúdržbové bílé keramické 640mm	3
		Batérie stolnípohodl pákové	20
		Rohový ventil 1/2x3/8"	40
WC	WC zvláštní	Rv ½"	4
WC-ZP1	WC zvláštní ZTP	Rv ½"	3
DR	Dřez	Rv ½x¾"	2
		WC zvláštní, podomítkový modul se spínečovací nádrží, nastěnné spínečování	4
		WC zvláštní pro ZTP, podomítkový modul se spínečovací nádrží, nastěnné spínečování	3
		Rohový ventil 1/2"	7
		Nerezový dřez kuchyňský	2
		Dřez, 600mm – u zvláštních kresel	4
		Dřezová batérie stolnípohodl pákové s výsuvnou sprchou	6
		Rohový ventil 1/2x3/8"	12
M	Myčka	Rv ½"	2
		Automatická myčka	2
		Rohový ventil 1/2"	2
SK	Sprchový kout	Rv 1/2"	1
		R150 mm	2
		Rv 1/2"	2
		R150 mm	3
V	Výeka	Rv 1/2"	2
		R150 mm	2
		Nastěnné výeka bílé keramické	2
		Batérie nastěnné Rv1/2" R150mm	2
H	Paženií hygiení		1

Všeobz. popis :			
Ing. Martin Dežić Vojkova ulica 60/1 Sokolov ICO: 0001598 IČO: 76428911 tel.: 775 091 290 e-mail: dezac@dmca.cz	Vypracov : Jokub Stejskal Uspovedný popisek dat ZH : Pavel Stejskal AT	Auditors :	Fotó :
Investor : Město Sokolov, Rokyčanova 1929, 356 01 Sokolov			
Stavba : Stavební úpravy objektu č.p. 1938 , Sokolov			
Localita : č.parc. 34422 k.ú. Sokolov	Formál. : AI	Datum : 09./2023	
Dat. : ZH	Shopet. : DPS	Kap. zůstatky : 04 2023	
Oceň. : Vodováod pitvčovs ŽNP	Wfřmř. : 1-50	Křmř. přřmř. : D.1.4.a-05	