



# Pilíř HUP a měření

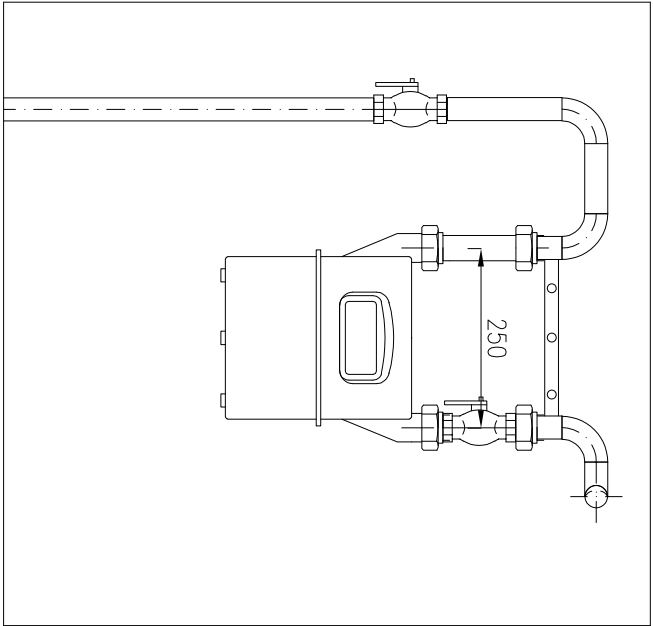

## Vystrojení nového pilíře měření

- Přípojka ocel DN 32 stávající
- KU R950 DN32
- Plynoměrová rozteč 250mm s vodorovným připojením 100mm
- KU R950 DN25
- Plynoměr G4 250mm popř.100 mm KU na přípojce slouží také jako KU před plynoměrem
- Odvod z plynoměru přes obvodové zdivo s chráničkou CU22x1

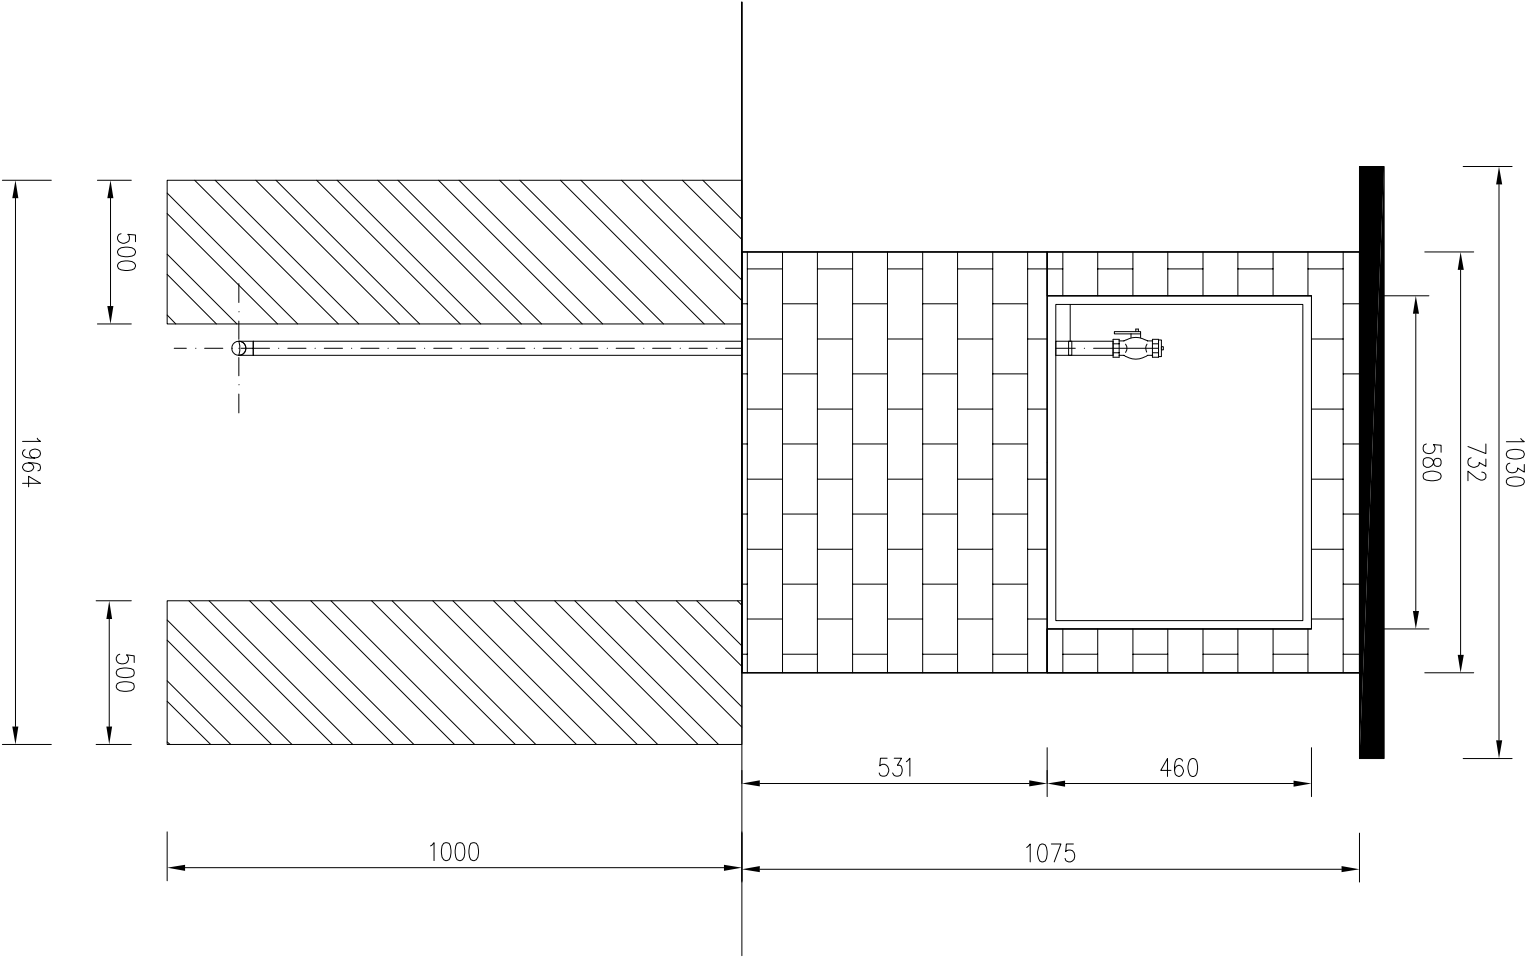

PILÍŘ BUDE VYZDĚN Z CIHEL VÁPENOPISKOVÝCH PLINÝCH VPC 290x140x65 NA MALTU CEMENTOVOU

DVÍŘKA PILÍŘE 580x460 UZAMKATELNÁ OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMU  
OZNAČIT NÁPISEM HUP ZAKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM  
ZÁKLADOVÉ PASY PRO PILÍŘ Z BETONU TŘ. C16/20

VNITŘEK PILÍŘE A ZÁKLADŮ VYSTYPAT PÍSKEM AŽ PO SPODNÍ HRANU PILÍŘE  
ZASTŘEŠENÍ PILÍŘE BUDE PROVEDENO BETONOVOU DESKOU 1030x550x50mm

POZNÁMKA:  
VZHLED A ROZMĚRY PILÍŘE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY DLE ARCHITEKTONICKÉHO  
A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OPLOCENÍ NEBO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Vedoucí projektu :		Vytvořeno :		Autorizace :		Pode :	
<b>Ing. Martin Dedač</b> Učtelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 ICO: 76428911 tel: 775 991 240 e-mail: deda@dkpa.cz		Pavel Stejskal AT Odpovědný projektant čestí úř : Pavel Stejskal AT					
Investor : <b>Město Sokolov,</b> <b>Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</b>							
Stavba : <b>Stavební úpravy objektu č.p.1938, Sokolov</b>							
Lokality : <b>č.parc. 3442/2 k.ú. Sokolov</b>		Formát : A3		Datum : 09/2023			
Část : Zařízení zdravotně technických instalací		Suplň: DPS		Číslo zakázky : 0412023			
Ovesh : Plynovod pilíř HUP		Měřítko : 1:20		Číslo priority : D.1.4.0-23			