


MONTÁŽNÍ SCHÉMA

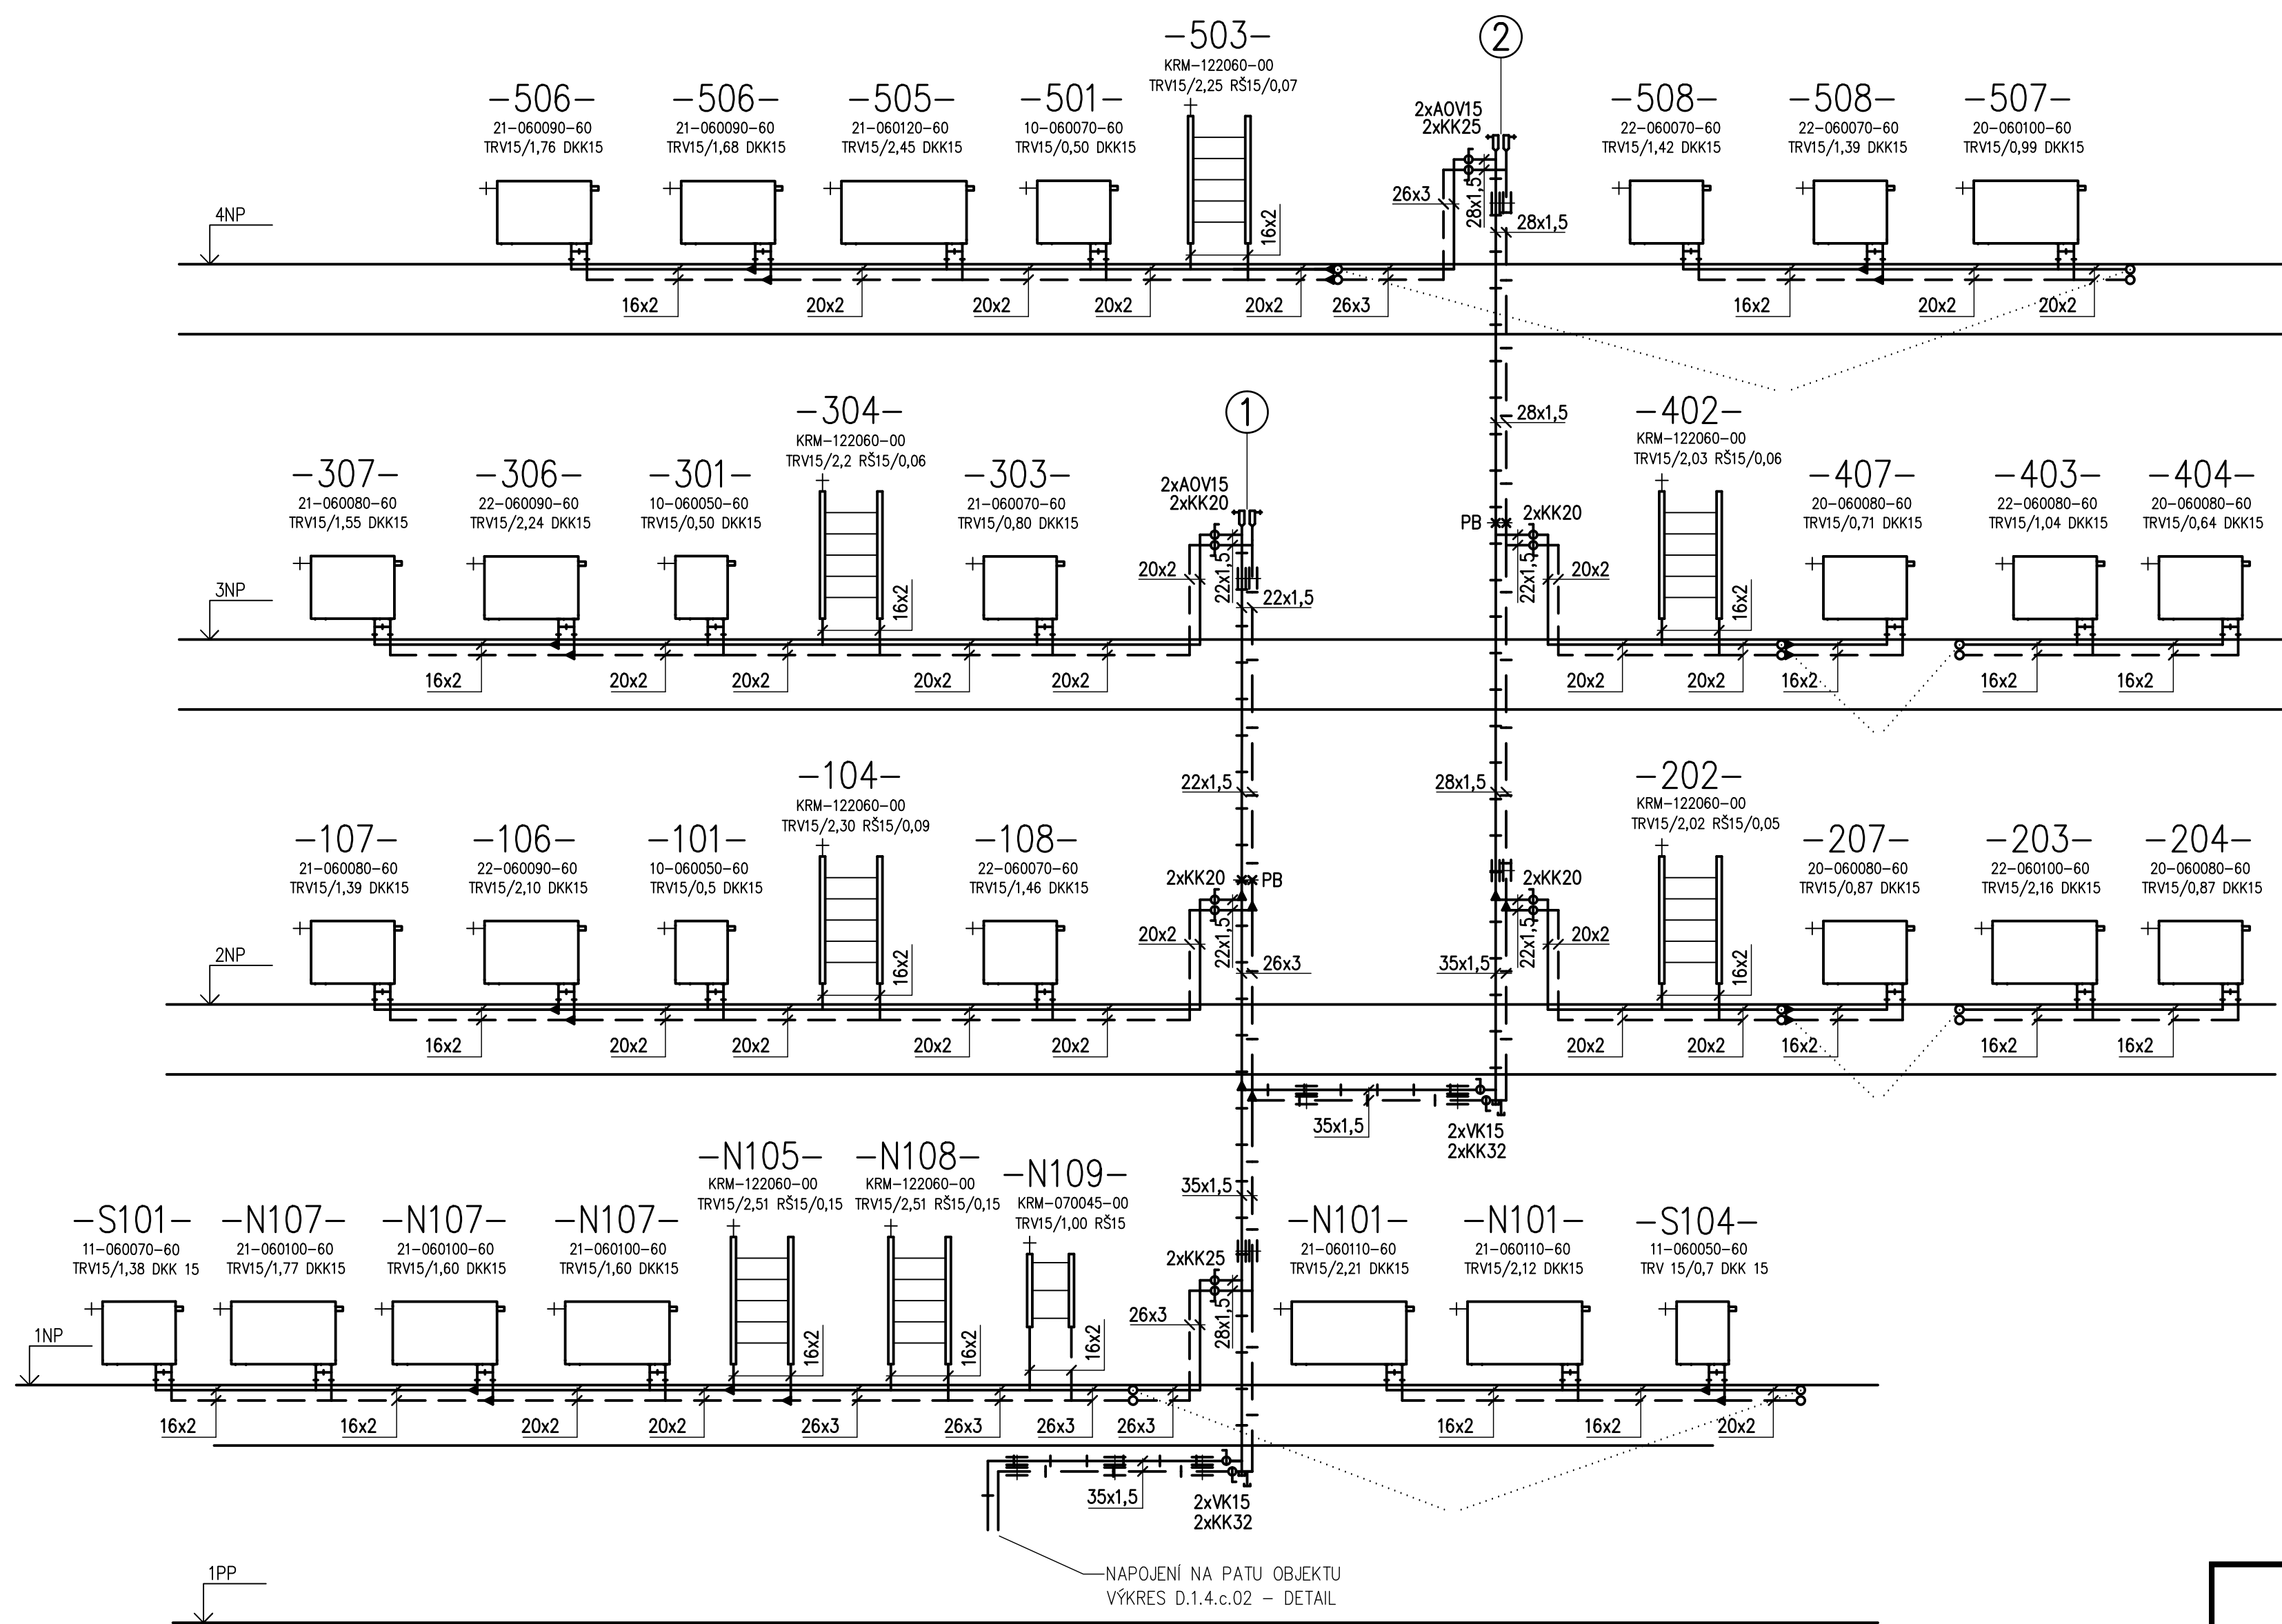

Legenda radiátorů:

	22-060140-60 TRV15/8,0 DKK15	OCELOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR SE SPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM S PROFILOVANOU ČELNÍ DESKOU S VESTAVĚNÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 S PŘEDREGULACÍ ± 8,0 HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ DVOJITÝ KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČI DN15 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN8 – SOUČÁSTÍ RADIÁTORU KOLENOVÁ PŘÍPOJOVACÍ GARNITURA – 16x2 MM PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ IVAR.TURATEC #16x2 MM
	KRM-150080-00 TRV15/5,6 RŠ15/1,3	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ "D" A PROHNUTÝCH PROFILŮ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZTEČ PROFILŮ 600 MM STAVEBNÍ DÉLKA 1500 MM TERMOSTATICKÝ VENTIL AXIÁLNÍ DN15 S PŘEDREGULACÍ ± 5,6 HLAVICE TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ REGULAČNÍ DN15 NASTAVENÉ NA 1,3 KOLENOVÁ PŘÍPOJOVACÍ GARNITURA – 16x2 MM PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ IVAR.TURATEC #16x2 MM

Legenda potrubí:

	— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPENÍ IVAR. TURATEC
	— ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPENÍ IVAR.TURATEC
	— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPENÍ IVAR. IVCT – C-STEEL (STEEL PRESS)
	— ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPENÍ IVAR. IVCT – C-STEEL (STEEL PRESS)

Legenda uložení potrubí:

	pevný bod
	kluzné uložení

Tepelná izolace potrubí topení:

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE PRO LAMBDA=0,035 W m.K

POTRUBÍ #12x1 – 20 MM
POTRUBÍ #15x1 – 22 MM
POTRUBÍ #18x1 – 27 MM
POTRUBÍ #22x1 – 33 MM
POTRUBÍ #28x1,5 – 30 MM
POTRUBÍ #35x1,5 – 39 MM

Značení armatur:

	KK...	kulový kohout zdvíhavý
	RDT...	regulátor diferenčního tlaku
	W...	vyvažovací ventil – regulátor průtoku
	+ OV...	odvzdušňovací ventil
	AOV...	automatický odvzdušňovací ventil
	VK...	vypouštěcí kulový kohout
	R./...	redukce

POZNÁMKA Uvedené konkrétní názvy výrobků představují referenční výrobky, zhotovitel může zvolit výrobky stejných nebo lepších parametrů.

 Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel.: fax: 350605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail: p.heinz@proje.cz ICO 18692761		Změna	Číslo 1
		Datum 11/2024	
Paré číslo			
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Pavel Heinz	Štefan Bolváří	Štefan Bolváří	CADKON+
Místo Sokolov	Katastr Sokolov		
Kraj Karlovarský	Stavění Úřad Sokolov		
Stavění Město Sokolov, Rokycanova 1929, 365 40 Sokolov			
Stavba Změna dokončené stavby Staré náměstí, č.p. 133, Sokolov		Formát 6x44	
Objekt D.1.4.c - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		Datum 11/2024	
Predmět MONTÁŽNÍ SCHÉMA		Stupeň DPS	
		Arch.č. 59/2022	
		Měřítko 1: 50	
		Výk. č. D.1.4.c.07	