




PŮDORYS 1.PP

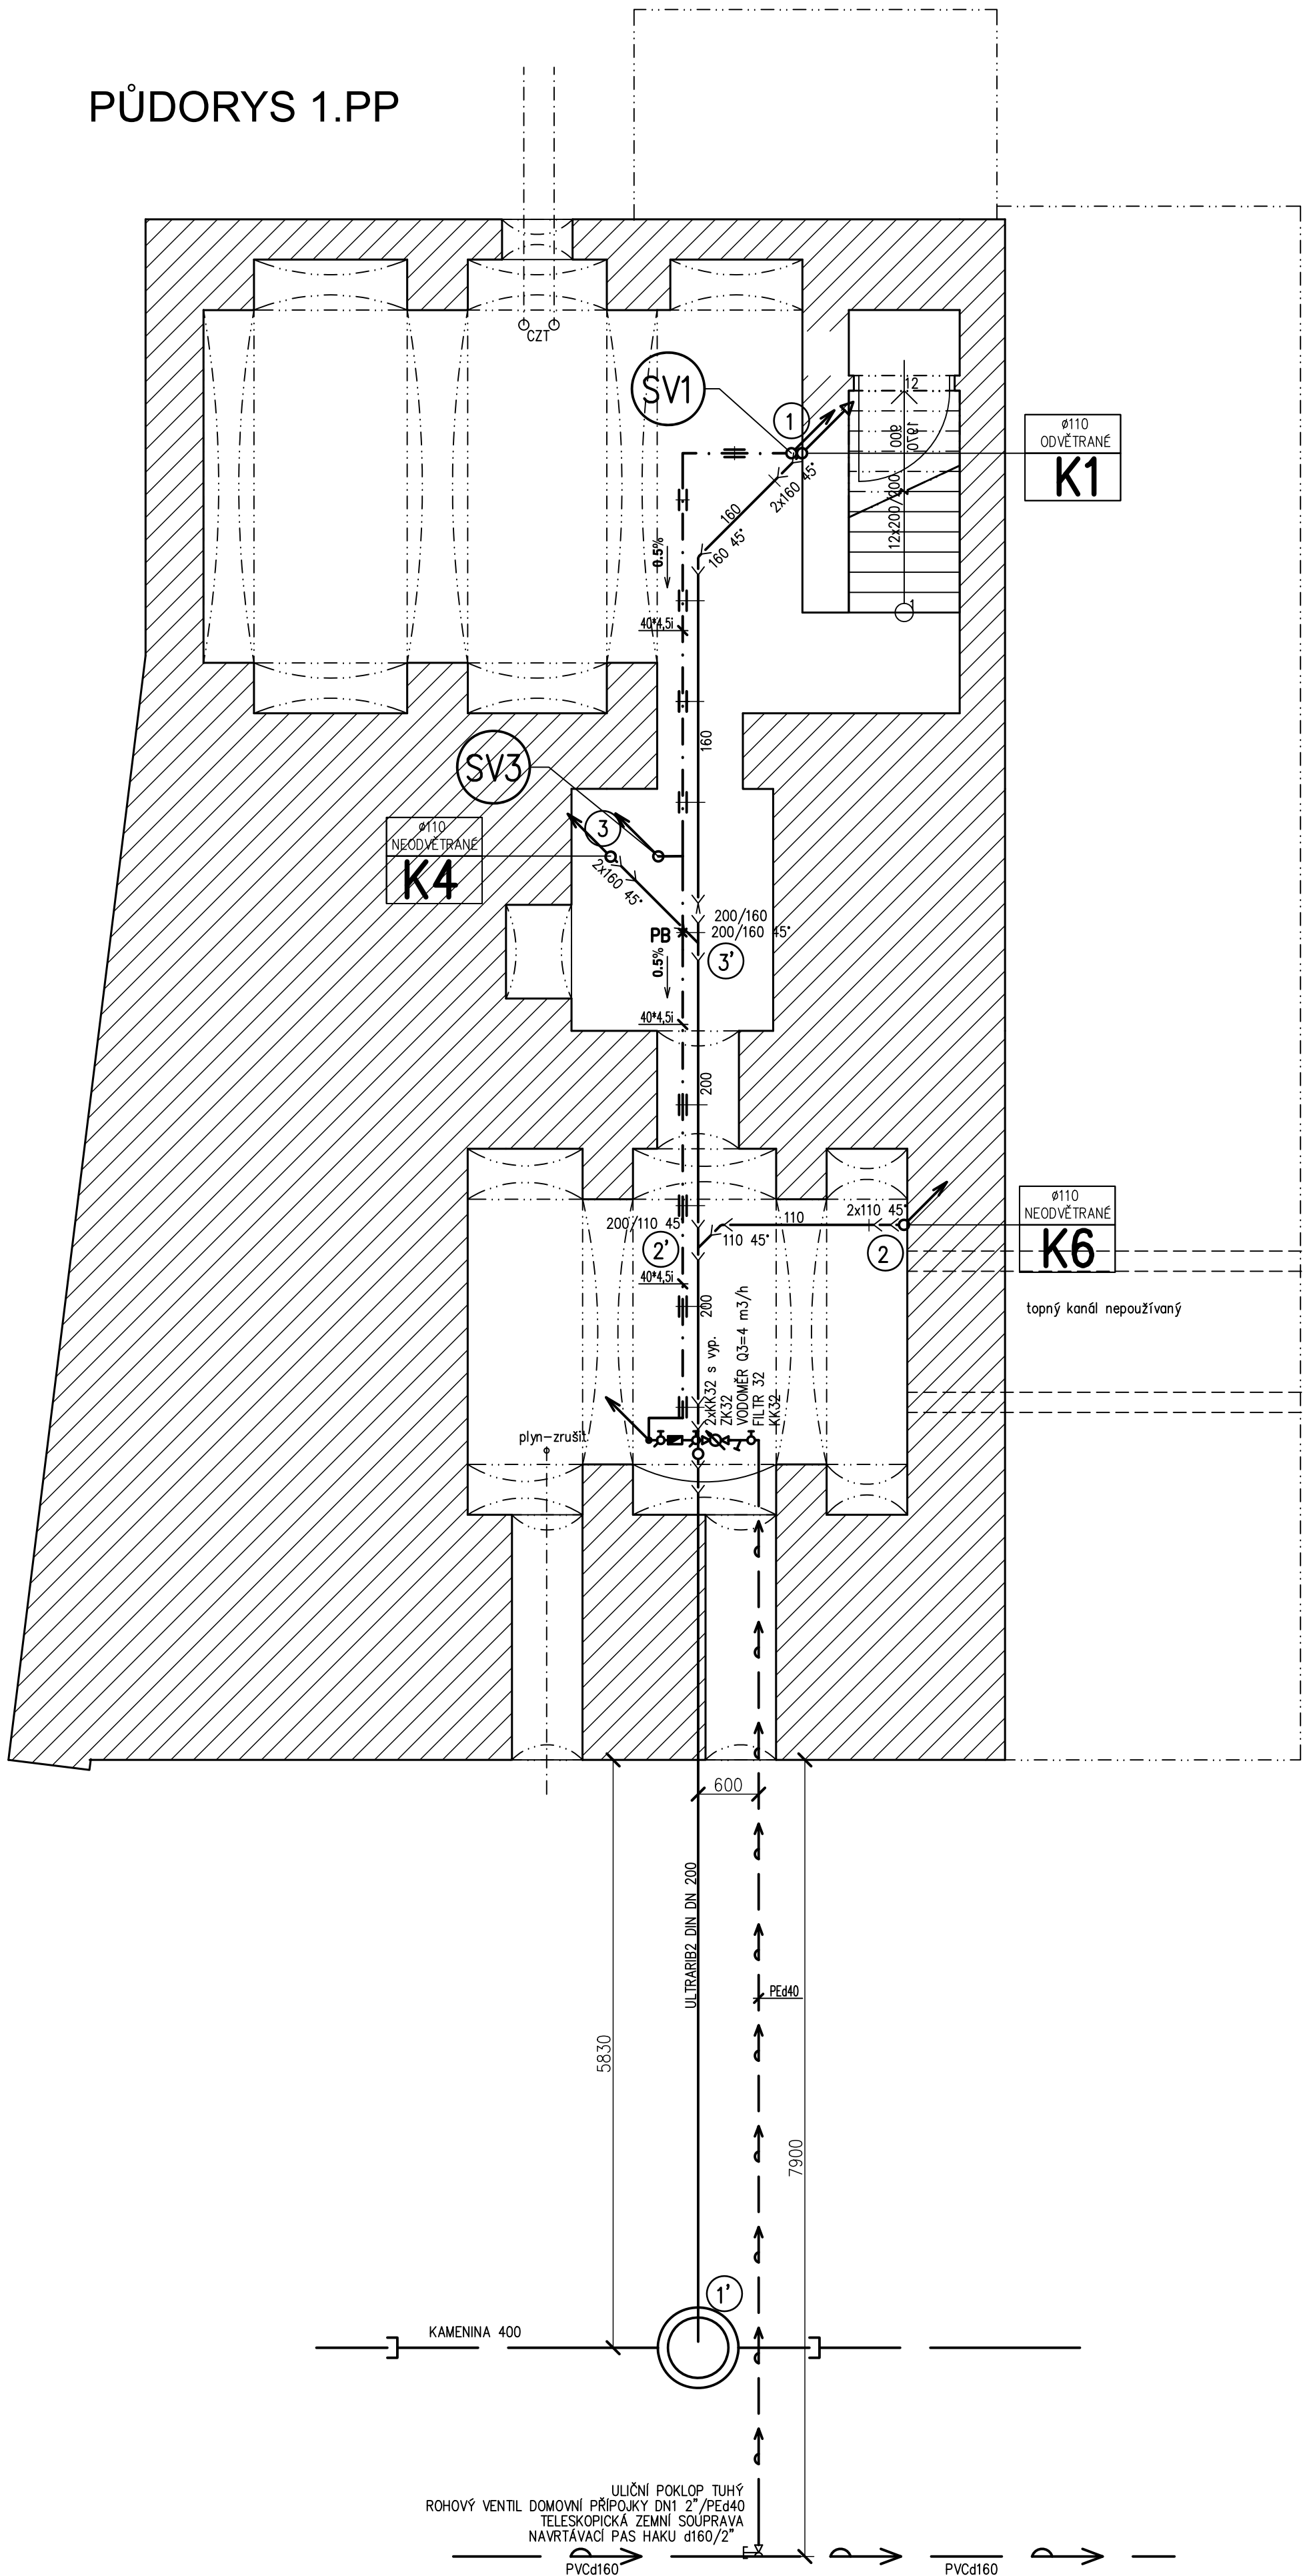

LEGENDA POTRUBÍ

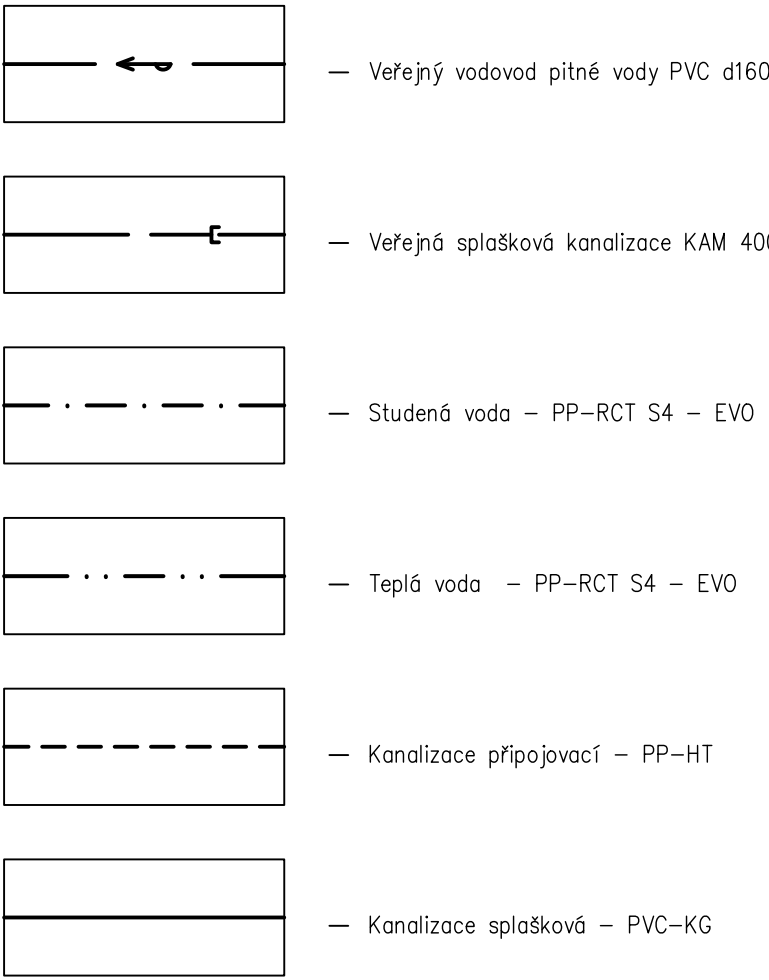

Legenda uložení potrubí:



Vodovodní potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace:  
VŠECHNO VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDEN V CELOPLASTOVÉM POTRUBÍ PP-RCT S4.

Tepelná izolace potrubí TV a CI:

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
TEPLÉ VODY PRO LAMBDA=0,035 W m.K  
POTRUBÍ PPR RCT 16x2,2 - 24 MM  
POTRUBÍ PPR RCT 20x2,3 - 31 MM  
POTRUBÍ PPR RCT 25x2,8 - 27 MM  
POTRUBÍ PPR RCT 32x2,9 - 36 MM  
POTRUBÍ PPR RCT 40x3,7 - 46 MM  
POTRUBÍ PPR RCT 50x4,6 - 28 MM

Tepelná izolace potrubí SV:

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
STUDENÉ VODY JE 13 MM PRO LAMBDA=0,040 W m.K

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi:

PROSTUPY BUDOU NA STROPU OSAZENY PROTIPŮŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE  
S PROTIPŮŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 MINUT  
PŘÍKLAD POŽÁRNÍHO PROSTUPU STROPEM S POŽÁRNÍ MANŽETOU PM100

POZNÁMKA Uvedené konkrétní názvy výrobků představují referenční výrobky, zhotovitel může zvolit výrobky stejných nebo lepších parametrů.

|                    |  |                |            |         |
|--------------------|--|----------------|------------|---------|
|                    |  | Změna          | Číslo      | 1       |
|                    |  |                | Datum      | 11/2024 |
|                    |  | Paré číslo     |            |         |
| Vedoucí projektant | Zodpovědný projektant                                      | Vypracoval     | Kreslil    |         |
| Ing. Pavel Heinz   | Štefan Bolváří   | Štefan Bolváří | CADKON+    |         |
| Místo              | Sokolov  | Katastr        | Sokolov    |         |
| Kraj               | Karlovarský  | Stavební úřad  | Sokolov    |         |
| Stavebník          | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 365 40 Sokolov             |                |            |         |
| Stavba             | Změna dokončené stavby<br>Staré náměstí, č.p. 133, Sokolov |                |            |         |
| Objekt             | D.1.4.a - ZDRAVOTECHNIKA                                   |                |            |         |
| Předmět            | PŮDORYS 1.PP   |                |            |         |
|                    |  | Formát         | 6x44       |         |
|                    |  | Datum          | 11/2024    |         |
|                    |  | Stupeň         | DSP        |         |
|                    |  | Arch.č.        | 59/2022    |         |
|                    |  | Mřítko         | 1:50       |         |
|                    |  | Výk. č.        | D.1.4.a.05 |         |