
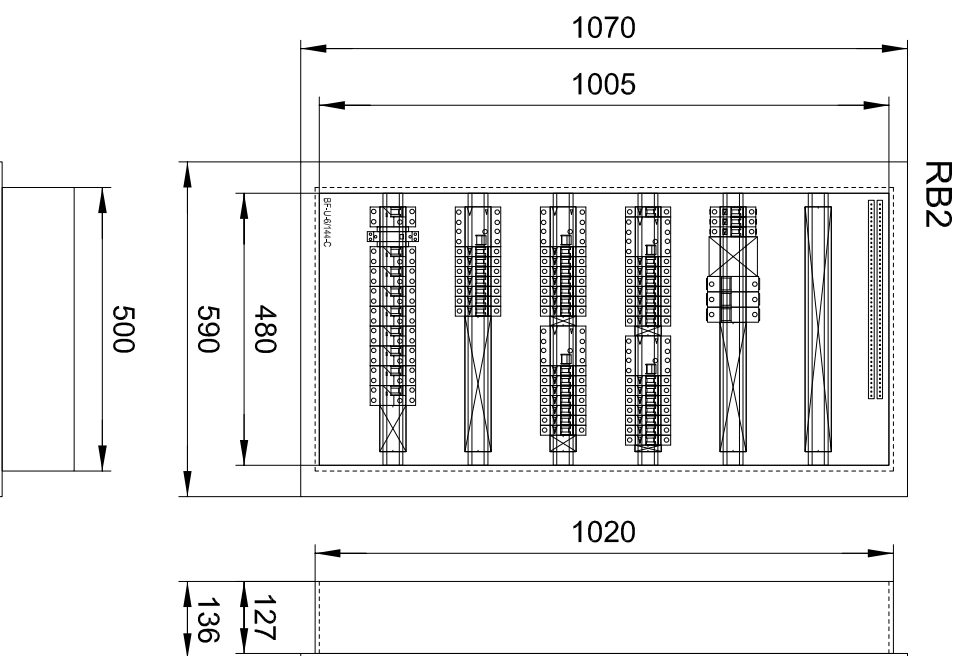
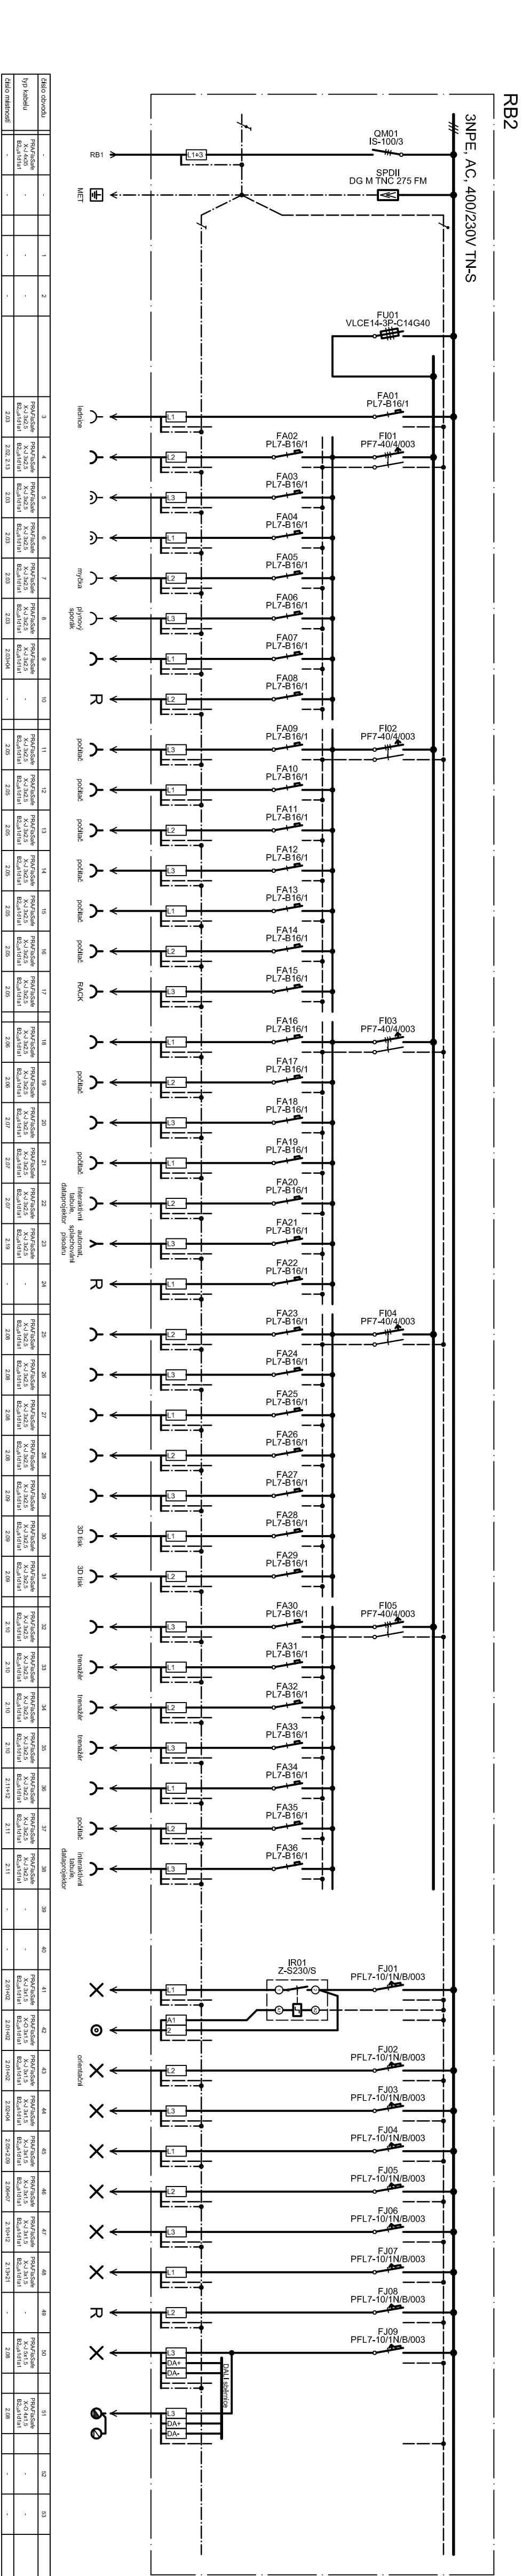
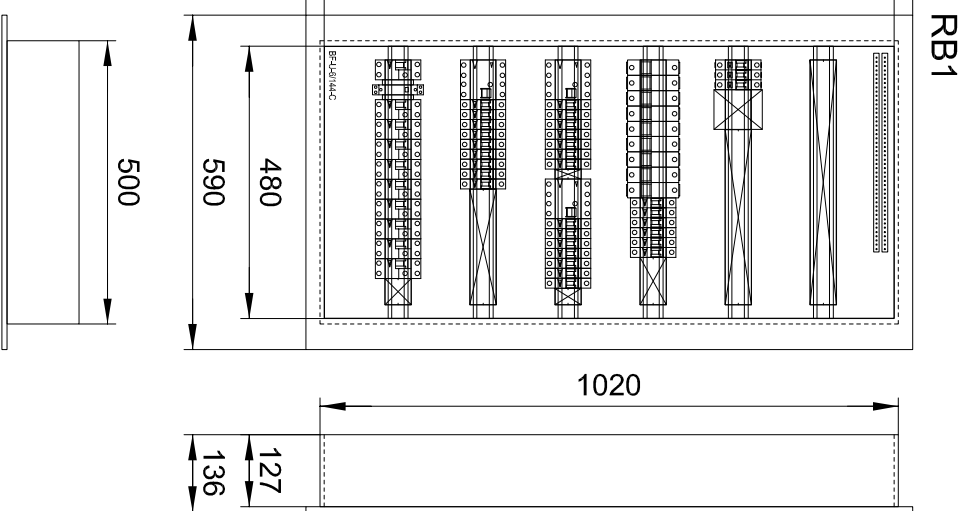


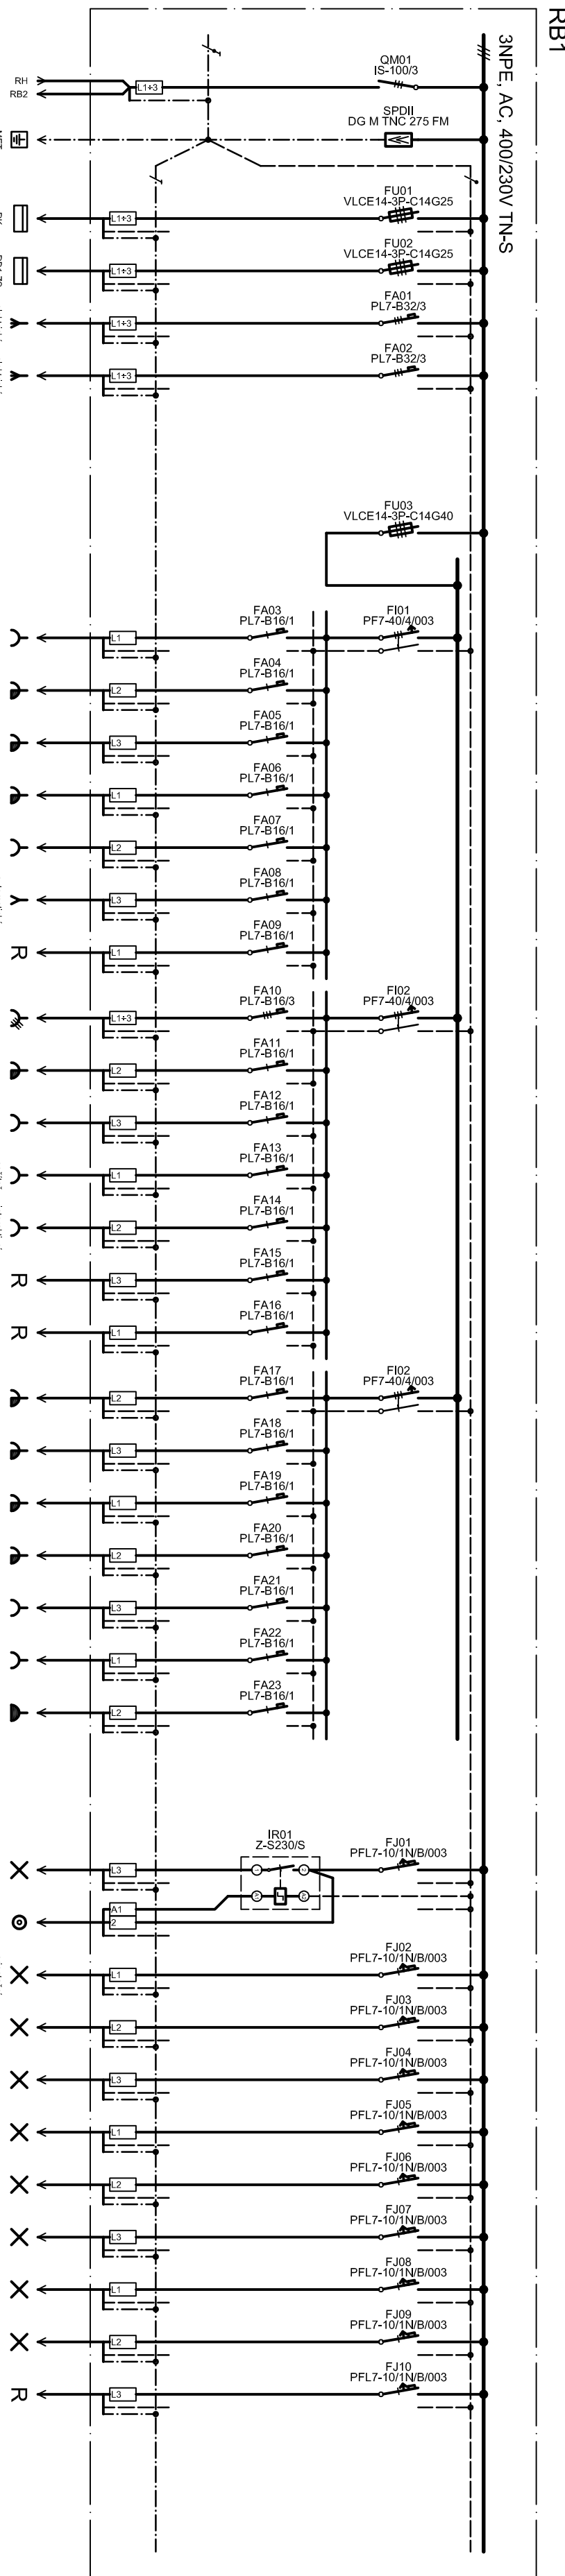


stáv. RH

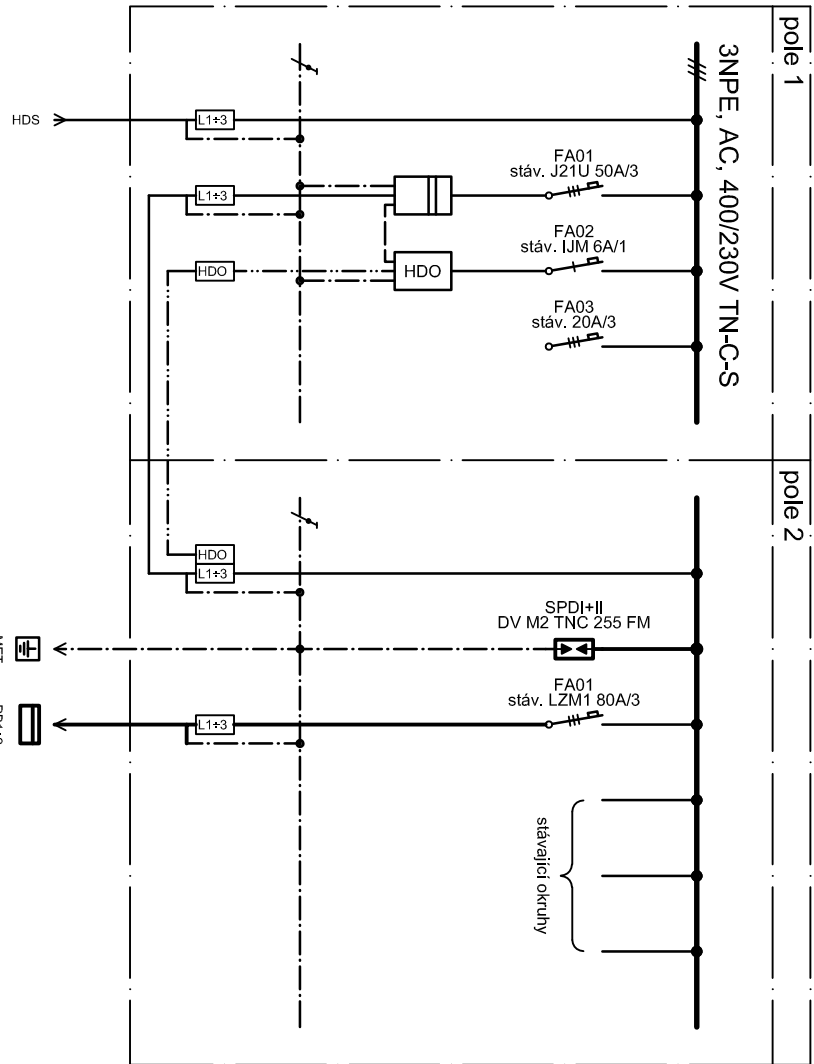

Legenda rozvodnic:

stávající hlavní rozvaděč objektu DDM

**RB1** nová okružová rozvodnice pro 1.NP pavilonu B v oceloplechovém zapuštěném provedení

Eaton, typ BF-U-6/144-C, 144 modulu, 6x DIN IISa, IP30, v: SXVXH 500x1020x127

**KBZ** nová okuličková optická pažba B v oceľopriehľadnej zapustenom provedení

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

**ochranná opatření:** automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

**ostatní potřebné údaje:** viz Technická zpráva

[illegible]