


Půdorys 1.NP – současný stav

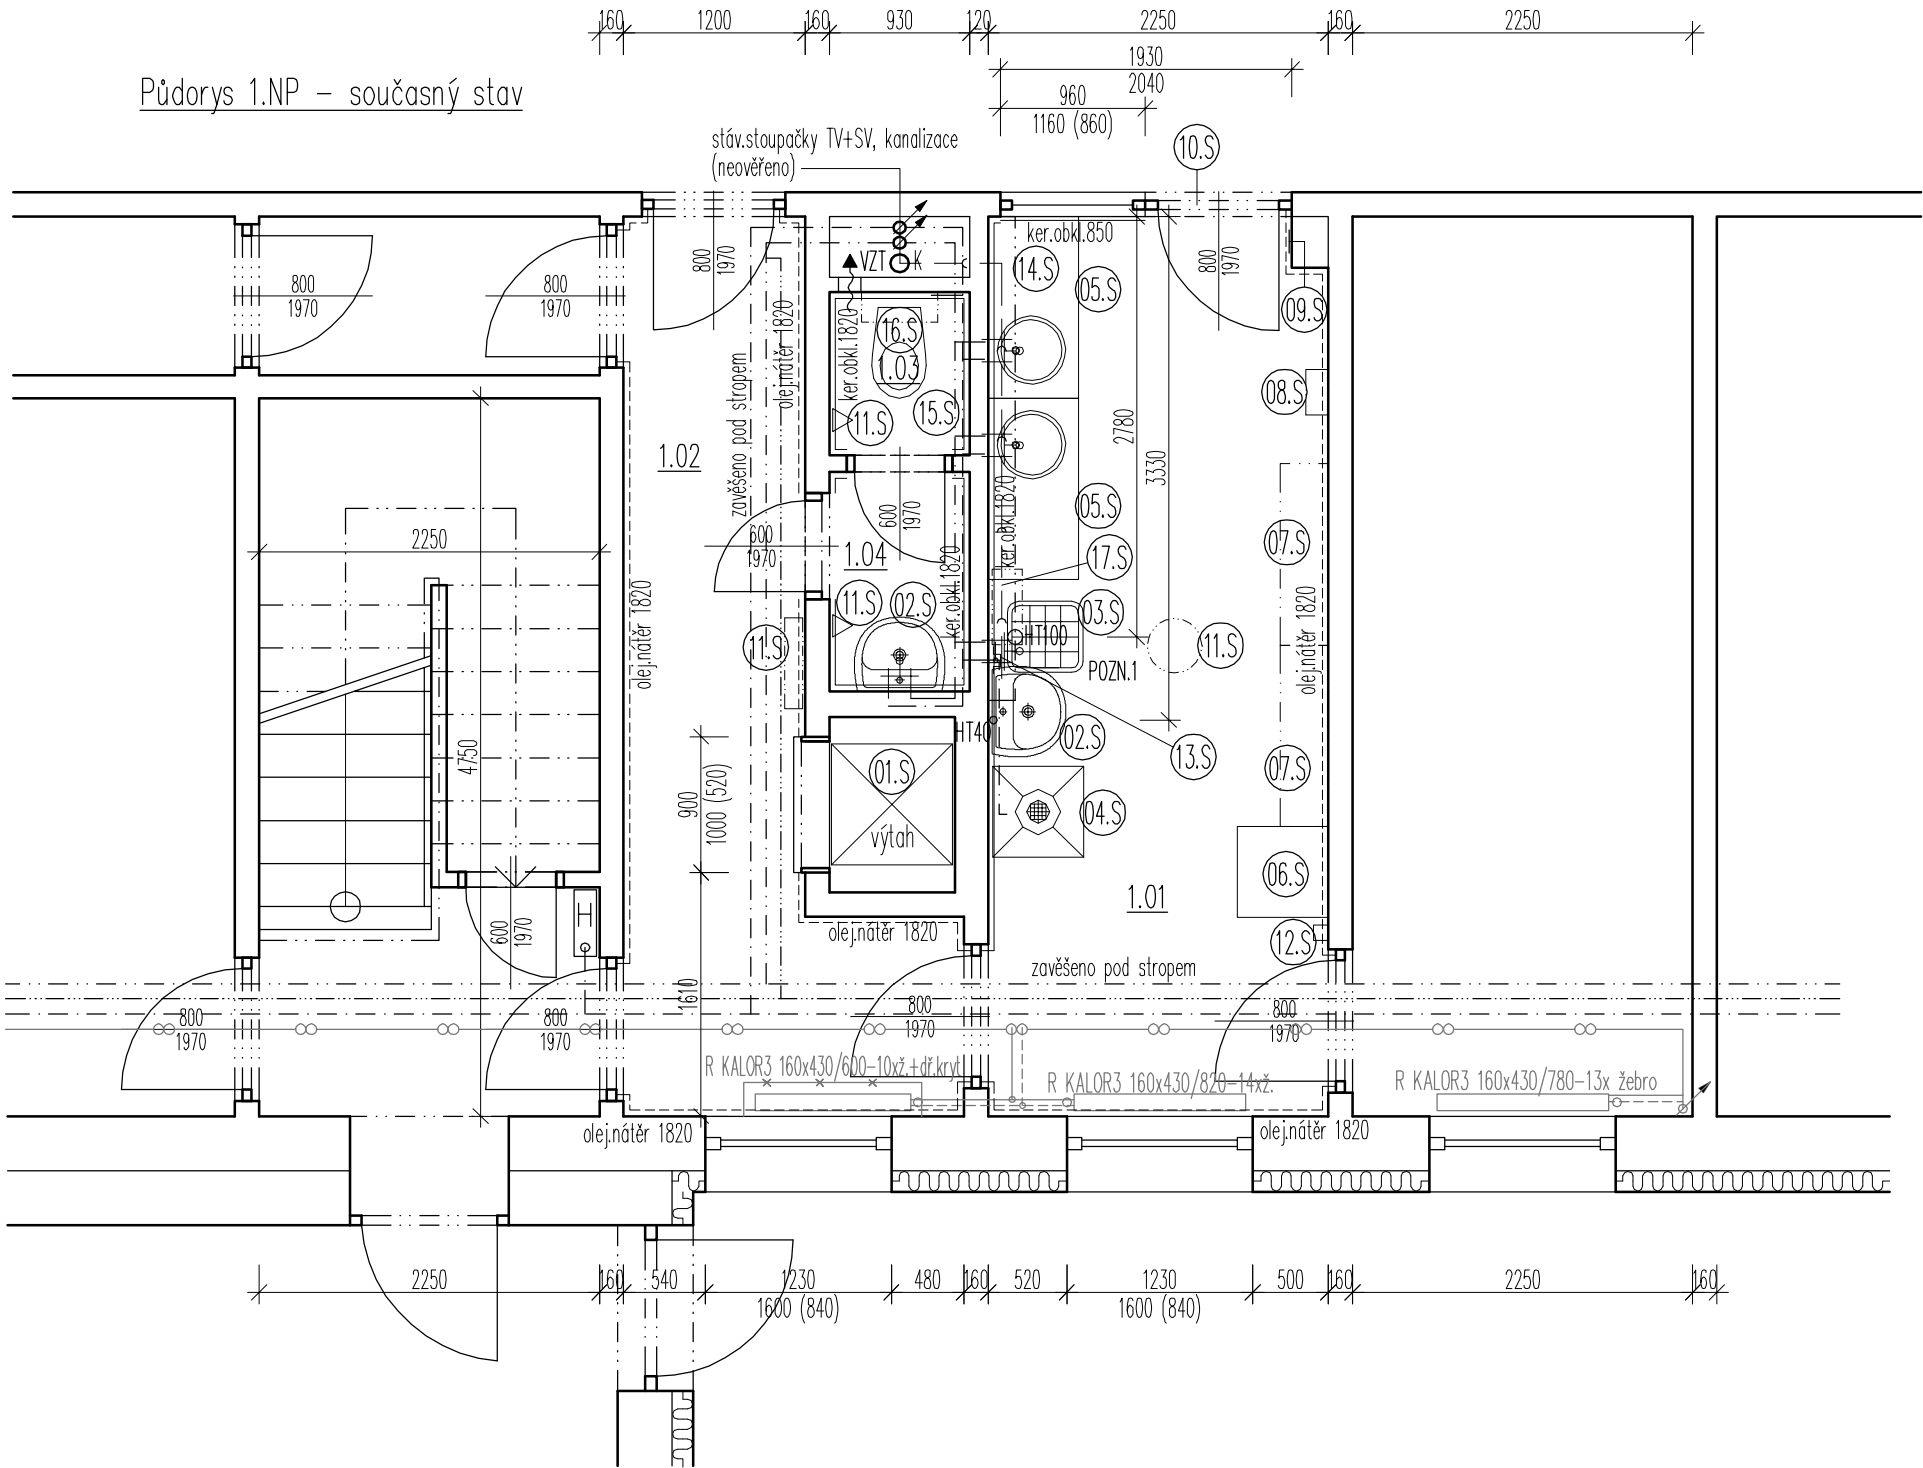

Tabulka místností – 1.NP, současný stav								
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Obvod	Výška	Poznámka
1.01	VÝDEJNA	13,49	PVC 2x	MALBA/KER.OBKŁ./OLEJ.NÁTĚR	PANEL+MALBA	16,81	2,57	ker.obklad v. 1,82m, olej. nátěr v.1,82m
1.02	CHODBA	8,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/OLEJOVÝ NÁTĚR	PANEL+MALBA	16,92	2,57	olej. nátěr v.1,82m
1.03	WC	1,07	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKŁAD	PANEL+MALBA	4,24	2,57	ker.obklad v. 1,82m
1.04	WC–PŘEDSÍŇ	1,45	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKŁAD	PANEL+MALBA	5,08	2,57	ker.obklad v. 1,82m

LEGENDA BUBLIN :

- 01.S

Potravinový výtah cca 80x80 1NP/2NP
- 02.S

Umyvadlo 60, porcelán, sifon, odpad HT40, vč. vod.bat.T+S, zásobníku papír.ručníků a PVC dávkovače mýdla.
- 03.S

Výlevka, porcelán, zadní vývod, vč.nást.splachovače a PVC potrubí dl.2m.
- 04.S

Myčka nádobí 60x60. Odpad napojen do sifonu umyvadla 02.S, přívod vody hadicí z vod.bat. 02.S, přívod el.–zás.220V.
- 05.S

Kuch.linka 60x120/85, vč. nerez dřezu, sifonu a vod.bat. TV+SV
- 06.S

Nábytková (kuch.) skříň 60x60/247.
- 07.S

Nábytkové (kuch.) skříňky 32x64/120cm, nástěnné provedení.
- 08.S

Nástěnná lékárníčka, plech, 31x15/42.
- 09.S

Čistící otvor kanalizace, PVC 15x30.

- 10.S

Podávací okno + dveře v dřevěném rámu.  
Okno – 96x116 (86), dřevo, výsuvné 1/2, výplň horní–sklo, spodní–polykarbonát, oboustranně lamino parapet š.80+170mm.  
Dveře – inter., 80/197 P, 1/3 sklo do dřev. rámu.
- 11.S

Osvětlovací tělesa :  
– výdejna–stropní, 2x žárovka, kruhové, sklo, prům.35cm  
– chodba–nástěnné, zářívka, dl.60cm  
– WC–nástěnné, 1x žárovka, typ koule  
– předsíň WC–nástěnné, 1x žárovka, typ koule
- 12.S

Interní nástěnný telefon MŠ
- 13.S

Svislý přívod vody ke splachovači, ocel/PVC, zakryto ocel.plech 5x18/102cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 14.S

Zakrytování rozvodů pod stropem, ocel.plech 18x40/320cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 15.S

Rozvod TV+SV, ocel/PVC, zakrytováno ocel.plech 5x40/250cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 16.S

WC mísa, porcelán, zadní vývod, vč.nást.splachovače+PVC potrubí a přívodu vody
- 17.S

Kanalizace 2.NP (umyvadlo, výlevka, dřež).  
Litina DN cca 63–110, zavěšeno pod stropem v plechovém krytu.

STÁV. ZTI ROZVODY :

- Splašková kanalizace – WC
- Studená voda
- Teplá voda
- Cirkulace
- Stáv. rozvod ÚT, ocel

POZNÁMKY :

POZN.1 :  
Vod.baterie mezi 02.S/03.S – společná pro výlevku a umyvadlo

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	<div>Milan Babic</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E-mail : ex-interior@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>	
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic		
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad:	Sokolov		
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586			Datum	XII/2017
Stavba:	Oprava výdejen potravin MŠ Vrchlického 80, Sokolov, pč. 3388/9			Formát	2xA4
				Zak. číslo	08/2017
				Měřítko	1:50
				Stupeň:	DPS
Obsah:	Půdorys 1.NP – současný stav			Výkr.č.	D.1.02