


INSTALACE:

- VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA NÁSLEDOVNĚ:
- ROZVODY Z ROZVADĚČE DO RECEPCE NAD PODHLEDEM A POD OMÍTKOU
  - VODOROVNÉ ROZVODY V PODLAZE TĚSNĚ U ZDI V CHRÁNICÍCH
  - ROZVODY K PŘÍSTROJŮM POD OMÍTKOU

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- Z1 - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ V PULTU
- Z1P - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ V PULTU S PŘEP. OCHRANOU
- Z2 - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ + 200 OD 0,0
- Z1P - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ+ 200 OD 0,0 S PŘEP. OCHRANOU
- Z4 - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ + 1200 OD 0,0
- Z5 - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ V PULTU NAPOJENÁ Z UPS
- Z5P - ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSAZENÁ V PULTU S PŘEP. OCHRANOU NAPOJENÁ Z UPS

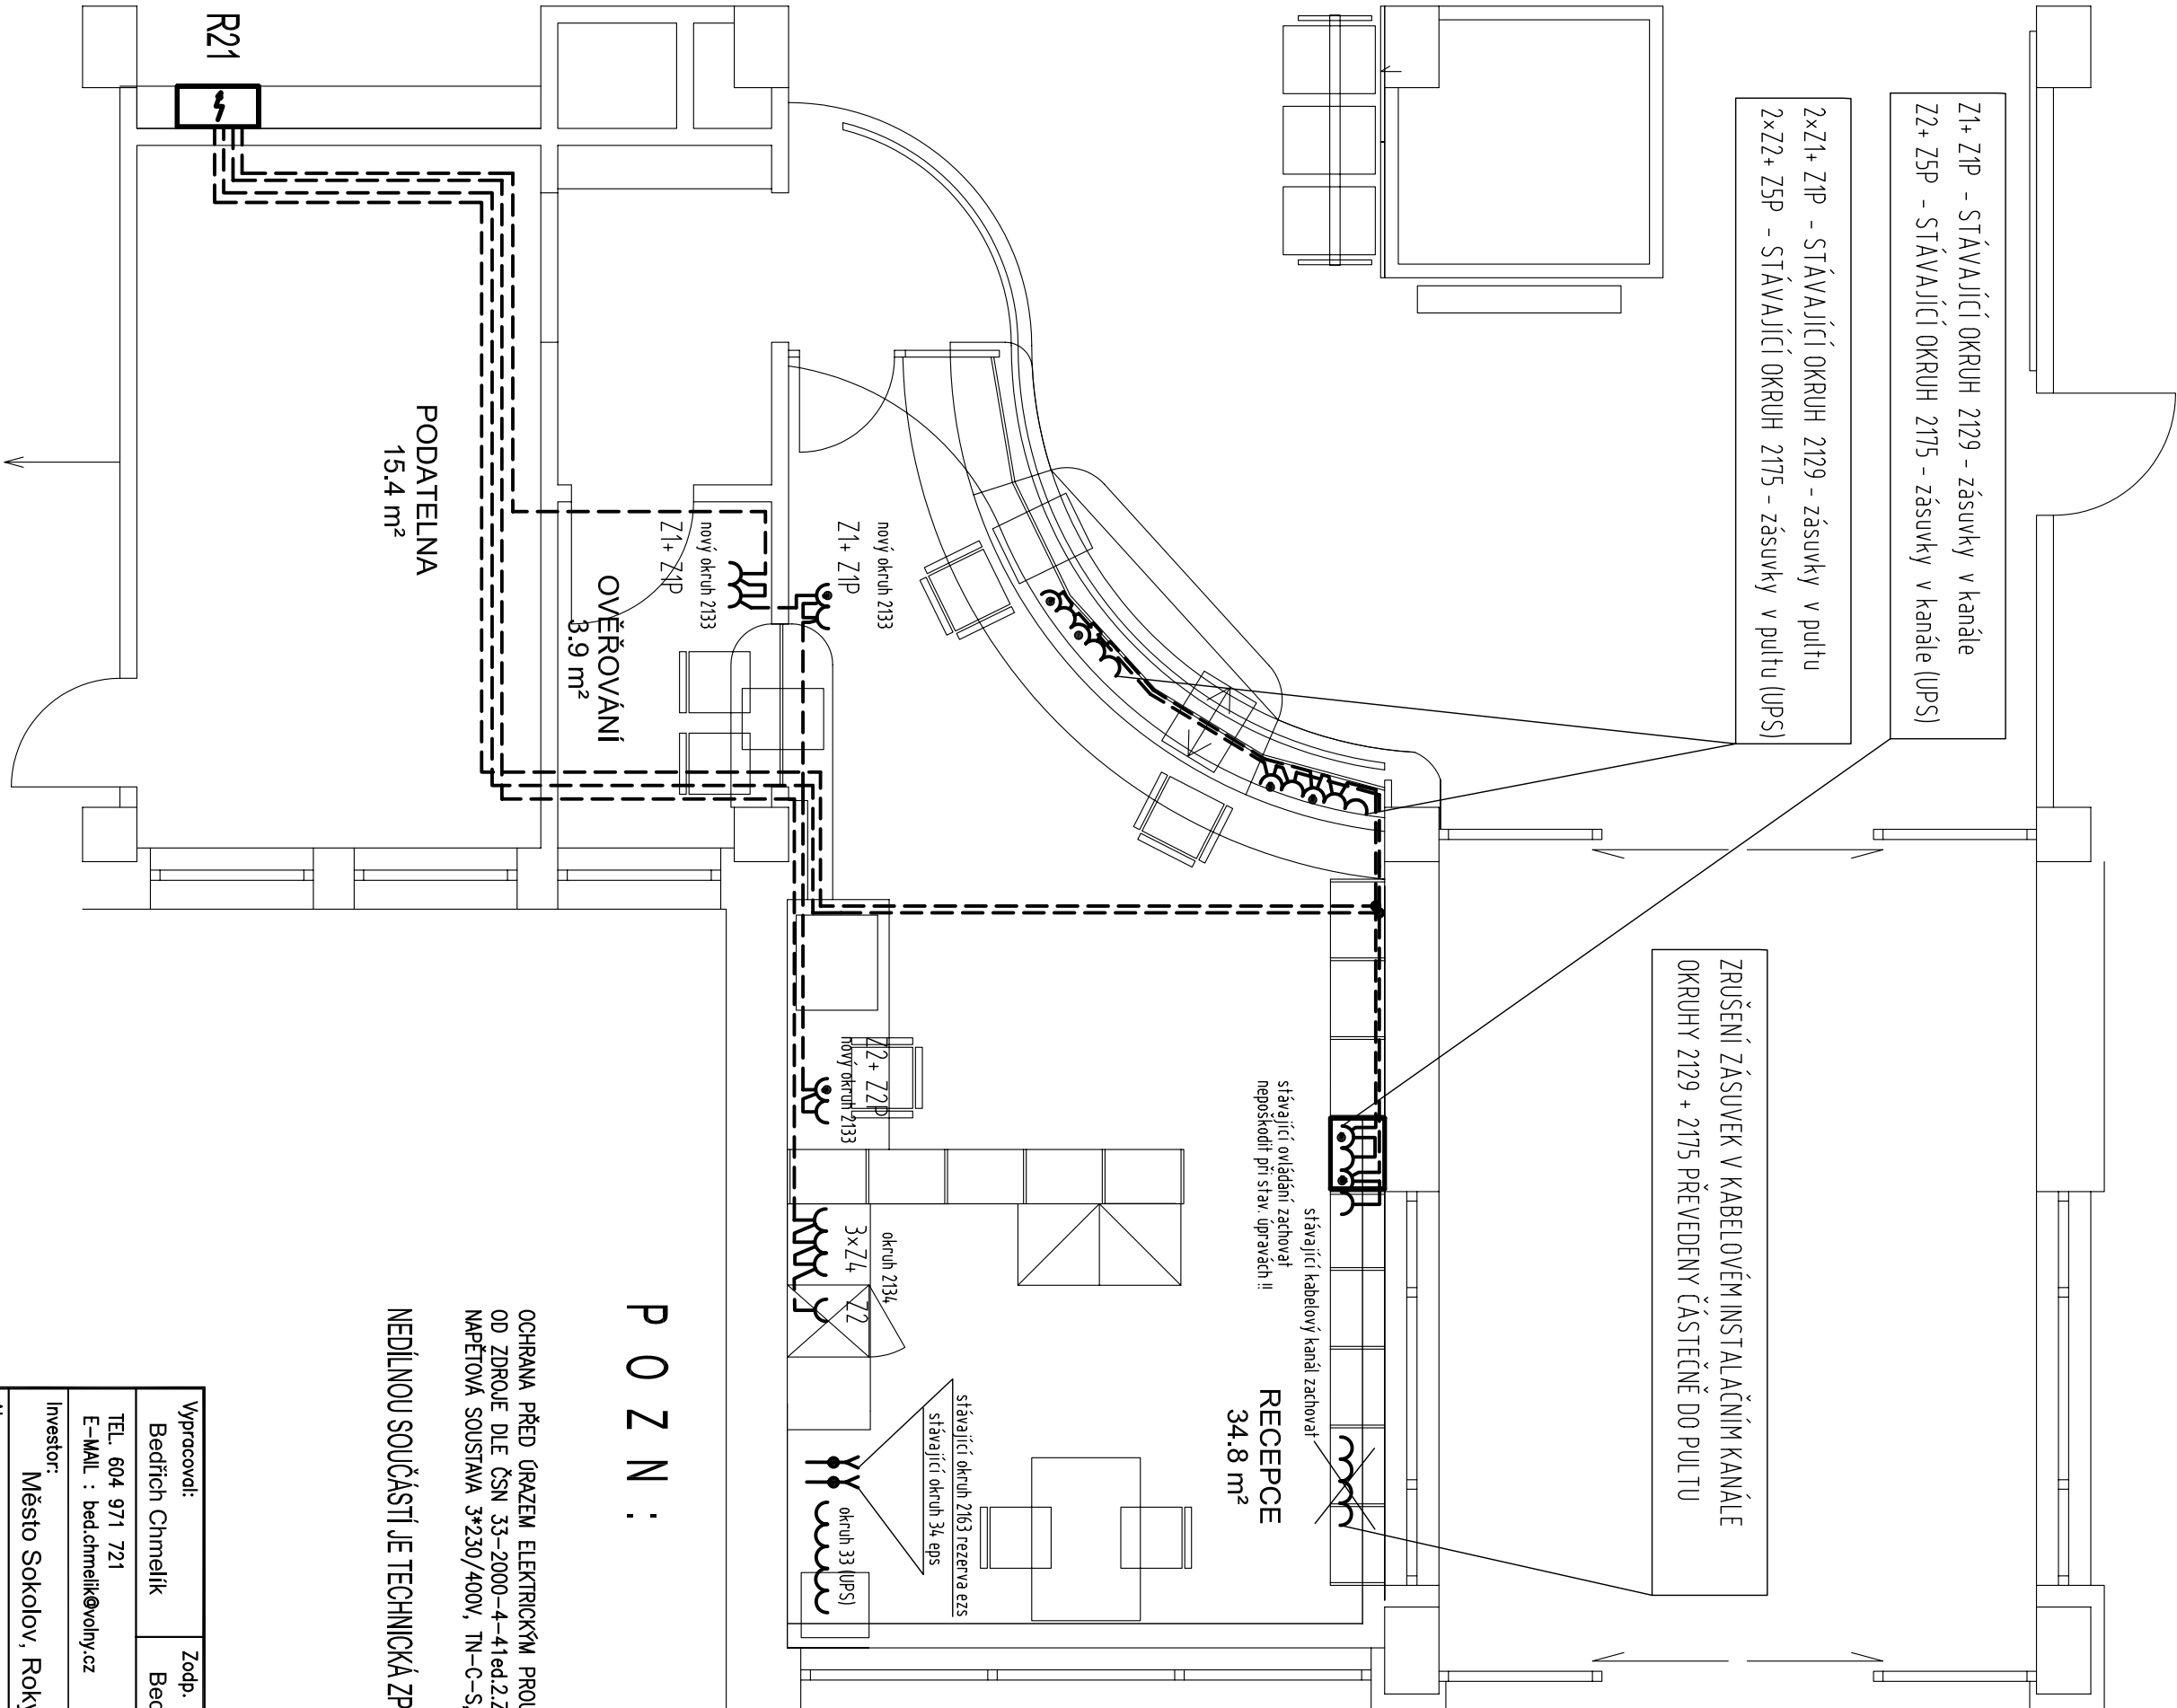

P O Z N :

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41ed.2,Z1  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3\*230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATATA ZAPOJENÍ

Vypracoval:		Zoap. projektant:	HIP:	GP: Ing. arch. Olga Ruřickov Gagarinova 510/21 36020 Karlovy Vary E-MALL : olgaruz@otias.cz
Bedřich Chmelik		Bedřich Chmelik	Ing. arch. Ruřickov	
TEL. 604 971 721 E-MALL : bed.chmelik@volny.cz				
Investor:		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		
Akce:		Formt 4 A 4		
ÚPRAVY RECEPCE MŮ SOKOLOV		Datum 11/2017		
		Úel DPS		
		. zakzky C25/2017		
D.1.4.g. SILNOPROUD A SLABOPROUD ELEKTROTECHNIKA				
Obsah vkresu:		Měřtko	. vkresu	
ZSUVKOV ELEKTROINSTALACE		1:50	D1.4.g.3	