

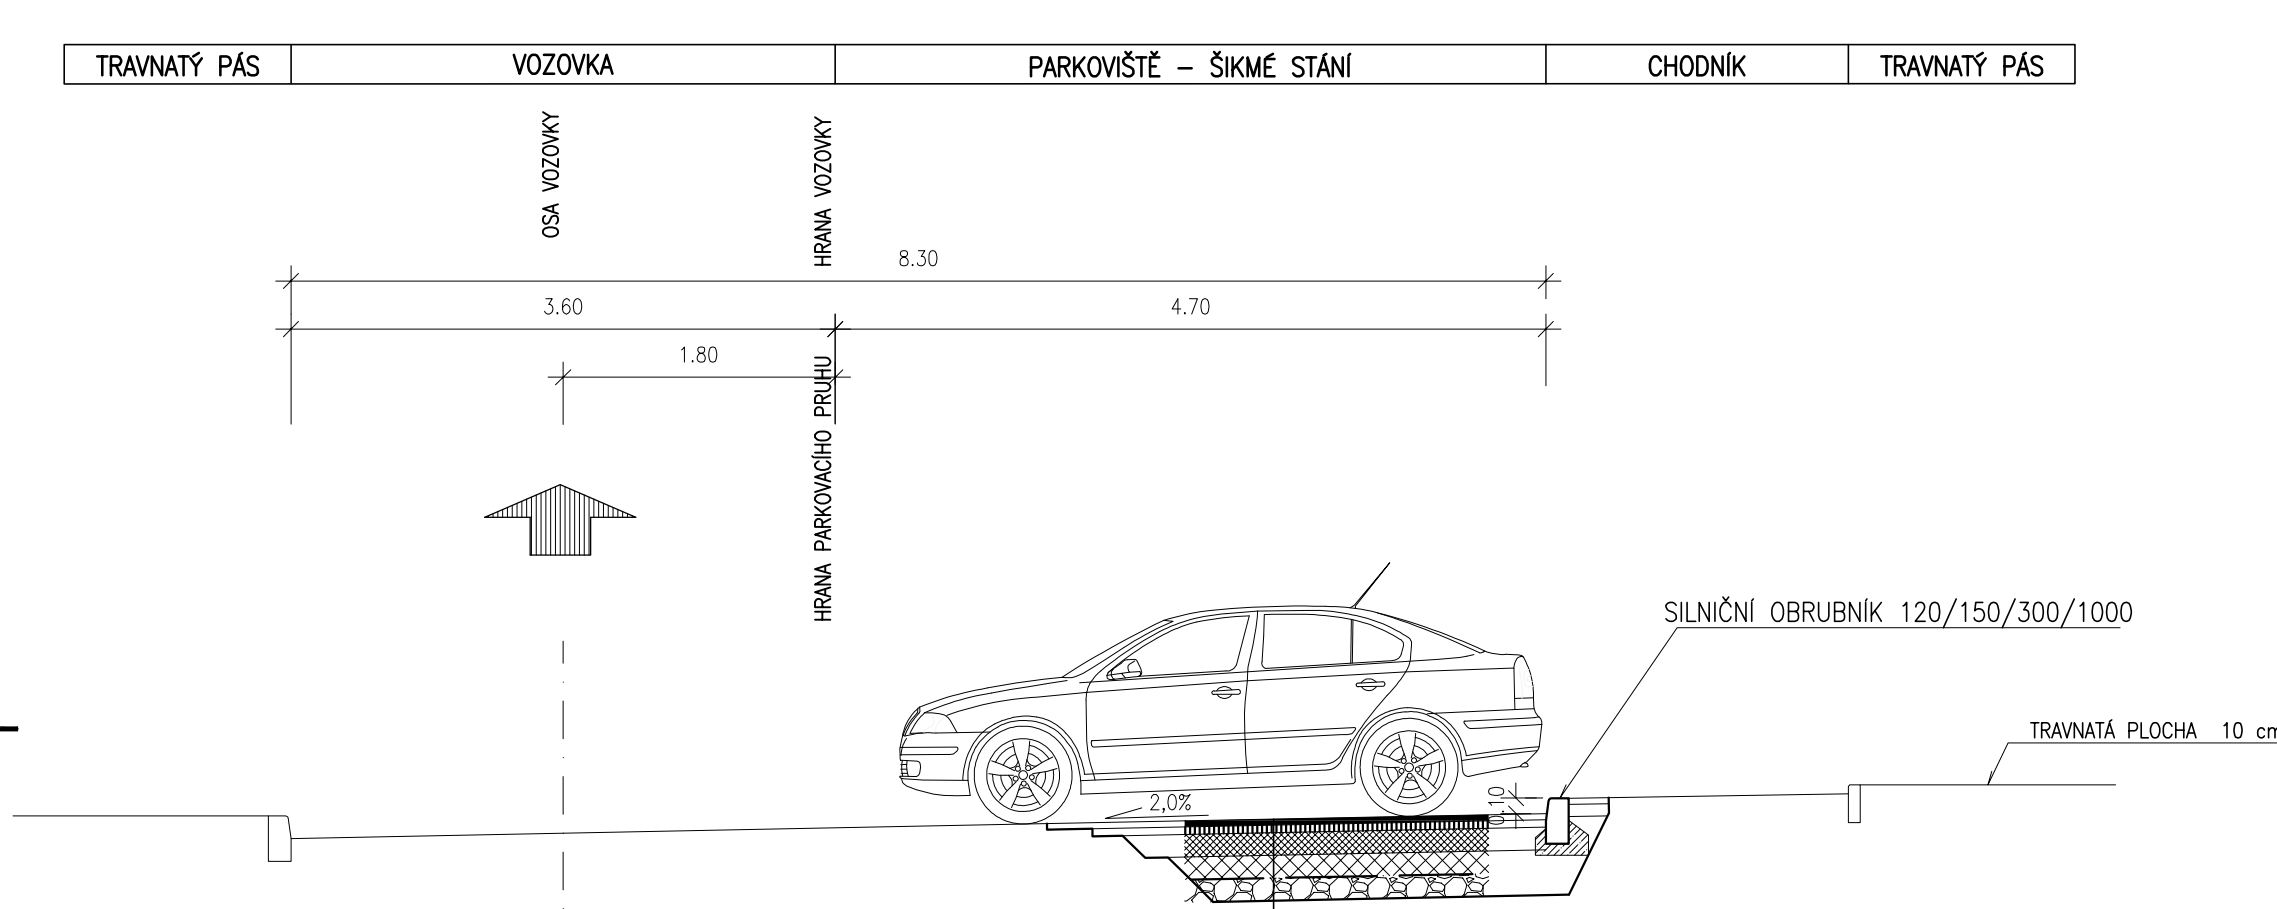


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – Komunikace (SO-102)

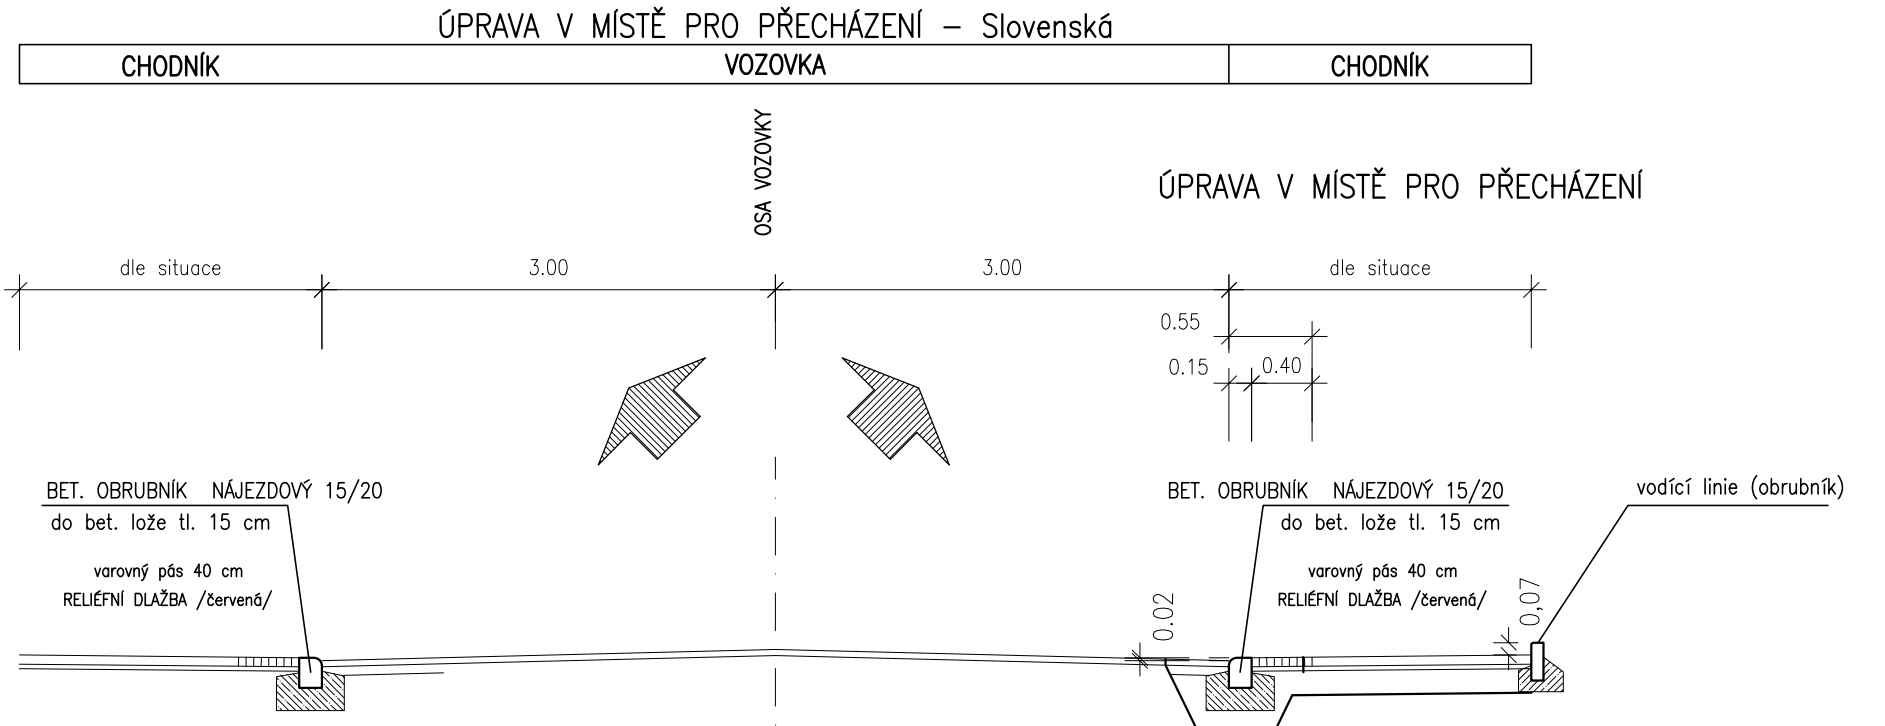

Konstrukce D1–N–2 TDZ–VI; P III			
– ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108–1
– POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS–E min. 0,25 kg/m2		ČSN 73 6129
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY	ACP 16+	50mm	ČSN EN 13108–1
– POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI–B min. 1,5 kg/m2		ČSN 73 6129
– ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	ŠD–A	150mm	ČSN 73 6126–1
– ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63	ŠD–B	150mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		390mm	
SANACE PLÁŇ – ŠD 0 – 63 mm	min.	150mm	

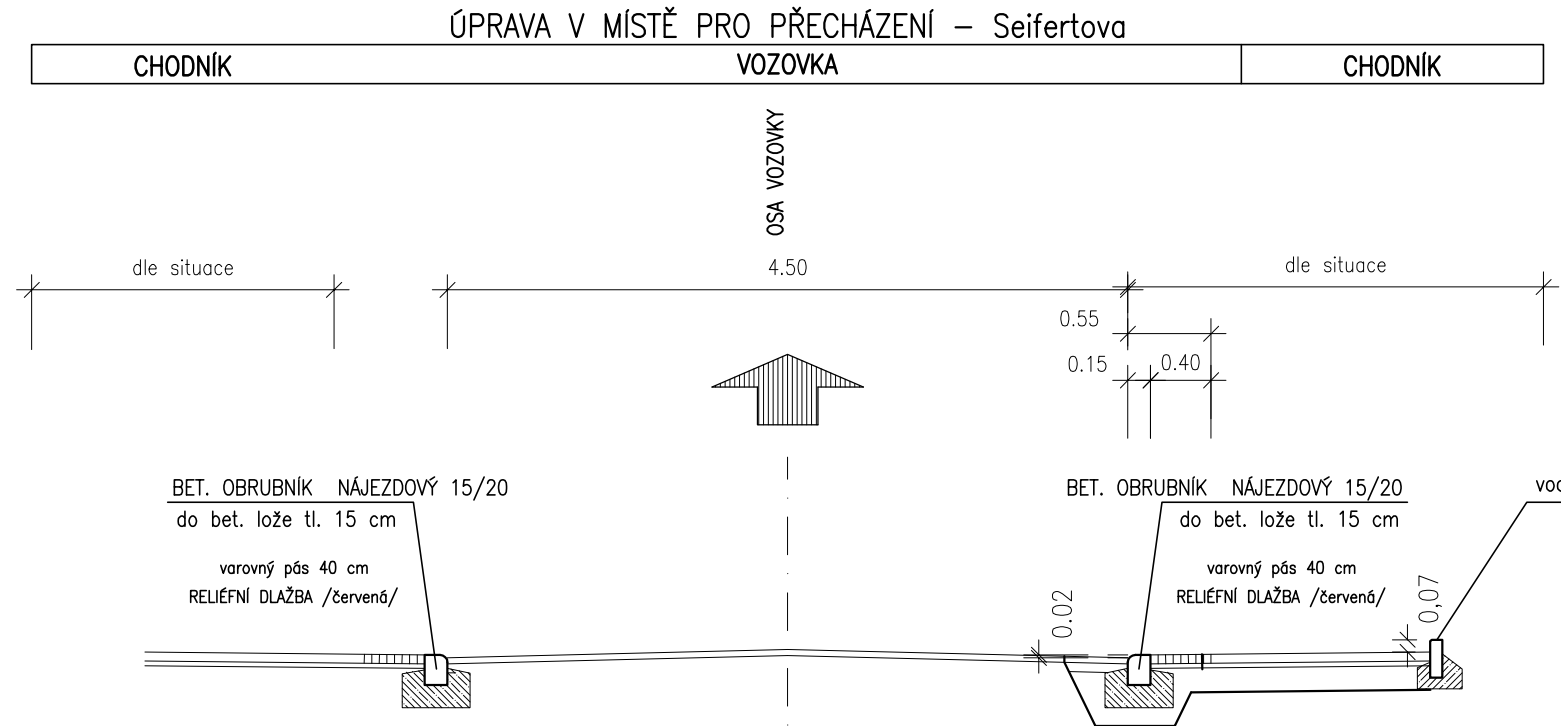

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Košan Jan Ing.	Vedoucí zakázky	Košan Jan Ing.
Projektant		Košan Jan Ing.	Schválil	
ZAKÁZKA:		Sokolov - Parkoviště v ul. Slovenská na p.p.č. 2436/56, 2436/53 v k.ú. Sokolov		Počet A4 4
ČÁST (SO, PS):		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVEBNÍ ČÁST SO 102 - ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE		Stupeň projektu PST
OBSAH:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Datum dokončení 09.01.2018
OBJEDNATEL:		Město Sokolov		Číslo zakázky 8645-25
Císlo archivní:		BPO 5-99267		Pořadové číslo C2.3