



K2

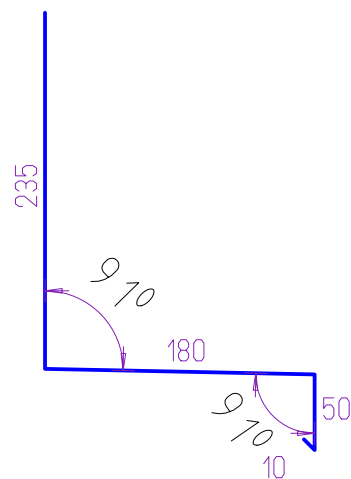

Keramická dlažba do lepidla
Litý cementový potěr tl. 50mm (např. Cemflow)
Separační PE folie tl. 1,0mm
Podlahový polystyren EPS 150 tl. 200mm
SBS modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou
bodově natavený k podkladu
(např. Glastek AL 40 Mineral)
Asfaltový penetrační nátěr
Předpjatý železobetonový panel tl. 250mm
Vzduchová mezera tl. 100mm
SBS modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou
bodově natavený k podkladu
(např. Glastek AL 40 Mineral)
Asfaltový penetrační nátěr
Stávající monolitická stropní deska výměniku

6

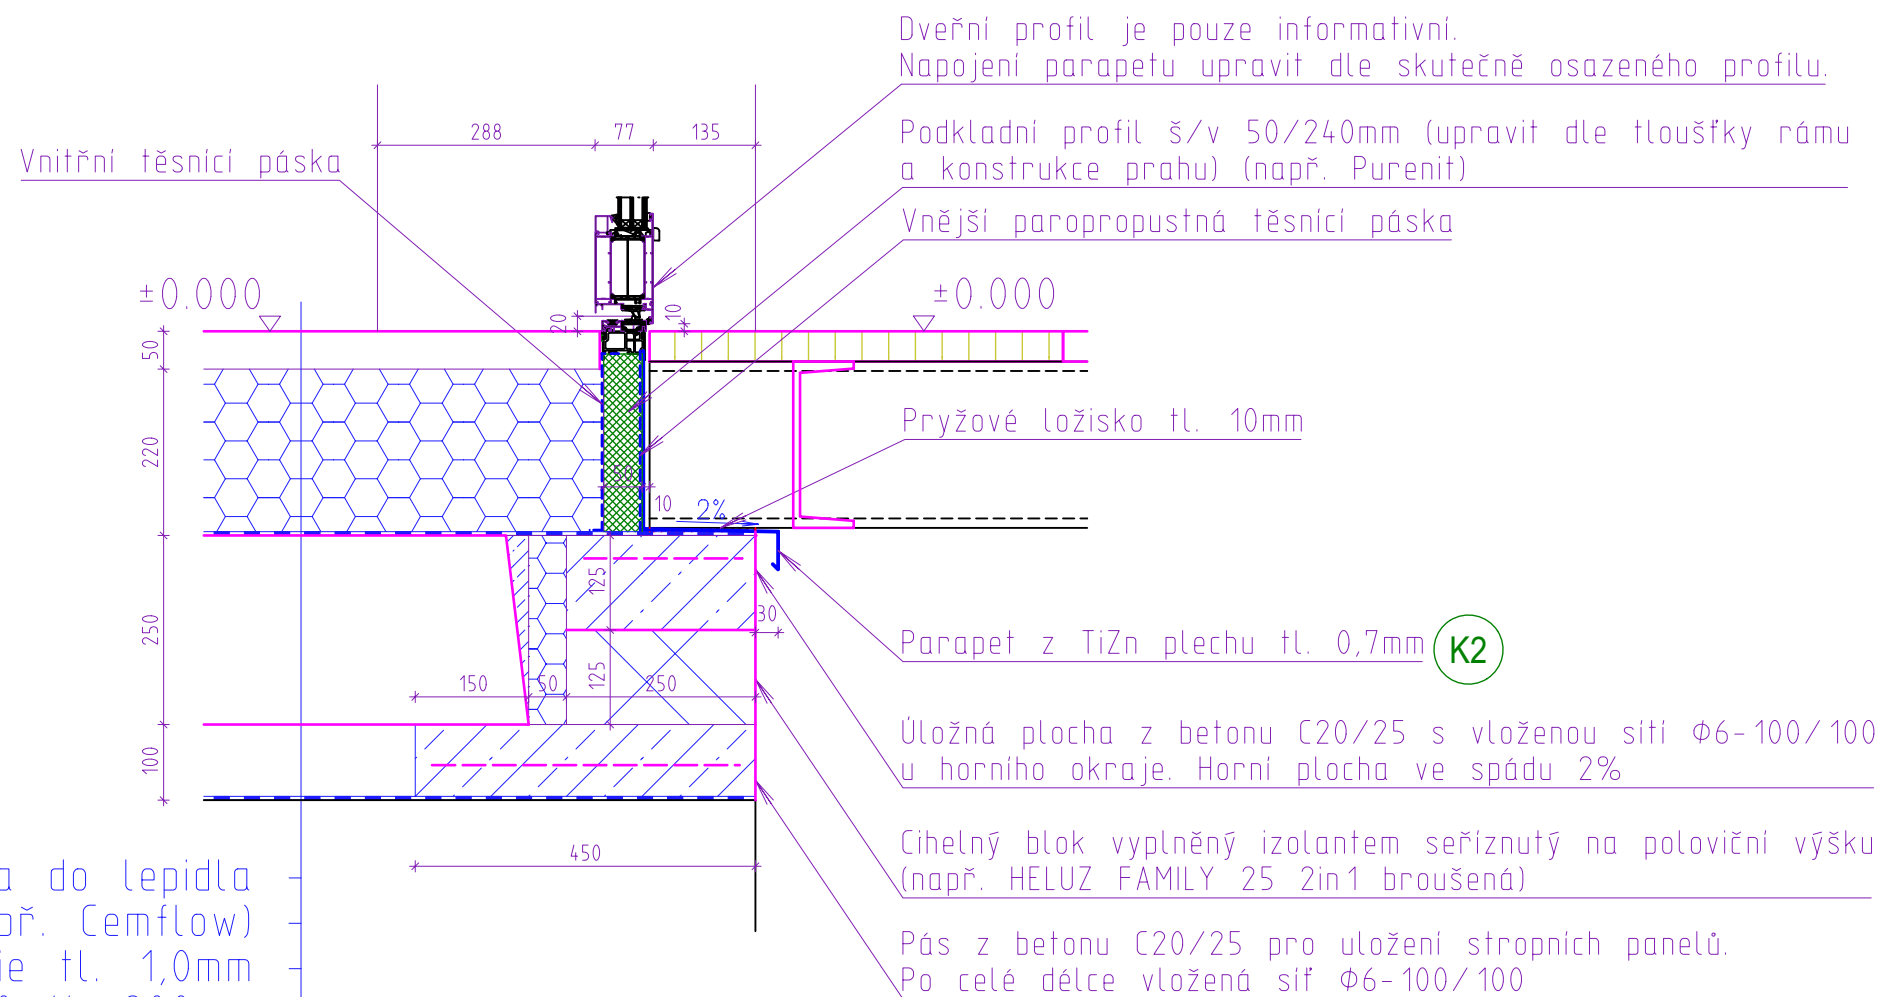

Zodpovědný projektant		Projektant	AVZ Architektonická kancelář Ing. Arch. Václav Zůna Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš e-mail: avz@email.cz	
Ing. Arch. Václav Zůna		Ing. Ondřej Beránek		
Místo stavby	p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10, 1742/1, k.ú. Sokolov		Formát	2xA4
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov		Datum	VIII/2017
Akce	NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ		Měřítko	1:10
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	16-09-002
Výkres	ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ DO PRÁDELNY Z50 NA OBVODOVOU ZEĎ		Číslo výkresu	D.1.1.c.52