


PŮDORYS STŘECHY - nový stav



POPIS SKLADEB
PLOCHÁ STŘECHA S1


- S1 Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- Spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tl. od 180 do 370 mm
- Asfaltový pás z SBS modifovaného asfaltu s hlínkovou vložkou s jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL)
- Asfaltový, vodou ředitelný, přípravný nátěr (např. DEKPRIMER)
- Nosná železobetonová konstrukce

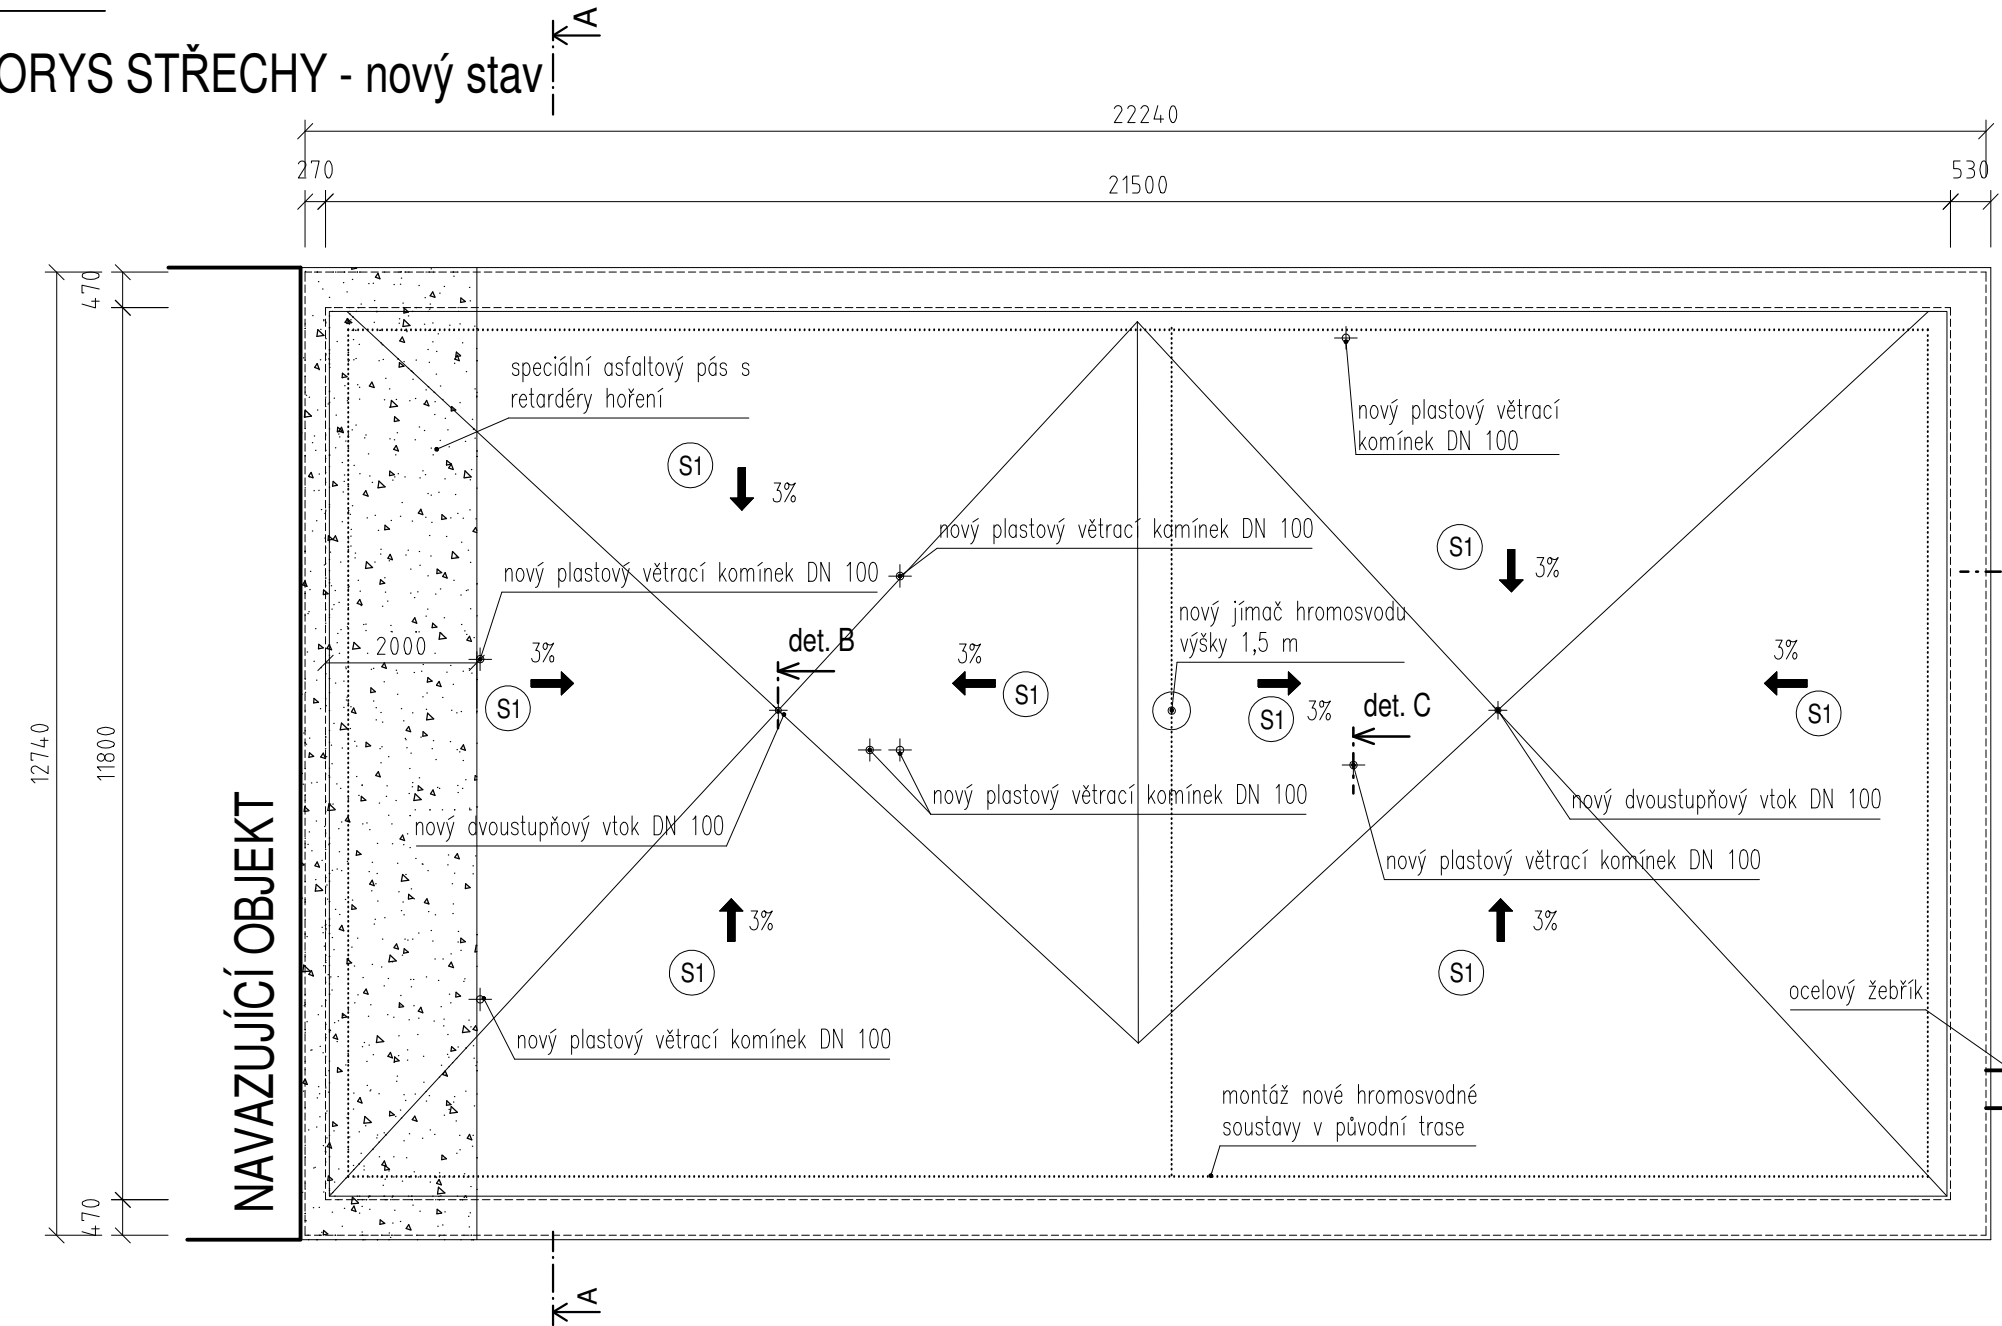

Poznámky:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.
- Původní konstrukce a konstrukce, které nejsou předmětem řešení PD, jsou označeny šedou barvou.

ŘEZ A - A´ - nový stav

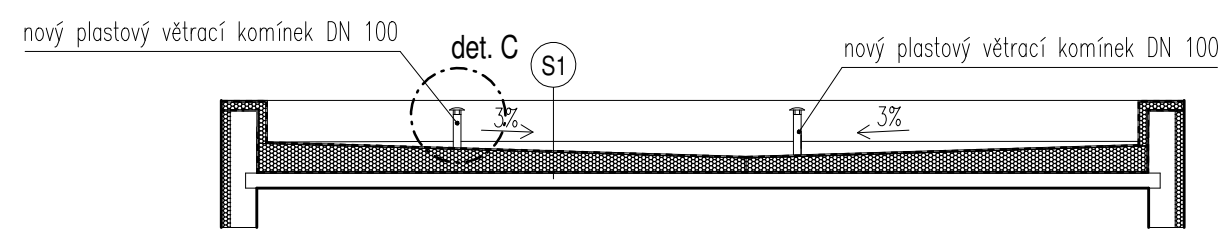

ATELIER DEK	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY Mateřská škola, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov		
	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace: DPS	část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Půdorys a řez - nový stav	
vypracoval: Pavel Jakeš	zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	paré:	
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal			číslo výkresu: D.1.1.b) 02
<small>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 179</small>			
formát: A3	datum: 19. 07. 2018	měřítko: 1:100	č. zakázky: 2018-0126515-JPa