



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – Chodník (SO–102)


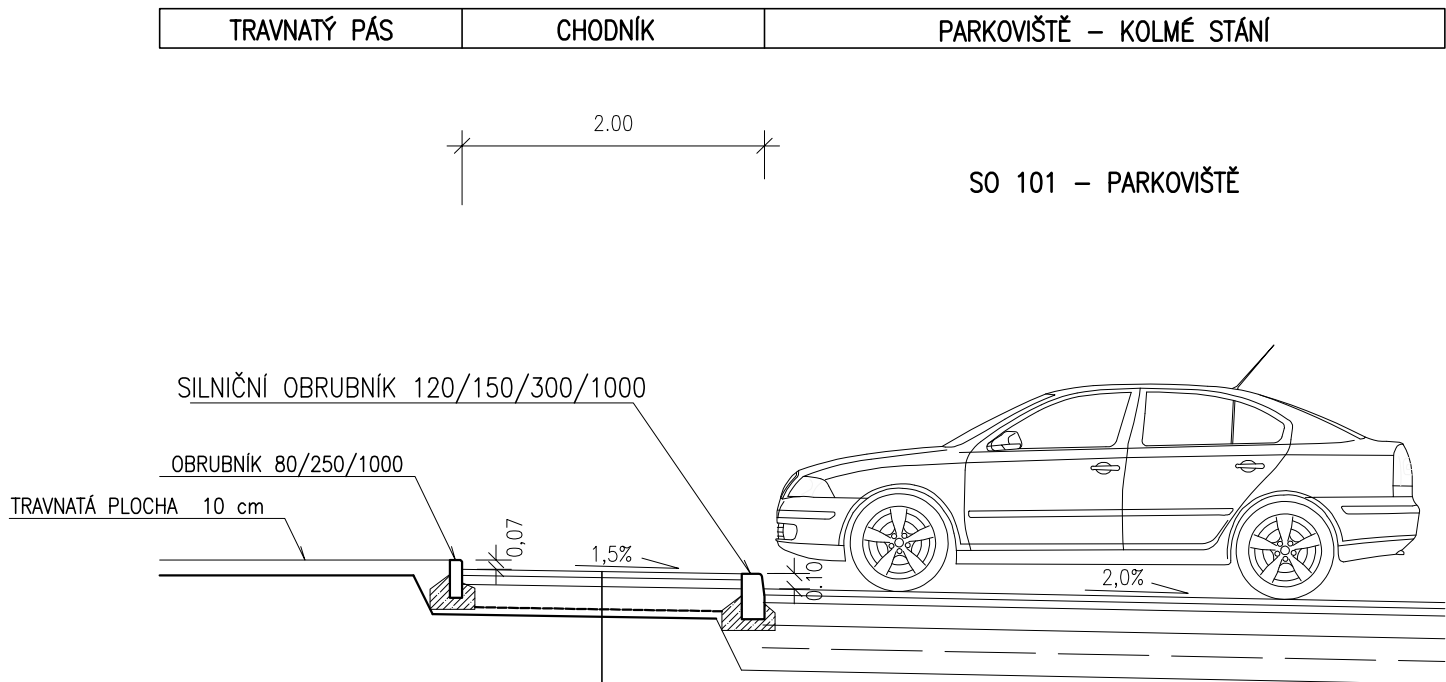


Konstrukce D2–N–3 TDZ–CH; P III					
ASFALTOVÝ BETON JEMNĚZRNNÝ	ACO 8CH	40mm	ČSN EN 13108–1		
R–materiál	R–mat	60mm	ČSN EN 13108–1		
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63	ŠD–B	min. 150mm	ČSN EN 13 285		
CELKEM		250mm			

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KONTEJNERY

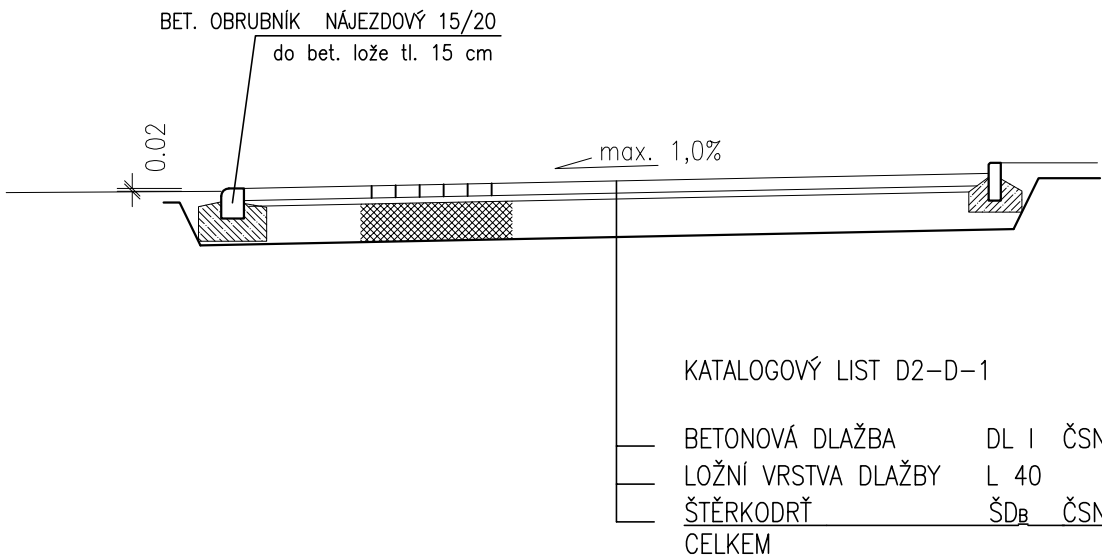

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – Komunikace (SO–102)

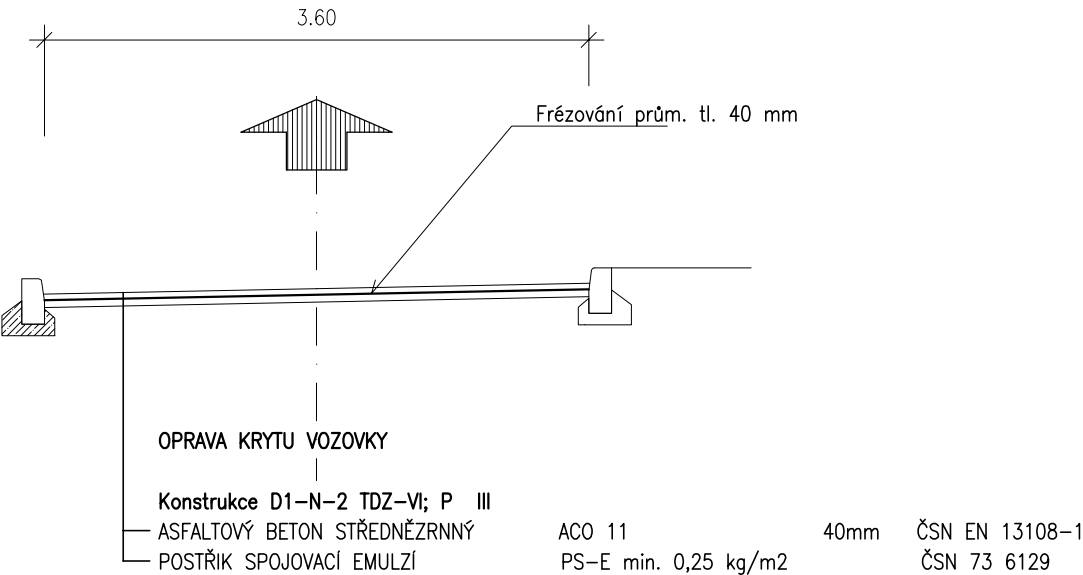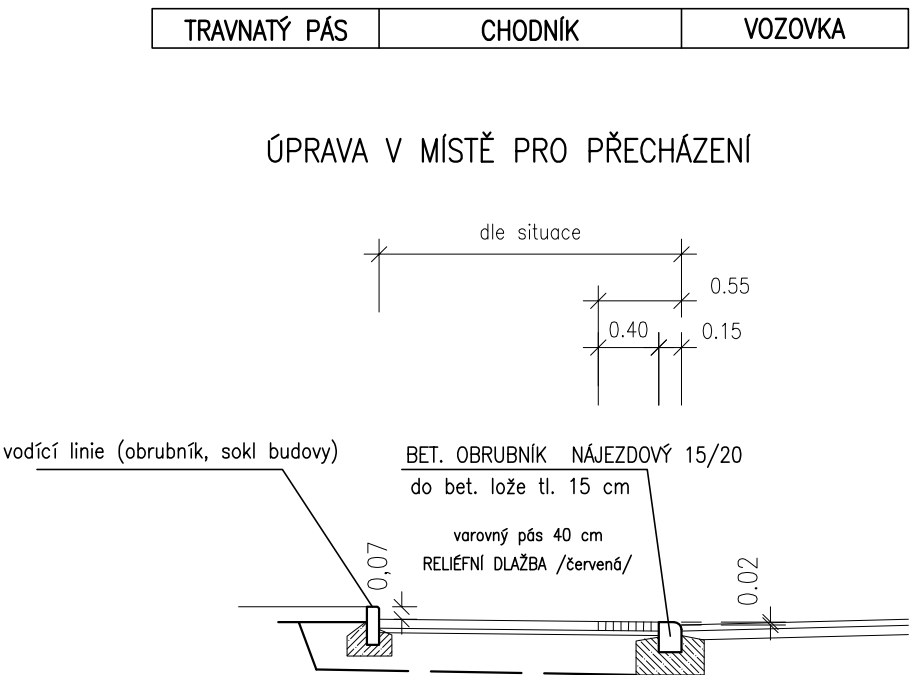

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Košan Jan Ing.	Vedoucí zakázky	Košan Jan Ing.		1:50
Projektant	Košan Jan Ing.	Schválil			
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA:	Sokolov - Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná na p.p.č. 2846/29, 2846/31, 2846/32 a 2874/1, vše v k.ú. Sokolov	Počet A4 3	Pořadové číslo
		ČÁST (SO,PS):	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVEBNÍ ČÁST SO 102 - ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	PST	C2.3
		OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Datum dokončení 31.03.2018	
		OBJEDNATEL:	Město Sokolov	Číslo zakázky 8647-25	
				Číslo archivní:	BPO 5-100154