


PŘEČERPÁVACÍ STANICE VYSTROJENÍ

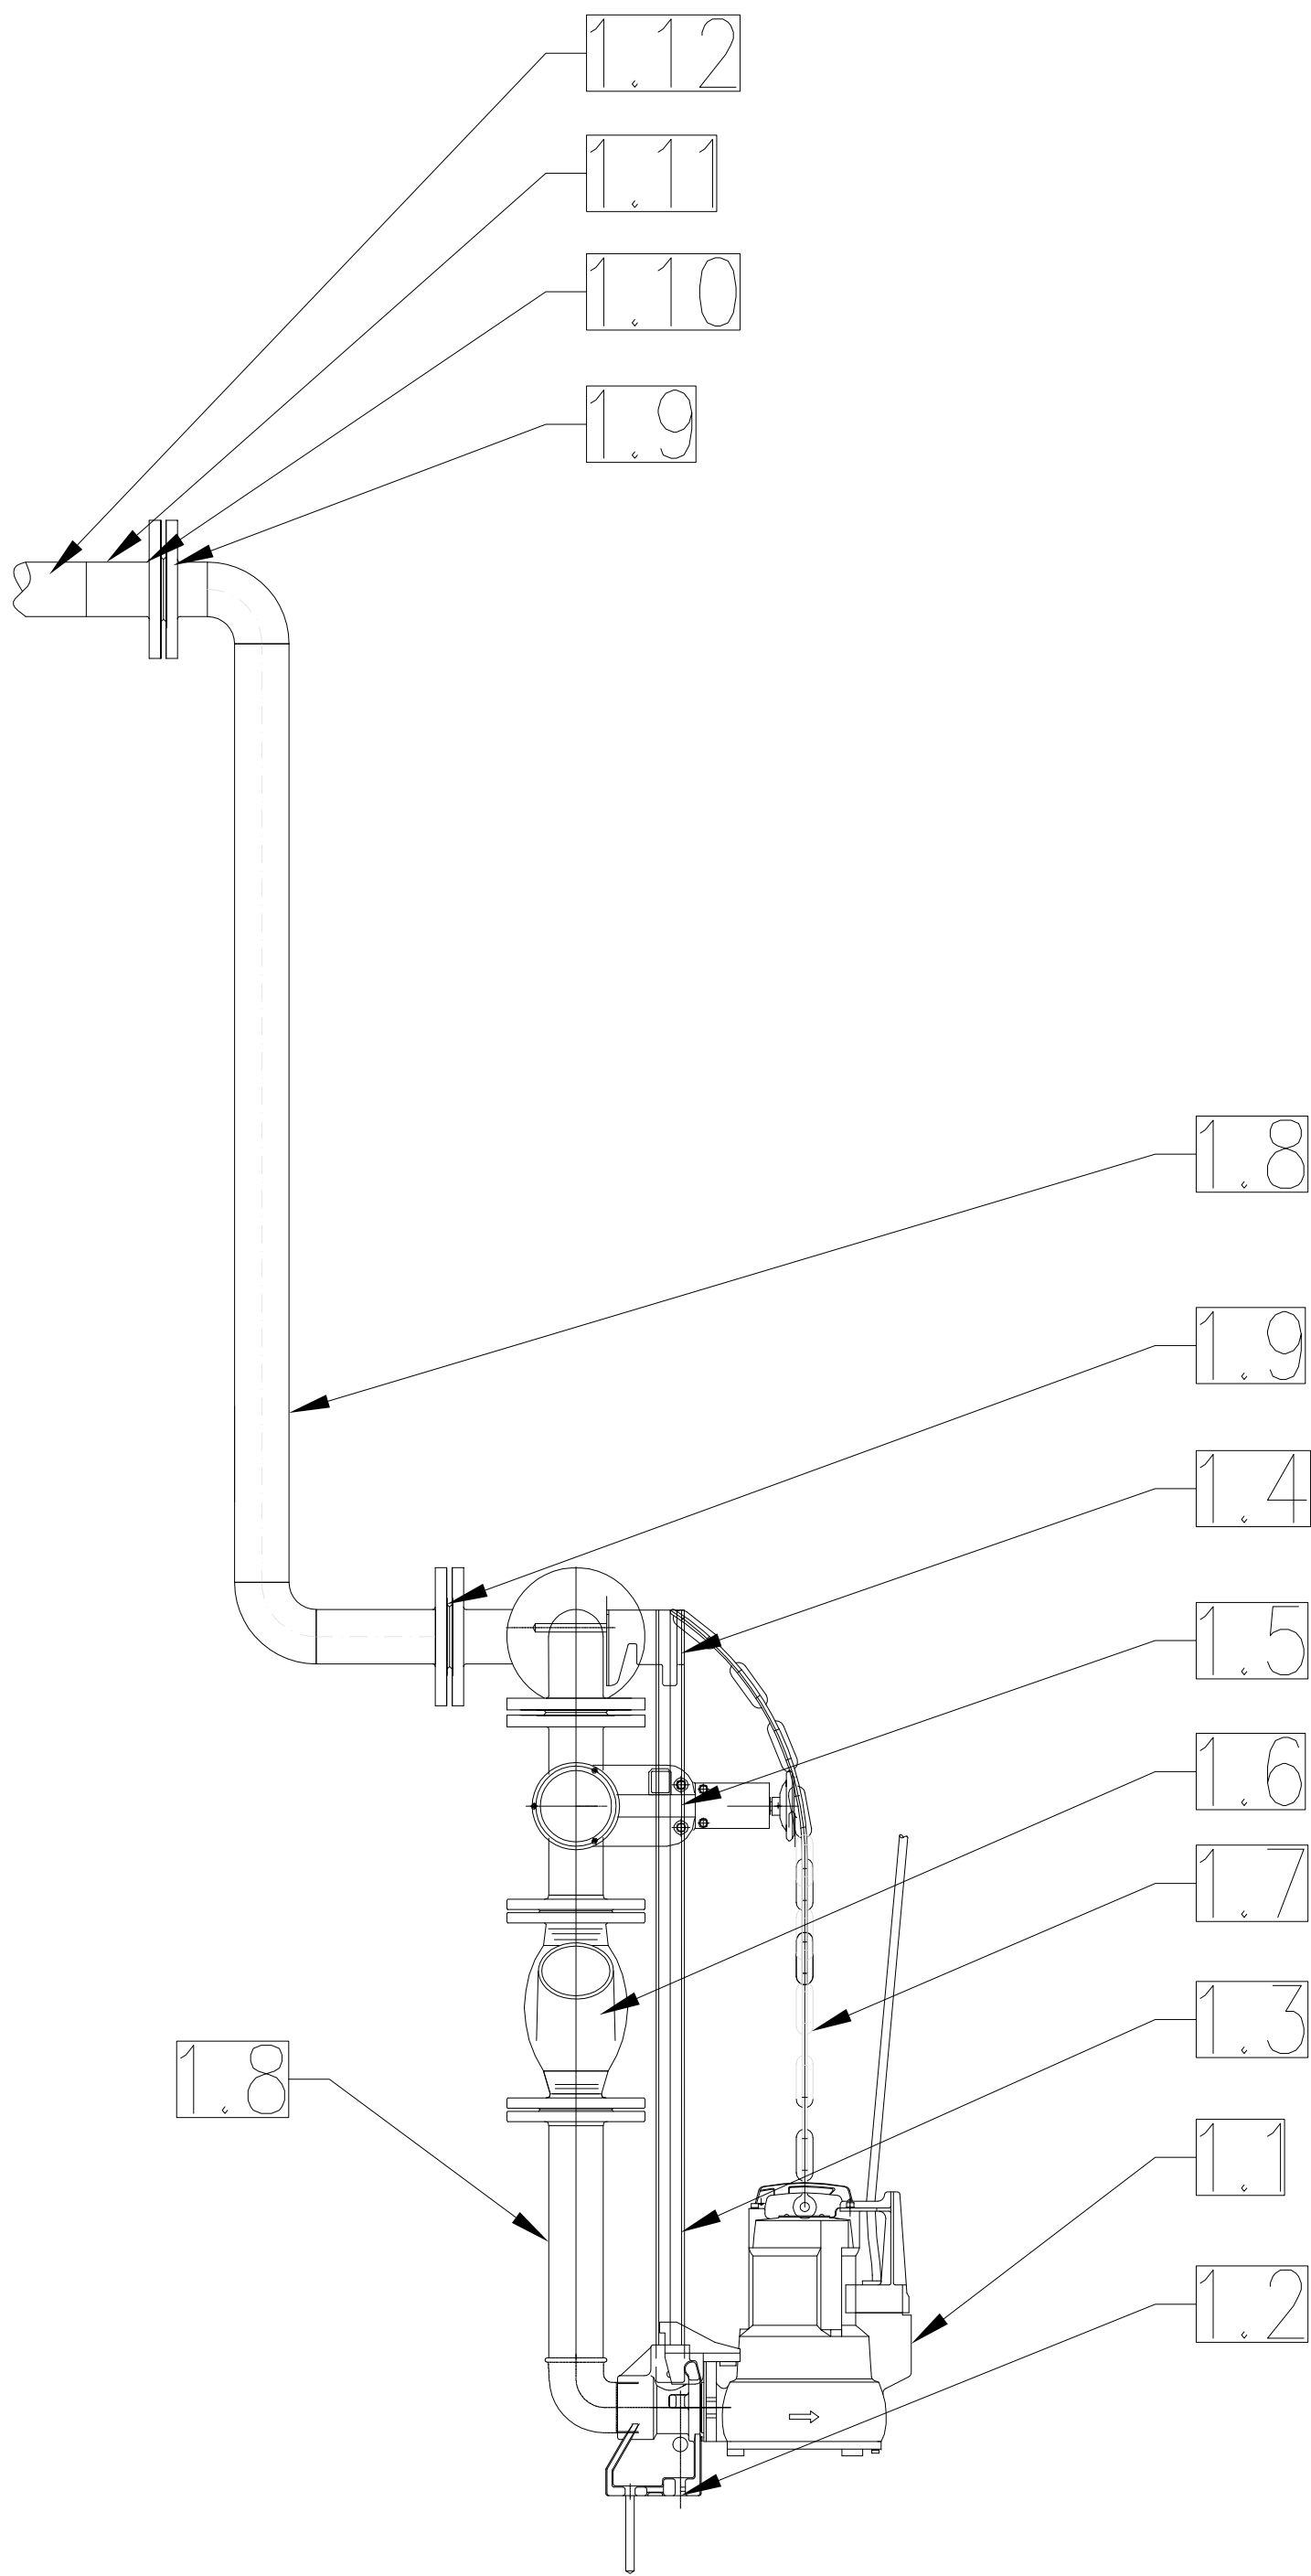

Čerpací stanice

Pozice	Název	Popis	KS
1.1	Kalové čerpadlo	BF32UN Hn–9m, Hmax–12,5m, Qn–24m3/h, Qmax–54m3/h	1+1
1.2	Spouštěcí zařízení	Patka spouštěcího zařízení s obloukem DN80	1ks
1.3	Spouštěcí zařízení	Vodící tyč spouštěcího zařízení 44,5x3	4m
1.4	Spouštěcí zařízení	Kotva, konzola, kotvení vodící tyče do boku jímky	1
1.5	Kulový uzávěr	Kulový uzávěr přírubový nerez BRA.02.622 DN80	1
1.6	Zpětná klapka	Mezípřírubová zpětná klapka nerez BRA.D6.622 DN80	1
1.7	Retěz	Nereový řetěz	4m
1.8	Trubka nerez	Trubka nerez 76,1x2 jakost 1.4301 DIN 2463	8m
1.9	Příruba nerez	Příruba nerez varná s krkem DN80	5
1.10	Příruba nerez	Příruba nerez volná	1
1.11	Lemový nákržek	Lemový nákržek PE d90	1
1.12	Potrubí výtaku	Potrubí výtaku PE100 SDR11 d90x8,2	25m

Odp. projektant		Vypracoval			Účel	DSP
Pavel Stejskal		Pavel Stejskal			Datum	10/17
AT 0300714		AT 0300714			Číslo zak.	6-10-2017
Investor		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov ICO 00259586			Formát	A2
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: Sokolov	Kótováno mm		
Název akce				Měřítko 1:10		
REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZÁCHYTNÉ JÍMKY DEŠŤOVÝCH VOD, SPARTAKIÁDNÍ UL. SOKOLOV				Číslo D.2.3		
Lokalita akce						
Sokolov sídliště Vítězná						
Stavba - objekt- TZS						
Obsah						
PŘEČERPÁVACÍ STANICE VYSTROJENÍ						