


Stručný popis předmětu:

Stavební práce se týkají výměny vnitřních ocelohliníkových dveří za plastové v 1.NP a 2.NP v pavilonu B. Jedná se o 4 kusy dvoukřídlých plastových bezprahových dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem s minimální hloubkou dveřního profilu 70 mm. Dveře budou kompletně opatřeny výplní z bezpečnostního skla. Součástí zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří, vč. úpravy stávajícího dřevěného obložení stěn a následného uvedení do původního stavu, dále výroba a montáž výplní otvorů, doprava na místo, osazení, zednické začištění a následný úklid. Po osazení dveří bude dle potřeby provedeno olištování u podlahy, příp. i u stěn. Jelikož se jedná o interiérové dveře, utěsnění montážních spár bude provedeno PUR pěnou. Montážní spárou bude také proveden vstup pro slaboproudé a silnoproudé rozvody (pohybové čidlo, internet, rozvod ke keramickým pecím). Demontáž a následnou montáž rozvodů připraví investor. Podrobný popis a rozměry jsou uvedeny níže.

Popis a rozměry

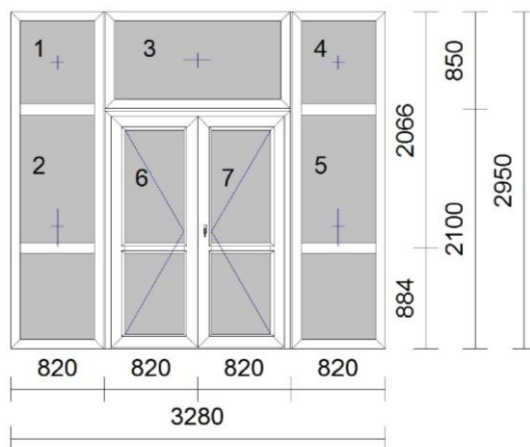

Dveře: Plastové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem otevírané ven, bezprahové.

Základní rozměr: 3280 mm x 2950 mm.

Profil: minimálně 6-ti komorový okenní profil s min. hloubkou 70 mm - 3 těsnění STANDARD trojitě středové těsnění v rámu a v plochem křídle.

Výplň dveří: Neprůhledné průsvitné bezpečnostní dvojsklo (ornamentní sklo – kůra). Fixní zasklení, těsnění ve standardní černé barvě.

Barva: Bílá (např. RAL 9016 MAT)

Výztuže: Ocel pozinkovaná uzavřená 1,5mm - 3 mm dle statických požadavků.

Kování: GU celoobvodové Uni-Jet, bezpečnostní s antikorozií vrstvou, pojistka proti chybné manipulaci křídla.

Doplňky: bezpečnostní vložka tř. 3.