


MŠ KOSMONAUTŮ - OBJEKT "B" ORANŽOVÝ
PŮDORYS 2.NP

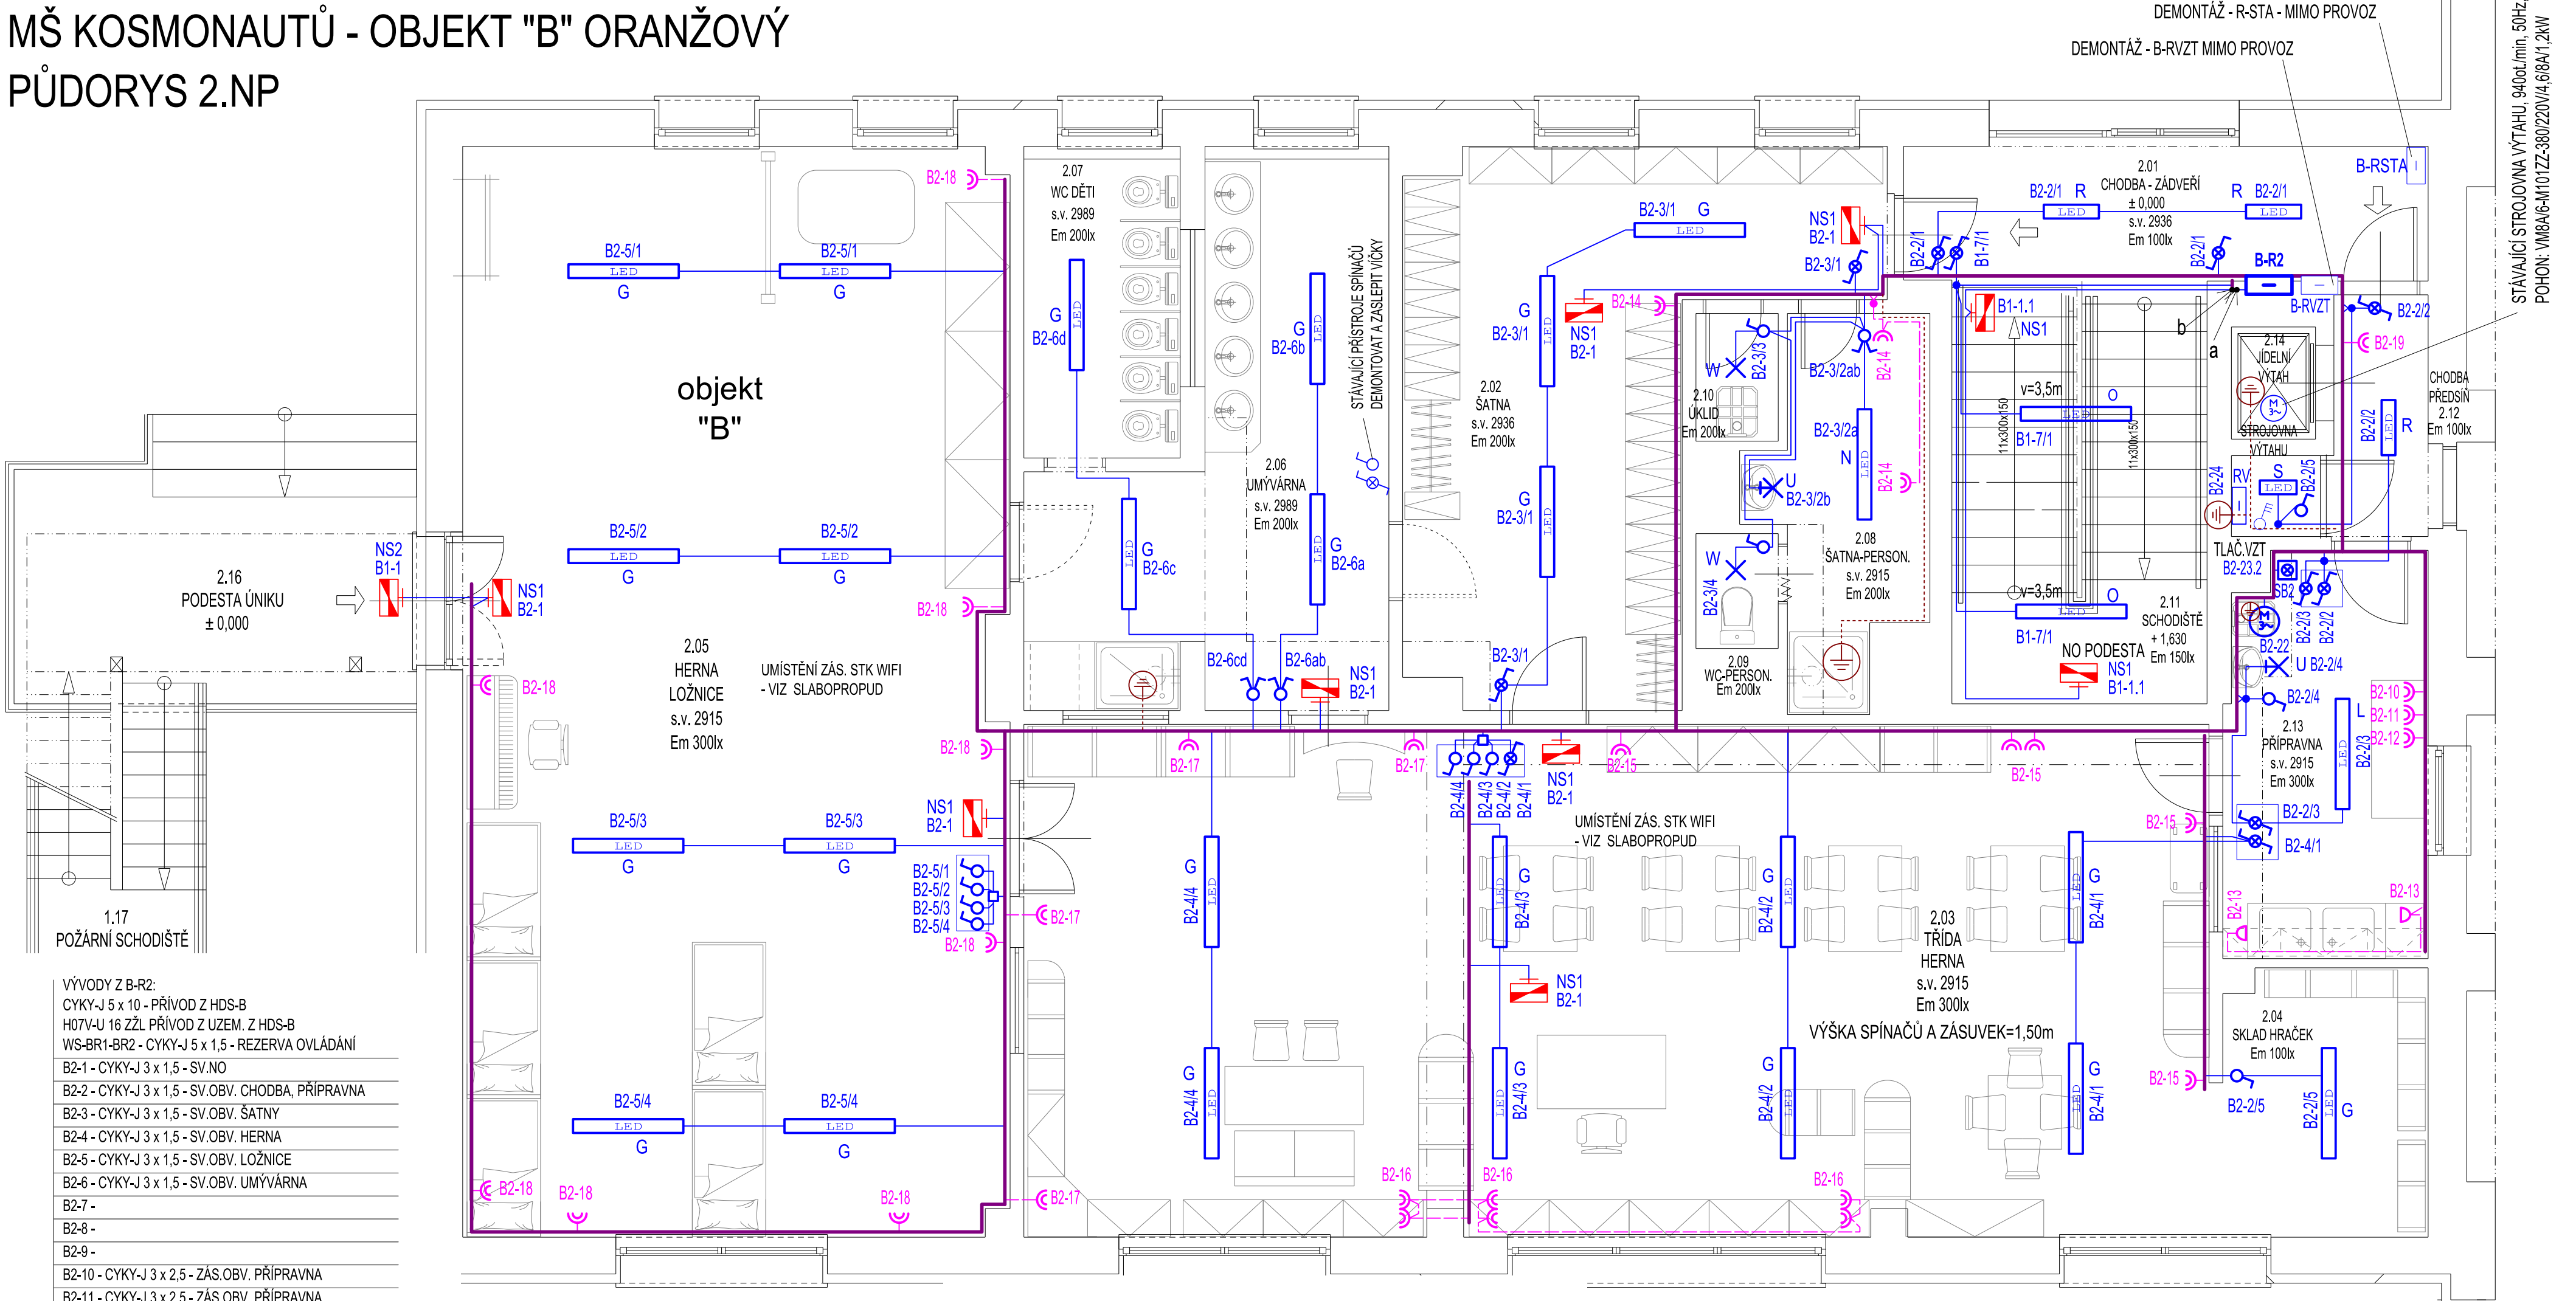

POZN.1:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNICEM 30mA
2) DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
3) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY,
DLE ČSN 332000-7-701-ed.2 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed.2 - UMÝVACÍ PROSTORY
CA2 - KONSTRUKCE HOŘLAVÉ: KROV
NORMÁLNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-41-ed.3
EL.INSTALACE: ROZVODYDY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU,
V DUTINÁCH STĚN A POD., NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312

POZN. 2:
VÝŠKA SPÍNACŮ: 1,50 m
VÝŠKA ZÁSUVK - TRÍDY, HERNY, LOŽNICE, ŠATNY: 1,50 m
VÝŠKA ZÁSUVK - KANCELÁŘE: 0,30m / 1,50m

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				
Investor: Město Sokolov , Rokycanova 1929, 35601 Sokolov				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Sokolov	St.Ú: Sokolov	Formát	
Stavba: MŠ KOŠMONAUTŮ KOSMONAUTŮ 1881, SOKOLOV OPRAVA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "B"			Datum	11 / 2019
			Čís.zakázky	56 / 19
			Proj.stupeň: Dokum. pro provedení stavby	
Objekt:			Měřítko:	Číslo výkresu:
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			1:50	D.1.4.4. 4
Obsah: PŮDORYS 2.NP				