


MŠ KOSMONAUTŮ - OBJEKT "B" ORANŽOVÝ
PŮDORYS 1.NP

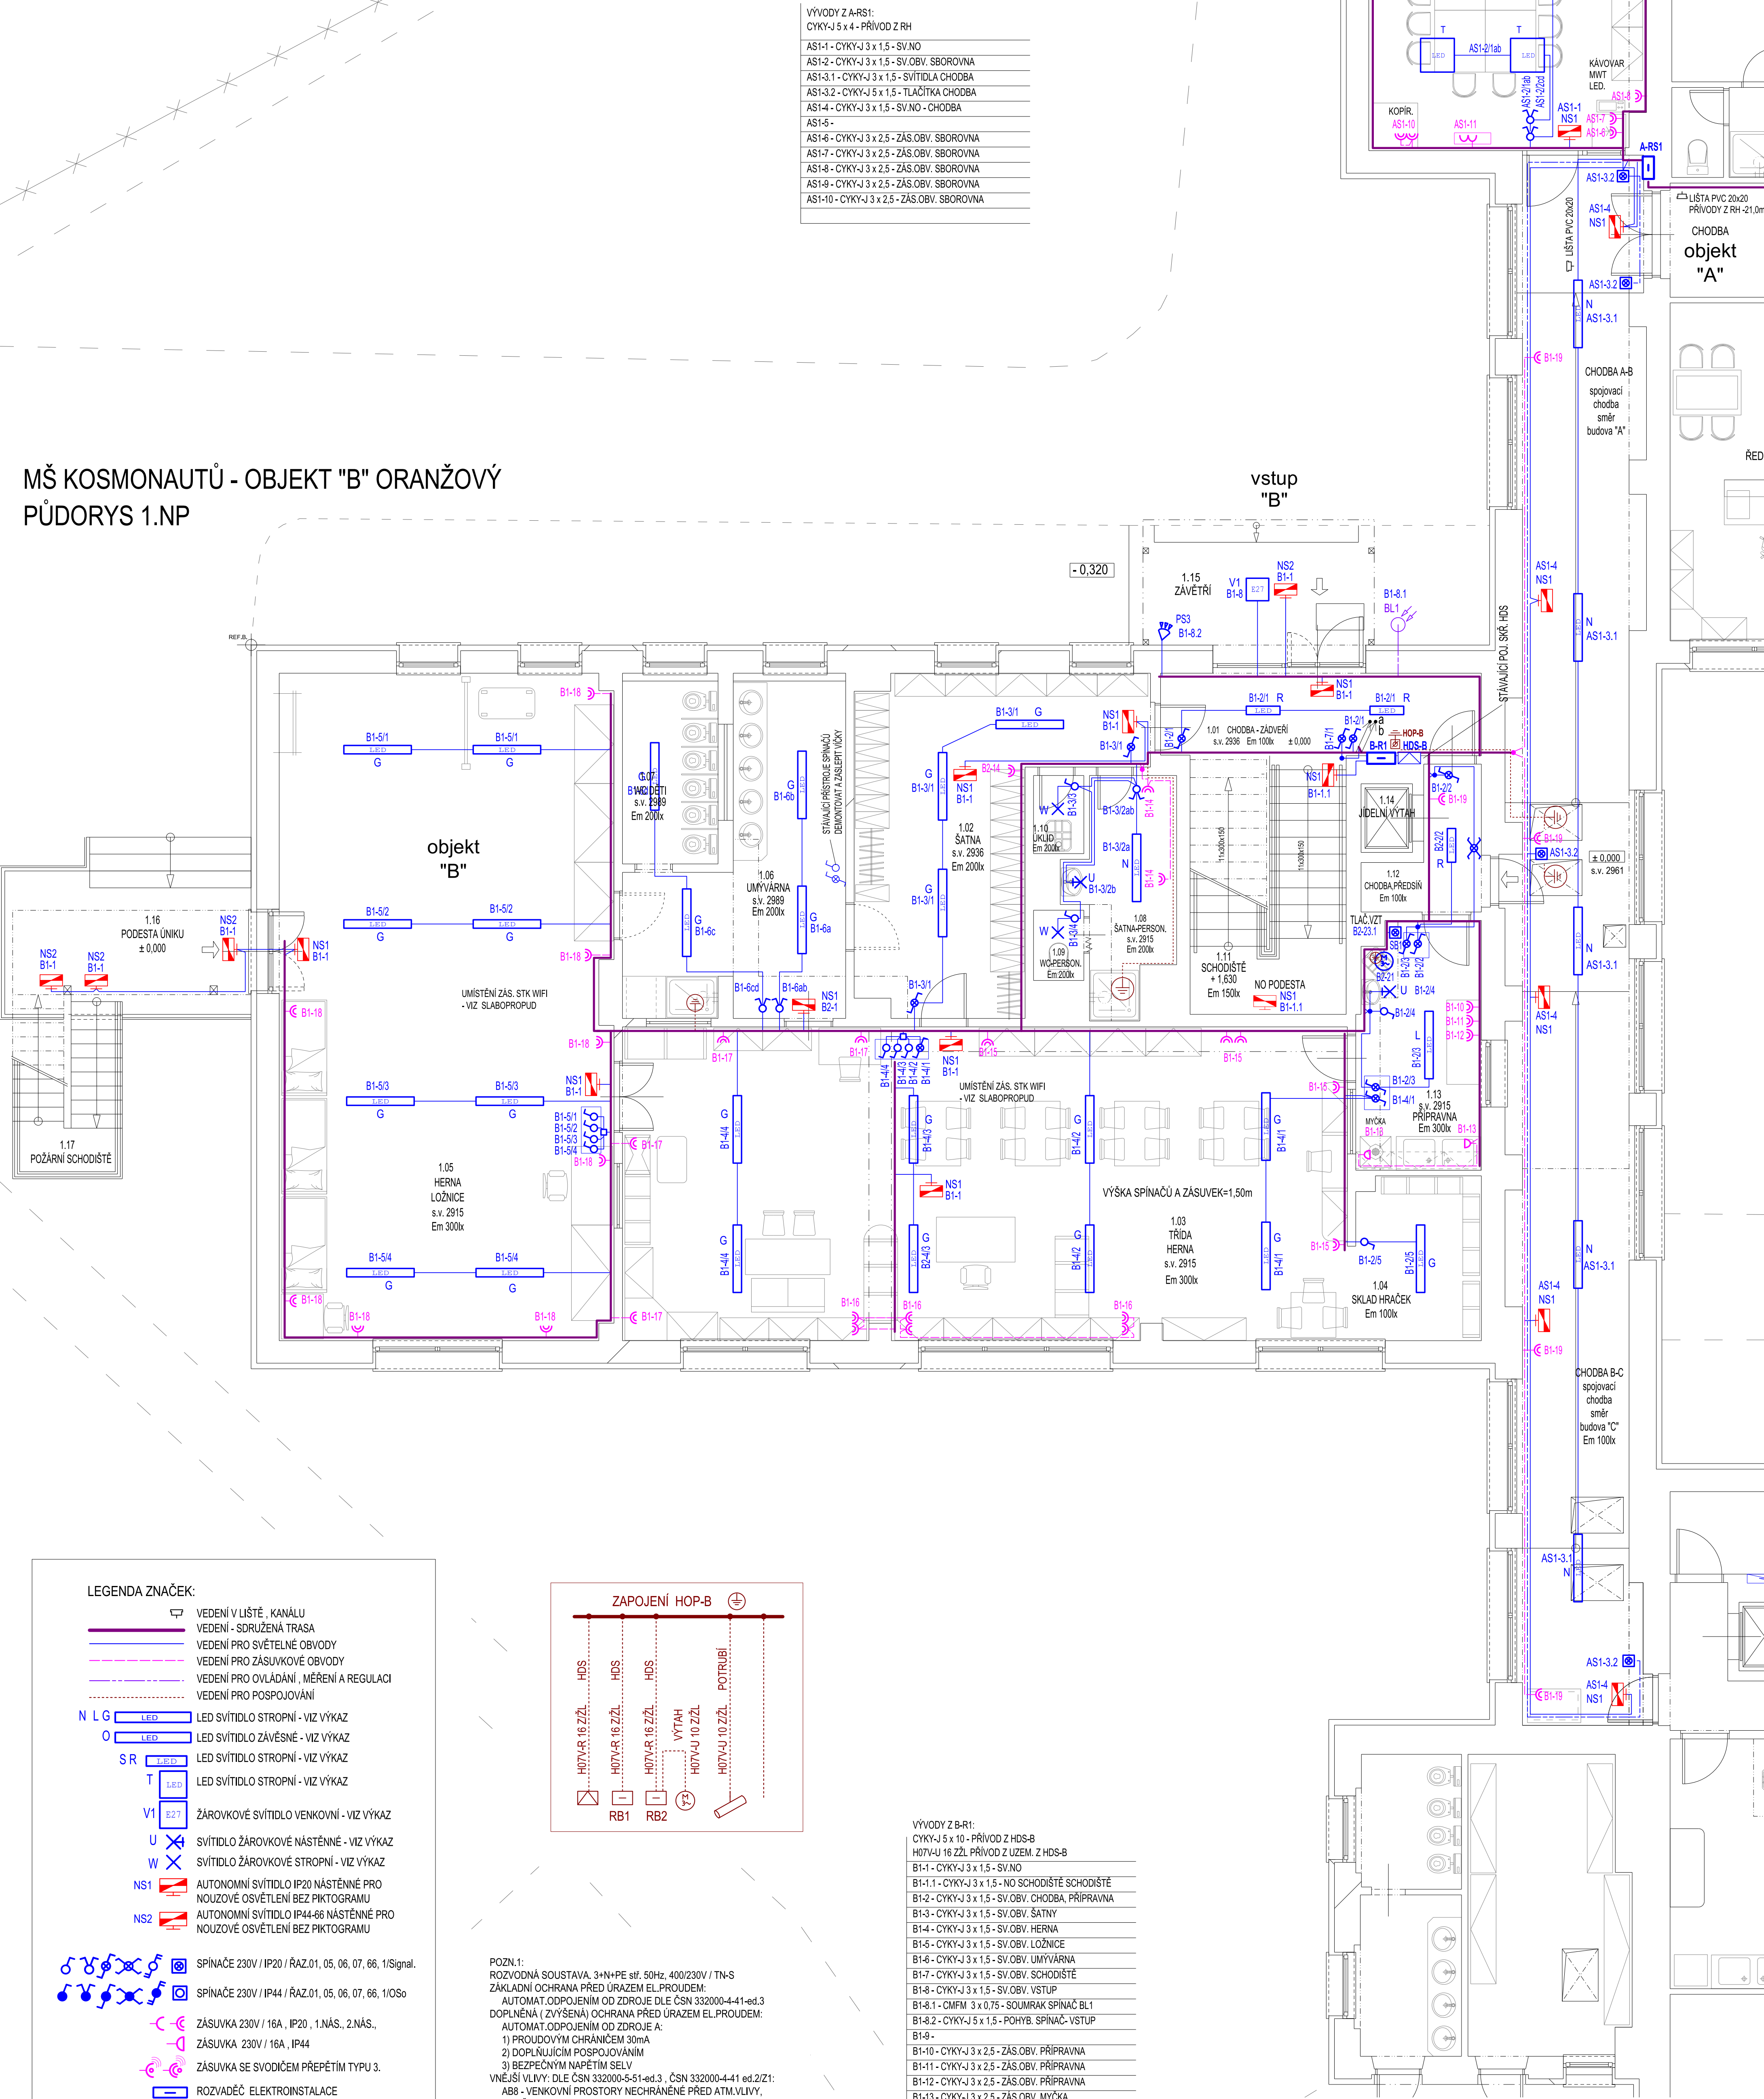

VÝVODY Z A-RS1:
CYKY-J 5 x 4 - PŘÍVOD Z RH
AS1-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.NO
AS1-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SBOROVNA
AS1-3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SVÍTIDLA CHODBA
AS1-3.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - TLAČÍTKA CHODBA
AS1-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.NO - CHODBA
AS1-5 -
AS1-6 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA
AS1-7 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA
AS1-8 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA
AS1-9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA
AS1-10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SBOROVNA

VÝVODY Z B-R1:
CYKY-J 5 x 10 - PŘÍVOD Z HDS-B
H07V-U 16 ZŽL PŘÍVOD Z UZEM. Z HDS-B
B1-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.NO
B1-1.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - NO SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ
B1-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA, PŘÍPRAVNA
B1-3 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠATNY
B1-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. HERNA
B1-5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. LOŽNICE
B1-6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMYVÁRNA
B1-7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
B1-8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VSTUP
B1-8.1 - CMFM 3 x 0,75 - SOUMRAK SPINAC BL1
B1-8.2 - CYKY-J 5 x 1,5 - POHYB. SPINAC-VSTUP
B1-9 -
B1-10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PŘÍPRAVNA
B1-11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PŘÍPRAVNA
B1-12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PŘÍPRAVNA
B1-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. MYČKA
B1-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠATNY
B1-15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. HERNA
B1-16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. HERNA
B1-17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. HERNA
B1-18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. LOŽNICE
B1-19 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
B1-20 -
WS-BR1-BR2 - CYKY-J 5 x 1,5 - REZERVA OVLÁDÁNÍ

POZN.1:
ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPJOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPJOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM OCHRANČEM 30mA
2) DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM
3) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2/21:
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRANĚNÉ PŘED ATM.VLIVY,
DLE ČSN 332000-7-701-ed.2 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed.2 - UMYVACÍ PROSTORY
CA2 - KONSTRUKCE HORLAVÉ: KROV
NORMÁLNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-41-ed.3
EL.INSTALACE: ROZVODY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMITKOU,
V DUTINÁCH STĚN A POD, NA / V HORLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 33231

POZN. 2:
VÝŠKA SPINAČŮ: 1,50 m
VÝŠKA ZÁSUVK - TRIDY, HERNY, LOŽNICE, ŠATNY: 1,50 m
VÝŠKA ZÁSUVK - KANCELÁŘE: 0,30m / 1,50m

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Drahomír Holoubek
Objednatel:		KÚ:	Karlovy Vary
Investor:	Město Sokolov , Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	OÚ:	Sokolov
Stavba:	MŠ KOSMONAUTŮ KOSMONAUTŮ 1881, SOKOLOV OPRAVA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "B"	St.Ú:	Sokolov
Objekt:		Formát	11 / 2019
Díleč část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum	11 / 2019
Obsah:	PŮDORYS 1.NP	Čís.zakázky	56 / 19
		Proj.stupeň:	Dokum. pro provedení stavby
		Měřítko:	Číslo výkresu: 1:55 D.1.4.4. 3