

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- WC** KLIZET KORBI  
VODOROVNÝ ODPAD  
SEDÁTKO  
VČ. PŘÍPOJNACÍHO FLEXI NAPojENÍ 110
- UM** UMÝVADLO - BÍLÉ, 600x465mm  
UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU  
UMYVADLOVÝ SIFON
- SV** SPRCHOVÁ VANIČKA K ZAŘÍZENÍ  
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ  
SPRCHOVÝ SET  
SIFON PRO KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY
- VR** VANA - 1700x700mm  
VANOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ  
SPRCHOVÝ SET  
SIFON VANOVÝ
- D** KUCHYŇSKÝ DŘEZ  
VČ. BATERIE A ZÁPACH. UZÁVĚRKY
- IN** MYČKA NÁDOBÍ  
VČ. SIFONU
- AP** AUTOMATICKÁ PRAČKA  
PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON S VÝTOKOVÝM VENTILEM  
S PŘÍPOJKOU NA HADICI 1/2" x 3/4"
- S** SUŠIČKA PRÁDLA  
PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON

TLouŠTKY IZOLACE

Rozměr potrubí [r x ě]	Tloušťka izolace [mm]
20 x 3,4 TV, CV	25
20 x 3,4 SV	25
25 x 4,2 TV	32
25 x 4,2 SV	32
32 x 5,4 TV	40
32 x 5,4 SV	40
40 x 6,7 SV	20
40 x 6,7 TV	25
50 x 8,3 SV	25
50 x 8,3 TV	30

LEGENDA POTRUBÍ

- — — — —  
TEPLÁ VODA (PRR PN20)
- — — — —  
STUJENÁ VODA (PRR PN20)
- — — — —  
CIRKULAČNÍ POTRUBÍ (PRR PN20)

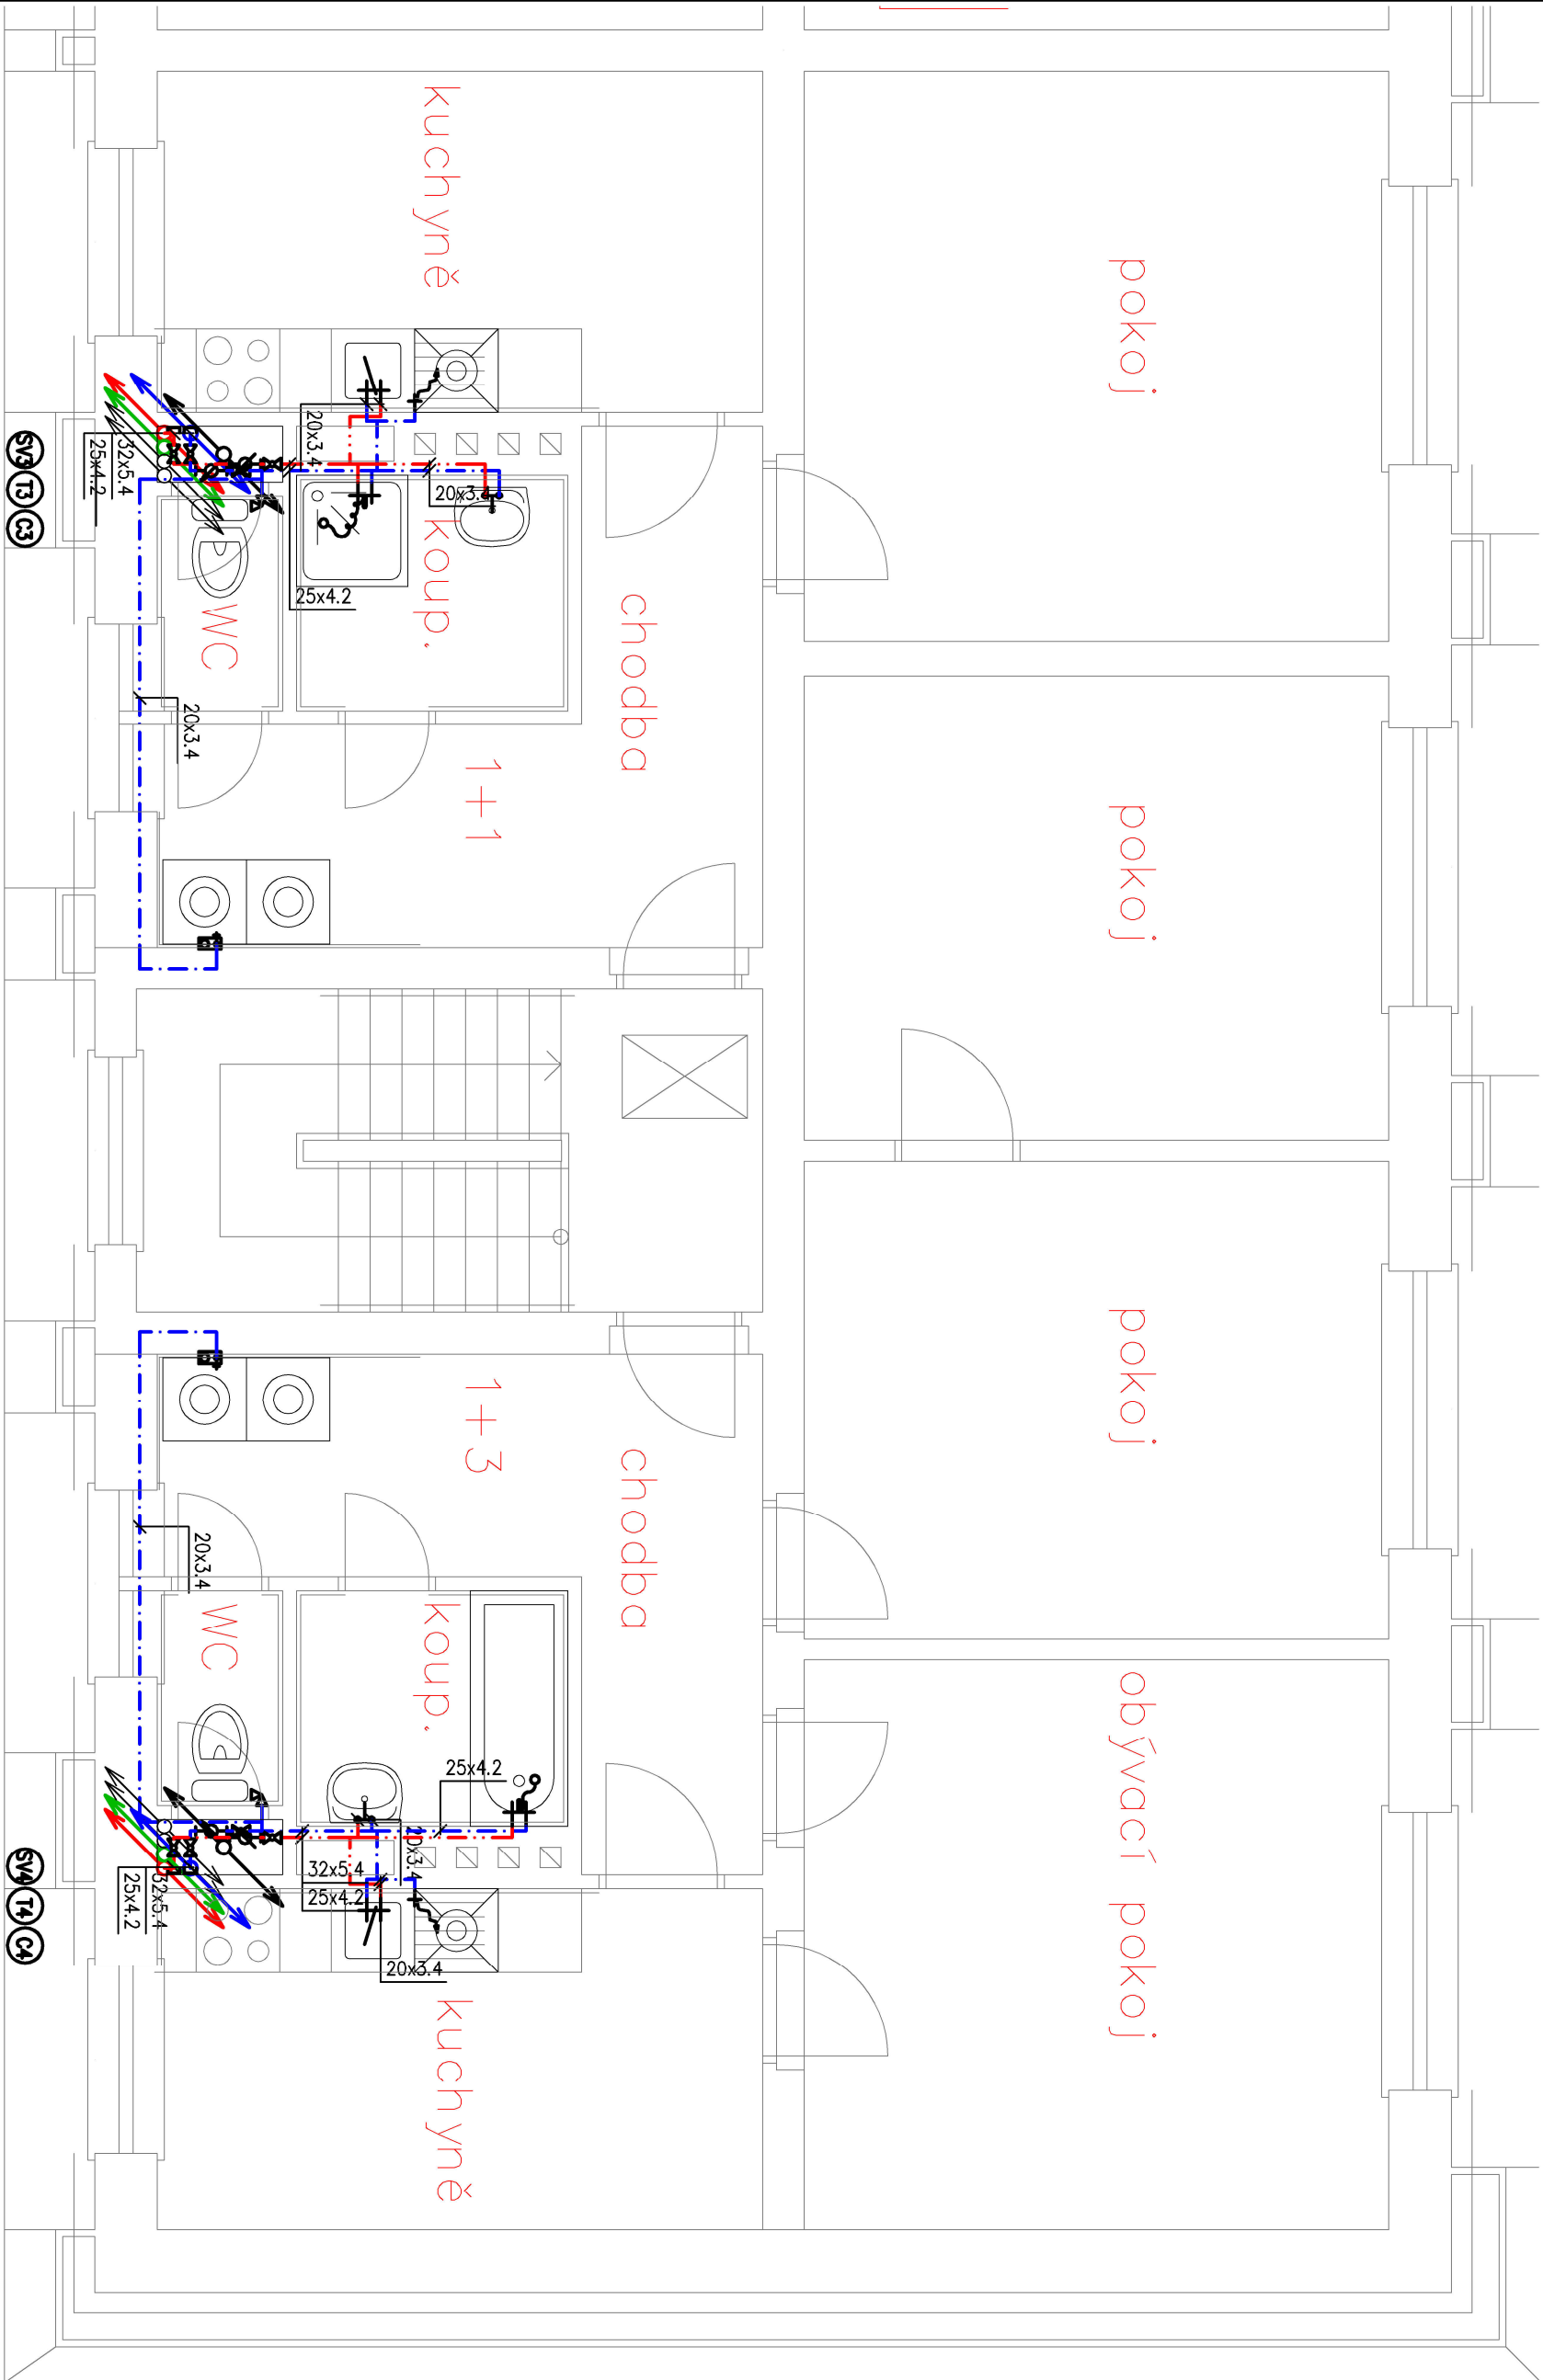

Č.Ř.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

**ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT**  
**SCHRADER s.r.o.**  
Kosmonautů 1906, 366 01 Sokolov  
IČ: 067 71 874, DIČ: CZ0671874

**PROJEKTANT AKCE**  
**Ing. Milan Snopek**  
Štábnického 1729, 366 01 Sokolov  
IČ: 031 22 905 **B** +420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DSP	PARE:
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 366 01 Sokolov, IČ : 002 59 566	DATUM	06.2019			
KRAJ	Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK.Č.	/	

AKCE: Stavební úpravy bytového domu  
Sokolov, Chelčického 1310 – 1311

OBSAH: PŮDORYS 4.NP č.p. 1310 – VNITŘNÍ VODOVOD

Č. VÝKR.  
**D.1.4.1.25**