


Detail D - Instalační komora

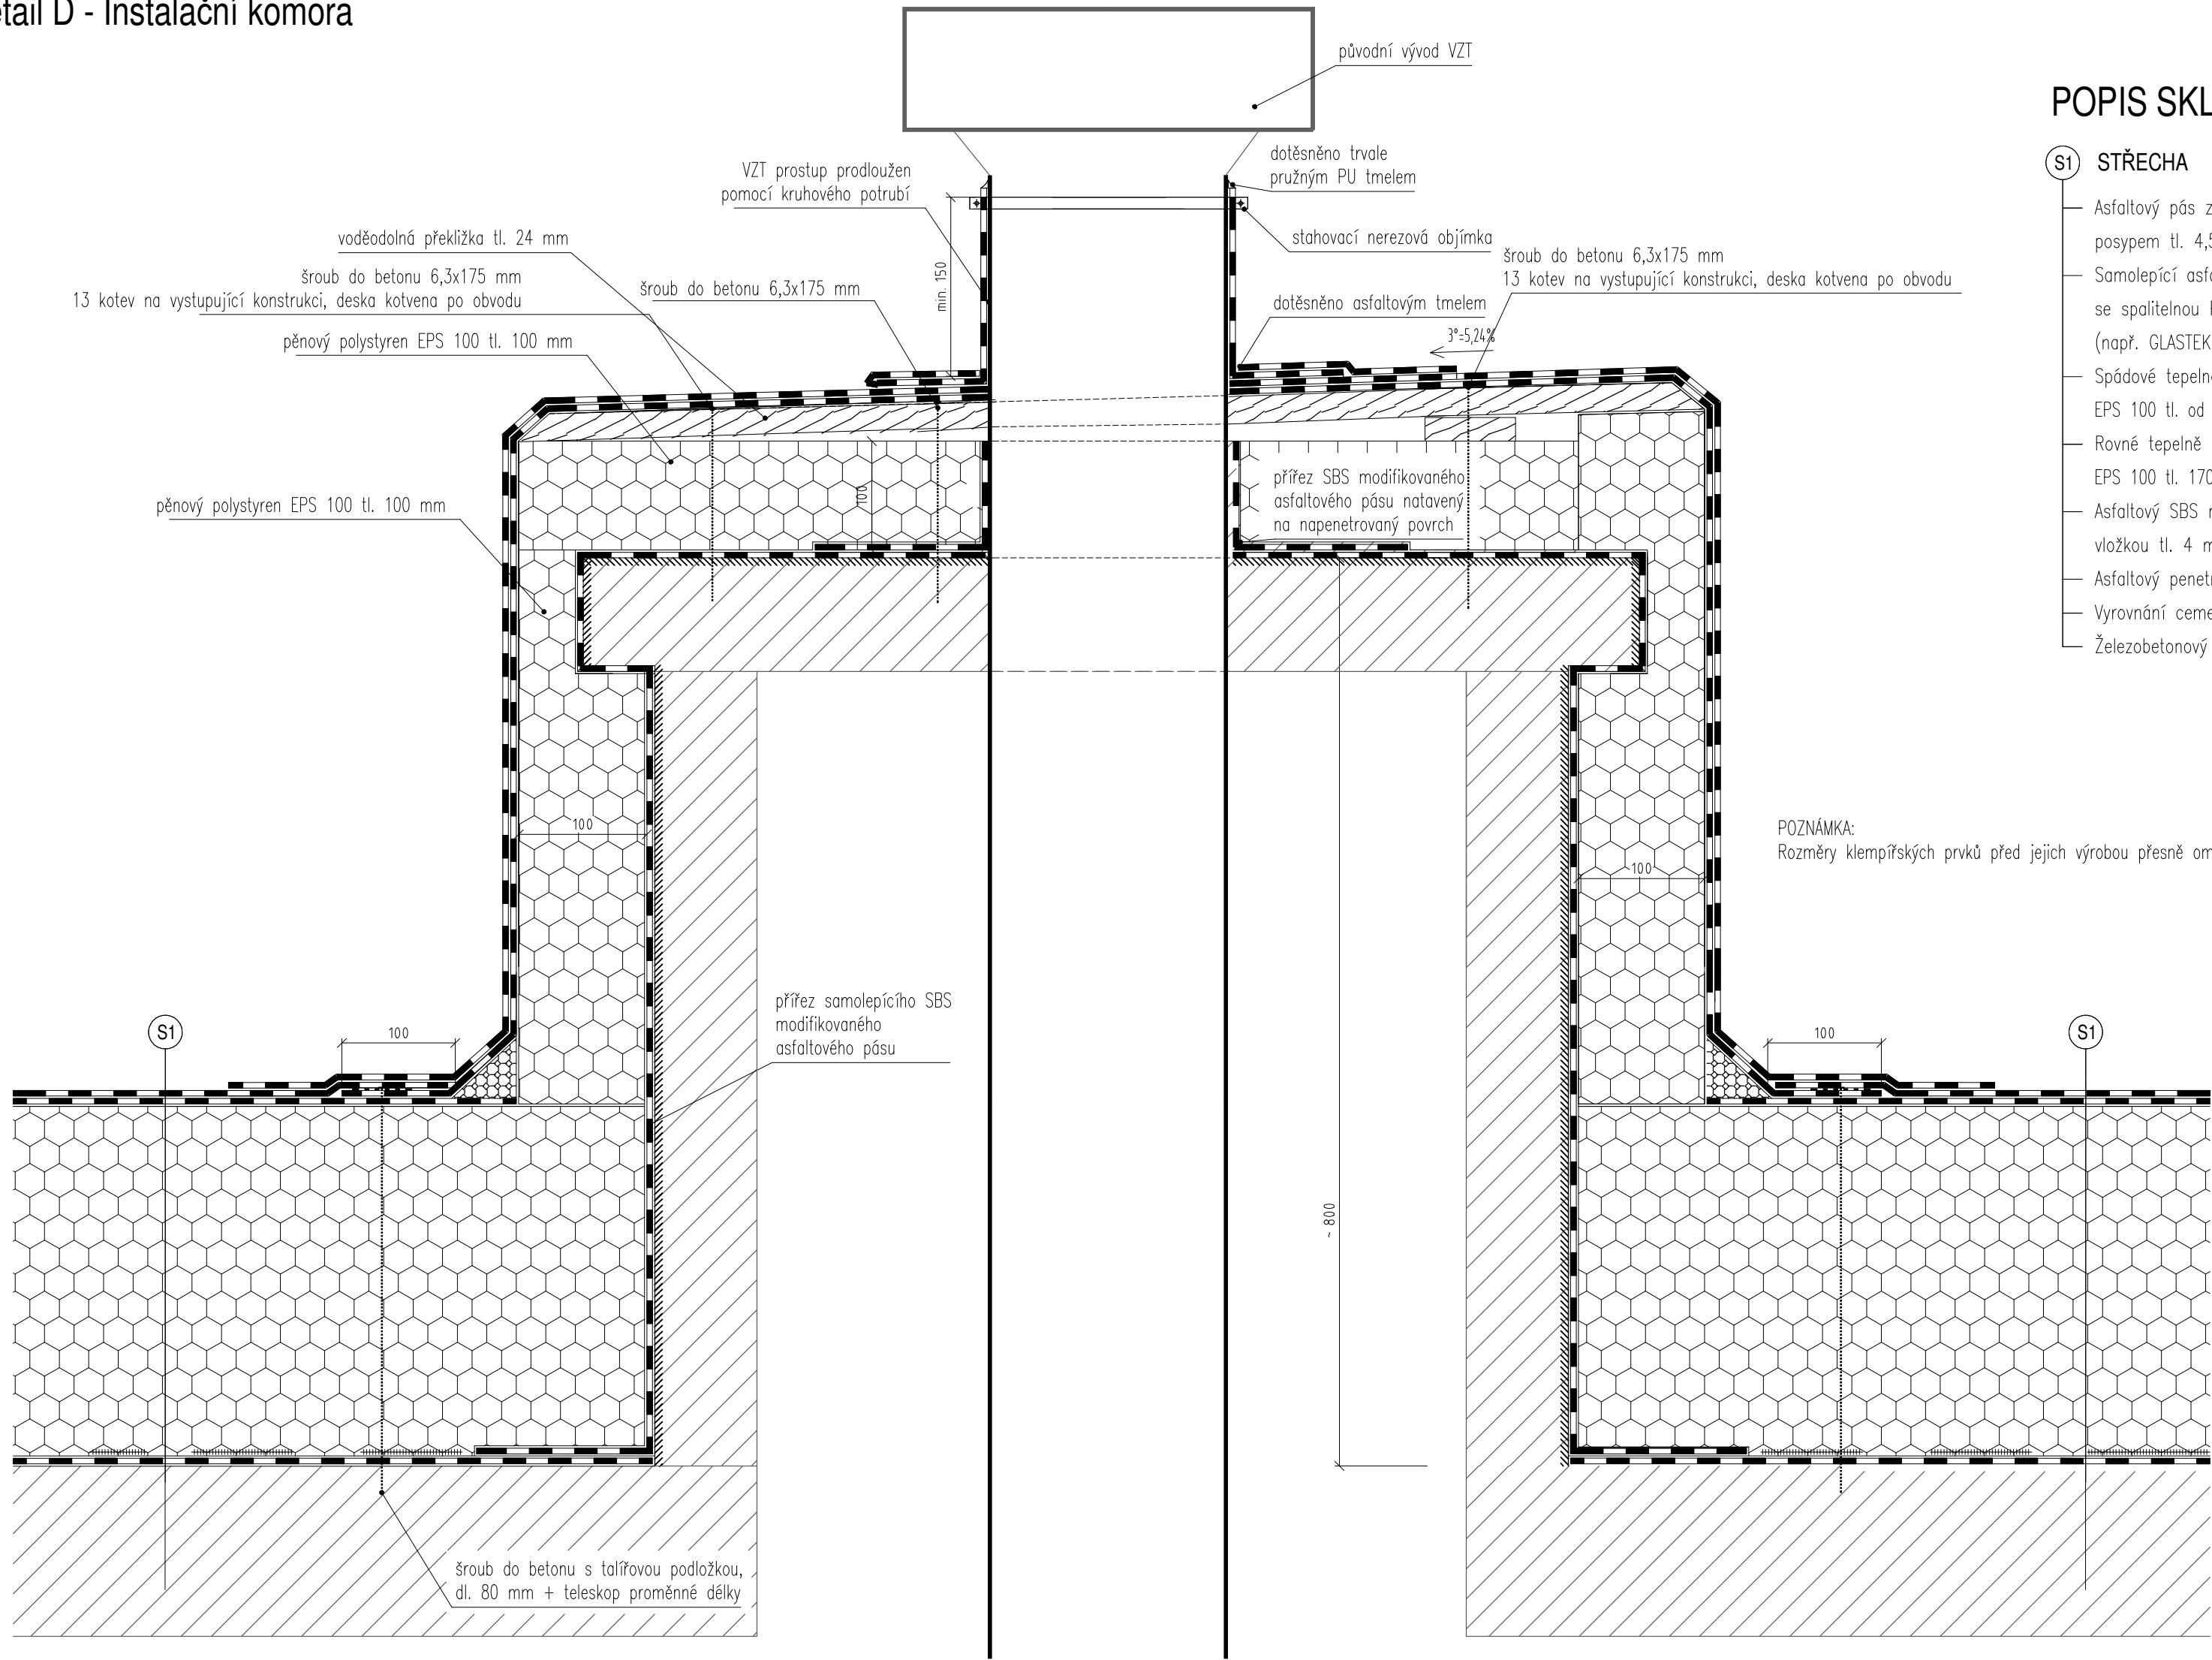

POPIS SKLADEB

- S1 STŘECHA
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlíčným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
 - Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
 - Spádové tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. od 50 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Rovné tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 170 mm, $\lambda=0,039$ W/mK
 - Asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou tl. 4 mm (např. GLASTEK 40 AL MINERAL)
 - Asfaltový penetrační nátěr (např. DEKPRIMER)
 - Vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60% plochy)
 - Železobetonový strop

POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.

Poznámky:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.
- Původní konstrukce a konstrukce, které nejsou předmětem řešení PD, jsou označeny šedou barvou.



<div>ATELIER DEK</div>				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Mateřská škola - Zelený pavilon, Kosmonautů 1881, 356 00 Sokolov			
projektant:		DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel:		Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace:		část dokumentace:		obsah výkresu:			
DPS		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Detail D - Instalační komora			
vypracoval:		zodpovědný projektant:		paré:			
Bc. Pavel Jakeš		Ing. David Tesař					
kontroloval:							
Ing. Lubomír Odehnal							
						číslo výkresu: D.1.1.b) 07	
formát: A2		datum: únor 2021		měřítko: 1:5		č. zakázky: 2021-000432-JPa	