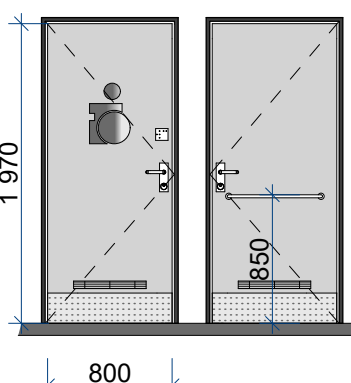
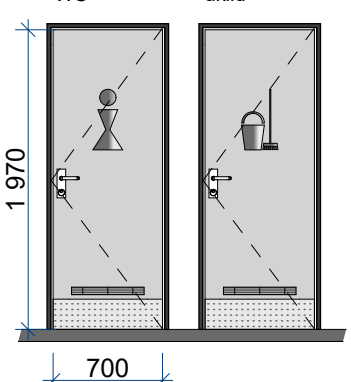



Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP a 2.NP




ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks		
		1.NP	2.NP	celkem
<div>D1 L</div> <div>LEVÉ</div>	<div><div>Dveře do WC invalida</div><div><div><div>pohled z chodby</div><div>pohled z kabiny</div></div><div></div></div><div>Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné, osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, WC zámek (nutnost odjištění zámku z venku), zámek FAB, ze strany WC kabiny se křídlo opatří madlem přes celou šířku křídla ve výšce 800 - 900 mm povrchová úprava chrom mat, dveře opatřeny ozn. štítkem Braillovo písmo 200mm nad klikou "WC invalida" Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm, dveřní větrací mřížka 50x500mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 800 x 1970 mm, LEVÉ</div></div>	1	1	2
<div>D2 P</div> <div>PRAVÉ</div>	<div><div>Dveře do WC invalida</div><div><div><div>pohled z chodby WC</div><div>pohled z chodby úklid</div></div><div></div></div><div>Dveře do WC dívky, úklid: Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, zámek FAB, povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm, dveřní větrací mřížka 50x500mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 700 x 1970 mm, PRAVÉ</div></div>	2	2	4
<div>D3 L</div> <div>LEVÉ</div>	<div><div>Dveře do WC invalida</div><div><div><div>pohled z chodby WC</div><div></div></div></div><div>Dveře do WC chlapci : Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, zámek FAB , povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm, dveřní větrací mřížka 50x500mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 800 x 1970 mm, LEVÉ</div></div>	1	1	2

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

Celkový výpis vnitřních dveří - 1.NP a 2.NP

ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení - pavilon dílen

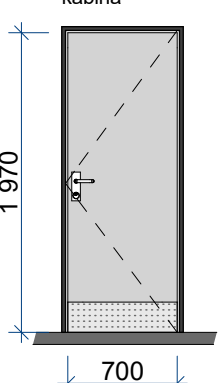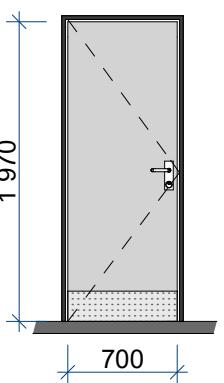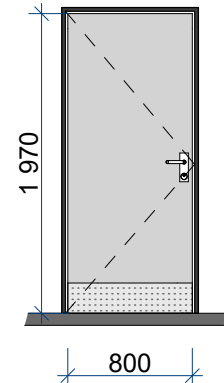OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks		
		1.NP	2.NP	celkem
<div>D4 P</div> <div>PRAVÉ</div>	<div><div>Dveře do WC - kabina</div><div><div><div>pohled z umývárky kabina</div><div></div></div></div><div>Dveře do WC - kabina : Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, WC zámek, povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 700 x 1970 mm, LEVÉ</div></div>	2	2	4
<div>D5 L</div> <div>LEVÉ</div>	<div><div>Dveře do WC - kabina</div><div><div><div>pohled z umývárky kabina</div><div></div></div></div><div>Dveře do - kabina : Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 100 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, WC zámek, povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 700 x 1970 mm, PRAVÉ</div></div>	1	1	2
<div>D6 L</div> <div>LEVÉ</div>	<div><div>Dveře do kanceláře</div><div><div><div>pohled z chodby kancelář</div><div></div></div></div><div>Dveře do kanceláře : Dveře dřevěné, vnitřní, otočné, jednokřídlé, plné osazení do ocelové zárubně. Materiál obložky a dveřního křídla : - konstrukce je tvořena nosným smrkový rámem s voštinovou výplní opláštěnou dřevotřískovou deskou Křídlo hladké plné Zárubeň typová ocelová pro tl. zdi 150 mm, Povrchová úprava - CPL laminát v odstínu šedé Kování - klika-klika, zámek FAB , povrchová úprava nikl mat, Bez prahu, bez lišty, dveřní okop, plech nerez v. 150mm Požární odolnost : bez požární odolnosti Rozměr dveří : 900 x 1970 mm, PRAVÉ</div></div>	1	1	2

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu