

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“).

Číslo smlouvy kupujícího:
Číslo smlouvy prodávajícího: 044/04/2018

I. Smluvní strany

I. Kupující /Zadavatel / Odběratel:

SOTES Sokolov spol. s r.o.

Se sídlem:

Sokolov, Chebská 1939, PSČ 356 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 12781

Zastoupená:

Mgr. Pavel Janus, jednatel
p. Vladimír Zima, jednatel

Bankovní spojení:

IČ : 252 48 758
DIČ: CZ25248758
Komerční banka
Č.ú. 27-6761640237/0100

dále jen „Kupující“.

2. Prodávající / Dodavatel:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

Se sídlem

Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, od. C, č.vl.8452

Zastoupená:

Ing. Petr Zach, jednatel
Ing. Karel Helma, jednatel

Bankovní spojení:

IČ: 25186183
DIČ: CZ25186183
Raiffeisenbank,a.s.
č.ú. 1001061264/5500

dále jen „prodávající“.

3. Jednání za smluvní strany:

kupujícího zastupuje:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:
- c) operativní jednání o dodávkách:

prodávajícího zastupuje:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Zach, tel. 381541191
Ing. Karel Helma, tel. č. 381541193
- b) ve věcech technických: Ing. Jiří Netušil, vedoucí skupiny Západ,
tel. č. 734 792 209
- c) operativní jednání o dodávkách: p. Daniel Škach, vedoucí obalovny Sokolov,
tel. č. 724 325 789

II. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 3.5.2018 s názvem „**Asfaltové směsi pro rok 2018**“ pro SOTES Sokolov, spol. s r.o. zadané v souladu s interní směrnicí pro obchodní společnosti založenými městem Sokolov – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obchodními společnostmi, jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu se Zadávací dokumentací – výzvy k podání nabídek ze dne 3.5.2018.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka zboží: **asfaltového betonu typu: ACO 8 50/70, ACO 11 50/70, ACP 16 + 50/70** z obalovny prodávajícího v celkovém předpokládaném množství 1.570 tun.
2. Veškerá dodávaná zboží uvedená v čl. II. bodu 1. bude mít parametry uvedené v ČSN EN 13108-1.
3. Doprava zboží není předmětem smlouvy a není zahrnuta v kupní ceně dle čl. V. této smlouvy.

IV. Čas plnění

1. Doba dodávky je stanovena od účinnosti této smlouvy do 31.12.2018 formou dílčích odběrů. Termíny a množství jednotlivých dílčích odběrů budou stanoveny na základě vzájemné dohody v závislosti na potřebách kupujícího a kapacitních a technických možnostech prodávajícího.
2. Termín ukončení a zahájení prodeje je závislý na vhodných klimatických podmínkách.
3. Odebírané množství a termíny dodávek budou upřesňovány průběžně v celém smluvním období telefonicky, příp. osobně. Požadavky na odběr asfaltových směsí z obalovny Sokolov zašle kupující prodávajícímu e-mailem na adresu obalovna.sokolov@strabag.com. V požadavcích bude uvedeno množství, druh směsi a termín odběru.
4. Po dohodě s prodávajícím je možné asfaltovou směs odebírat i mimo pravidelnou provozní dobu.
5. Po dobu plánované zimní odstávky obalovny (cca. v období od 15.12. do 15.3 včetně), kterou prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 pracovních dnů před uskutečněním samotného odstavení, si prodávající vyhrazuje právo nedodávat kupujícímu poptávanou asfaltovou směs.

V. Cena plnění

1. Cena se rozumí za jednu tunu asfaltové směsi, ve které je zakalkulovaná sleva při předpokládaném odběru množství uvedeného v čl. III. a v předpokládaném termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.

| obalovna | sortiment | předp.množ. v tunách | Kč / tunu bez DPH | sazba DPH 21% | Kč / tunu vč. DPH | celkem bez DPH v Kč | celkem vč. DPH v Kč |
|----------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| SOKOLOV | ACO 8 50/70 | 210 | 1.285,-- | 269,85 | 1.554,85 | 269.850,-- | 326.518,50 |
| | ACP 16+ 50/70 | 450 | 1.160,-- | 243,60 | 1.403,60 | 522.000,-- | 631.620,-- |
| | ACO 11 50/70 | 910 | 1.280,-- | 268,80 | 1.548,80 | 1.164.800,-- | 1.409.408,-- |
| | CELKEM | 1 570 | XXXXXXXXXX | | | 1.956.650,-- | 2.367.546,50 |

2. Ceny ostatních vyráběných směsí budou stanoveny platným prodejním ceníkem.

VI. Platební podmínky

1. Ceny za skutečně odebrané množství asfaltových směsí bude prodávající fakturovat kupujícímu 1 x týdně na základě potvrzených dodacích listů. Termín splatnosti faktury – daňového dokladu je 14 dnů ode doručení faktury kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a údaje § 435 NOZ). V opačném případě má kupující právo fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit k doplnění. Tímto se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Platba proběhne bankovním převodem v české měně.
2. V případě opožděné úhrady daňového dokladu je prodávající oprávněn požadovat a kupující je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Dodací podmínky

1. Místem dodání asfaltové směsi je obalovna Sokolov se sídlem v Sokolově (Dolní Rychnov), PSČ 356 04.
2. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží kupujícímu v místě dodání. Kupující je povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a vyznačit náležitým způsobem převzetí zboží na dodacím listě. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít, pokud dodávka nebude odpovídat sjednaným podmínkám dle této smlouvy.
3. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení za dodané zboží, tj. dnem připsání platby na účet prodávajícího.
4. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží a odpovědnost za škody související se zpracováním dodaného zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí od prodávajícího.

VIII. Ostatní ujednání

1. Asfaltová směs bude vyráběna podle zkoušek typu sestavených akreditovanými laboratořemi TPA ČR,s.r.o.

2. Každá dodávka asfaltové směsi bude doložena dodacím listem.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je „Popis a užití výrobku“ – příloha č. 1 smlouvy.
4. Při prokázání vady dodaného výrobku bude postupováno dle příslušného ustanovení NOZ.
5. V případě vzniku škody kupujícímu z dodávky vadné asfaltové směsi bude postupováno podle 2106 § a násl. NOZ.
6. Záruka na dodanou směs jako polotovar je při správném uložení a zpracování v souladu s ČSN 736121 a přílohou č. 1 této smlouvy stanovena na 24 měsíců.
7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vzniklé mezi nimi v oblasti kvality asfaltové směsi bude za stranu prodávajícího s konečnou platností řešit:

Ing. Jan David
Jednatel TPA ČR s.r.o.
Adresa : TPA ČR s.r.o.
Vrbenská 31
370 06 Č. Budějovice
tel. 387 004 553, fax : 387 412 046, mob: 602 194 686

Řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných smluvními stranami, kde strana odběratele písemně určí svého zástupce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 a může být měněna a doplňována pouze na základě písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ustanovení § 582 NOZ se neuplatní.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními NOZ.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že v této smlouvě a jejích přílohách nechybí žádná náležitost, kterou by některá ze stran mohla považovat za předpoklad k uzavření této smlouvy.
6. Veškerá praxe účastníků této smlouvy jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách a v případných dodatcích. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejích příloh nevyplývají.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, v jasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné formě a že oba účastníci měli skutečnou příležitost obsah této smlouvy a jejích příloh ovlivnit. Na důkaz toho připojují své podpisy. V případě, že smlouva je uzavírána pověřeným nebo zmocněným zástupcem zhotovitele, je plná moc nebo pověření nedílnou součástí této smlouvy

Příloha: 1. popis a užití výrobku

V Sokolově dne 31.5.2018

V Soběslavi dne 30.5.2018

Prověřil: Pokorná

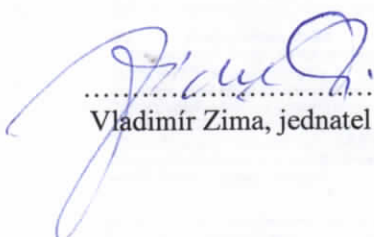


Za kupujícího:
SOTES Sokolov spol. s r.o.

Za prodávajícího:
BOHEMIA ASFALT s.r.o.

.....
Mgr. Pavel Janus, jednatel

.....
Ing. Petr Zach, jednatel


.....
Vladimír Zima, jednatel


.....
Ing. Karel Helma, jednatel

STRABAG

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 47B

392 01 Soběslav II

IČ: 25186183, DIČ: CZ25186183 (B)



Výrobek : Asfaltová směs - Popis a užití výrobku

1. ZÁKLADNÍ POPIS

Asfaltová směs, jako výrobek, odpovídající požadavkům ČSN EN 13 108 - 1,2,5,7.

Použité zkratky

| | |
|---|--|
| AC | asfaltový beton, |
| BBTM | asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy |
| SMA | asfaltový koberec mastixový |
| PA | asfaltový koberec drenážní |
| Asfaltová směs, jako výrobek, odpovídající požadavkům ČSN 736121:2008 | |
| AKO | asfaltový koberec otevřený |

Další podrobnější označení jednotlivých směsí pro užití v hutněných asfaltových vrstvách uvádí normy ČSN-EN 13 108-1,2,5,7 a ČSN 73 6121

1.1 Definice a termíny

Asfaltová směs – asfaltem obalená směs kameniva s případným použitím přísad.

Směs kameniva - kamenivo sestávající ze směsi hrubého a drobného kameniva

R-materiál – použitá asfaltová směs upravená tříděním, která se přidává do asfaltové směsi.

Asfaltový beton – obrusná nebo ložná vrstva z asfaltové směsi s uzavřenou zrnitostí kameniva.

Asfaltový koberec – krytová nebo podkladní vrstva z asfaltové směsi specifických vlastností.

Asfaltový koberec otevřený – podkladní, ložní a výjimečně obrusná vrstva z asfaltové směsi.

Asfaltová malta – směs drobného kameniva a přídavného fileru obalené asfaltem.

Filer jako kamenivo - kamenivo, jehož většina propadne sítem 0,063 mm.

2. ZPŮSOB UŽITÍ VÝROBKU

2.1 Užití výrobku

Asfaltové směsi jsou určeny pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech hutněných asfaltových vrstev ploch zatěžovaných dopravou, pokládáním mechanizovaným způsobem, zejména finišery.

Asfaltová směs jako jeden ze stavebních materiálů má při použití ve stavbě své specifické podmínky. Veškeré nakládání a činnosti s ní, jako výrobek je nutné sladit s požadavky, které jsou dané v ČSN 73 6121, případně dalších doplňujících předpisech jako jsou TKP kapitola 7 a TP č. 151.

2.2 Úprava podkladu

Asfaltová směs se klade na podkladní nebo ložní vrstvu případně na povrch staré vozovky. Tento podklad musí být čistý, pevný, tuhý a dostatečně rovný. Nerovnosti v příčném i podélném směru nesmí být větší než 20 mm. Podklad je vhodné opatřit spojovacím nebo infiltračním postřikem, ve shodě s požadavky ČSN 73 61 21:2008. Vrstvu z PA je nutné pokládat na vodou nepropustný povrch a musí se zajistit boční odtok vody v celé tloušťce vrstvy.

2.3 Podmínky pokládky

Asfaltová směs se pokládá na suchý nebo zavilhlý povrch. Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště, je-li na podkladu souvislý vodní film, sníh nebo led.

| Vrstva | Při pokládce (°C) | Průměrné za posledních 24 hod. (°C) |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Podkladní | ±0 | - |
| Ložní s nemodifikovaným pojivem | +3 | - |
| Obrusná; ložní s modifikovaným pojivem | +5 | +3 |
| Obrusná do 30 mm; vrstvy PA | +10 | +5 |

2.4 Doprava směsí

Asfaltové směsi musí být zakryta během přepravy a event.při čekání a tím chráněna před ochlazením a znečištěním. Proti nalepování asfaltových směsí na stěny a dno nákladního prostředku jsou tyto opatřeny postřikem vhodným separačním roztokem.

Jako separační roztok je zakázáno používat petrolej, naftu, benzín nebo jiná rozpouštědla.

2.5 Rozprostírání směsí

Asfaltové směsi se plyne rozprostírají finišery, výjimečně je možná pokládka grejdrem nebo ručně.

Podélné i příčné pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídát a přesahem nejméně 200 mm. Ruční rozprostírání směsí je nutné omezit na minimum s tím, že plocha musí být pečlivě upravena hrabí a případně segregované části musí být z pokládané plochy odstraněny.

Teploty asfaltové směsi při jejím rozprostírání v závislosti na tloušťce vrstvy jsou uvedeny níže.

Pokládku další vrstvy nebo dopravu na nově položené ploše lze zahájit až po dostatečném ochlazení vrstvy (obvykle +40 °C).

Při použití speciálních nízkoteplotních asfaltů je teplota při pokládce snížena o 20°C.

Rozprostírání směsí jinak než finišerem lze pouze na účelových komunikacích a to jen podkladní vrstvy a za souhlasu investora. Ruční pokládku lze použít pouze tam, kde nelze použít finišer z důvodů místního prostorového uspořádání (nedostatečná šířka).

Teploty asfaltové směsi při jejím rozprostírání

| Druh asfaltové směsi | Druh asfaltu | Nejnižší přípustná teplota směsi podle tloušťky vrstvy ve °C | | |
|----------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| | | Do 40 mm | 40 až 70 mm | 70 až 100 mm |
| AC, BBTM, SMA | 100/150 | 130 | 120 | 105 |
| | 70/100 | 145 | 130 | 110 |
| | 50/70 | 155 | 140 | 120 |
| | 40/60 | 160 | 145 | 125 |
| | 35/50 | 175 | 160 | 140 |
| PA, AKO | 100/150 | 100 | 100 | - |
| | 70/100 | 105 | 100 | - |
| | 50/70 | 105 | 100 | - |
| | 40/60 | 110 | 105 | - |

2.6 Zhutňování asfaltových směsí

Asfaltové směsi se hutní takovými válci nebo jejich sestavami, které zajistí požadované zhutnění. Pro hutnění asfaltových směsí v místech nepřístupných válcům je nutné použít ručně vedené zhutňovací stroje. Rozprostřená směs se hutní při teplotách co nejvyšších. Hutnění musí být intenzivní, ale takové, aby nedocházelo ke škodlivému drcení zrn. Doporučené teploty pro hutnění jsou uvedeny níže. Povrch AKO se hutní do té doby, dokud statický účinek válce zanechává viditelné stopy po válci.

Doporučené teploty pro hutnění asfaltových směsí

| Přůběh hutnění | Druh asfaltu | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---|-----------|
| | nemodifikovaný | | | modifikovaný PMB | | |
| | 50/70; 70/100; 100/150 | 35/50; 40/60 | 45/80-50; 60/105-45 | 25/55-55; 45/80-55 | 25/55-60, -65; 45/80-60,-65; 10/40-65 | 60/105-70 |
| Ukončení hutnění s vibrací (°C) | 100 | 105 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Ukončení hlavního hutnění (°C) | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 |

Teplotu směsi při použití nízkoteplotního asfaltu lze snížit o 20 °C.

2.7 Ošetření a ochrana povrchu

Pro směsi AC obrus je možno použít zdršňující posyp pro zlepšení protismykových vlastností z neobaleného nebo předobaleného kameniva frakce 1/3,2/4 nebo 2/5 v množství 1 – 3 kg/m².

Pro SMA je nutné pro zvýšení počáteční drsnosti povrch zdršnit posypem, nebo podrtováním.

Zdršňující posyp vrstev PA a BBTM se **neprovádí**.

pozn.: výše uvedené hlavní zásady užití výrobku jsou rozepsány v ČSN 73 6121:2008, a TP 151 MDS ČR.

2.8 Bezpečnost při práci

Při práci s asfaltovou směsí musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy při dopravě a rozprostírání asfaltové směsi. Všichni pracovníci kteří se jakkoliv účastní prací s asfaltovou směsí musí používat příslušné osobní ochranné pomůcky.

RIZIKO : popálení horkou asfaltovou směsí

2.9 Ochrana životního prostředí

Při pracích s asfaltovou směsí je třeba věnovat zvláštní pozornost hlučnosti, prašnosti a exhalaci při nasazení stavebních strojů pro dopravu, pokládku a hutnění asfaltových směsí, zejména s ohledem na charakter okolní zástavby.

Zbytky asfaltové směsi jsou ukládány na předem určené místo a je zajištěno nakládání s nimi v souladu s příslušnými předpisy o odpadech.