
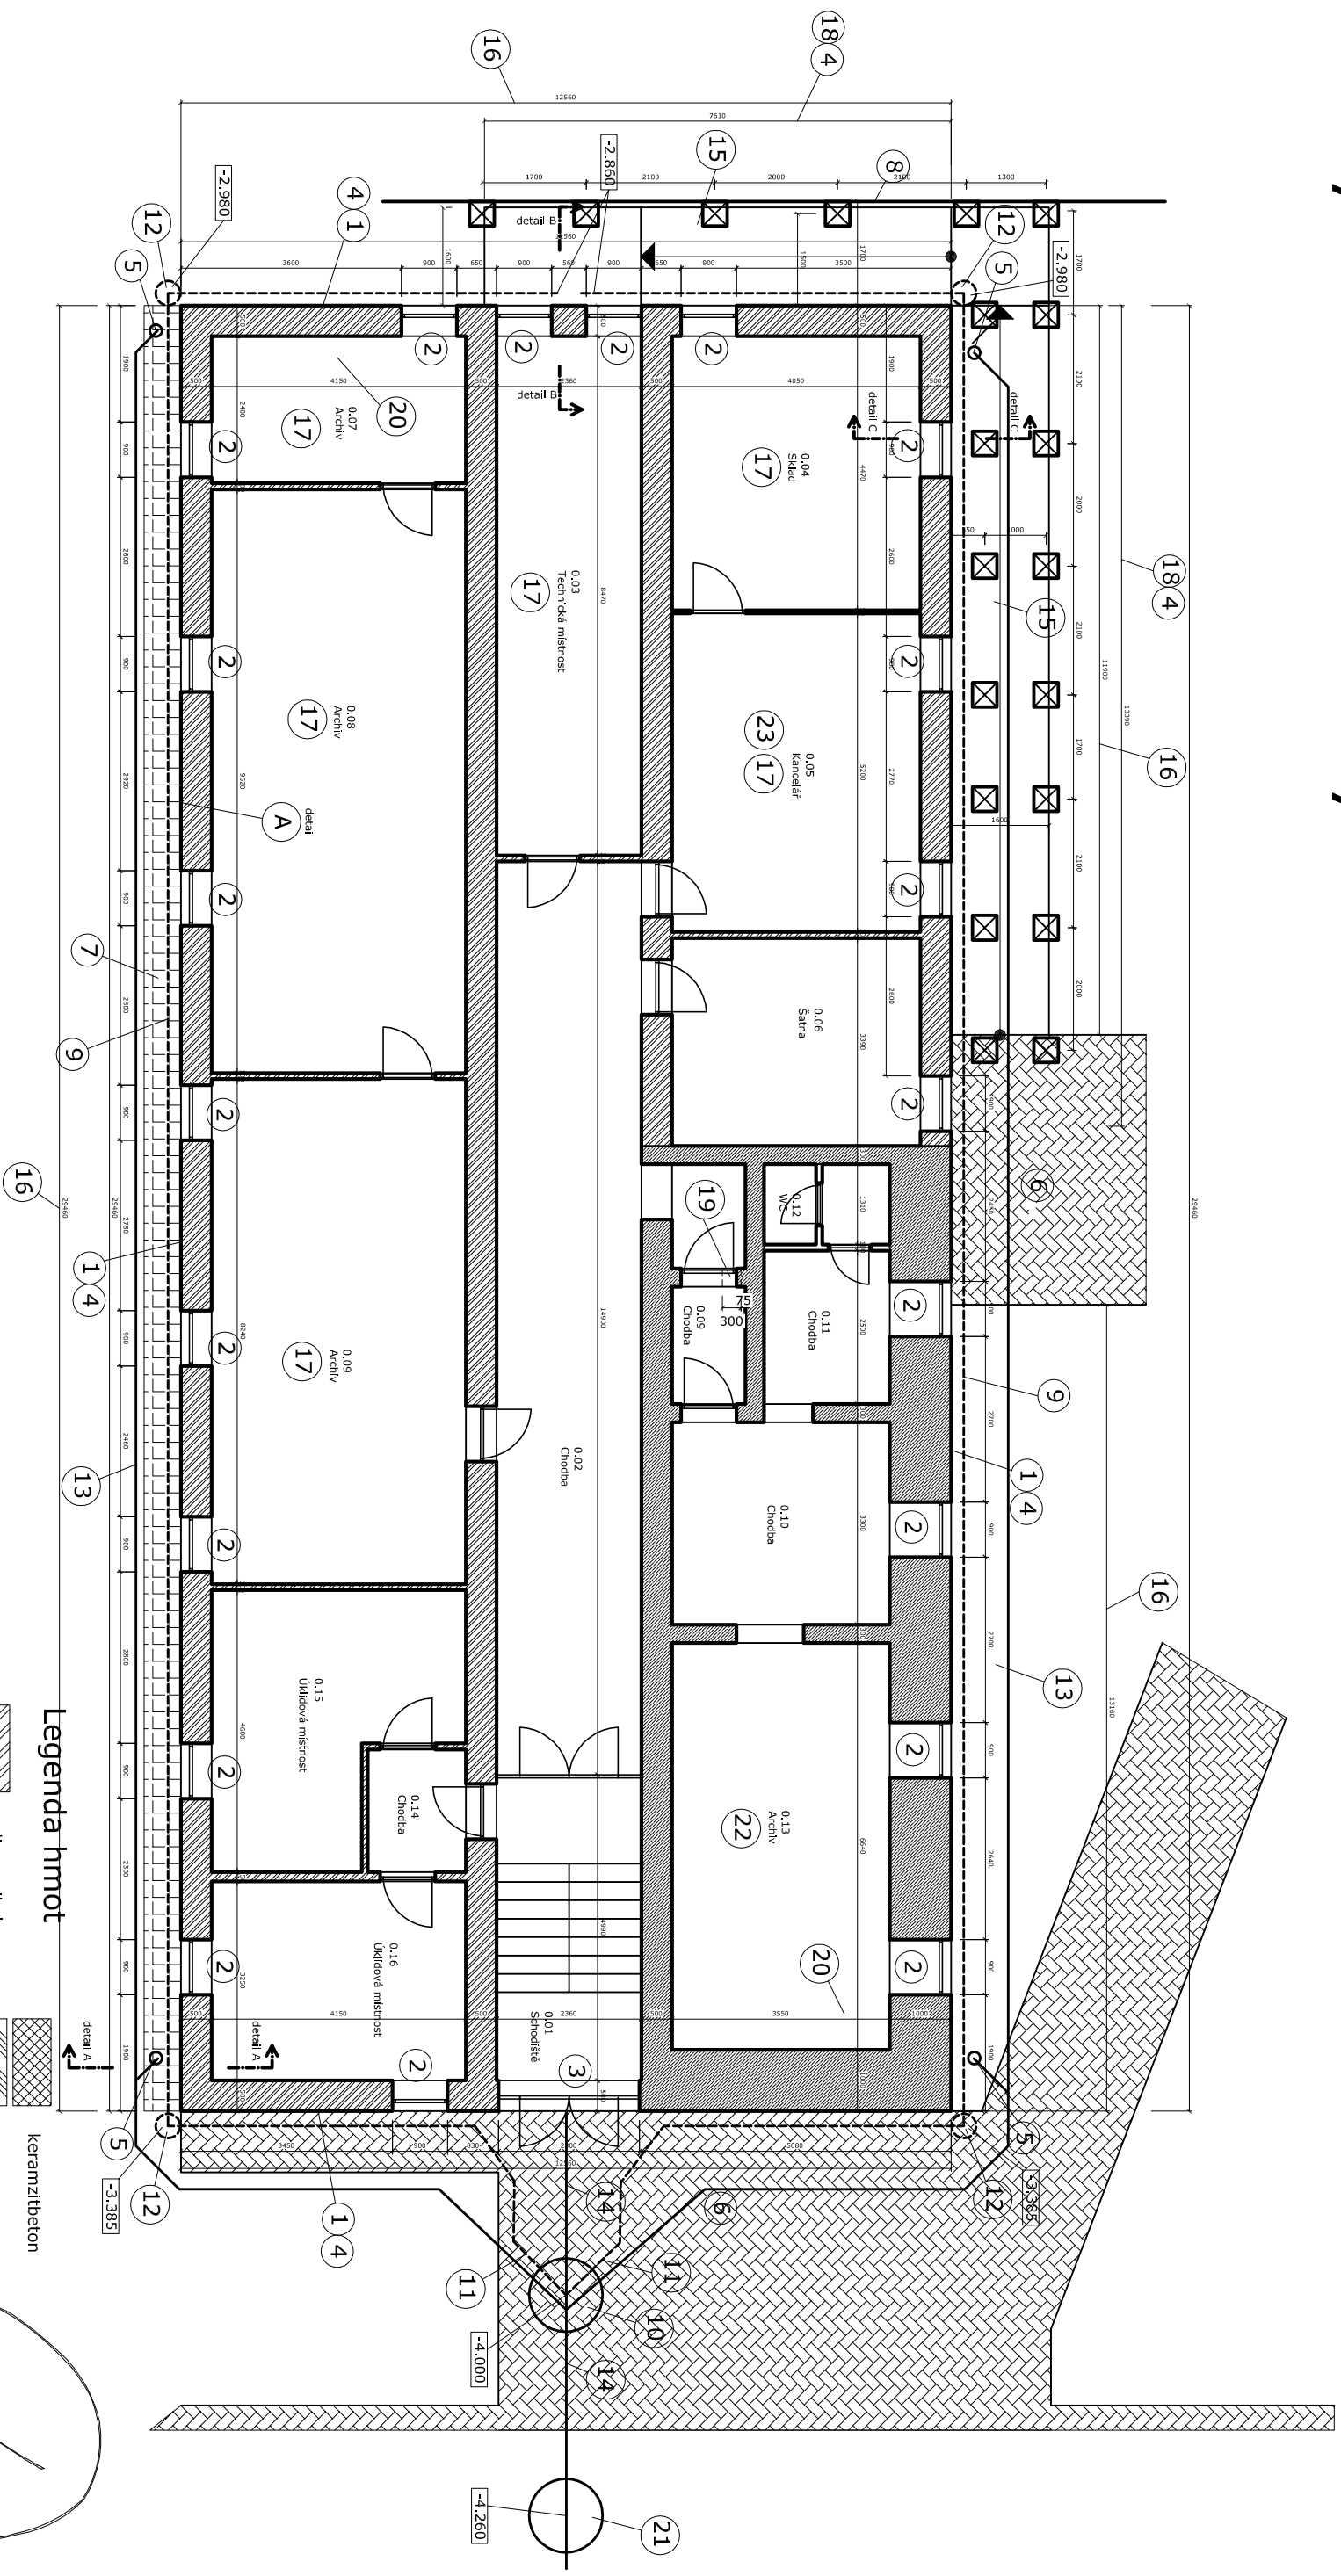


# Půdorys 1PP - návrhový stav



- Stávající hromosvod bude nahrazen novým hromosvodem Ten bude veden po povrchu nové fasády v místech původního vedení min. 100mm od povrchu nové fasády, nikoli v chrániče pod úrovní fasády, bude provedena jeho revize.
  - Ověření oken a dveří budou zateplena ETICS 30mm. Nůtro zachovat plnohodnotnou funkci veškerých výplní. Pro napojení na výplně budou použity systémové lišty ETICS.
  - Zateplovací systém bude certifikovaný komplet systém, bude odpovídat ČSN a technologickým předpisům výrobce.
  - Zateplovací systém bude kotven pomocí kotev. Počet kotev a jejich umístění dle technologického předpisu a dle výrazné zkoušky provedené na stavbě. O provedené zkoušce bude pořízen protokol a její výsledky zapsány do stavebního deníku.
  - Grafické ztvárnění fasády bude konzultováno s investorem, který určí dle vzorníku konkrétní odstíny.
  - Budou vyměněny vnější parapety (nové z eloxovaného hliníku).
  - Veškeré nerovnosti ve fasádě budou vyrovnány v tloušťce tepelné izolace.
  - Veškeré rozdíly budou ověřeny před prováděním na stavbě.
  - K ochraně rofyse obecného budou nainstalovány dva čtyřkomorové hnízdní boxy pro rofyse obecného. Budky budou umístěny na obvodový plášť domu pod hranou střechy na J a V straně objektu.
- Součástí projektové dokumentace je rovněž požární bezpečnostní řešení. Musí být splněny veškeré zde uvedené požadavky na stavbu.

Vypracoval	Ing. Klícha Jan	 <b>Ing. Klícha Jan</b> - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projekční kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klícha.jan@volny.cz web : http://expresprojekc.webulje.cz/
Kreslil	Ing. Klícha Jan	
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan	
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
Stavba		
<b>Stavební úpravy administrativního domu</b> Karla Hynka Máchny 1275, Sokolov 356 01		
Předmiot	SO2 - Zateplení spodní části stavby, provedení úprav pod úrovní terénu Půdorys 1PP - návrhový stav	
Č. výkresu		Č. paré
D.1.a-2-6		