



BANÍK - UBYTOVNA S KANCELÁŘEMI
FK SOKOLOV V AREÁLU BANÍK SOKOLOV
SO.2. PROVOZOVNA "U KOPAČKY"
POHLEDY

POHLED ČELNÍ (ULIČNÍ)
SEVEROVÝCHODNÍ

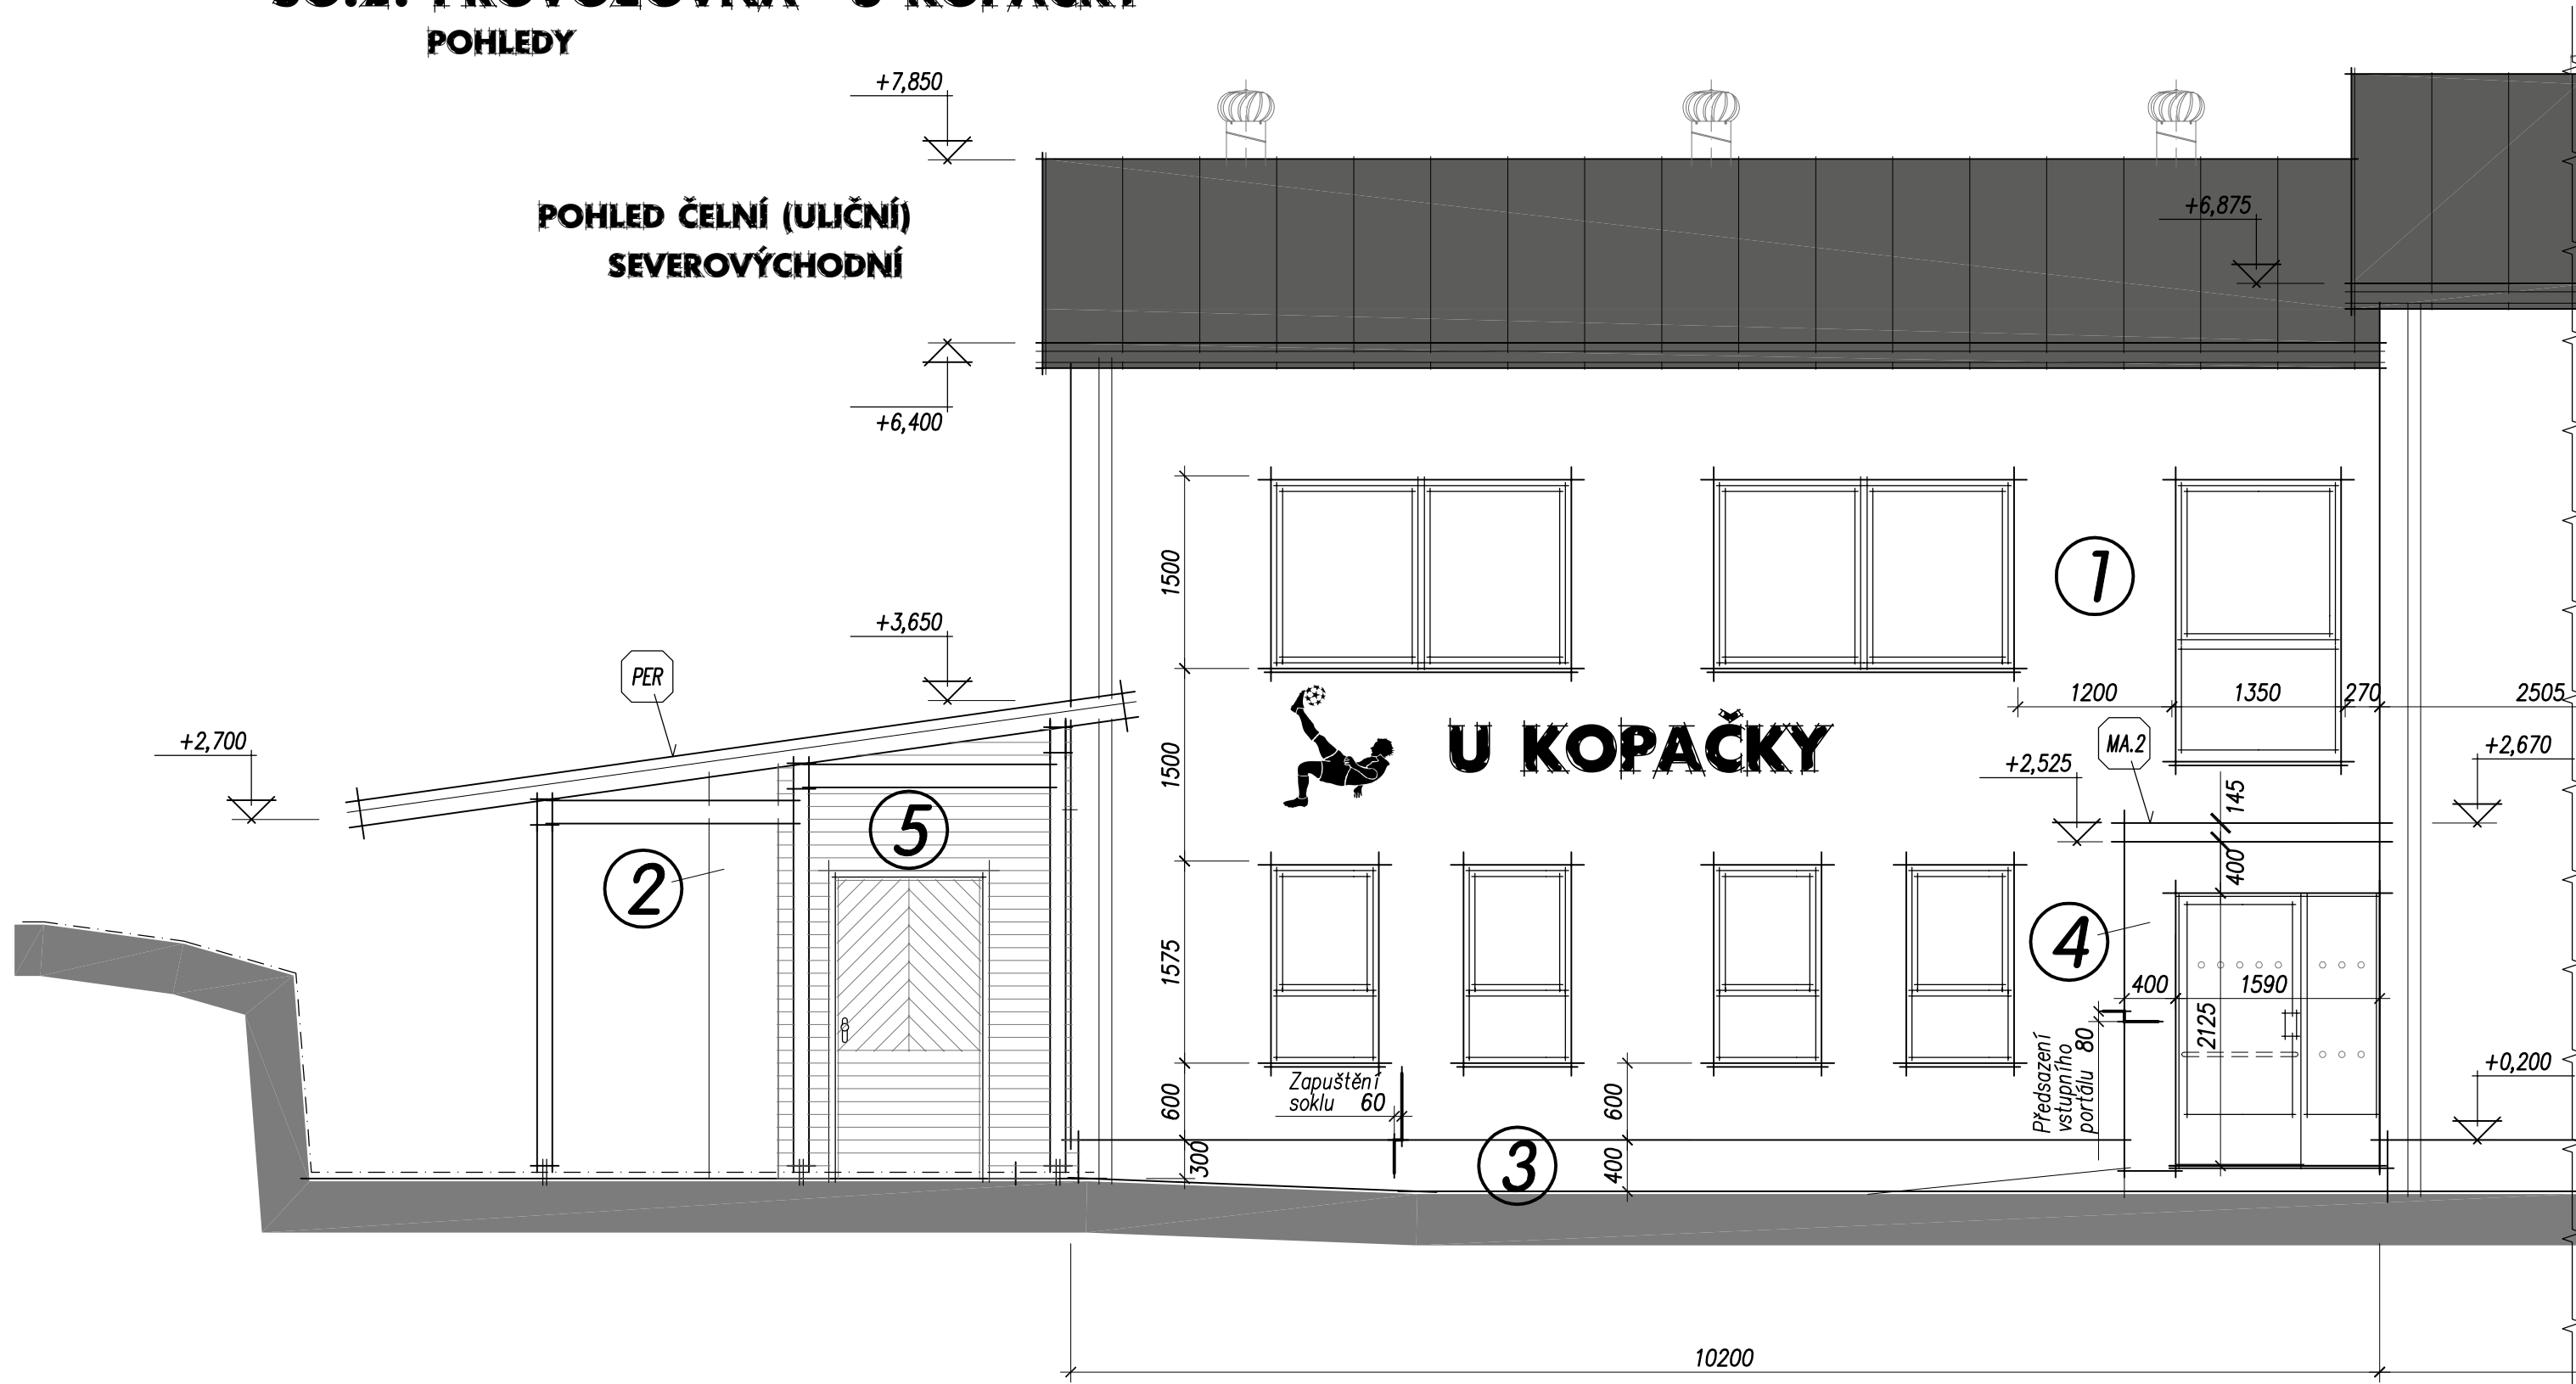

POHLED BOČNÍ (OD PIVNICE)
JIHOVÝCHODNÍ

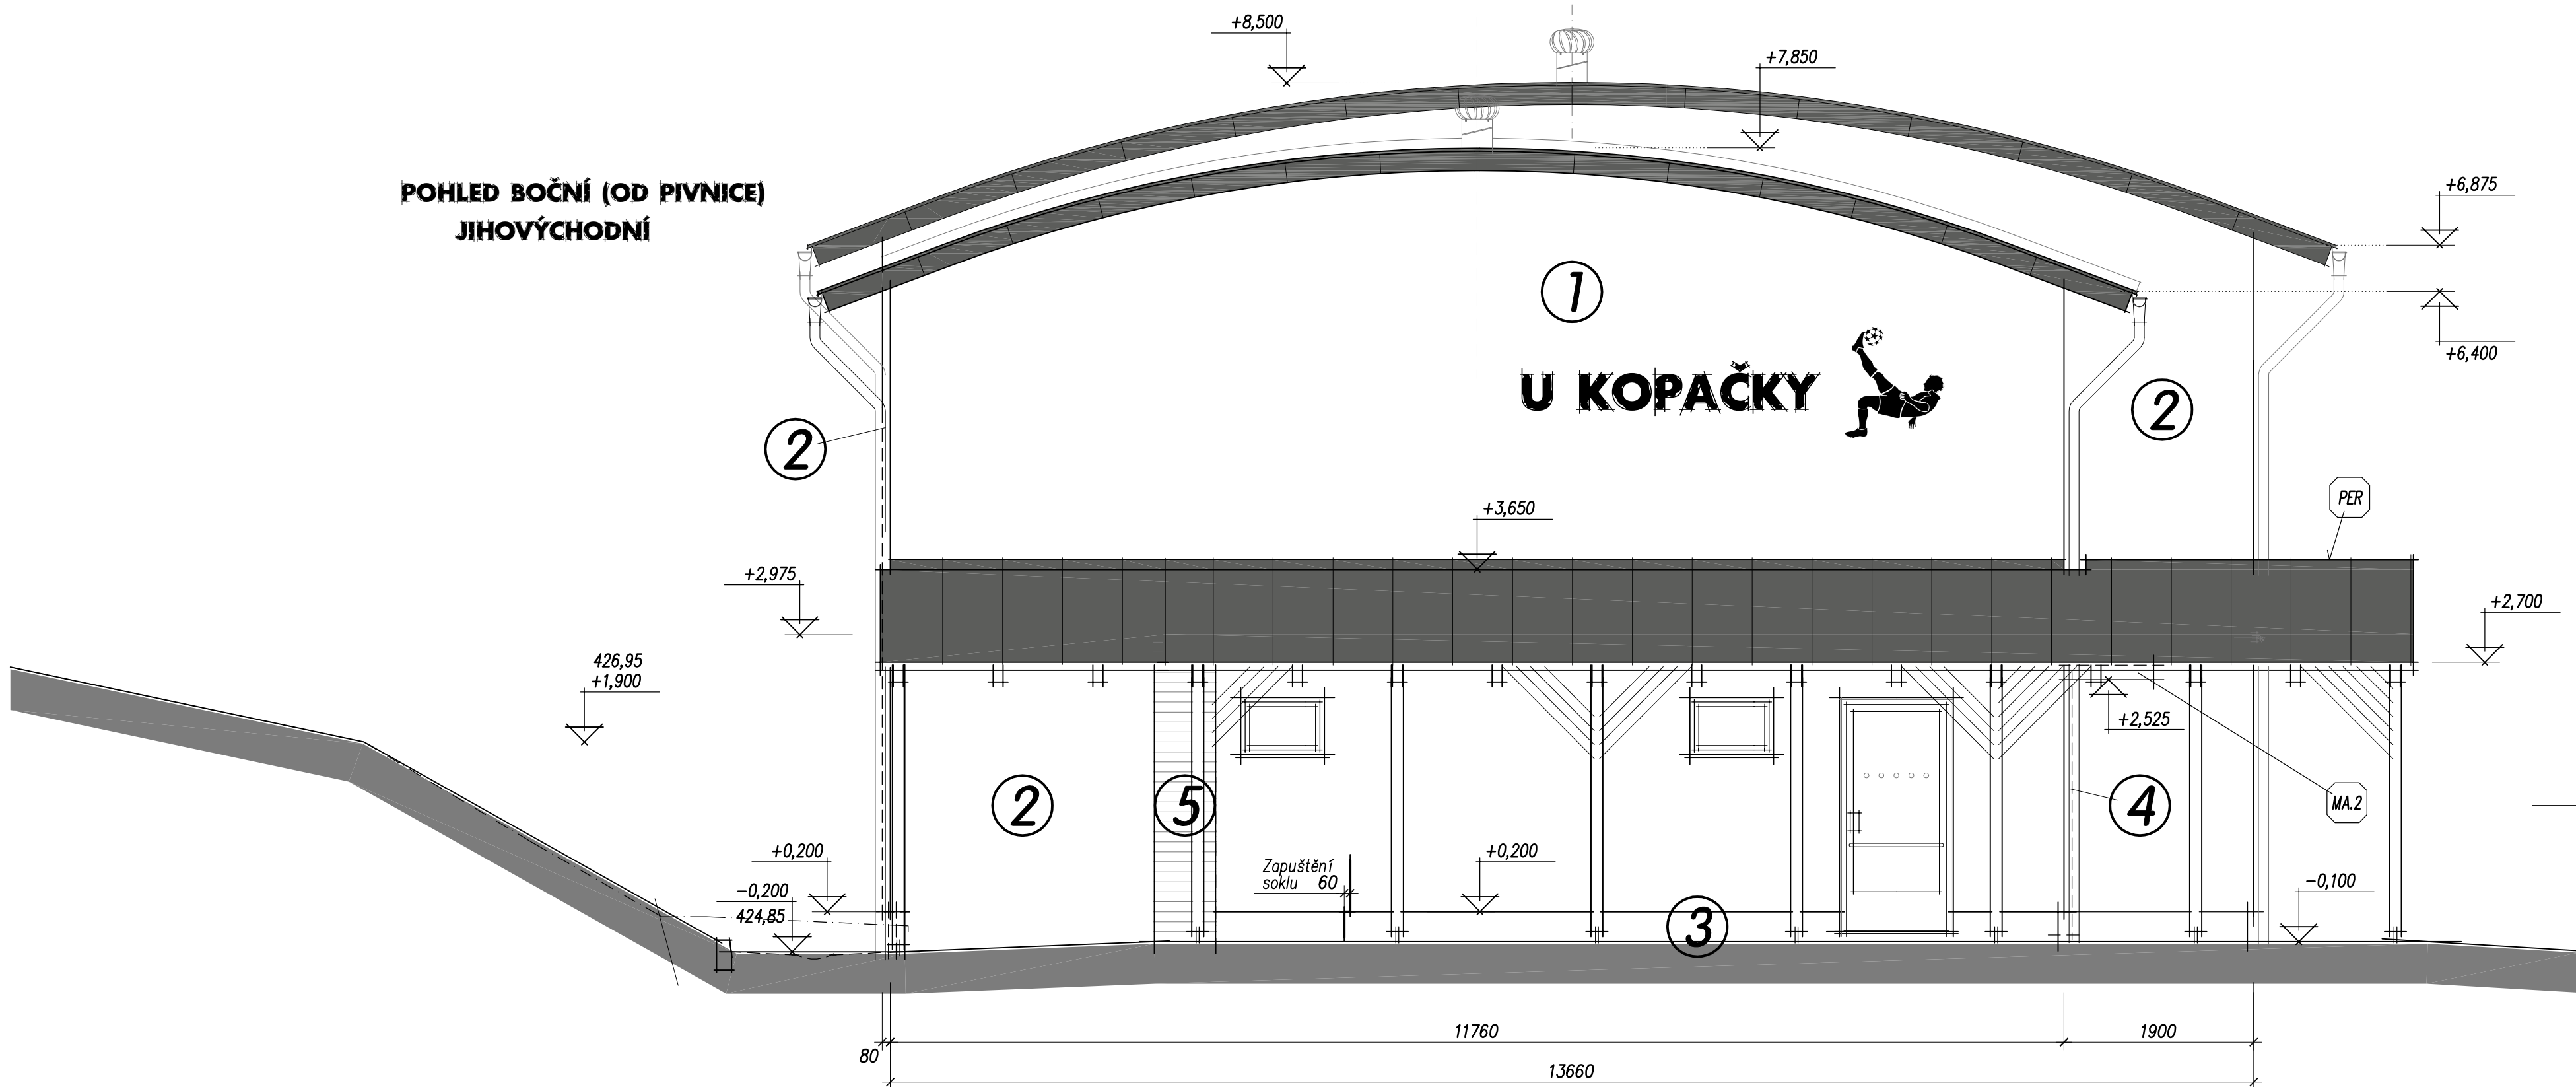


Legenda odkazů

- MA.2 - Zavešená typová markýza z práškové lakovaného hliníku 2,00 x 0,90 x 0,145 m – dodávka vč. statiky
barva antracit. (Referenční výrobek : např. Vchodová stříška Guttavordach BS)
Kotvení pomocí certifikovaných kotev pro distanční montáž do kontaktních zateplených fasád
s přerušením tepelného mostu (např. systém Thermax)
- PER - Dřevěná pergola – viz samostatná příloha 11/20–SO.2–D.1.1–07

Legenda povrchových úprav fasády

- ① - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past, omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 1 (světlý)
- ② - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past, omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 2 (tmavší)
- ③ - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – soklová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Dekoratívní kamínková (soklová) omítka – zrnitost 2,0 mm
Barevná úprava – tmavě šedá
- ④ - Certifikovaný vnější tepelněizolační kompoziční systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past, omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 3 (Zelená z loga Baník)
- poznámka : konkrétní odstíny (čísla) barev budou určeny GP
v průběhu realizace dle příslušného vzorníku dodavatele systému ETICS
- ⑤ - Větraná fasáda + dřevěný obklad
vodorovný lamelový obklad skandinávským smrkem
s povrchovou ochranou proti povětrnostním vlivům

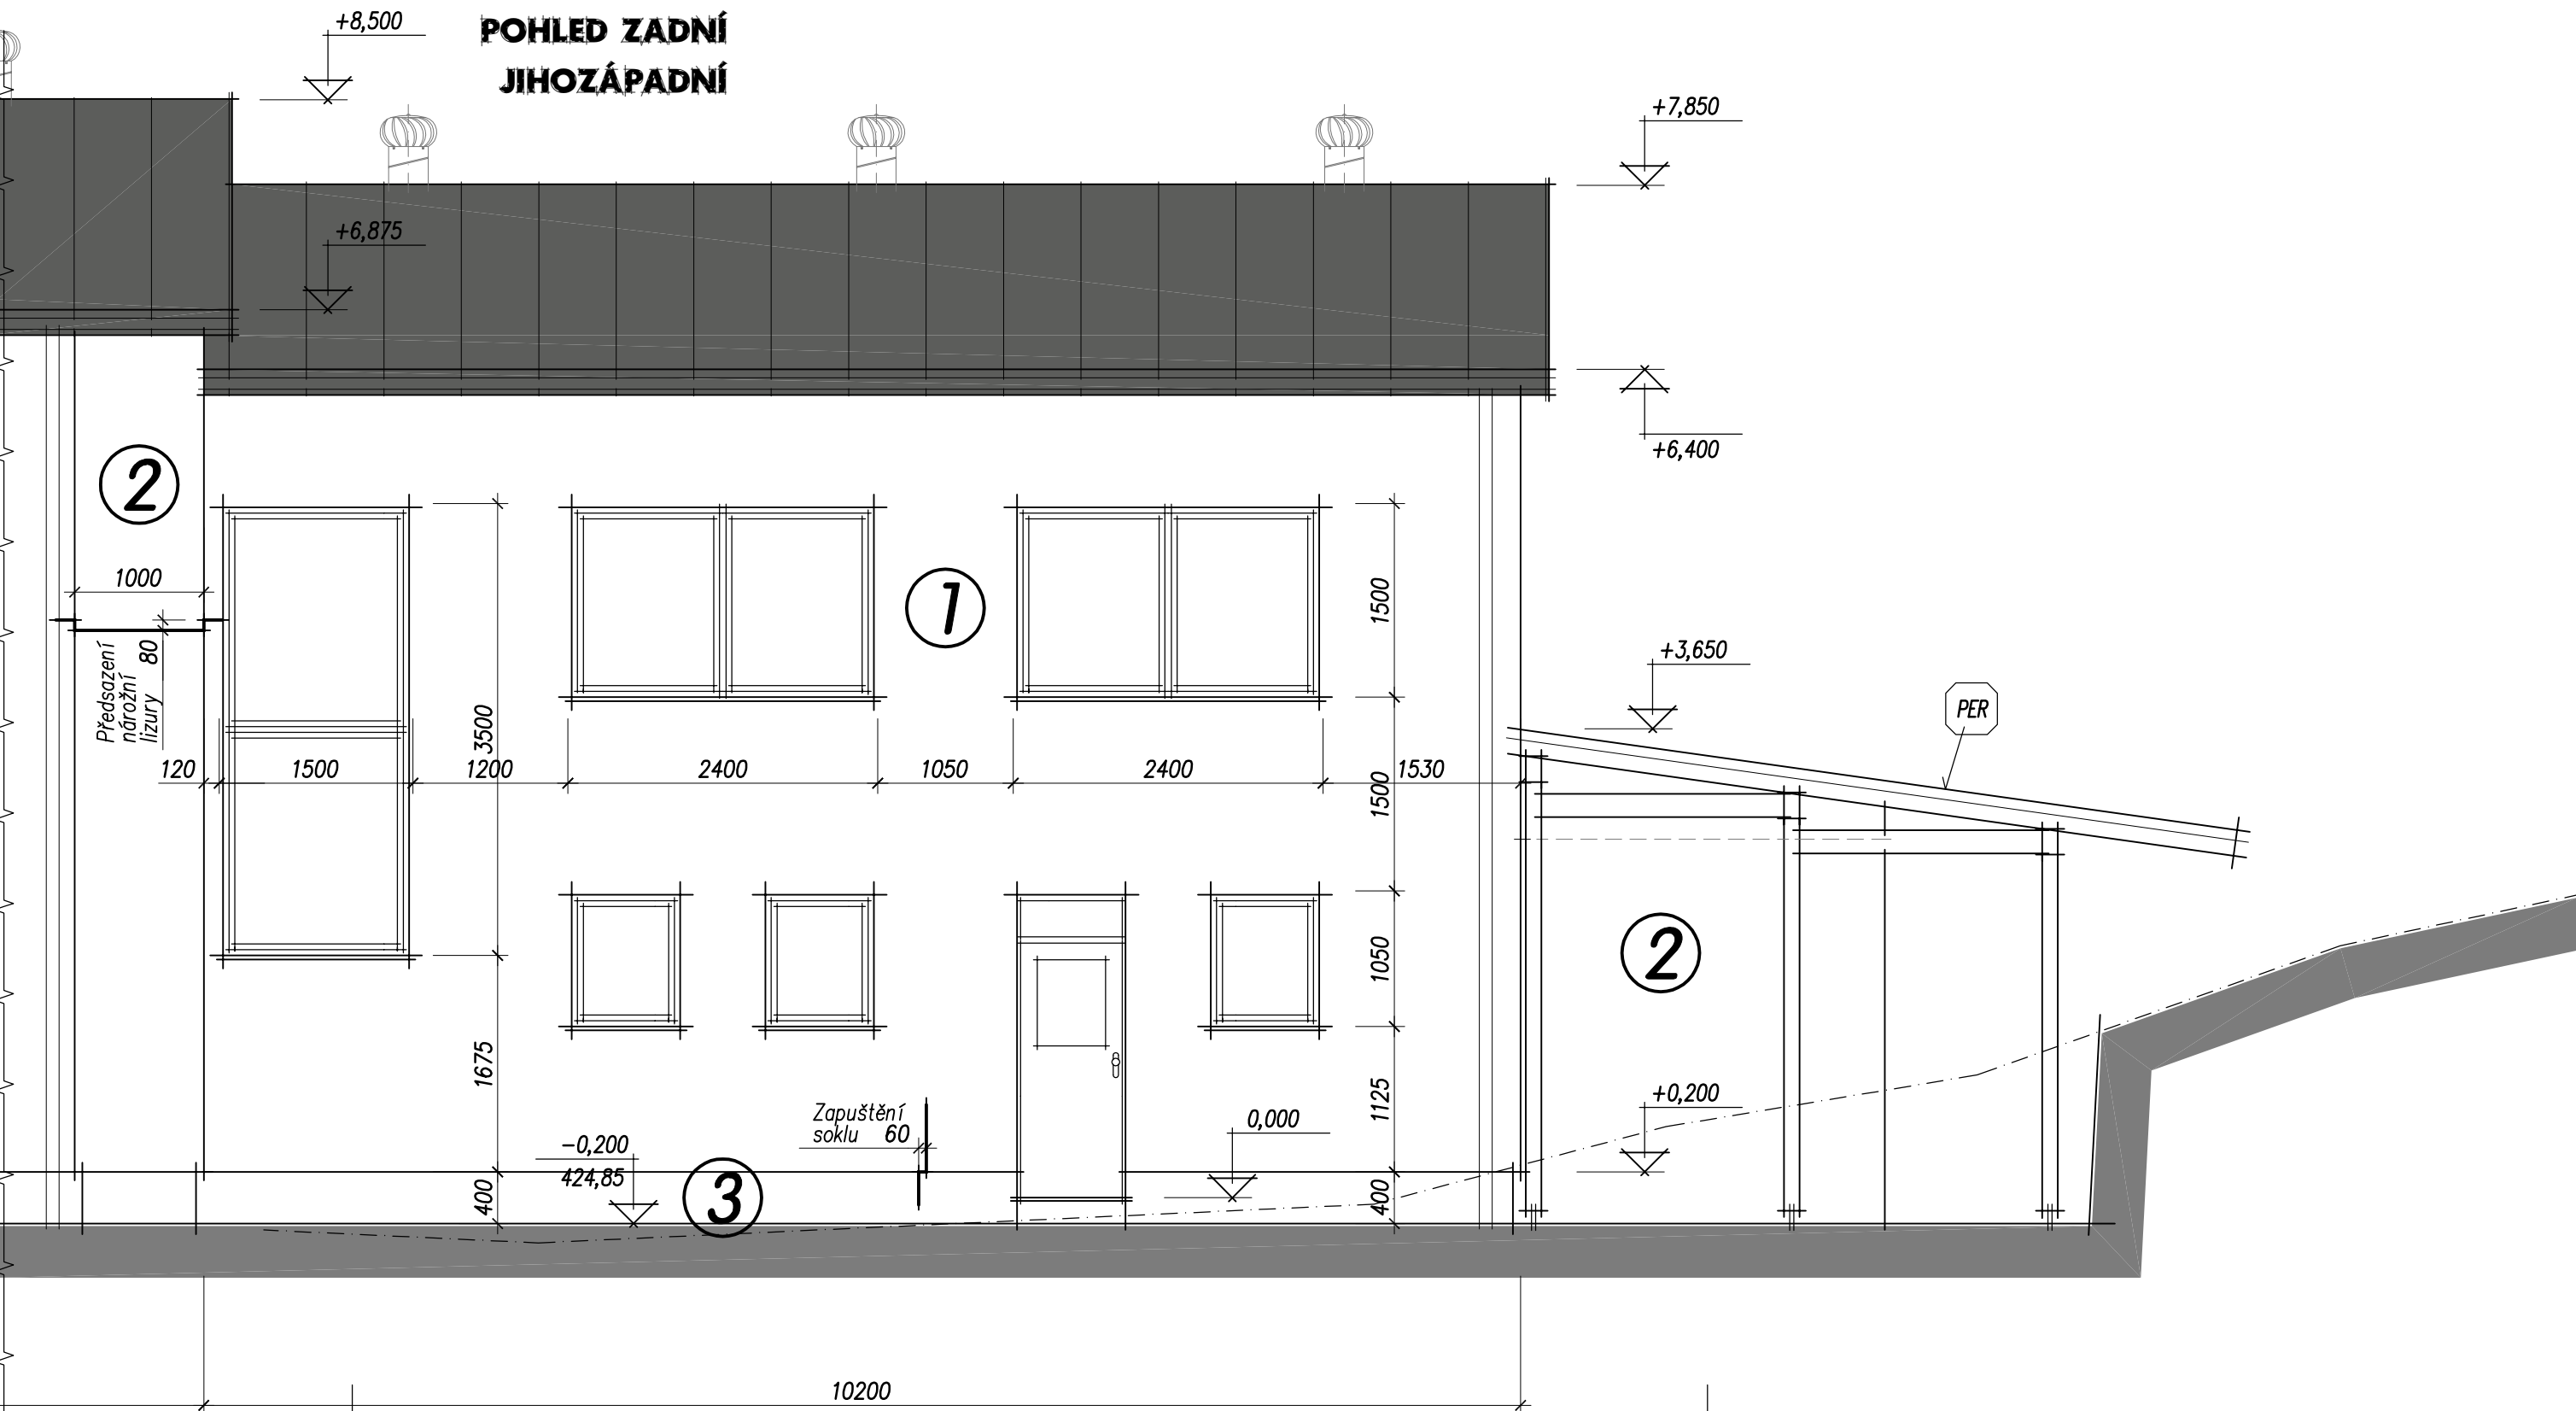

±0,000 = 425,05 m n. m.

Ateliér : Sokolov, Křížová 121		Projektant : Miroslav Fischer		Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov	
AIP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : MF & SC - T5200		tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280	
Ved. proj. : Miroslav Fischer		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov	
Investor : Město Sokolov		Místo stavby : Sokolov		tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Akce : Baník - Ubytovna s kanceláři		Datum : 10.2020		Číslo paré :	
FK Sokolov v areálu Baník Sokolov		Zakázka č. : 11/20			
Charakter stavby : Stavební úpravy - změna dokončené stavby		Formát : 10 x A4			
Stupeň PD : JPD pro vydání spol. rozhodnutí a provádění stavby		Měřítko : 1 : 50			
Objekt : SO.2 - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Číslo výkresu :			
Výkres : Pohledy				11/20-SO.2-D.1.1-06	

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY