


BANÍK - UBYTOVNA S KANCELÁŘEMI

FK SOKOLOV V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

SO.1. ŠATNY S KANCELÁŘEMI A UBYTOVNOU FK SOKOLOV

POHLEDY - JV A SZ

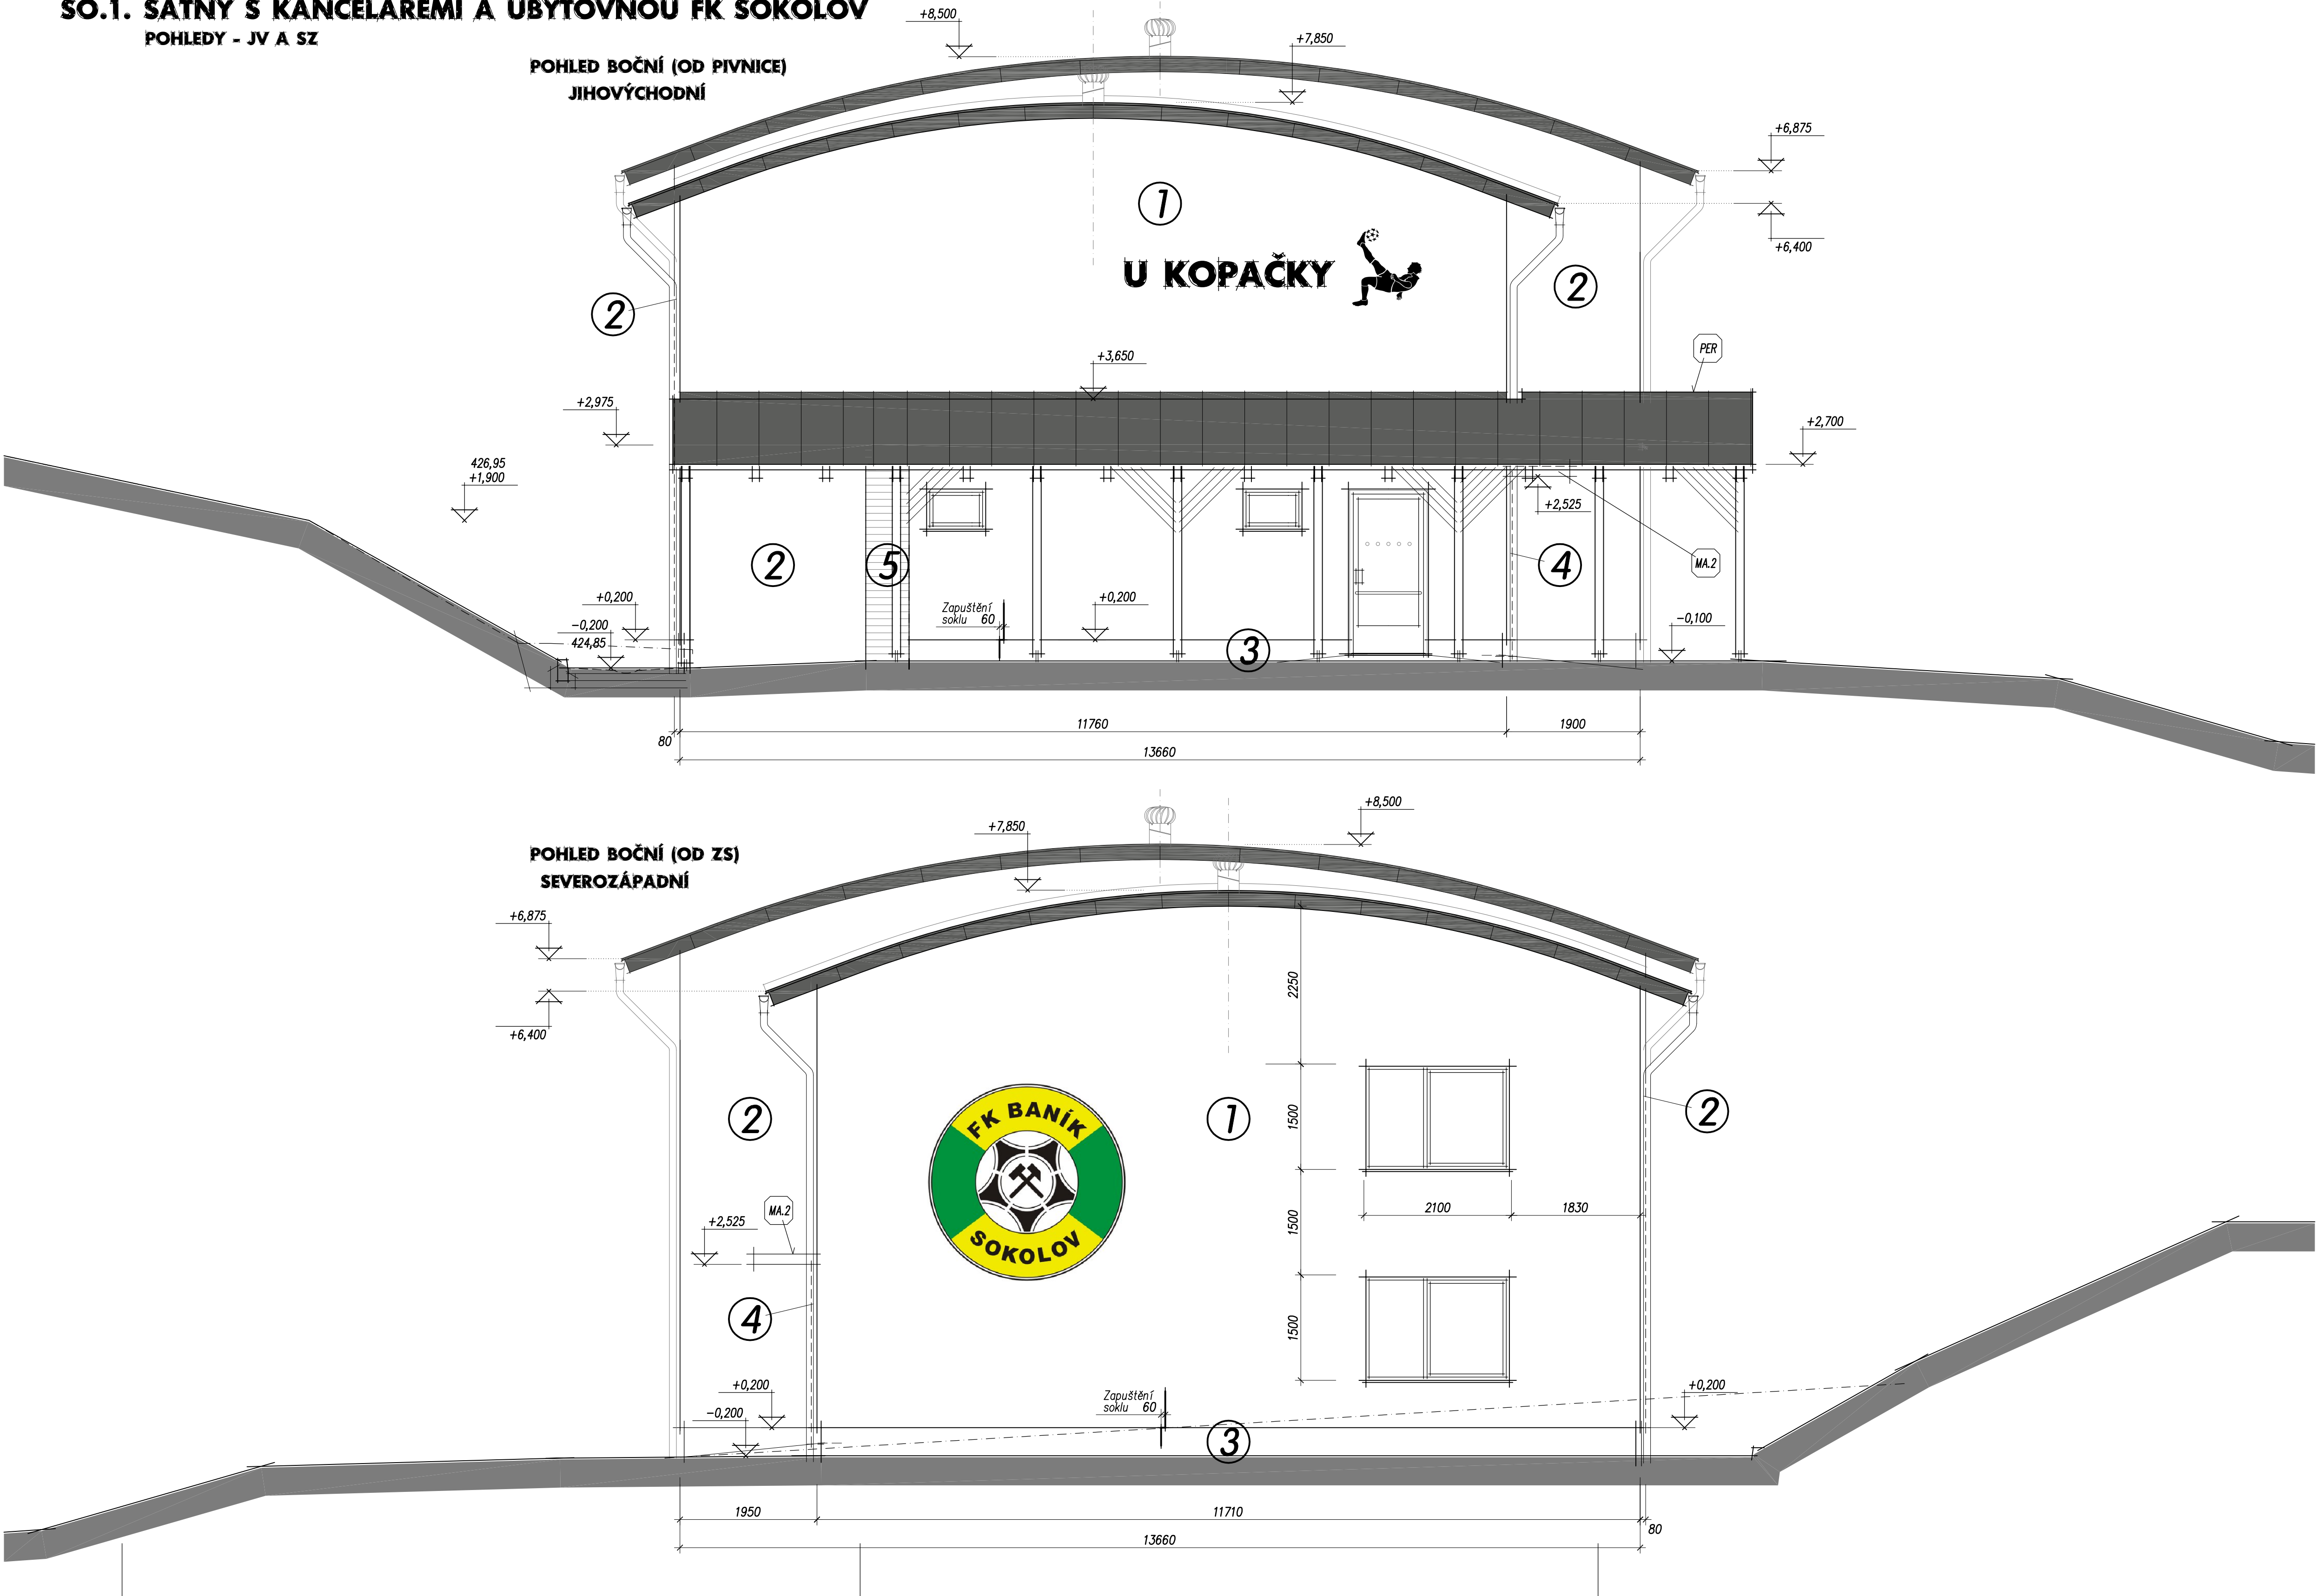

Legenda odkazů

- MA.2** – Závěšená typová markýza z práškově lakovaného hliníku 2,00 x 0,90 x 0,145 m – dodávka vč. statiky
barva antracit. (Referenční výrobek : např. Vchodová stříška Guttavordach BS)
Kotvení pomocí certifikovaných kotev pro distanční montáž do kontaktních zateplených fasád
s přerušením tepelného mostu (např. systém Thermax)
- PER** – Dřevěná pergola – viz samostatná příloha 11/20–SO.2–D.1.1–07

Legenda povrchových úprav fasády

- 1** – Certifikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past. omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 1 (světlý)
- 2** – Certifikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past. omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 2 (tmavší)
- 3** – Certifikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) – soklová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Dekorativní kamínková (soklová) omítka – zrnitost 2,0 mm
Barevná úprava – tmavě šedá
- 4** – Certifikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) – stěnová oblast zateplení
finální povrch. úprava – Zatíraná silikonová past. omítka 1,5 mm
Barevná úprava – odstín 3 (Zelená z loga Baník)

poznámka : konkrétní odstíny (čísla) barev budou určeny GP
v průběhu realizace dle příslušného vzorníku dodavatele systému ETICS

- 5** – Větraná fasáda + dřevěný obklad
vodorovný lamelový obklad skandinávským smrkem
s povrchovou ochranou proti povětrnostním vlivům

±0,000 = 425,05 m n. m.

Ateliér : Sokolov, Křížová 121		Projektant : Miroslav Fischer		Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov	
AIP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : MF & SC - T5200		tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280	
Ved. proj. : Miroslav Fischer		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov	
Investor : Město Sokolov		Místo stavby : Sokolov		tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Akce : Baník - Ubytovna s kanceláři					
FK Sokolov v areálu Baník Sokolov					
Datum : 10.2020		Číslo paré :			
Zakázka č. : 11/20					
Formát : 10 x A4					
Měřítko : 1 : 50					
Charakter stavby : Stavební úpravy - změna dokončené stavby					
Stupeň PD : JPD pro vydání spol. rozhodnutí a provádění stavby					
Objekt : SO.1. - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení					
Výkres : Pohledy JV a SZ					
				11/20-SO.1-D.1.1-10	