
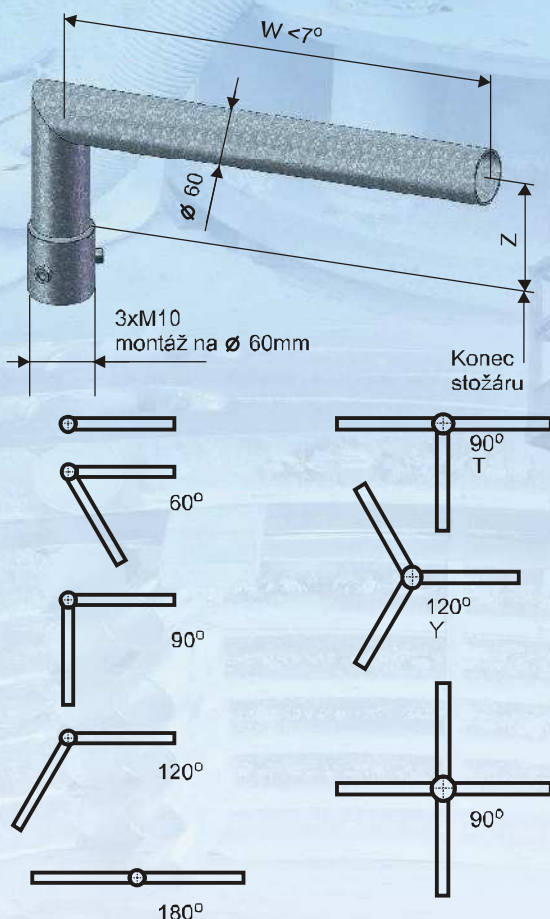


Výložníky k osvětlovacím stožárům

 Ausleger für Beleuchtungsmasten

 Brackets for Lighting Pylons

TYPOVÁ
 ŘADA
SK



TYPY STOŽÁRŮ

- výložník typu SK se používá pro stožáry typu S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL kuželové a osmihranné $\varnothing 60$.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dřívku a fixuje pomocí 3 šroubů M10
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru

CERTIFIKACE A SHODA:

výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834 jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001

Typ	Obj. číslo	Z (mm)	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
SK 1 - 300	020201404	200	300	3,3	0,14
SK 1 - 500	020201408	200	500	3,7	0,16
SK 1 - 750	020201451	200	750	4,7	0,21
SK 1 - 1000	020201455	200	1 000	5,8	0,25
SK 1 - 1250	020201459	200	1 250	6,9	0,30
SK 1 - 1500	020201463	200	1 500	7,9	0,35
SK 2 - 300/60	020201421	200	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/90	020201422	200	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/120	020201423	200	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/180	020201424	200	300	4,8	0,21
SK 2 - 500/60	020201436	200	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/90	020201437	200	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/120	020201438	200	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/180	020201439	200	500	5,7	0,25
SK 2 - 750/60	020201464	200	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/90	020201465	200	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/120	020201466	200	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/180	020201467	200	750	7,8	0,34
SK 2 - 1000/60	020201468	200	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/90	020201469	200	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/120	020201470	200	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/180	020201471	200	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1250/60	020201472	200	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/90	020201473	200	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/120	020201474	200	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/180	020201475	200	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1500/60	020201476	200	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/90	020201477	200	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/120	020201478	200	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/180	020201479	200	1 500	14,1	0,62
SK 3 - 300	020201483	200	300	6,4	0,28
SK 3 - 500	020201443	200	500	7,7	0,34
SK 3 - 750	020201484	200	750	10,8	0,48
SK 3 - 1000	020201485	200	1 000	14,0	0,63
SK 3 - 1250	020201486	200	1 250	17,3	0,76
SK 3 - 1500	020201487	200	1 500	20,3	0,90
SK 4 - 300	020201491	200	300	7,9	0,35
SK 4 - 500	020201447	200	500	9,6	0,42
SK 4 - 750	020201492	200	750	13,9	0,61
SK 4 - 1000	020201493	200	1 000	18,1	0,80
SK 4 - 1250	020201494	200	1 250	22,5	1,00
SK 4 - 1500	020201495	200	1 500	26,5	1,18