


BP - Svislý řez A-A

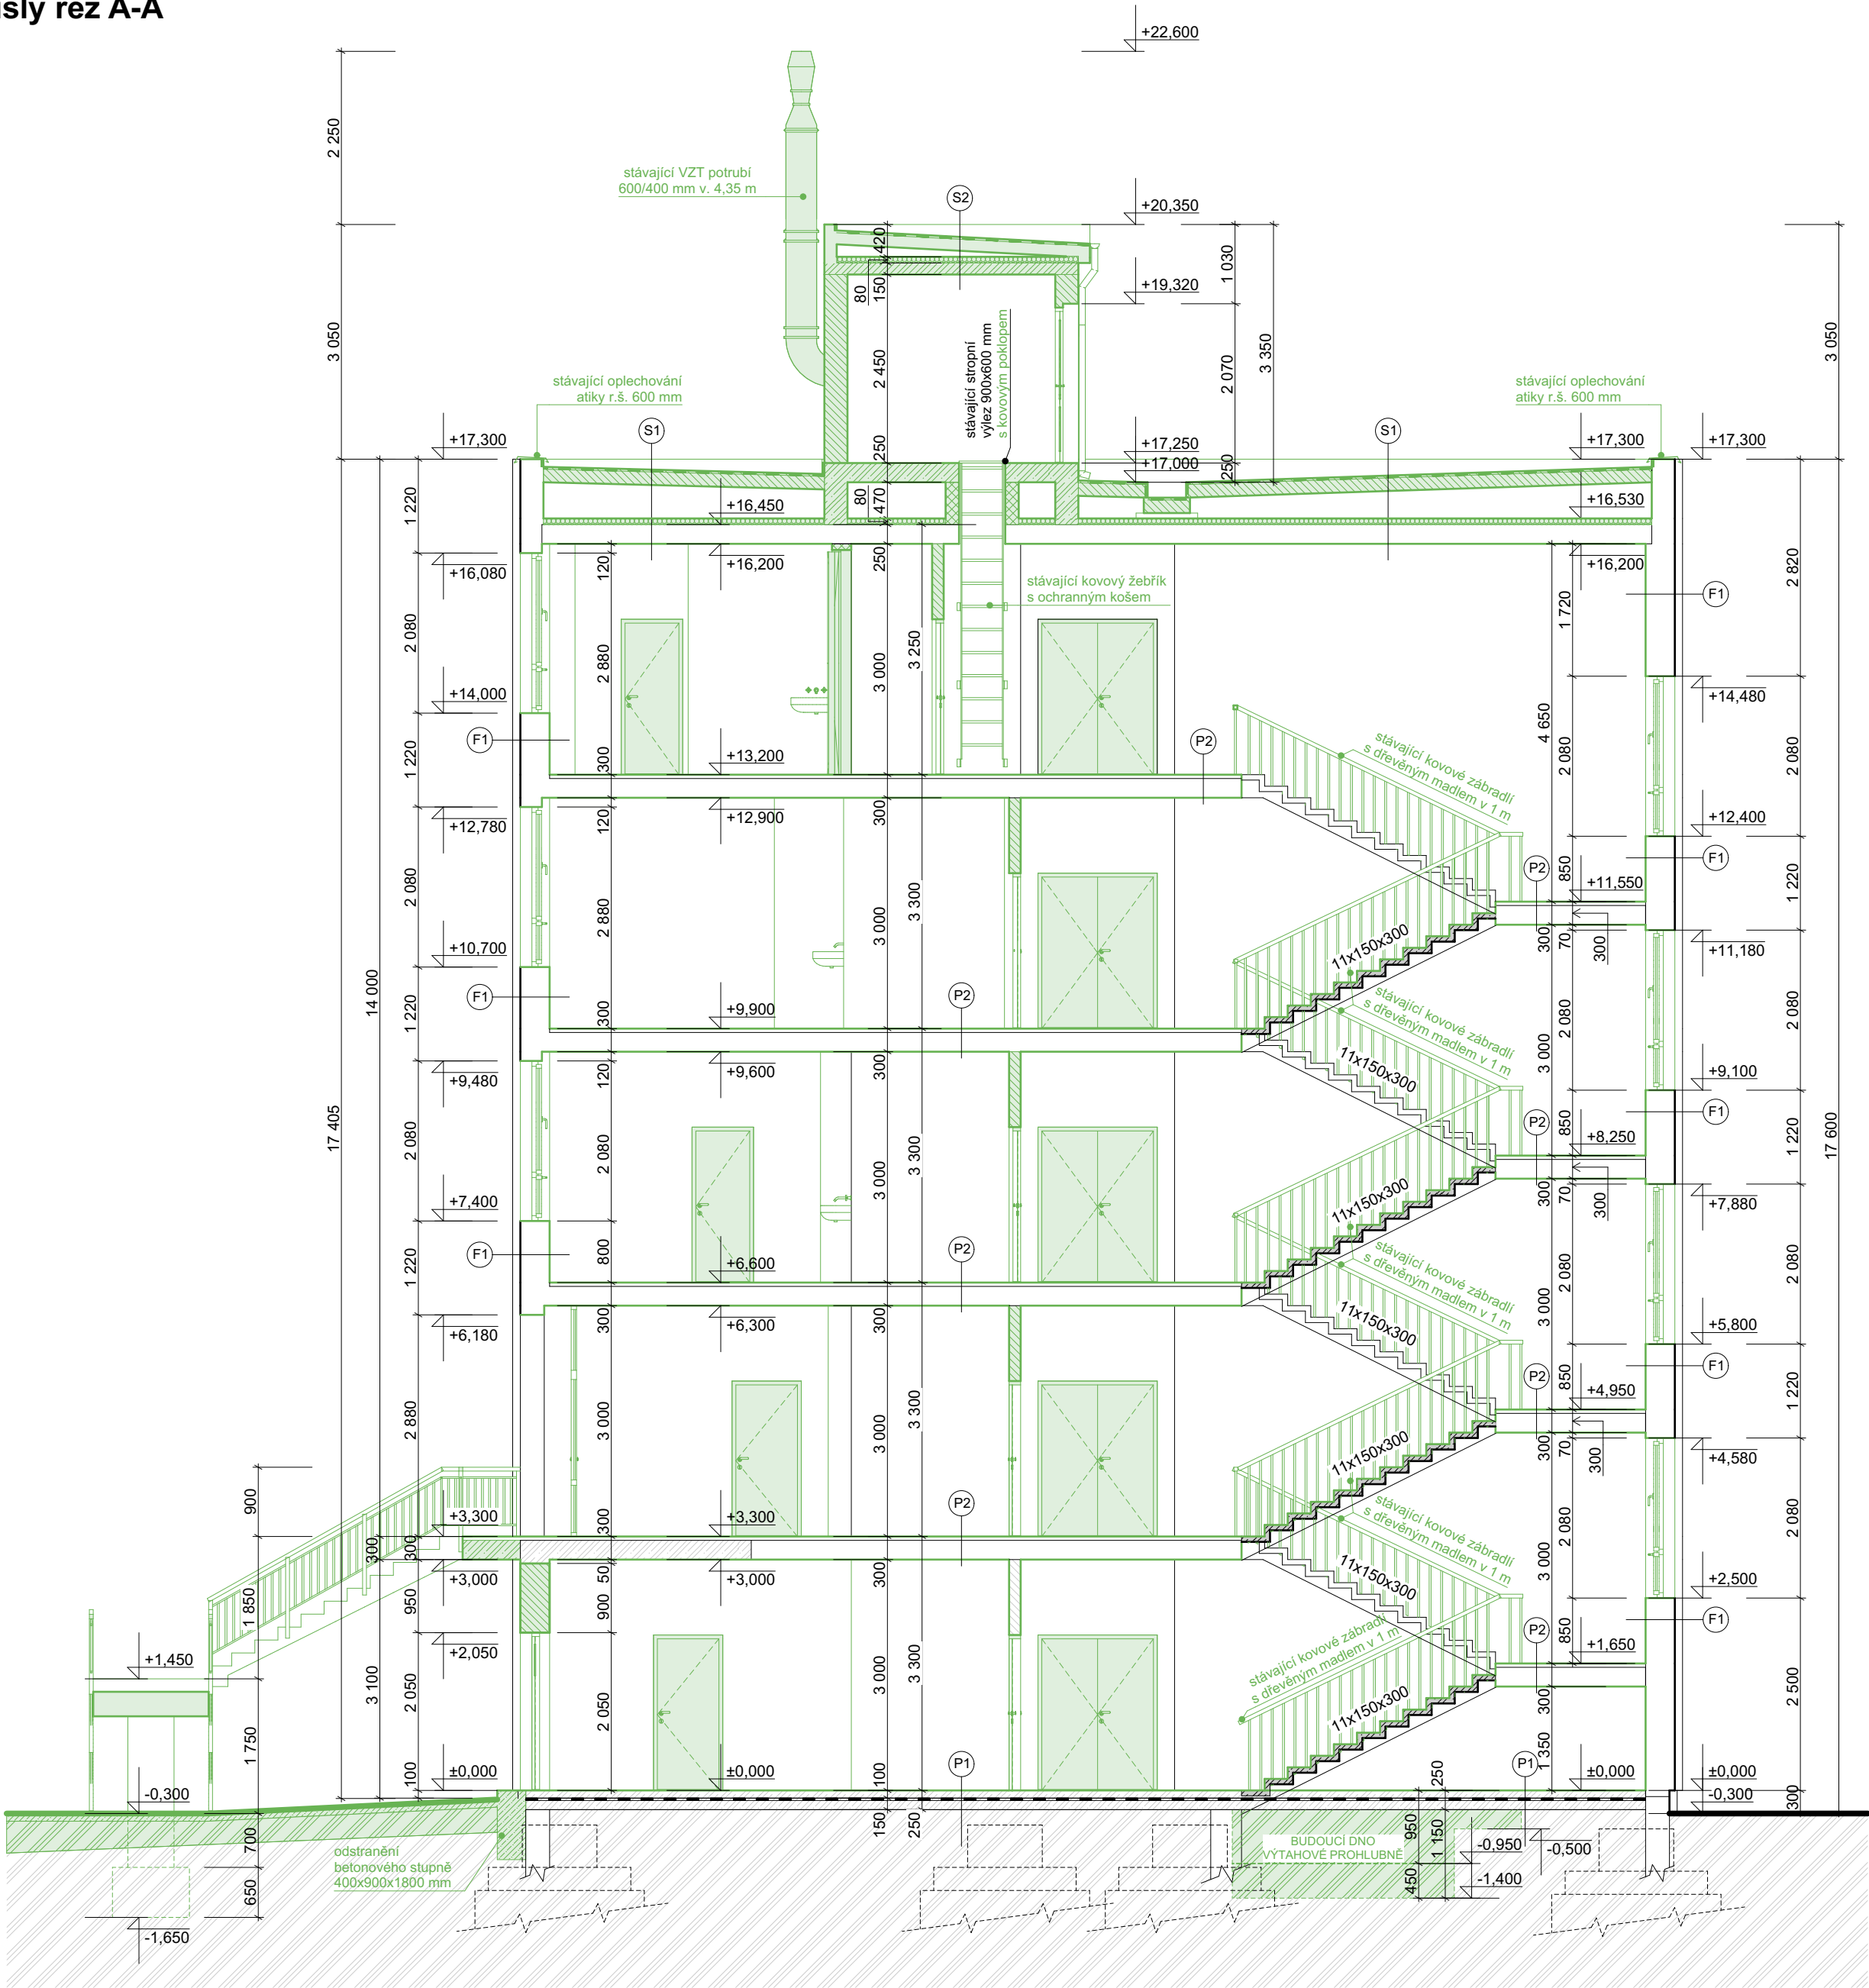

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Stávající žb. panely
- Stávající pórobetonové zdivo
- Stávající cihelné zdivo
- Stávající lehké příčky
- Stávající železobeton
- Stávající tepelná izolace - minerální vata tl. 80 mm
- Stávající rostlý terén
- Stávající hydroizolační vrstva

SKLADBY

- SVISLÉ KONSTRUKCE

F1	Obvodová stěna	[mm]
-	stávající vnější tenkovrstvá omítka	10
-	stávající žb. panely / pórobetonové a cihelné zdivo	dle polohy
-	stávající vnitřní omítka	20
-	stávající výmalba	-

- VODOROVNÉ KONSTRUKCE

P1	Podlaha na zemině	[mm]
-	stávající nášlapná vrstva (keramická dlažba a PVC)	10
-	stávající roznášecí betonová vrstva	90
-	stávající hydroizolační vrstva	150
-	stávající žb. podkladní deska	-
-	rostlý terén	-
P2	Podlaha v 1-5.NP a na mezipodestách schodišť	[mm]
-	stávající nášlapná vrstva (keramická dlažba a PVC)	10
-	stávající roznášecí vrstva	40
-	stávající žb. panely	250
-	stávající vnitřní omítka	20
-	stávající výmalba	-
S1	Plachá střecha	[mm]
-	stávající hydroizolační vrstvy - povlakové asfaltové a tekuté	30
-	stávající cementový potěr	10
-	stávající pórobetonové desky	180
-	stávající provětrávaná vzduchová vrstva	230-460
-	stávající tepelná izolace - minerální vata	80
-	stávající žb. panely	250
-	stávající vnitřní omítka	20
-	stávající výmalba	-
S2	Plachá střecha - nad strojovnou výtahu	[mm]
-	stávající hydroizolační vrstvy - povlakové asfaltové a tekuté	30
-	stávající cementový potěr	10
-	stávající pórobetonové desky	180
-	stávající provětrávaná vzduchová vrstva	10-160
-	stávající tepelná izolace - minerální vata	80
-	stávající žb. panely	250
-	stávající vnitřní omítka	20
-	stávající výmalba	-

DĚDIČ KAŇKOVSKÝ PROJEKCE ARCHITEKTURA



	<div>Zodpovědný projektant: <b>Ing. Martin Dědič</b> Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: <a href="mailto:dedic@dkpa.cz">dedic@dkpa.cz</a></div>	<div>Název akce: <b>Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov</b></div>			
	<div>Vedoucí projektant: <b>Ing. Aleš Kaňkovský</b> IČO: 04665465 tel: 732 956 363 e-mail: <a href="mailto:kankovsky@dkpa.cz">kankovsky@dkpa.cz</a></div>	<div>Místo stavby, parc. č.: <b>č. parc. 3442/1 a 3442/2; k.ú. Sokolov</b></div>			
		<div>Investor: <b>Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov</b></div>			
		<div>Stupeň PD: <b>DPS</b></div>	<div>Měřítko: <b>1:75</b></div>	<div>Č. výkresu: <b>D.1.1.8</b></div>	<div>Č. zakázky: <b>2022/062</b></div>
	<div>Projektant - autor části: <b>Ing. Tomáš Valla</b> email: <a href="mailto:valla@dkpa.cz">valla@dkpa.cz</a></div>	<div>Část dokumentace: <b>D.1.1 Architektonicko stavební řešení</b></div>		<div>Stavební objekt:</div>	<div>Č. kopie - paré:</div>
		<div>Výkres: <b>BP - Svislý řez A-A</b></div>			