


# VODOVOD PŮDORYS 1NP

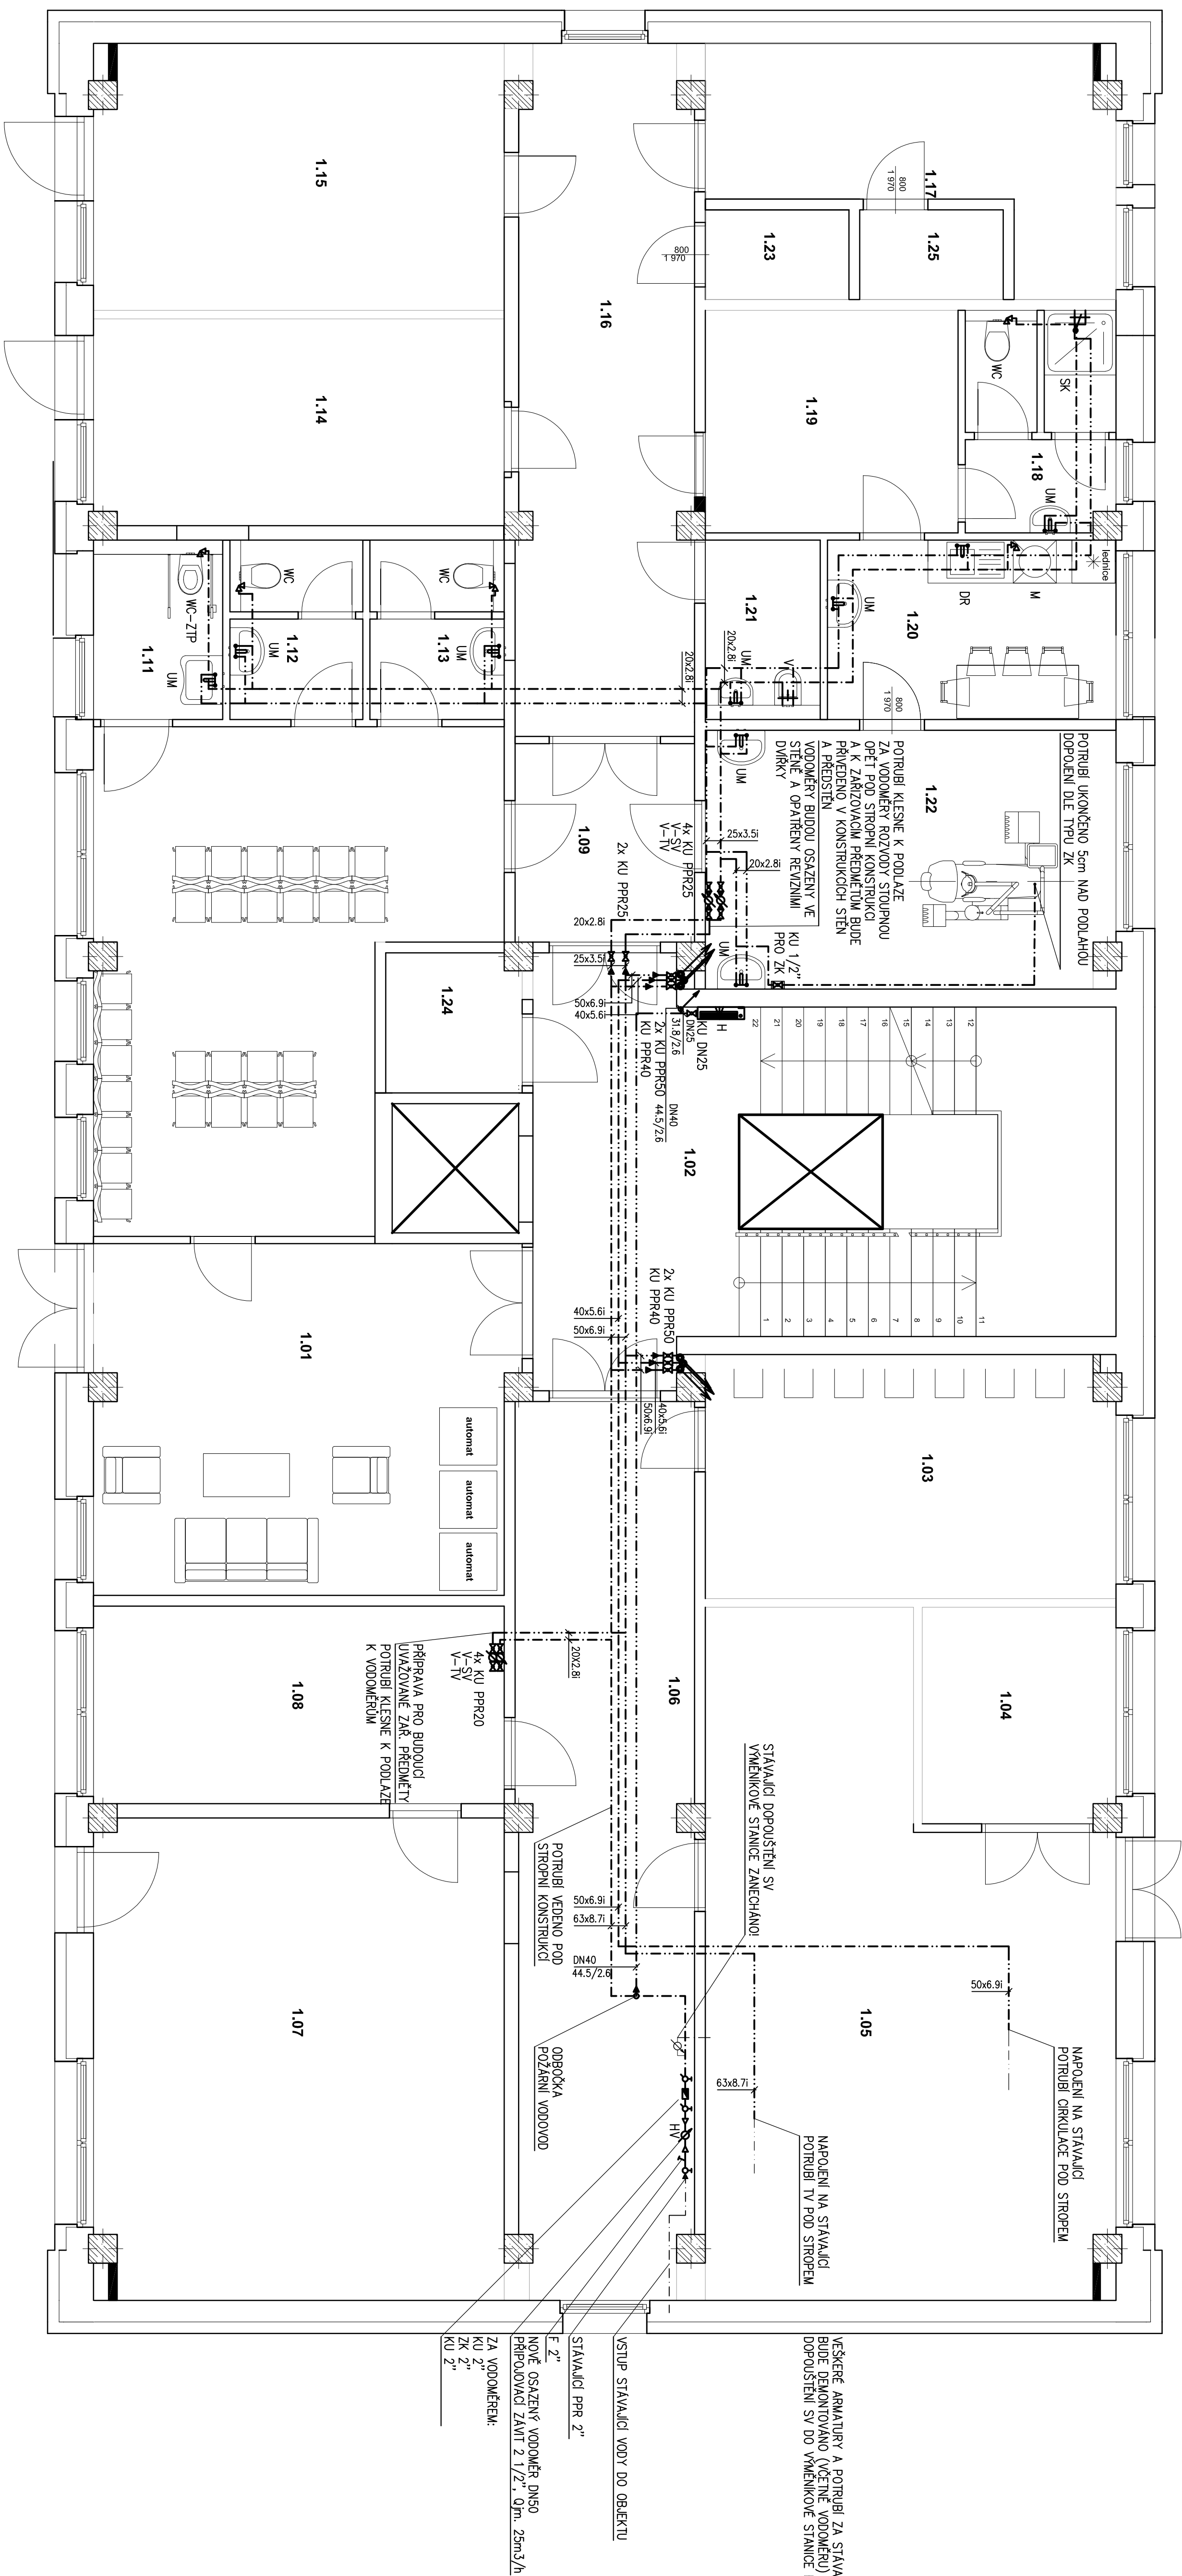

## LEGENDA

Stroje a zařízení			
Označení	Název	TP	Ks
V-SV	Vodomet studené vody	ER-MM, DN15 0,1m-1,6m/3 h s diaľkovým ovládaním	2
V-TV	Vodomet teple vody	ER-MM, DN15/TV 0,1m-1,6m/3 h s diaľkovým ovládaním	2
Hlavní vodometní stanice			
HIV	Hlavní fakturační vodomet	DN50, připojení: závit 2 1/2", 0,1m-25m/3 h s diaľkovým ovládaním	1
F	Filtr	Filtr GZ"	1
ZK	Zpětná klapka	Zpětná klapka GZ"	1
KU	Kulový uzávěr	Kulový uzávěr GZ"	2
KU PPR	Kulový uzávěr	Kulový uzávěr na vodu PPR20	5
		Kulový uzávěr na vodu PPR25	6
		Kulový uzávěr na vodu PPR40	2
		Kulový uzávěr na vodu PPR50	4

Potrubi		
Označení	Název	Materiál
-----	Student vada	Statický kopový problém PP-R (PP UP-3)-PN16 20mm
-----	Církovice	Statický kopový problém PP-R (PP UP-3)-PN16 20mm
-----	Tepná voda	Statický kopový problém PP-R (PP UP-3)-PN16 20mm
-----	Požární vodovod	Účel později

Zařizovací předměty			
Označení	Název	Připojení	Popis
UM	Umývadlo	RV ½"	Umývadlo bílé keramické 650mm
		RV ¾"	Umývadlo bílé keramické 550mm
		RV 1 ½"	Umývadlo bílé keramické 500mm
		RV 2"	Umývadlo bezpraškové bílé keramické 640mm
			Baterie stojánkové pískové
			Rohový vanič 1/2x3/8"
WC	WC zvláštný	RV ½"	WC zvláštní, podomítkový modul se sprchovací nádrží, nástěnné sprchování
WC-ZP1	WC zvláštný ZTP	RV ½"	WC zvláštní pro ZTP, podomítkový modul se sprchovací nádrží, nástěnné sprchování
			Rohový vanič 1/2"
			Nerezový dez
DR	Dez	RV ¾"	Dezová baterie stojánková písková s výsuvnou sprchou
			Rohový vanič 1/2x3/8"
			Automatická myčka
M	Myčka	RV ½"	Rohový vanič 1/2"
SK	Sprchový kout	RV 1/2"	Sprchová nástěnná písková baterie se sprchovou sadou, RV1/2"
		R150 mm	Nástěnná výška bílé keramické
V	Výška	RV 1/2"	Nástěnná výška bílé keramické
		R150 mm	Baterie nástěnné RV1/2" R150mm
H	Požární hydrant		Požární hydrantová skříň- hadicový systém s tvorové stěnou hadcí o délkou 30m s jehlovitou světlou hadicí 19mm, rozměr skříně 650x300x175 s montáží na stěnu, před hydrantem kulový uzávěr DN25

Vozovoz projekty :		Ing. Martin Deštic Oštržská 272/2, 356 01 Sokolov IČO: 278429111 tel: 775 091 290 e-mail: deštic@ostraz.cz		Wyzwal : Júklid Stejskal Odpowiadajacy projektant Deštic ZH :		Pavel Stejskal AT	
Investor :		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Autorizace :		Převz :  	
Stavba :		Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		Forma : A1		Datum : 09/2023	
Lokalita :		č.parc. 3442/2 k.ú. Sokolov		Stupeň : DPS		Kód zadávací : 0412023	
Oceň :		Vodováod púdovys NNP		Měřeno : 1:50		Kód převz : D.1.4-a-03	