

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 14.10.2024
Datum dodání: 20.12.2024
Vytváří: Ing. Martin Motlík
Tel.: 
E-mail: 

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZUŠ - opravy po vytopení, část stavební**

Množství	Popis	Cena bez DPH	
1.00	ZUŠ - opravy po vytopení, část stavební		
	Předpokládaná cena za práce	do	1089110,18 Kč
		Celková cena s DPH:	do ... 1317823,32 Kč

Předmětem zakázky je provedení stavebních oprav interiérů po havárii/vytopení ZUŠ, Staré náměstí 37, Sokolov tak, aby kompletně zahrnuly celý rozsah poškození po vytopení. Součástí prací je i zpětný přesun dříve vystěhovaného vybavení ZUŠ, jež bylo v zasažených částech, a koordinace činností s odbornou firmou, která provádí opravu elektrorozvodů; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín dokončení prací a předání díla je do **20.12.2024**, a to včetně vyklizení pracoviště a přesunu dříve vystěhovaného nábytku, který nebyl po poškození zlikvidován, zpět do opravených prostor. Práce budou uskutečněny v množství a provedení dle rozpočtu/cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 16.9.2024, která je přílohou objednávky.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel. +420 354 228 111 • Fax +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky 6xmbrxu • <http://www.sokolov.cz>
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nebyl narušen provoz školy a aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.


Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel přitom ve vlastní režii odstraní či napraví veškeré škody, které v souvislosti se svojí činností způsobí.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Mgr. Petr Kubis
starosta města

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu d


Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Příloha: rozpočet prací/cenová nabídka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16 09 2024

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	264 365,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	328 284,04	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	198 381,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	185 613,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	41,69				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	2 578,31				18	VRN z rozpočtu	109 846,43
7	ZRN (ř.		979 263,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	109 846,43
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH 1 089 110,18

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12 0	0,00	0,00
základní	21 0	1 089 110,18	228 713,14

Cena s DPH 1 317 823,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0 00
Klouzavá doložka	0 00
Zvýhodnění	0,00



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Hudební škola Sokolov

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

18. 9. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
042-24	Hudební škola Sokolov	1 089 110,18	0,00	228 713,14	1 317 823,32	0,00	979 263,75	0,00	109 846,43	0,00
042a-24	2.NP CHODBA	19 794,31	0,00	4 156,81	23 951,12	0,00	19 794,31	0,00	0,00	0,00
042b-24	2.NP WC	11 583,83	0,00	2 432,80	14 016,63	0,00	11 583,83	0,00	0,00	0,00
042c-24	1.NP SCHODIŠTĚ CHODBA	497,00	0,00	104,37	601,37	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
042d-24	1 NP WC	3 938,60	0,00	827,11	4 765,71	0,00	3 938,60	0,00	0,00	0,00
042e-24	1 NP KOUPELNA	9 379,41	0,00	1 969,68	11 349,09	0,00	9 379,41	0,00	0,00	0,00
042f-24	1 NP UČEBNA	279 011,95	0,00	58 592,51	337 604,46	0,00	279 011,95	0,00	0,00	0,00
042g-24	1 NP KABINET	74 744,81	0,00	15 696,41	90 441,22	0,00	74 744,81	0,00	0,00	0,00
042h-24	1 NP CHODBA	51 000,70	0,00	10 710,15	61 710,85	0,00	51 000,70	0,00	0,00	0,00
042i-24	PŘÍZEMÍ PEC	2 840,50	0,00	596,51	3 437,01	0,00	2 840,50	0,00	0,00	0,00
042j-24	PŘÍZEMÍ CHODBA	16 137,54	0,00	3 388,88	19 526,42	0,00	16 137,54	0,00	0,00	0,00
042k-24	PŘÍZEMÍ UČEBNA	217 326,41	0,00	45 638,55	262 964,96	0,00	217 326,41	0,00	0,00	0,00
042l-24	PŘÍZEMÍ VSTUP	56 003,94	0,00	11 760,83	67 764,77	0,00	56 003,94	0,00	0,00	0,00
042m-24	OSTATNÍ PRÁCE	346 851,16	0,00	72 838,75	419 689,93	0,00	237 004,75	0,00	109 846,43	0,00
Celkem		1089110,18	0,00	228713,14	1317823,32	0,00	979263,75	0,00	109846,43	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu

2.NP CHODBA

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16.09.2024

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 117,19	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 383,45	9 Bez pevné podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 094,14	10 Kulturní památka	0,00	15 Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	5 199,53	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 794,31	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				19 794,31
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	19 794,31	4 156,81	
Cena s DPH				23 951,12
E Přípočty a odpočty				
Dodá. zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvyhodnění				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu 2 NP CHODBA

EČO

Místo

ICO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16 09 2024

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 117 19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 383 45	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 094 14	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 199 53	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 794,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				19 794,31
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	19 794,31	4 156,81	
Cena s DPH				23 951,12
E Přípočty a odpočty				
Dodaavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 2.NP CHODBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				3 500,64	0,203
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 500,64	0,203
1	612315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,320	2 530,00	3 339,60	0,190
2	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1,320	122,00	161,04	0,014
PSV		Práce a dodávky PSV				16 293,67	0,088
771		Podlahy z dlaždic				10 760,04	0,040
3	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,160	63,00	262,08	0,001
4	771474212	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	13,200	140,00	1 848,00	0,006
5	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladkýmatný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	14,520	507,00	7 361,64	0,029
6	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,200	51,10	674,52	0,001
7	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	13,200	46,50	613,80	0,003
775		Podlahy skládané				1 314,56	0,000
8	775111117	Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah diamantovým kotoučem	m2	4,160	316,00	1 314,56	0,000
776		Podlahy povlakové				4 158,75	0,047
9	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	4,160	403,00	1 676,48	0,032
10	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,160	182,00	757,12	0,001
11	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	4,576	377,00	1 725,15	0,015
783		Dokončovací práce - nátěry				60,32	0,000
12	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1,320	45,70	60,32	0,000
Celkem						19 794,31	0,291

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazev stavby Hudebni škola Sokolov

JKSO

Nazev objektu 2.NP WC

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

16.09.2024

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 057,94	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 651,62	9 Bez pevné podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 256,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	1 618,27	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 583,83	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

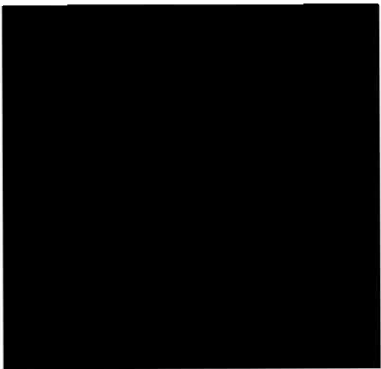

D Celkem bez DPH			11 583,83
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 583,83	2 432,60
Cena s DPH			14 016,43
E Přípočty a odpočty			
Doda zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 2.NP WC

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 709,56	0,390
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 709,56	0,390
2	612315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,530	2 530,00	6 400,90	0,363
3	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	2,530	122,00	308,66	0,026
PSV		Práce a dodávky PSV				4 874,27	0,084
781		Dokončovací práce - obklady				4 758,65	0,084
4	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,530	63,00	159,39	0,001
5	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,900	743,00	2 154,70	0,022
6	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	3,335	733,00	2 444,56	0,061
783		Dokončovací práce - nátěry				115,62	0,000
1	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2,530	45,70	115,62	0,000
Celkem						11 583,83	0,474

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu

1.NP SCHODIŠTĚ CHODBA

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV


16.09.2024

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	179 67	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	254 33	9	Bez pevně podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	34 75	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 25	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0 00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0 00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		497,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0 00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				497,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	12,0	0 00	0,00	
základní	21,0	497 00	104 37	
Cena s DPH				601,37
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1.NP SCHODIŠTĚ CHODBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				434,00	0,017
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				434,00	0,017
2	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	434,00	434,00	0,017
PSV		Práce a dodávky PSV				63,00	0,000
781		Dokončovací práce - obklady				63,00	0,000
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000	63,00	63,00	0,000
		Celkem				497,00	0,018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hudební škola Sokolov	JKSO	
Název objektu	1 NP WC	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16.09.2024	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 235 78	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 216 46	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	268 27	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	218 09	11		0 00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0 00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0 00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 938,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				3 938,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	3 938,60	827,11	
Cena s DPH				4 765,71
E Přípočty a odpočty				
Doda. zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvyhodnění				0,00



ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1 NP WC

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				3 452,24	0,174
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 452,24	0,174
2	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,880	285,00	250,80	0,013
3	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,640	119,00	314,16	0,019
4	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,720	374,00	2 887,28	0,142
PSV		Práce a dodávky PSV				486,36	0,002
781		Dokončovací práce - obklady				486,36	0,002
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,720	63,00	486,36	0,002
		Celkem				3 938,60	0,177

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu 1 NP KOUPELNA

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16 09 2024

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 703,43	8	Práce přesčas	0 00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 868,95	9	Bez pevné podl	0 00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	445,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	361 88	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0 00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0 00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 379 41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0 00	21	Kompl činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				9 379,41
DPH	%	Základ dané	DPH celkem	
snižena	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	9 379,41	1 969 68	
Cena s DPH				11 349,09

E Přípočty a odpočty			
Doda zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1 NP KOUPELNA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				8 572,38
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 572,38
2 011	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně		m2	9,360	285,00	2 667,60
3 011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2	9,360	119,00	1 113,84
4 011	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně		m2	12,810	374,00	4 790,94
		PSV	Práce a dodávky PSV				807,03
		781	Dokončovací práce - obklady				807,03
1 781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu		m2	12,810	63,00	807,03
		Celkem					9 379,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hudební škola Sokolov	JKSO	
Název objektu	1 NP UČEBNA	EČO	
		Misto	
		IČO	DIC
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16 09 2024	CZ-CPA	
Měrné a účelové jednotky			
Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK			
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady	
1 HSV Dodávky	54 676,86	8 Práce přesčas	0,00
2 Montáž	56 634,19	9 Bez pevné podl	0,00
3 PSV Dodávky	94 798,50	10 Kulturní památka	0,00
4 Montáž	72 902,40	11	0,00
5 "M" Dodávky	0,00		
6 Montáž	0,00		
7 ZRN (ř.	279 011,95	12 DN (ř. 8-11)	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		C Náklady na umístění stavby	
		13 Zařízení staveniště	0,00
		14 Projektové práce	0,00
		15 Uzemní vlivy	0,00
		16 Provozní vlivy	0,00
		17 Jiné VRN	0,00
		18 VRN z rozpočtu	0,00
		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
		22 Ostatní náklady	0,00
		D Celkem bez DPH	279 011,95
		DPH %	Základ daně
		snížená 12,0	0,00
		základní 21,0	279 011,95
		Cena s DPH	337 604,46
		E Přípočty a odpočty	
		Doda zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1 NP UČEBNA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 111 311,05

4 Vodorovné konstrukce 10 684,80

1 014	411388631	Zazdění pod nosníky tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2	m2	3,710	2 880,00	10 684,80
-------	-----------	--	----	-------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 626,25

4 011	612311101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	70,560	102,00	7 197,12
3 011	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,560	285,00	20 109,60
5 011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	282,240	119,00	33 586,56
6 011	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	75,060	374,00	28 072,44
8 014	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	25,970	449,00	11 660,53

PSV Práce a dodávky PSV 167 700,90

762 Konstrukce tesařské 47 845,67

9 762	762523964	Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	80,020	215,00	17 204,30
10 607	60726274	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm 80,02 * 1,08	m2	86,422	274,00	23 679,63
11 762	762524911	dílatační podložka pod OSB desky	m2	40,010	174,00	6 961,74

763 Konstrukce suché výstavby 69 887,93

26 763	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	40,010	602,00	24 086,02
27 763	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	40,010	110,00	4 401,10
20 590	59030021	deska SDK A tl 12,5mm 19.052380952381 * 2,1	m2	40,010	94,60	3 784,95
17 763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	40,010	57,50	2 300,58
18 283	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 40,01 * 1,1235	m2	44,951	25,10	1 128,27
21 763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	40,010	63,90	2 556,64
22 KNI	KNI 591928	UNIFIT 033 L 200X1200X02200MM 01 ROL 40,01 * 1,02	m2	40,810	680,75	27 781,41
23 763	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	40,010	96,20	3 848,96

771 Podlahy z dlaždic 1 636,11

7 771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,970	63,00	1 636,11
-------	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
776			Podlahy povlakové	43 602,41			
			Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	40,010	182,00	7 281,82
14 776	776121411			m2	40,010	182,00	7 281,82
12 776	776221111		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	40,010	182,00	7 281,82
13 284	28412245		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	44,011	377,00	16 592,15
			40,01 * 1,1		44,011		
24 776	776411221		Montáž tažených obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	42,600	238,00	10 138,80
25 BSE	BSE 872		Forbo, Marmoleum, přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,00mm	m2	3,919	588,88	2 307,82
			42,6 * 0,092		3,919		
781			Dokončovací práce - obklady	4 728,78			
2 781	781121011		Nátěr penetrační na stěnu	m2	75,060	63,00	4 728,78
Celkem							279 011,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu 1 NP KABINET

ECO

Místo

ICO

DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

16 09 2024

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	28 111,37	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 053,11	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 780,35	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	7 799,98	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		74 744,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 74 744,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 744,81	15 696,41

Cena s DPH 90 441,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klíuzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1 NP KABINET

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				58 164,48	5,722
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 164,48	5,722
2	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,720	285,00	10 465,20	0,540
4	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	146,880	119,00	17 478,72	1,080
11	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,720	374,00	13 733,28	0,675
3	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	36,720	449,00	16 487,28	3,428
PSV		Práce a dodávky PSV				16 580,33	0,119
771		Podlahy z dlaždic				555,66	0,003
5	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,820	63,00	555,66	0,003
776		Podlahy povlakové				13 711,31	0,105
6	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	8,820	403,00	3 554,46	0,067
7	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,820	182,00	1 605,24	0,003
8	28412245	krytina podlahová heterogenní S 1,5m tl 2mm	m2	9,702	377,00	3 657,65	0,031
9	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	16,750	238,00	3 986,50	0,001
10	BSE.872	Forbo, Marmoleum, přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,00mm	m2	1,541	588,88	907,46	0,004
781		Dokončovací práce - obklady				2 313,36	0,011
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	36,720	63,00	2 313,36	0,011
Celkem						74 744,81	5,842

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov
Název objektu 1 NP CHODBA

JKSO
EČO
Místo
IČO DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo Dne
18 09 2024

CZ-CPV
CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	24 438,02	8	Prace přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 197,66	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 304,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 060,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 000,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH			51 000,70
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 000,70	10 710,15
Cena s DPH			61 710,85
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: 1 NP CHODBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				48 635,68	2,638
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					48 635,68	2,638
6	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4,850	92,00	446,20	0,001
7	611311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,850	353,00	1 712,05	0,071
9	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,850	491,00	2 381,35	0,084
8	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,400	124,00	2 405,60	0,143
2	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	32,040	102,00	3 268,08	0,235
3	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,040	285,00	9 131,40	0,471
4	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	128,160	119,00	15 251,04	0,942
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,540	374,00	14 039,96	0,690
PSV		Práce a dodávky PSV				2 365,02	0,011
781	Dokončovací práce - obklady					2 365,02	0,011
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	37,540	63,00	2 365,02	0,011
Celkem						51 000,70	2,649

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hudební škola Sokolov	JKSO	
Název objektu	PŘÍZEMÍ PEC	ECO	
		Misto	
		ICO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	One	CZ-CPV	
	16 09 2024	CZ-CPA	
Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK			
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
1 HSV	Dodávky 745,88	8	Práce přesčas 0,00
2	Montáž 1 685,12	9	Bez pevné podl 0,00
3 PSV	Dodávky 225,88	10	Kulturní památka 0,00
4	Montáž 183,62	11	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00		
6	Montáž 0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)	2 840,50	12 DN (ř. 8-11)	
20 HZS	0,00	21 Kompl činnost	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 2 840,50	
		DPH % Základ dané DPH celkem	
		snížená 12 0 0 00 0 00	
		základní 21 0 2 840 50 598 51	
		Cena s DPH 3 437,01	
		E Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel 0 00	
		Klouzavá doložka 0 00	
		Zvýhodnění 0 00	

ROZPOČET


Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: PŘÍZEMÍ PEC

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 431,00	0,119
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 431,00	0,119
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanašena ručně	m2	6,500	374,00	2 431,00	0,119
PSV		Práce a dodávky PSV				409,50	0,002
781		Dokončovací práce - obklady				409,50	0,002
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,500	63,00	409,50	0,002
		Celkem				2 840,50	0,121

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hudební škola Sokolov	JKSO
Název objektu	PŘÍZEMÍ CHODBA	EČO
		Misto
		IČO
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Zpracoval		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	16 09 2024	CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky		
Počet	Náklady / 1 m j	Počet
0	0,00	0
Počet	Náklady / 1 m j	Počet
0	0,00	0
Rozpočtové náklady v CZK		
A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 7 236,44	8 Práce přesčas 0,00	13 Zřízení staveniště 0,00
2 Montáž 8 340,40	9 Bez pevné podl 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 309,28	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 251,42	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř 1-8) 16 137,54	12 DN (ř 8-11) 0,00	19 VRN (ř 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 16 137,54
		OPH % Základ daně OPH celkem
		snížená 12,0 0,00 0,00
		základní 21,0 16 137,54 3 388,88
		Cena s DPH 19 526,42
		E Přípočty a odpočty
		Dodá zadavatel 0,00
		Klíuzavá doložka 0,00
		Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: PŘÍZEMÍ CHODBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				15 576,84	0,760
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 576,84	0,760
10	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	6 280	119,00	747,32	0,046
6	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	6 280	92,00	577,76	0,002
7	611311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6 280	353,00	2 216,84	0,092
8	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	18 840	124,00	2 336,16	0,138
9	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	6 280	227,00	1 425,56	0,019
4	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7 400	102,00	754,80	0,054
2	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 400	285,00	2 109,00	0,109
3	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22 200	119,00	2 641,80	0,163
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 400	374,00	2 767,60	0,136
PSV		Práce a dodávky PSV				560,70	0,003
781		Dokončovací práce - obklady				560,70	0,003
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8 900	63,00	560,70	0,003
Celkem						16 137,54	0,762

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu PŘÍZEMÍ UČEBNA

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

17 09 2024

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	65 523 03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	55 993 86	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	40 910 19	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	54 899 33	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0 00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0 00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		217 326 41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0 00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 217 326,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	12 0	0,00	0 00
základní	21 0	217 326,41	45 638 55

Cena s DPH 262 964,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzava doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: PŘÍZEMÍ UČEBNA

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval
Datum: 17. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				109 457,34	6,284
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				109 457,34	6,284
11	611135001	Vyrovnění podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	27,690	389,00	10 771,41	0,567
2	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	57,610	102,00	5 876,22	0,423
3	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,610	285,00	16 418,85	0,847
4	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	460,880	119,00	54 844,72	3,387
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,610	374,00	21 546,14	1,059
PSV		Práce a dodávky PSV				107 869,07	0,939
763		Konstrukce suché výstavby				55 042,11	0,642
6	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	57,610	602,00	34 681,22	0,020
7	KNF 00003294	CD profil Knauf 60/27, 60 x 27 x 4000 mm	m	57,610	52,56	3 027,98	0,031
19	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	57,610	110,00	6 337,10	0,024
20	59030021	deska SDK A II 12,5mm	m2	60,491	94,60	5 722,45	0,544
8	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	30,450	57,50	1 750,88	0,000
9	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	34,211	25,10	858,70	0,004
10	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	27,690	96,20	2 663,78	0,019
771		Podlahy z dlaždic				1 744,47	0,008
12	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,690	63,00	1 744,47	0,008
775		Podlahy skládané				8 750,04	0,000
14	775111117	Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah diamantovým kotoučem	m2	27,690	316,00	8 750,04	0,000
776		Podlahy povlakové				38 703,02	0,271
13	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	27,690	403,00	11 159,07	0,210
15	776211111	Lepení textilních pásů	m2	31,840	237,00	7 546,08	0,016
16	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	35,024	504,00	17 652,10	0,040
17	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	21,700	80,20	1 740,34	0,000
18	69751200	lišta koberecová 50x7mm	m	21,700	27,90	605,43	0,004
781		Dokončovací práce - obklady				3 629,43	0,017
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	57,610	63,00	3 629,43	0,017
Celkem						217 326,41	7,222

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu PŘÍZEMÍ VSTUP

EČO

Místo

IČO

DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

17.09.2024

CZ CPV

CZ CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m _j	Počet	Náklady / 1 m _j	Počet	Náklady / 1 m _j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	16 591,15	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 621,23	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 928,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	9 243,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	41,69				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	2 578,31				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 003,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 56 003,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	56 003,94	11 760,83

Cena s DPH 67 764,77

E Přípočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: PŘÍZEMÍ VSTUP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				30 939,65	1,679
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 954,69	1,679
4	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	21,760	102,00	2 219,52	0,160
2	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,760	285,00	6 201,60	0,320
3	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	108,800	119,00	12 947,20	0,800
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková 3mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,760	374,00	8 138,24	0,400
12	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	5,760	77,80	448,13	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				984,96	0,000
13	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	11,520	85,50	984,96	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				22 444,29	0,308
763		Konstrukce suché výstavby				6 311,02	0,070
6	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	6,080	602,00	3 660,16	0,002
7	59030626	profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 60	m	6,080	34,90	212,19	0,003
23	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	6,080	110,00	668,80	0,002
24	59030021	deska SDK A tl. 12,5mm	m2	6,384	94,60	603,93	0,057
8	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	6,780	57,50	389,85	0,000
9	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	7,617	25,10	191,19	0,001
10	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	6,080	96,20	584,90	0,004
771		Podlahy z dlaždic				13 201,43	0,205
14	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,760	63,00	362,88	0,002
16	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	5,760	48,90	281,66	0,003
19	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	6,400	136,00	870,40	0,003
20	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl. do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	7,040	507,00	3 569,28	0,014
17	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	5,760	681,00	3 922,56	0,043
18	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl. do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	6,336	569,00	3 605,18	0,139
21	771591115	Podlahy spárování silikonem sokl	m	6,400	51,10	327,04	0,001
22	771591116	příplatek za schodnice	m2	3,220	81,50	262,43	0,000
776		Podlahy povlakové				1 560,96	0,026
15	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl. do 3 mm	m2	5,760	271,00	1 560,96	0,026

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	781	Dokončovací práce - obklady				1 370,88	0,007
1	781121011	Natěr penetrační na stěnu	m2	21,760	63,00	1 370,88	0,007
	M	Práce a dodávky M				2 620,00	0,033
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 620,00	0,033
11	460903219	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 60 cm a š přes 135 do 150 cm	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	0,033
		Celkem				56 003,94	2,020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Hudební škola Sokolov

JKSO

Název objektu OSTATNÍ PRÁCE

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ CPV

17 09 2024

CZ CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m.j	Počet	Naklady / 1 m.j	Počet	Naklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	55 748,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	124 383,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	25 025,41	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4	Montáž	31 846,96	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	109 846,43
7 ZRN (ř.		237 004,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	109 846,43
20 HZS		0,00	21	Komp. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				346 851,18
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	346 851,18	72 838,75	
Cena s DPH				419 689,93

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzava doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Hudební škola Sokolov
Objekt: OSTATNÍ PRÁCE

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17. 9. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				180 132,38	0,697
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					28 627,25	0,464
2	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	270,000	41,10	11 097,00	0,281
3	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	270,000	4,30	1 161,00	0,032
4	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	386,980	42,30	16 369,25	0,151
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					93 155,21	0,224
1	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 omítky, SDK, štuk, malby	m2	1 067,070	87,30	93 155,21	0,224
997	Přesun sutě					47 149,02	0,009
13	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	219,700	145,00	31 856,50	0,009
22	997013009	odvoz sutí příplatek	m3	1,490	1 190,00	1 773,10	0,000
15	997013115	třídění sutě meziskládka	t	2,682	1 120,00	3 003,84	0,000
19	997013311	svislá doprava sutí	t	2,682	652,00	1 748,66	0,000
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,682	304,00	815,33	0,000
21	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,552	13,30	1 284,14	0,000
16	997013511	přesun sutě z meziskládky do kontejneru	t	2,682	436,00	1 169,35	0,000
18	997013631	Poplatek za uložení na skládce 170904	t	2,682	2 050,00	5 498,10	0,000
998	Přesun hmot					11 200,90	0,000
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	22,180	505,00	11 200,90	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				56 872,37	0,118
784	Dokončovací práce - malby a tapety					56 872,37	0,118
5	784111001	malby, penetrace stěn a stropů	m2	386,980	6,33	2 449,58	0,000
11	784171003	utěsnění dveří při uniknutí prachu	soub	1,000	6 700,00	6 700,00	0,000
6	784211103	Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	386,980	102,00	39 471,96	0,112
7	784211163	Příplatek k cenám 3x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	265,300	31,10	8 250,83	0,005
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					109 846,43	0,000
VRN8	Přesun stavebních kapacit					48 300,00	0,000
9	080001000	Doprava materiálu a nářadí	soub	22,000	690,00	15 180,00	0,000
14	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	48,000	690,00	33 120,00	0,000
VRN9	Ostatní náklady					61 546,43	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8	090001000	přesun hmot mezisklad materiál	t	22,180	2 250,00	49 905,00	0,000
23	092002000	VRN vedlejší rozpočtové náklady	%	1,000	11 641,43	11 641,43	0,000
Celkem						346 851,18	0,815