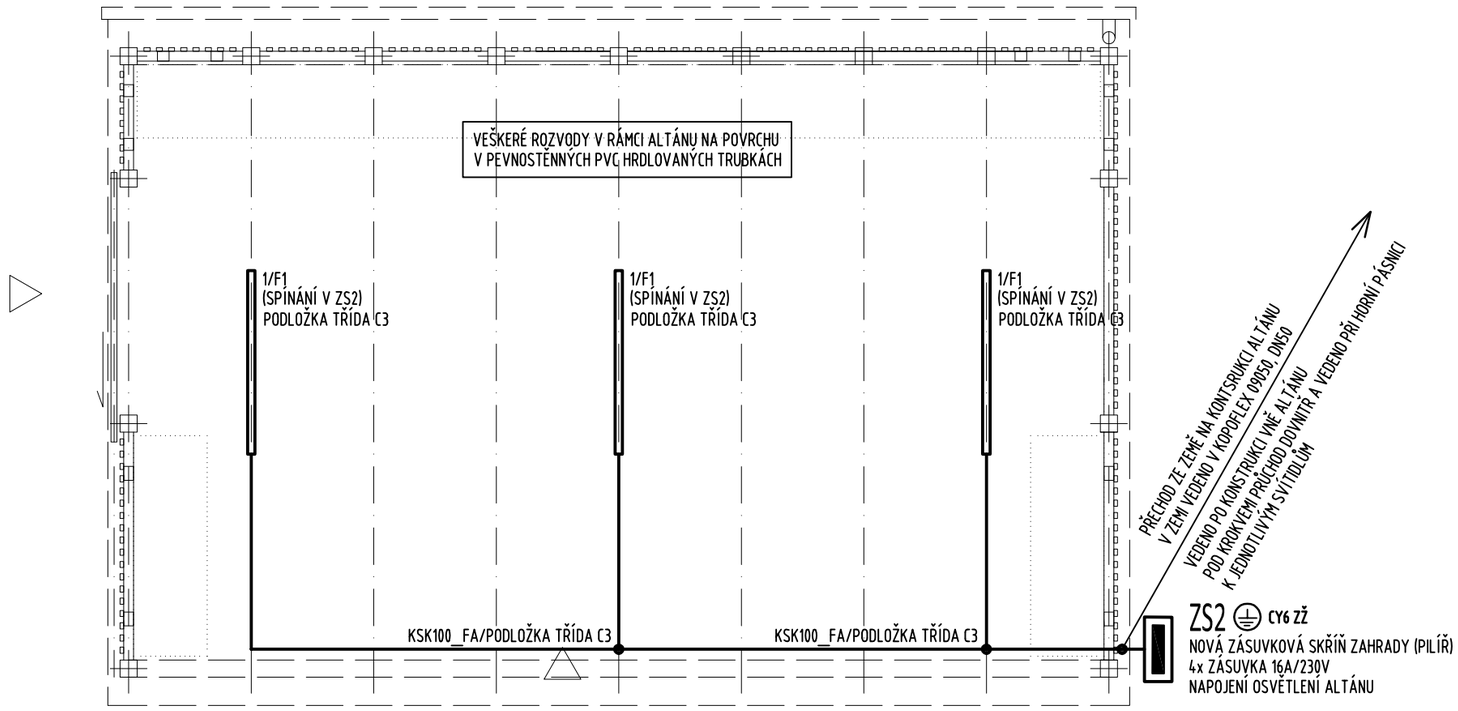

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ NA POVRCHU NA KONSTRUKCI ALTÁNU V PEVNOSTĚNNÝCH HRDLOVANÝCH TRUBKÁCH
ROZBOČOVACÍ KRABICE BUDOU ULOŽENY NA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PODLOŽKÁCH, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E/F (SKUPINA C3), 120/120/5MM
VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SCHÉMATA ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ A HLAVNÍCH A POMOCNÝCH OBVODŮ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI Fi 30mA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A 33 2000-5-54 ed.3

POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ PBŘ, TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ
DOPLŇUJE PROJEKT ZAHRADNÍ DISPOZICE A ALTÁNU
V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI PLATÍ PROJEKT ZAHRADNÍ DISPOZICE A ALTÁNU

LEGENDA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
F1	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ, LINIOVÉ, LED, 54W, IP65, MONTÁŽ DO F

Půdorys altánu, Měřítko M 1:50

akce : Pobytové zařízení Čtyřka - zahradní altán a úpravy zahrady, Sokolovská p.č. 2273/9, 356 01 Sokolov

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :	Vypracoval:	Zodpovědný projektant :
ing. arch. Olga Růžičková	Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra

Investor :	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Objednatel :	ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, 360 01 Karlovy Vary		
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP02-2024
Obec :	Sokolov	Stupeň :	DPS

Projektování elektrických zařízení
Elektroinstalace ve zdravotnictví
EP-PROJECT SKŮRA
Nad Nádražím 200, 363 01 Ostrov
Tel. : +420 605 178 561
e-mail: skura@seznam.cz

Akce :	POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ ČTYŘKA ZAHRADNÍ ALTÁN A ÚPRAVY ZAHRADY Sokolovská 1507, p.č. 2273/9, 356 01 Sokolov D1.4. – Elektroinstalace	IČO :	734 30 871
		Datum :	06/2024
		Měřítko :	1:50
		Číslo přílohy :	4.
Obsah :	PŮDORYS ALTÁNU		

Číslo paré :