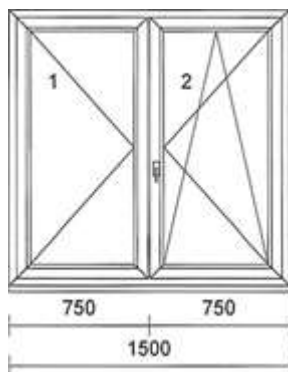


Obecné požadavky na výplně otvorů:


Profily:	6-ti komorový okenní profil se stavební hloubkou min. 74mm, dorazové těsnění v rámu a v plochém křídle
Výztuže:	ocel pozinkovaná uzavřená 1,5mm - 3 mm dle statických požadavků
Kování:	ROTO celoobvodové, bezpečnostní s antikorozní vrstvou, řízená mikroventilace vzduchu - 4. poloha kliky u pravoúhlých oken pojistka proti chybné manipulaci křídla
Sklo:	4-18-PT4, případně 4-16-4, Ug=1.1, dB=30, LT=80, černý teplý
plastový rámeček TGI	
Barva těsnění:	u veškerých provedení oken standardně barvy černé
Záruční podmínky:	60 měsíců na stavební výplně otvorů, 60 měsíců na zednické začišťení a doplňky – parapety

Po podpisu smlouvy o dílo má uchazeč o zakázku za povinnost provést podrobné zaměření stavebních otvorů. Za níže uvedené předběžné rozměry stavebních otvorů nenese zadavatel žádnou odpovědnost. Případné odchylky od níže uvedených rozměrů stavebních otvorů do +/- 10% neopravňují uchazeče ke změně cenové nabídky. Pokud bude odchylka rozměrů stavebních otvorů jednotlivých pozic větší nebo menší než 10%, bude nová cena jednotlivých pozic výplní otvorů určena násobkem poměru ploch jednotlivých výplní otvorů.

Specifikace výplní otvorů:**Pozice 1:****Celkem 11 ks**

Rozměry:	1500x1470 mm
Rám:	Rám 8001- 66mm 6K
Křídlo:	Křídlo 78mm ,
Barva in-ex:	Bílá
Kování:	Klička okenní standard Otevíravé L Otevíravě sklopné P
Výplň:	2 x 4-18-PT4, případně 4-16-4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření:	Podkladový profil 30 mm /5K dole
Kotvení:	L+P+H
Odvodnění:	dopředu
Vnitřní parapet PVC bílý 200 mm, vč.krytek	
Venkovní přechodový plech na stávající parapet z PZ plechu	


Pozice 2:
Celkem 5 ks

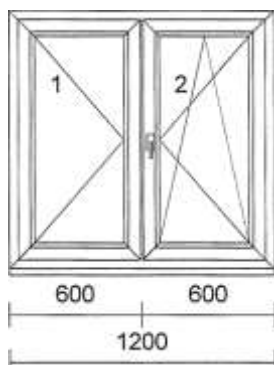

Rozměry: 1200x1470 mm
Rám: Rám 8001- 66mm 6K
Křídlo: Křídlo 78mm
Barva in-ex: **Bílá**
Kování: Klička okenní standard
Otevíravé L
Otevíravě sklopné P
Výplň: 2 x 4-18-PT4, případně 4-16-4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K dole
Kotvení: L+P+H
Odvodnění: dopředu

Vnitřní parapet PVC bílý 200 mm, vč. krytek
Venkovní přechodový plech na stávající parapet z PZ plechu

Pozice 3:
Celkem 2 ks

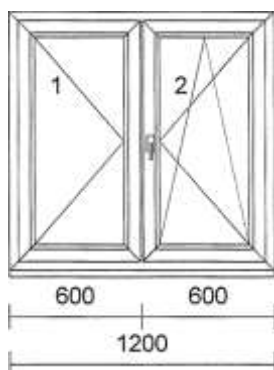


Rozměry: 1200x1170 mm
Rám: Rám 8001- 66mm 6K
Křídlo: Křídlo 78mm
Barva in-ex: **Bílá**
Kování: Klička okenní standard
Otevíravé L
Otevíravě sklopné P
Výplň: 2 x 4-18-PT4, případně 4-16-4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K dole
Kotvení: L+P+H

Odvodnění: dopředu

Vnitřní parapet PVC bílý 200 mm, vč.krytek
Venkovní přechodový plech na stávající parapet z PZ plechu

Pozice 4:
Celkem 2 ks

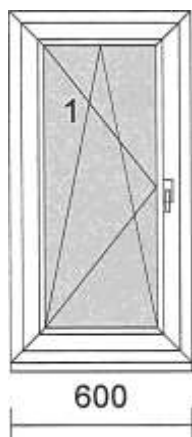

Rozměry: 600x1170 mm
Rám: Rám 8001- 66mm 6K
Křídlo: Křídlo 78mm fv,
Barva in-ex: **Bílá**
Kování: Klička okenní standard
Otevíravé sklopné L
Výplň: 4-18-PT4, případně 4-16-4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření: Podkladový profil 30 mm /5K dole
Kotvení: L+P+H
Odvodnění: dopředu

Vnitřní parapet PVC bílý 200 mm, vč.krytek
Venkovní přechodový plech na stávající parapet z PZ plechu

Pozice 5:
Celkem 2 ks



Rozměry:	1200x2264 mm
Rám:	Rám 8001- 66mm 6K
Křídlo:	Fixní zasklení, křídlo 78mm
Barva in-ex:	Bílá
Kování:	Klička okenní standard Pevně v rámu L Otevíravě P
Výplň:	2 x 4-18-PT4, případně 4-16-4 Ug=1.1, dB=30, LT=80
Rozšíření:	Podkladový profil 36 mm dole
Kotvení:	L+P+H
Odvodnění:	dopředu

Madlo vnější bílé

Ostatní podmínky dodávky a montáže

1. Transport všech výplní otvorů na místo instalace
2. Montáž všech výplní otvorů
3. Zednické začištění po montáži s výmalbou okenních ostění
4. Provedení akrylování ohybů venkovních stávajících parapetů
5. Napojení stávající dlažby na balkonové dveře – systémovým řešením
6. Demontáž stávajících výplní otvorů
7. Likvidace stávajících výplní otvorů v souladu se Zákonem o odpadech
8. Úklid všech ploch a povrchů dotčených při montáži otvorů

