



Ing. Petra Neubauerová

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452
tel.: +420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz

číslo paré :

kraj: Karlovarský

obec : Sokolov

zakázka : 09/2018

stavebník : město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

datum : 08/2018

stupeň projektu : DPS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Staré náměstí 134 a 135, 356 01 Sokolov

D.1.4.f ZTI VENKOVNÍ

navrhl :

Ing. Petra Neubauerová

odpovědný projektant :

Ing. Petra Neubauerová

obsah:

Tabulka přípojek

číslo přílohy :

D.1.4.f.7

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.

SOKOLOV - STARÉ NÁMĚSTÍ - knihovna č.p. 134,135

přípojky od dešťových svodů

označení	SVOD				NAPOJENÍ NA STOKU				spád %	délka m	DN mm	materiál	způsob napojení
	gajgr m n.m.	R.T. m n.m.	odtok m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m					
DS 3	402,40	402,40	401,90	0,60	402,4	402,4	401,6	0,90	12,0	2,5	125	polypropylenové potrubí (PP-MD), hladké, SN≥10 kN/m2, vícebřité těsnění - až 2,4 bar	DŠ2, přechod URxKG DN150, redukce 160/125, koleno PPKGB 45° DN125,
DS 4	402,40	402,40	401,90	0,60	402,40	402,4	401,60	0,90	12,0	2,5	125		
DS 6	402,33	402,33	401,83	0,60	402,27	402,27	401,40	0,97	8,6	5,0	125		odbočka 45° DN 150/150, přechod URxKG DN150, redukce 160/125, koleno PPKGB 45° DN125
UV *)	402,21	402,21	401,59	0,72	402,26	402,26	401,43	0,93	10,7	1,5	150	polypropylenové potrubí konstrukce UltraRib2 SN12 s plným žebrem v řezu stěny, hladká bílá stěna uvnitř	odbočka 45° DN 150/150 + koleno 45° DN150
PŘÍPOJKY										11,5			

POZNÁMKA

UV DN450

- *)
- nízká sestava UV - úroveň odtoku 620 mm pod horní úrovní mříže

vyrovnávací prstenec

TBV-Q 10a

výška 60 mm

horní skruž

TBV-Q 5c

výška 195 mm


dno s výtokem pro DN 150

TBV-Q 1a

výška 330 mm

kalový koš nízký B1 dle DIN 4052 pro mříže 50/50

výška 250 mm, průměr 385 mm

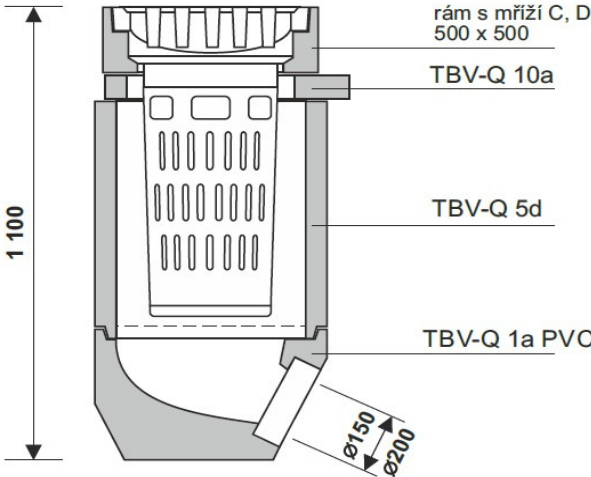

DS

každý dešťový svod bude opatřen lapačem střešních splavenin

lapač střešních splavenin s kulovým kloubem na odtoku, košem na zachycování nečistot, suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny, pro napojení potrubí od 75 do 120 mm

