


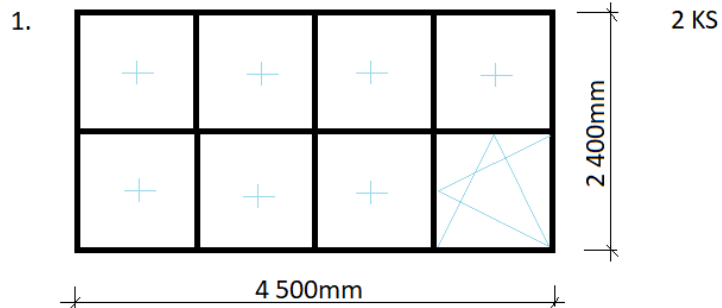

Profil: Minimálně 5-ti komorový okenní profil se stavební hloubkou 74mm s dorazovým těsněním, podkladový profil, vnější odvodnění


Barva: Interiér + exteriér bílá

Výztuže: Ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 mm - 3 mm dle statických požadavků

Kování: Celoobvodové, bezpečnostní s antikorozií vrstvou, pojistka proti chybné manipulaci křídla

Sklo: Minimálně dvojsklo

Klička: Standard bílá

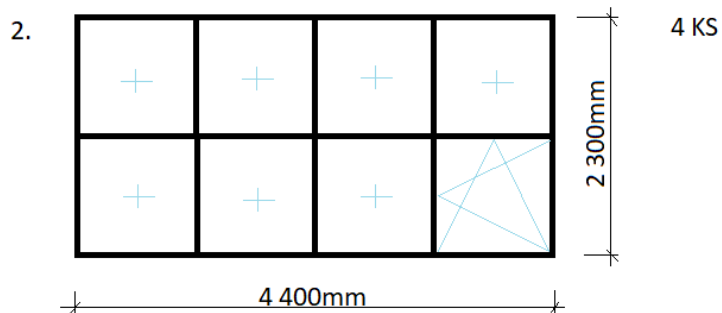

Profil: Minimálně 5-ti komorový okenní profil se stavební hloubkou 74mm s dorazovým těsněním, podkladový profil, vnější odvodnění


Barva: Interiér + exteriér bílá

Výztuže: Ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 mm - 3 mm dle statických požadavků

Kování: Celoobvodové, bezpečnostní s antikorozií vrstvou, pojistka proti chybné manipulaci křídla

Sklo: Minimálně dvojsklo

Klička: Standard bílá

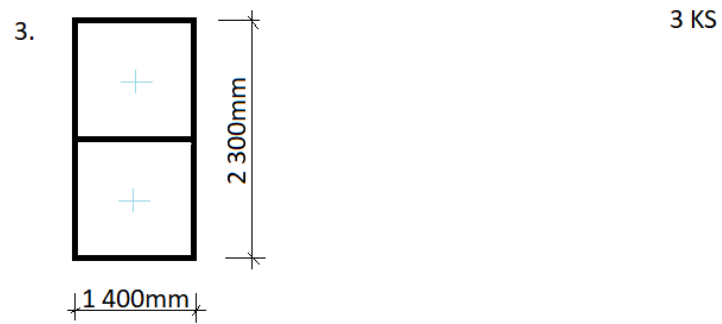

Profil: Minimálně 5-ti komorový okenní profil se stavební hloubkou 74mm, podkladový profil, vnější odvodnění

Barva: Interiér + exteriér bílá

Výztuže: Ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 mm - 3 mm dle statických požadavků

Sklo: Minimálně dvojsklo